

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection


40017985
REG B791

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper
Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, UL1059

UL1059
E203985



GOGATEM EURO QD Nq 2,5 & LED

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QD 2,5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Leiter abisloieren (mm) / strip. Length	12
Normen	UL AWG 24-12
	CSA AWG 22-12




Nq2,5-CC-G
Nq2,5-CC-BL


Nq2,5-3-G
Nq2,5-3-BL

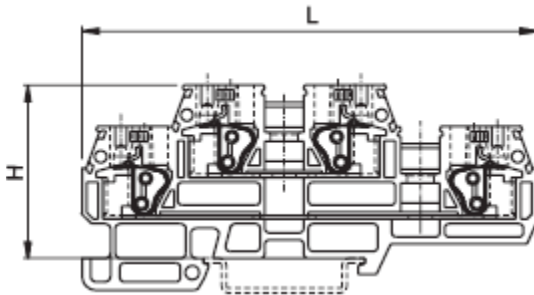

Nq2,5-D1



Nq2,5-D2



Nq2,5-L1

Typ	Diode / LED	Querverbindung	Abmessungen mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type		cross-connection	dimensions	colour	PU		/pc.
Nq2,5-3-G	/	nein / no	5 x 98 x 37,5	grau / grey	25	44-42440	2,15
Nq2,5-3-BL	/	nein / no	5 x 98 x 37,5	blau / blue	25	44-42440BL	2,36
Nq2,5-CC-G	/	ja / yes	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	25	44-42440V	3,42
Nq2,5-CC-BL	/	ja / yes	5 x 87,5 x 28,5	blau / blue	25	44-42440VBL	3,58
Nq2,5-D1	Diode 1A 1kV	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440D3	3,32
Nq2,5-D2	Diode 1A 1kV	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440D4	3,32
Nq2,5-L1	LED: 3,4kΩ 12-24V	nein / no	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42440L24	3,60



44-....L24



44-....D3 / D4

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved