
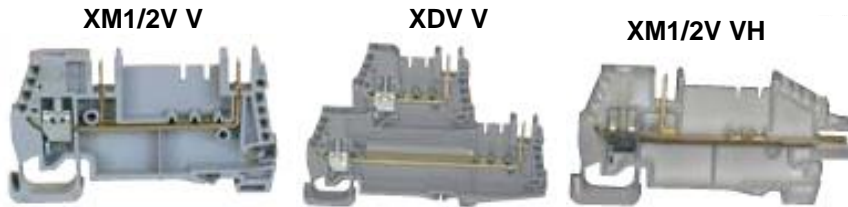


Steckbare Reihenklemmen / pluggable clamp blocks


Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS35*
 Querverbindung steckbar / *pluggable cross connection*

Nennquerschnitt (mm ²) / <i>nominal cross section</i>	2,5
Leiter absisolieren (mm) / <i>strip length</i>	8
AWG	24-12
Feste Leiter (mm ²) / <i>solid conductors</i>	0,5-2,5

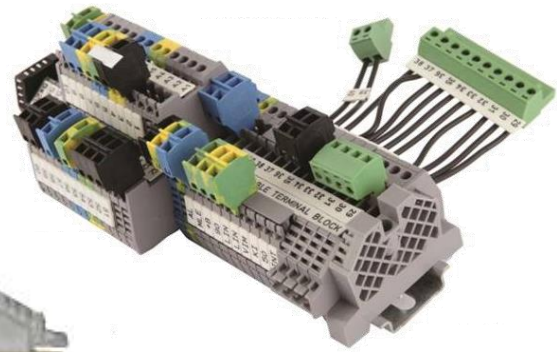

GOGATERM X-S Schraubklemme / screw clamp

Typ	Ausführung	Abmessungen mm	Norm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>execution</i>	<i>dimensions</i>	<i>norm</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
XM1/2V V	1 Klemme/2 Stecker / <i>1 clamp/2 plugs</i>	5 x 58,9 x 29,5			44-43560	1,46
XDV V	2 Klemmen/2 Stecker / <i>2 clamps/2 plugs</i>	5 x 77 x 52	UR 300V 12A	50	44-43561	2,30
XM1/2V VH	1 Klemme/1 Stecker / <i>1 clamp/1 plug</i>	5 x 58,9 x 29,5			44-43567	1,51

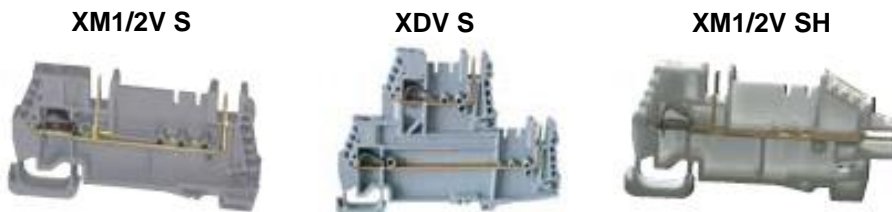

GOGATERM X-S Federzugklemme / spring-loaded clamp


Typ	Ausführung	Abmessungen mm	Norm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>execution</i>	<i>dimensions</i>	<i>norm</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
XM1/2V S	1 Klemme/2 Stecker / <i>1 clamp/2 plugs</i>	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/12A		44-42560	1,51
XDV S	2 Klemme/2 Stecker / <i>2 clamps/2 plugs</i>	5 x 77 x 52	UR 300V/11-12A AWG 24-12 SOL 24-12 STR	50	44-42561	2,26
XM1/2V SH	1 Klemme/1 Stecker / <i>1 clamp/1 plug</i>	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/11A		44-42567	1,60

GOGATERM Zubehör / accessories

Typ	Für Klemme	VPE Stk.	ArtNr mit Löchern	ArtNr ohne Löcher	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>for clamp</i>	<i>PU</i>	<i>with holes</i>	<i>without holes</i>	<i>/pc.</i>
Endplatte / <i>end wall</i>	XMV 1/2V	25	44-43563	44-43562	0,53
Endplatte / <i>end wall</i>	XDV		44-43565	44-43564	0,56
Endplatte / <i>end wall</i>	XMV 1/2V ...H		44-43569	44-43568	0,56
Separator	XMV 1/2V		-	44-43570	0,46
Separator	XDV		-	44-43571	0,52
Separator	XMV 1/2V ...H		-	44-43573	0,52

Endplatte / *end wall*

Separator

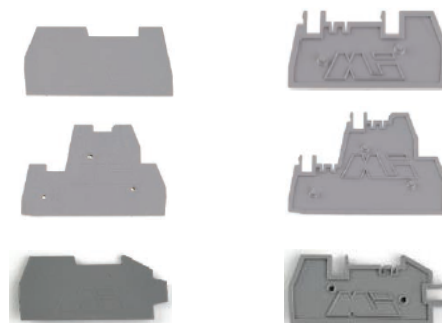

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zubehör f. steckbare Reihenklemmen / accessories for plugable clamp blocks

Nennquerschnitt / nominal cross section: 2,5mm²
Abstandsmaß / pitch: 5,08mm

GOGATEM EUROPLUG EP 0224

Normen / norm: UL - 300V12A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 24-12

Leiter abisolieren / strip. Length: 7mm

Befestigungsposition / mounting position: 90° Aderausgang nach vorne / 90° colostomy forward

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
pole	PU	/pc.	
2	200	44-49002	0,27
3	200	44-49003	0,76
4	100	44-49004	0,36
5	100	44-49005	0,45
6	100	44-49006	0,54
7	50	44-49007	0,62
8	50	44-49008	0,71
9	50	44-49009	0,80
10	50	44-49010	0,89
11	50	44-49011	0,98
12	50	44-49012	1,07
13	50	44-49013	1,16

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
pole	PU	/pc.	
14	50	44-49014	1,24
15	50	44-49015	1,33
16	50	44-49016	1,42
17	50	44-49017	1,51
18	50	44-49018	1,60
19	50	44-49019	1,69
20	50	44-49020	1,78
21	50	44-49021	1,86
22	50	44-49022	1,95
23	50	44-49023	2,04
24	50	44-49024	2,13



GOGATEM EUROPLUG EP 0212

Normen / norms: UR - 300V16A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 30-14

Leiter abisolieren / strip. length: 9mm

Pole	ArtNr	€
/Stk.		
pole	/pc.	
2	44-69FE02-0FR0	0,75
3	44-69FE03-0FR0	1,12
4	44-69FE04-0FR0	1,49
5	44-69FE05-0FR0	1,86
6	44-69FE06-0FR0	2,13
7	44-69FE07-0FR0	2,48
8	44-69FE08-0FR0	2,83
9	44-69FE09-0FR0	3,19
10	44-69FE10-0FR0	3,72
11	44-69FE11-0FR0	3,89
12	44-69FE12-0FR0	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Zubehör f. steckbare Reihenklemmen / accessories for plugable clamp blocks

Schraub-Klemmen Buchse / screw-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: UL 300V, IEC 400 V

Max. Strom / max. current: UL 19A, IEC 24 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: 90°

Anzugsmoment / tightening torque: 0,4 Nm - 3,5 lb/in

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus



Federzug-Klemmen Buchse / spring-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: 300 V

Max. Strom / max. current: 17 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: vertikal / vertical

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus

GOGAFACE Steckklemmen/Buchse m. Schraube o. Federzug / plugable terminals/female w. screw or spring terminal

Anzahl Klemmen number of terminals	Farbe colour	ArtNr Schrauben part.no	€ /Stk. /pc.	ArtNr Federzug part.no	€ /Stk. /pc.
1	schwarz / black	44-50SF001-0000	0,70	44-50QF001-0000	0,70
	blau / blue	44-50SF001-0000BL	0,70	44-50QF001-0000BL	0,70
	rot / red	44-50SF001-0000RD	0,70	44-50QF001-0000RD	0,70
	grün-gelb / green-yellow	44-50SF001-0000E	0,70	44-50QF001-0000E	0,70
2	schwarz / black	44-50SFE02-0000	1,39	44-50QFE02-0000	1,39
	blau / blue	44-50SFE02-0000BL	1,39	44-50QFE02-0000BL	1,39
	rot / red	44-50SFE02-0000RD	1,39	44-50QFE02-0000RD	1,39
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE02-0000E	1,39	44-50QFE02-0000E	1,39
3	schwarz / black	44-50SFE03-0000	2,08	44-50QFE03-0000	2,08
	blau / blue	44-50SFE03-0000BL	2,08	44-50QFE03-0000BL	2,08
	rot / red	44-50SFE03-0000RD	2,08	44-50QFE03-0000RD	2,08
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE03-0000E	2,08	44-50QFE03-0000E	2,08
8	schwarz / black	44-50SFE08-0000	5,53	44-50QFE08-0000	5,53
	blau / blue	44-50SFE08-0000BL	5,53	44-50QFE08-0000BL	5,53
	rot / red	44-50SFE08-0000RD	5,53	44-50QFE08-0000RD	5,53
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE08-0000E	5,53	44-50QFE08-0000E	5,53
24	schwarz / black	44-50SFE24-0000	16,59	44-50QFE24-0000	16,59
	blau / blue	44-50SFE24-0000BL	16,59	44-50QFE24-0000BL	16,59
	rot / red	44-50SFE24-0000RD	16,59	44-50QFE24-0000RD	16,59
	grün-gelb / green-yellow	44-50SFE24-0000E	16,59	44-50QFE24-0000E	16,59



Andere Polzahlen auf Anfrage / other pole-numbers upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved