

GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock / distribution block

Wie PVB, jedoch mit UL und für Cu-Schienen geeignet /
same as PVB, but with UL and suitable for copper-bars

Gehäuse / case: Polyamid PA 66, UL 94-V0, hellgrau RAL 7035 /

polyamid PA 66, UL94-V0, light grey RAL 7035

Klappdeckel / cover: Polycarbonat, UL 94-V0, gelblich transparent /

polycarbonate, UL 94-V0, yellowish transparent


Verbindungskörper / connection part: Messing verzinkt / tinned brass

Klemmen / clamps: Stahl verzinkt und Alu-Legierung, Schrauben aus Stahl

verzinkt / galvanized steel and aluminum alloy, screws made of galvanized steel

Isolationsspannung / insulating voltage: 690V

Normen / approvals: EN60947-7-1, UL 1059 (UR-File Nr. 302208) & IP20

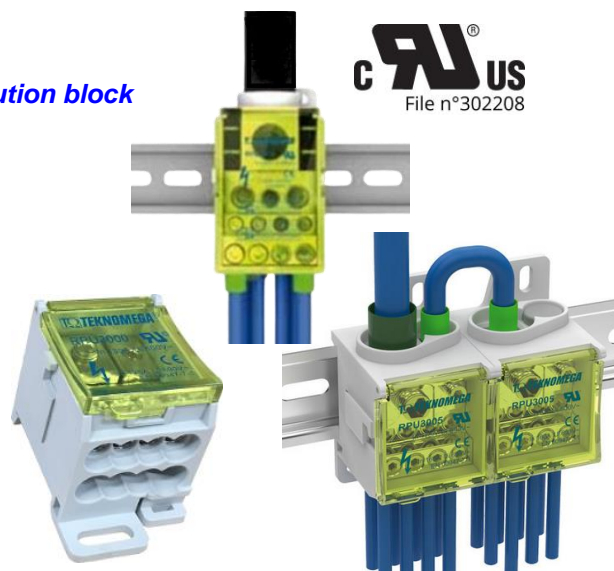


CE **UL** **US**
File n°302208

Typ/Amp.	Eingang / input mm ²		Ausgang / output mm ²		I _{cw} kA	I _{cc} pk kA	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
	ohne/mit AEH with/without CES	Drehmoment torque	mit/ohne AEH with/without CES	Drehmoment torque						
RPU-7-80	6-16	2 Nm	4 x 2,5-6 +2 x 2,5-16	1 Nm 2 Nm	4,2	25	30x66x46	1	175110	11,75
RPU-10-125	10-35 11x9 mm	6 Nm	8 x 2,5-16 +1 x 6-16	3 Nm	4,5	25	40x75x48	1	175111	24,72
RPU-10-160	10-50/70 13,5x11,5 mm	10 Nm	8 x 2,5-16 +1 x 6-16	3 Nm	4,5	25	40x75x48	1	175112	34,56
RPU-12-250	35-95/120 16x14 mm	14 Nm	4 x 2,5-10 +5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	3 Nm 6 Nm 10 Nm	6	25	47x96x50	1	175113	47,90
RPU-12-400	95-120/185 20,5x16 mm	25 Nm	4 x 2,5-10 +5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	3 Nm 6 Nm 10 Nm	6	25	47x96x50	1	175114	53,30

GOGATERM RPU Phasenverteilungsblock für Anschlusslasche oder Cu-Schiene /
distribution block for connection lug or copperbar

Typ/Amp.	Eingang / input mm ²		Ausgang / output mm ²		I _{cw} kA	I _{cc} pk kA	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
	ohne/mit AEH with/without CES	Drehmoment torque	mit/ohne AEH with/without CES	Drehmoment torque						
RPU-12-500	Cu-Schiene / copper bar 24 x 9 mm	6 Nm	4 x 2,5-10 +5 x 2,5-16 +2 x 6-25/35	3 Nm 6 Nm 10 Nm	6	25	96x47x50 A x B x C	1	175115	58,10

Typ/Amp.	Anschlusslasche für Kabelschuhe connection lug for cable lugs	Abmessungen /mm dimensions					ArtNr	€/Stk. /pc.
		A	B	C	D	E		
AL-RPU125	M8/125A	25	20,0	4,0	8,5	7,5	175116	3,64
AL-RPU160	M8/160A	30	25,0	4,5	8,5	9,0	175117	4,48
AL-RPU 250	M10/250A	35	25,0	4,5	11,0	12,0	175118	6,14
AL-RPU 400	M10/400A	40	30,0	5,0	11,0	16,0	175119	8,07
AL-RPU 500	M12/500A	40	32,0	6,0	13,0	16,0	175119.1	10,60

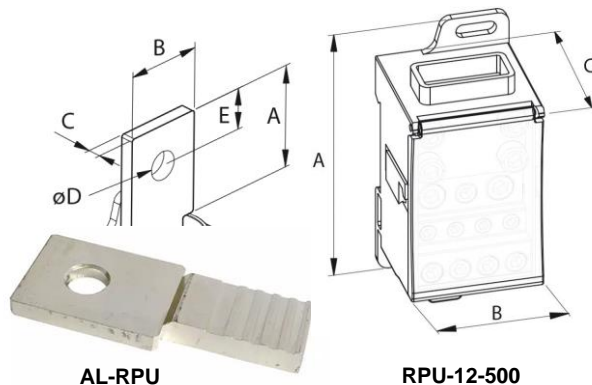

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved