


**GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted**

**Material / material:** Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0  
**Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to:** 65°C, nach / according to DIN53400 / B  
**Farbe / color:** RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m




**Nur ganze VPE / just full PU's**

Breite x Höhe mm <i>wide x height</i>	VPE m <i>PU</i>	ArtNr	€ m <i>/m.</i>
16x16	100	25520001616	1,97
25 x 30	60	25520002530	2,39
25 x 40	48	25520002540	2,39
25 x 60	32	25520002560	3,33
25 x 80	40	25520002580	4,18
25 x 100	48	25520025100	5,40
30 x 60	32	25520003060	3,61
30 x 80	36	25520003080	4,10
40 x 40	48	25520004040	2,85
40 x 60	32	25520004060	3,93
40 x 80	28	25520004080	5,09
60 x 40	36	25520006040	3,59
60 x 60	32	25520006060	5,18
60 x 80	20	25520006080	5,72
60 x 100	16	25520060100	7,96
80 x 60	24	25520008060	6,97
80 x 80	20	25520008080	6,68
100 x 60	16	25520010060	6,97
100 x 80	16	25520010080	8,02
100 x 100	8	25520100100	9,27
120 x 60	16	25520012060	8,62
120 x 80	16	25520012080	8,62

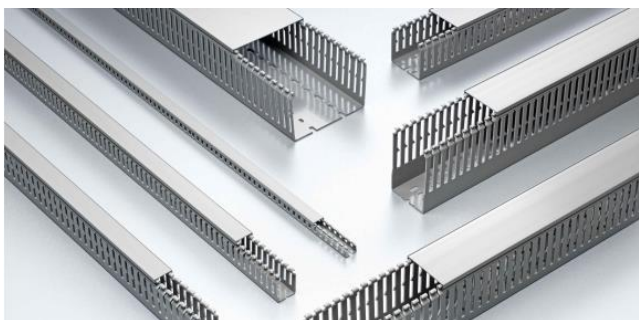

**GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders**


Typ <i>type</i>	Name <i>name</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
DHK	Drahthalteklammer / wire holder	1000	256006	1,82
VKHZ	Haltezunge / support piece	1000	256007	1,51

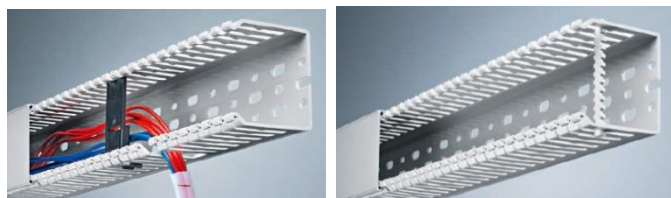

**GOGASWITCH SN Spreiznieten / wire holders**

**Material / material:** Polyamid 6 nach / according to UL 94 V2, weiß / white


Typ <i>type</i>	Befestigungsbohrung mm <i>mounting hole</i>	für Dicke mm <i>for thickness</i>	Montagewerkzeug benötigt <i>tool needed</i>	Farbe <i>color</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
SN1	4,1-4,2	4,5-5,5			1000	256011	0,33
SN2	5,1-5,2	4,5-5,5	nein / no	weiß / white	1000	256012	0,33
SN3	6,1-6,2	3,5-5,5			1000	256013	0,40
SN5	M5		ja / yes	natur / natural	500	256015	0,29
SN6	M6				500	256016	0,29
SWZ	Setzwerkzeug / tool f. SN5+SN6, <b>NETTOPREIS / net price</b>				1	256009	a.A.




Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Technische Daten / technical data


VK 40mm Höhe/height/hauteur

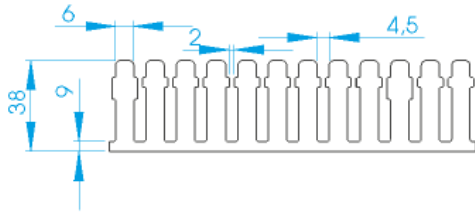


VK 80mm Höhe/height/hauteur

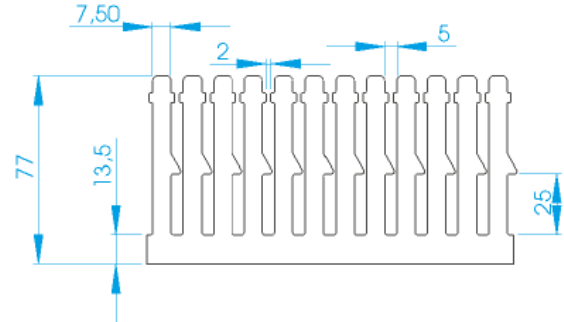

VK 60mm Höhe/height/hauteur

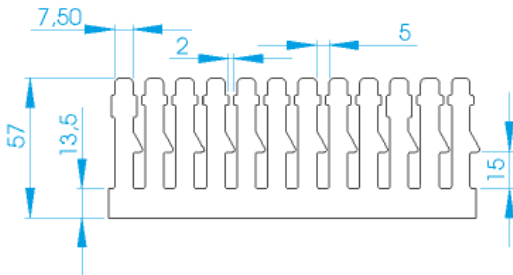


VK 100mm Höhe/height/hauteur

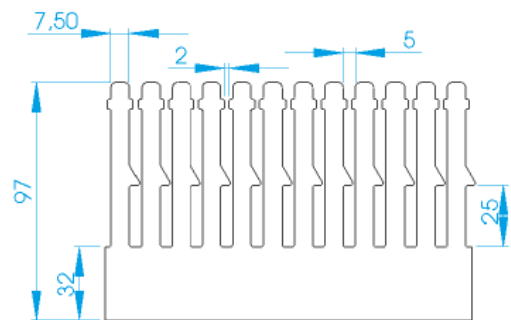


VK 25mm Breite/Width/Largeur



VK 80mm Breite/Width/Largeur

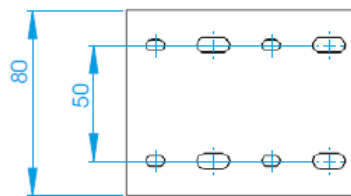


VK 120mm Breite/Width/Largeur

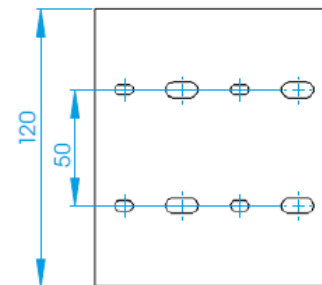

VK 30mm Breite/Width/Largeur





VK 100mm Breite/Width/Largeur

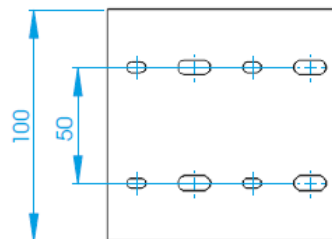

VK 40mm Breite/Width/Largeur




VK 60mm Breite/Width/Largeur

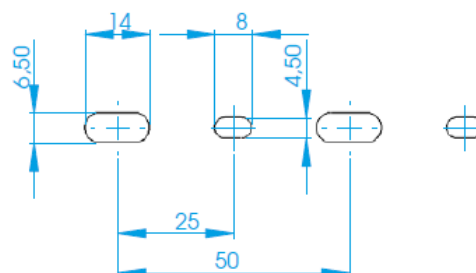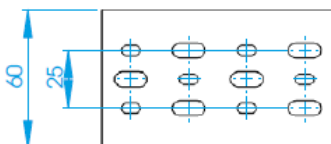


**GOGASWITCH RX-4 Kabelkanal / cable duct**

Mit Klebefolie / with adhesive foil  
 einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable  
 kräftiges Verriegelungselement / tight locking element  
 gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling  
 flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken /  
 flexible cable routing on uneven surfaces and around corners  
 einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long  
 schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher /  
 fast mounting by longitudinal and transverse slots  
 leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)  
 4-kant Profil grau / square profile, grey  
 geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508

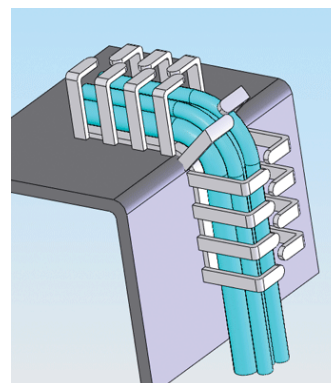


Typ	Außenabmessungen	VPE	ArtNr	€
type	outer dimension	Stk. /pc.		
RX2020-4	20 x 20	36	25520602020	5,03
RX3030-4	30 x 30	16	25520603030	6,83
RX4040-4	40 x 40	24	25520604040	8,69
RX5050-4	50 x 50	16	25520605050	11,15



**GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder**

Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting  
 Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm  
 Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech /  
 halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel

Typ	Material	Größe für	VPE	ArtNr	€
type	material	size for	Stk. /pc.		
KSH15	Kunststoff / plastic	15xKabel / cable NYM 3x1,5	100	251040	0,62
KSH30	Kunststoff / plastic	30xKabel / cable NYM 3x1,5	50	251041	0,75
KSM15	Metall / metal	15xKabel / cable NYM 3x1,5	50	251045	0,54
KSM30	Metall / metal	30xKabel / cable NYM 3x1,5	25	251046	0,81

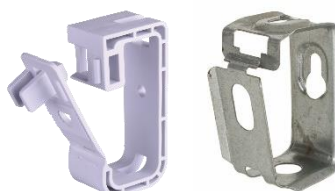

**GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate**

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

Typ	Länge mm	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	length	color	Stk. /pc.		
ADS-1	220 (12 Einheiten / units)	grau / grey	50	299201GR	1,12
		hellgrau / lightgrey		299201HGR	
		schwarz / black		299201SW	
ADS-2	1000	grau / grey	20	299202GR	4,23
		hellgrau / lightgrey		299202HGR	
ADS-3	220 (12 Einheiten / units)	grau / grey	50	299203GR	1,12
		hellgrau / lightgrey		299203HGR	
		schwarz / black		299203SW	



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved