

Schrauben M6 zur Befestigung der Schienen inkl. KL15-1-T+N und

KL15-2-T+N / M6 screws for bar fastening included for. KL15-1-T+N and KL15-2-T+N

Kit zur Befestigung der Abdeckung inkl. KL15-1-T+N (siehe ArtNr. 175189) und KL15-2-T+N/

protection screen fastening kit included for KL15-1-T+N (see artnr. 175189) and KL15-2-T+N

Kit zur direkten Befestigung auf DIN-Schiene inkl. KL15-2-T+N / direct fastening kit on DIN rail included for KL15-2-T+N

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser, selbstverlöschend UL 94-V0 / polyamid 6.6 reinforced w. 30% fiberglass, self-extinguishing UL 94-V0

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +130°C

Temperatur bei laufendem Betrieb / temperature at work: +125°C

Erweichungstemperatur / softening temperature: +250°C

Glühdrahtprüfung / glow wire test: +960°C

Farbe / color: schwarz / black


Gelochte Cu-Schienen siehe Katalog GOGAFLEX /
prepunched copper rails please see GOGAFLEX catalogue

GOGATERM KL 15 Halterung f. Verteiler / bracket for distributor

Typ	A	B	C	D	E	VPE	ArtNr	€
type	A	B	C	D	E	PU		/pc.
KL15-1-T+N	150	54	15	130	-	8	175180	10,88
KL15-2-T+N	216	117	34	200	-	2	175181	29,45
KL15-3-T	180	55	18	-	60	1	175182	24,92
KL15-4-T+N	240	55	18	-	60	1	175183	32,33
KL15-5-T+N	190	104,5	20	162,5	-	1	175184	14,26

Typ	Querschnitt Schiene	lcc _{pk}	11,9	13,6	24	30	48,3
type	cross-section rail	lcc _{rms}	7	8	12	15	23
		I _N	Abstand / space (mm)				
KL15-1-T+N	15x5	150	561	455	258	150	-
	20x5	250	647	526	266	150	-
KL15-2-T+N	15x5	150	682	554	314	250	100
	20x5	250	788	640	363	261	100
	32x5	400	980	980	410	261	100
	20x10	500	980	980	410	261	100
	30x10	630	980	980	410	261	100

Typ	Querschnitt Schiene	lcc _{pk}	30	34	44,1	50,4	54,6	60,9	75,6
type	cross-section rail	lcc _{rms}	15	17	21	24	26	29	36
		I _N	Abstand / space (mm)						
KL15-3-T,	20x5	250	600	-	400	-	200	-	-
	20x10	500	-	600	-	400	-	200	-
KL15-4-T+N	30x5	400	-	-	600	-	-	400	200
	30x10	630	-	-	600	-	-	400	200

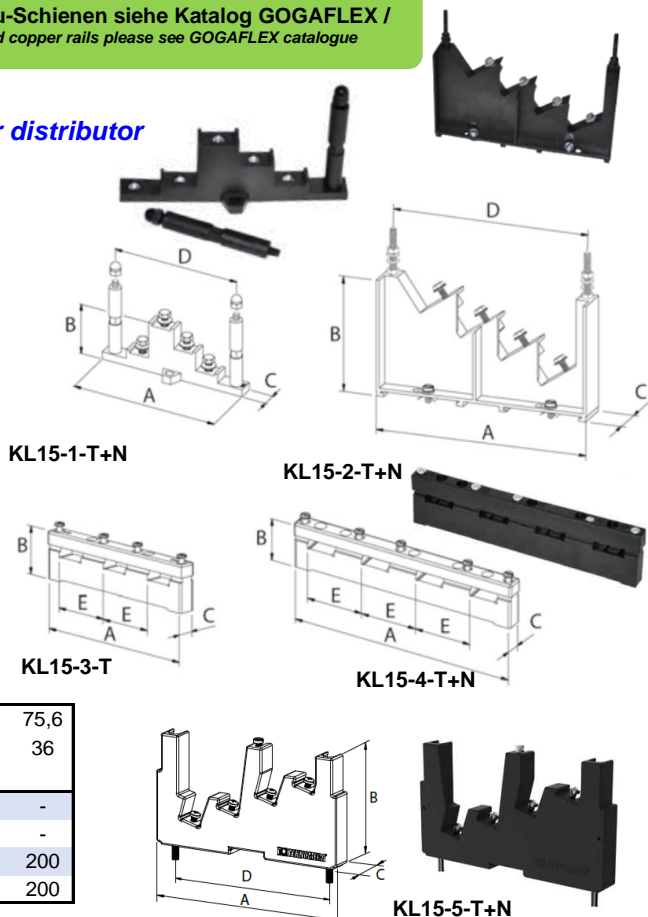

GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung / safety cover

Typ	Hinweis	A	B	C	VPE	ArtNr	€	
type	note	A	B	C	PU		/pc.	
KL15-5	zur Unterstützung / for support	KL15-3-T	185	36	23	1	175190	a.A.
KL15-6	zur Unterstützung / for support	KL15-4-T+N	245	36	23	1	175185	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung, kalt verformbar / cold bendable protection cover

Material / material: PETG (Polyäthylenterephthalat)

Typ	H	L	S	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	H	L	S	PU		/pc.
KL15-7	1 000	2 000	3	1	175186	247,00
KL15-8	1 000	215	3	5	175187	a.A.
KL15-9	1 000	150	3	5	175188	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATERM KL 15 Abstandshalter z. Halterung d. Schutzabdeck. / spacer to hold prot. cover

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser / Polyamid 6.6 w. 30% glass fiber

Farbe / color: schwarz / black

Typ	Inhalt	Gewinde	H	CH	VPE	ArtNr	€
type	content	thread	H	CH	PU		/pc.
KL15-10	4x Abstandshalter + 4x Hutmutter / 4x spacer + 4x cap mother	M6	70	10	10	175189	4,89



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved