


GOGAMOUNT NSK Kontakt-Sicherungsscheiben / contact screw-locking

Schraubensicherung für Stromschienen – und Kabelschuhverbindungen / screw lock for busbar and cable lug connections
Kompensation von Setzerscheinungen, dauerhaft bestehender Kontaktdruck / compensation of settling effects, permanently existing contact pressure
Einteiliges und montagefreundliches Schraubensicherungselement / one-piece and easy to assemble screw locking element

Material / material: Federstahl galvanisch verzinkt / spring steel, electro galvanized
Zulassung approval: mechanisch-dynamische Festigkeit gemäß Bahnnorm / mechanical-dynamic strength according to railroad standard IEC 61373


Type	Durchmesser		VPE	ArtNr	€
	Innen Ømm	Aussen Ømm			
type	inner Ømm / outer Ømm		pu		/100 pc.
NSK - S3	3,1	7,1	1000	256800	6,55
NSK - S4	4,1	9,1	1000	256801	7,05
NSK - S5	5,1	10,1	1000	256802	7,21
NSK - S6	6,1	12,1	1000	256803	8,10
NSK - S8	8,2	16,1	1000	256804	10,99
NSK - S10	10,2	20,1	500	256805	18,14
NSK - S12	12,3	24,1	500	256806	29,44
NSK - S16	16,3	30,1	500	256807	54,60

IEC 61373



Material / material: Edelstahl A4 1.4401 / stainless steel
Zulassung approval: mechanisch-dynamische Festigkeit gemäß Bahnnorm / mechanical-dynamic strength according to railroad standard IEC 61373

Type	Durchmesser		VPE	ArtNr	€
	Innen Ømm	Aussen Ømm			
type	inner Ømm / outer Ømm		pu		/100 pc.
NSK - E3	3,1	7,3	1000	256810	12,78
NSK - E4	4,1	9,4	1000	256811	15,06
NSK - E5	5,1	10,5	1000	256812	19,63
NSK - E6	6,1	12,1	1000	256813	25,89
NSK - E8	8,2	16,1	1000	256814	36,60
NSK - E10	10,2	20,1	500	256815	65,00
NSK - E12	12,2	24,1	500	256816	106,30
NSK - E16	16,3	30,1	250	256817	217,00

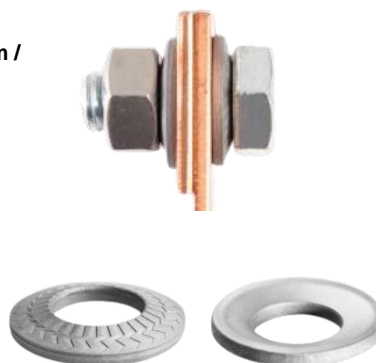

GOGASHIELD Unterlagsscheiben aus feuerverzinktem Stahlblech / washer from hot galvanized steel sheet

Typ	Außendurchmesser	Loch	Dicke	VPE	ArtNr	€
						Stk.
type	outer diameter	hole	thickness	PU		/pc.
ULS-M4VZ	30	4,5	3	100	29-4367M4	1,57
ULS-M5VZ	30	5,5	3	100	29-4367M5	1,68
ULS-M6VZ	30	6,5	3	100	29-4367M6	1,57
ULS-M8VZ	30	8,8	3	100	29-4367M8	a.A.
ULS-M10VZ	30	10,5	3	100	29-4367M10	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH HKS Hammerkopfschraube / hammer head screw

Material / material: Stahl glanzverzinkt / zinc plated steel

Typ	Gewinde x	VPE	Art.Nr.	€
				/Stk.
type	thread x length	PU	part no.	/pc.
HKS M5	M5 x 25		18-330153.0100	1,10
HKS M6	M6 x 25	100	18-330154.0100	1,36
HKS M8	M8 x 25		18-330900.0100	1,21



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved