

INDUSTRIE-RUNDSTECKER
ROUND INDUSTRIAL CONNECTORS

Industrie-Rundstecker / *industrial round plug*

Schukostecker / *safety plug*

CEE-Stecker / *CEE plug*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

RUNDSTECKER / ROUND-CONNECTOR

GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / <i>plugs and sockets</i>	4
GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / <i>panel-mounted installation</i>	4
GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Überwurfmutter / <i>plugs and sockets w. union nut</i>	5
GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Klemmring / <i>plugs and sockets w. locking ring</i>	5
GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / <i>panel-mounted installation</i>	5
GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / <i>special grommets and reductions</i>	6
GOGAPLUG RST1 Zubehör / <i>accessories</i>	6
GOGAPLUG RST1 Sonstiges / <i>accessoires</i>	6
GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / <i>plugs and sockets</i>	7
GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / <i>panel-/wall-mounted installation</i>	7
GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / <i>distributor plug or socket</i>	8
GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / <i>special reduction grommets</i>	8
GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / <i>closure caps</i>	8
GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / <i>accessories</i>	8

GOGAPLUG SCHUKO

GOGAPLUG Schuko	9
GOGAPLUG Schuko G	9
GOGAPLUG Schuko VL.....	9
GOGAPLUG Industrie-Schukokupplung IP68 / <i>wander socket/plug coupling IP68</i>	10
GOGAPLUG Schuko HK	11
GOGAPLUG Schuko SD-AP	11
GOGAPLUG Schuko SD-UP	11
GOGAPLUG HAD.....	11

GOGAPLUG CEE

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 Schnellanschluss / <i>plug 16A IP44 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 Schnellanschluss / <i>coupling 16A IP44 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 Schnellanschluss / <i>plug 16A IP66/67 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 Schnellanschluss / <i>coupling 16A IP66/67 quick connect</i>	13
GOGAPLUG Schlauchanschluss / <i>hose connection</i>	13

GOGAPLUG CEE SCHWARZ

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 schwarz / <i>plug 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 schwarz / <i>coupling 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 schwarz / <i>angled coupling 16A IP44 black</i>	14
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16 A IP44 schwarz / <i>straight coupling 16A IP44 black</i>	14

GOGAPLUG CEE

GOGAPLUG Stecker 32A IP44 / <i>plug 32A IP44</i>	15
GOGAPLUG Kupplung 32A IP44 / <i>coupling 32A IP44</i>	15
GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 / <i>plug 32A IP66/67</i>	15
GOGAPLUG Kupplung 32A IP67 / <i>coupling 32A IP67</i>	15
GOGAPLUG Stecker 63A IP67 / <i>plug 63A IP67</i>	16
GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 / <i>coupling 63A IP67</i>	16
GOGAPLUG Stecker 125A IP67 / <i>plug 125A IP67</i>	16
GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 / <i>coupling 125A IP67</i>	16
GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 robust / <i>plug 16A IP66/67 robust</i>	17
GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 robust / <i>coupling 16A IP66/67 robust</i>	17
GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 robust	17
GOGAPLUG Kupplung 32A IP66/67 robust	17
GOGAPLUG Stecker 63A IP67 robust / <i>plug 63A IP67 robust</i>	18
GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 robust / <i>coupling 63A IP67 robust</i>	18
GOGAPLUG Stecker 125A IP67 robust	18
GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 robust	18
GOGAPLUG Stecker gewinkelt 16A IP44 / <i>angled plug 16A IP44</i>	19
GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 16A IP67 / <i>angled coupling 16A IP44</i>	19
GOGAPLUG Stecker gewinkelt 32A IP44 / <i>angled plug 32A IP44</i>	19
GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 32A IP67 / <i>angled coupling 32A IP44</i>	19
GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / <i>wall plug 16A IP44</i>	20
GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / <i>wall coupling 16A IP44</i>	20

GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / wall plug 16A IP67	20
GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / wall coupling 16A IP67	20
GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / wall plug 32A IP44	21
GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / wall coupling 32A IP44	21
GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67/ wall plug 32A IP67	21
GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / wall coupling 32A IP67	21
GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / wall plug 63A IP67	22
GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / wall coupling 63A IP67	22
GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67	22
GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67	22
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / angled panel plug 16A IP44	23
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / angled panel coupling 16A IP44	23
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / angled panel plug 16A IP67	23
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / angled panel coupling 16A IP67	23
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / angled panel plug 32A IP44	24
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / angled panel coupling 32A IP44	24
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / angled panel plug 32A IP67	24
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32 A IP67 / angled panel coupling 32A IP67	24
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / angled panel plug 63A IP67	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / angled panel coupling 63A IP67	25
GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / angled panel plug 125A IP67	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / angled panel coupling 125A IP67	25
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP44	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP67	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP44	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP67	26
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 63A IP67 / straight panel plug 63A IP67	27
GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 125A IP67 / straight panel plug 125A IP67	27
GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / plug phase converter 16A and 32A IP44	28
GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / plug phase converter 16A & 32A IP66/67	28
GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP44	28
GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP67	28
GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP44	29
GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP67	29
GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / protective caps for plugs IP67.....	29

GOGAPLUG SOLARSTECKER FÜR PV-ANLAGEN /

GOGAPLUG Solar Stecker M6-F und Solar Buchse F6-F / solar male M6-F and solar female F6-F	30
GOGAPLUG Solar Stecker M6 und Solar Buchse F6 / solar male M6 and solar female F6	30
GOGAPLUG Solar Stecker M10 und Solar Buchse F10 / solar male M10 and solar female F10	30
GOGAPLUG Solar Stecker BM6 und Solar Buchse BF6 für Gehäuse / solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure	30
GOGAPLUG Solar Stecker BM10 und Solar Buchse BF10 für Gehäuse / solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure	30
GOGAPLUG Blockierhülse für Solarstecker FMC4 / blocking sleeve for solar connectors	31
GOGAPLUG Sicherungshalter SOLAR-IN / Fuse Holder	31
GOGAPLUG Y-Verteiler SOLAR-V-MM-F und SOLAR-V-FF-M / Y branch connectors	31
GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-MM-F / Y splitters with cable	31
GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-FF-M / Y splitters with cable	31
GOGAPLUG Kappen SOLAR-KM für Stecker und SOLAR-KF für Buchsen / caps solar-KM for male and solar-KF for female	32
GOGAPLUG Kabelklemmen SOLAR-CC6 / cable clips	32
GOGAPLUG Patchkabel-paar SOLAR-KP4 / patch cords	32

GOGATOOL CRIMPZANGE / CRIMPING PLIERS

GOGAPLUG Solar-Z1	33
GOGAPLUG Solar-Z2	33
GOGAPLUG Solar-Z3	33
GOGAPLUG Solar-RS-1 Montageschlüssel / assembly keys	33

Rundstecker / round-connector

Anschlüsse / connections: 3-fach, 4-fach, 5-fach / 3-fold, 4-fold, 5-fold
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 2,5 mm² (5-pol 0,5-1,5 mm²)

Spannung / voltage: max. 450 VAC

Nennstrom / nominal current: 17,5 A

Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 12 mm

Material Klemmengehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2



Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green

Schutzzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h) (WSB+WSS IP 65)

Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C

Normen / standards: EN 61984:2009

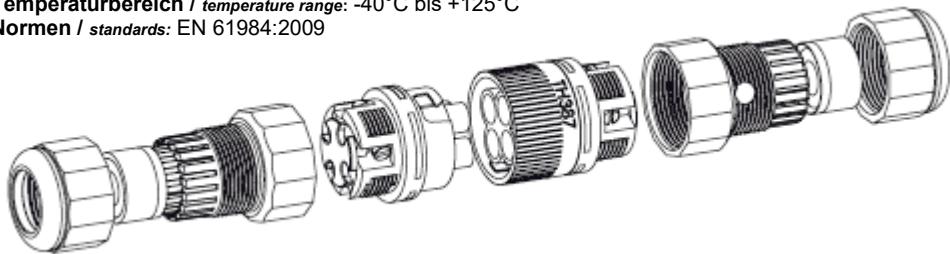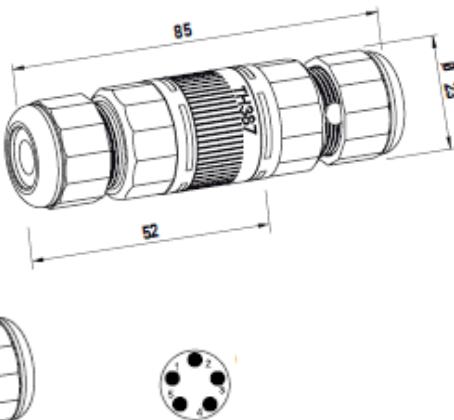

GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Anschluss	ArtNr	€
type	contacts	pole number	terminal		/Stk. /pc.
RST1-B-2K	Buchse / socket	2	Schraubklemmen / screws	114352B	7,70
RST1-S-2K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114352S	7,70
RST1-B-3K	Buchse / socket	3	Schraubklemmen / screws	114353B	8,02
RST1-S-3K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114353S	8,02
RST1-B-4K	Buchse / socket	4	Schraubklemmen / screws	114354B	8,40
RST1-S-4K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114354S	8,40
RST1-B-5K	Buchse / socket	5	Schraubklemmen / screws	114355B	9,44
RST1-S-5K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114355S	9,44



GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ	Kontakte	Pohlzahl	Montage	Kontakttyp	ArtNr	€
type	contacts	pole number	mounting	terminal		/Stk. /pc.
RST1-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WB	8,38
RST1-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WS	8,38
RST1-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WB	8,70
RST1-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WS	8,70
RST1-WB-4K	Buchse / socket	4	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WB	9,14
RST1-WS-4K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WS	9,14
RST1-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WB	10,23
RST1-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WS	10,23
RST1-WSB-2K	Buchse / socket	2	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSB	7,26
RST1-WSS-2K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSS	7,26
RST1-WSB-3K	Buchse / socket	3	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSB	7,55
RST1-WSS-3K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSS	7,55
RST1-WSB-4K	Buchse / socket	4	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSB	7,90
RST1-WSS-4K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSS	7,90
RST1-WSB-5K	Buchse / socket	5	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSB	8,88
RST1-WSS-5K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSS	8,88



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Rundstecker / round-connector

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig, 5-polig, 6-polig, 8-polig / 2-pole, 3-pole, 5-pole, 6-pole, 8-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4 mm²
Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 13,5 mm
Spannung / voltage: max. 400 VAC
Nennstrom / nominal current: 2+3-polig: 25A / 5+6polig: 17,5A / 8-polig: 10A
Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserfest / water resistant IP 68 – 1 bar (10 m – 1 h)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 6 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009
Anschlussart / connection type: Schraubanschluss / screw mount

Stecker/Buchsen mit
Überwurfmutter sind passend zu
Stecker/Buchsen mit Klemmring /
plugs/sockets w. union nut are suitable with
plugs/sockets w. locking ring
z.B. / e.g.: 114382BU + 114382S



GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Überwurfmutter / plugs and sockets w. union nut

Typ type	Kontakte contacts	Polzahl pole number	Art.Nr. part. no.	€ /Stk. /pc.
RST2-BU-2K	Buchse / socket	2	114382BU	10,23
RST2-SU-2K	Stift / plug		114382SU	10,23
RST2-BU-3K	Buchse / socket	3	114383BU	10,70
RST2-SU-3K	Stift / plug		114383SU	10,70
RST2-BU-5K	Buchse / socket	5	114385BU	11,81
RST2-SU-5K	Stift / plug		114385SU	11,81
RST2-BU-6K	Buchse / socket	6	114386BU	12,94
RST2-SU-6K	Stift / plug		114386SU	12,94
RST2-BU-8K	Buchse / socket	8	114388BU	16,48
RST2-SU-8K	Stift / plug		114388SU	16,48



Mit selbstschneidenden
Schrauben: auf Anfrage
(Mindestmenge 200 Stk.) /
with piercing screws: on request
(minimum orders 200 pcs.)

GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen m. Klemmring / plugs and sockets w. locking ring

Typ type	Kontakte contacts	Polzahl pole number	Art.Nr. part. no.	€ /Stk. /pc.
RST2-S-2K	Stift / plug	2	114382S	9,47
RST2-B-2K	Buchse / socket		114382B	9,47
RST2-S-3K	Stift / plug	3	114383S	9,82
RST2-B-3K	Buchse / socket		114383B	9,82
RST2-S-5K	Stift / plug	5	114385S	10,82
RST2-B-5K	Buchse / socket		114385B	10,82
RST2-S-6K	Stift / plug	6	114386S	11,91
RST2-B-6K	Buchse / socket		114386B	11,91
RST2-S-8K	Stift / plug	8	114388S	15,18
RST2-B-8K	Buchse / socket		114388B	15,18



GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ type	Kontakte contacts	Pohlzahl pole number	Montage mounting	Art.Nr. part. no.	€ /Stk. /pc.
RST2-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WB	6,99
RST2-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WS	6,99
RST2-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WB	7,28
RST2-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WS	7,28
RST2-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WB	8,05
RST2-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WS	8,02
RST2-WB-6K	Buchse / socket	6	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WB	8,85
RST2-WS-6K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WS	8,85



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / special grommets and reductions


Typ type	Loch hole	Anzahl Löcher number of holes	ArtNr /Stk. /pc.	€
RST1-D0	Blind / blind	0	1143500X00	0,51
RST1-D1	5 mm - 4,5 m	1	1143501X45	0,51
RST1-D2	0 mm - 7,0 m	1	1143501X70	0,51
RST1-D3	5 mm - 4,5 m	2	1143502X45	0,51
RST1-D4	5 mm - 6,0 m	2	1143502X60	0,51
RST1-D5	5 mm - 4,5 m	3	1143503X45	0,51
RST1-D6	5 mm - 4,0 m	4	1143504X40	0,51
RST1-D7	ASI	1	1143501XAS	0,51
für Silikon-Kabel / for silicon-cables				
RST1-D8	Blind / blind	0	114350SI00	0,68
RST1-D9	6,0 - 7,0 mm	1	114350SI70	0,68

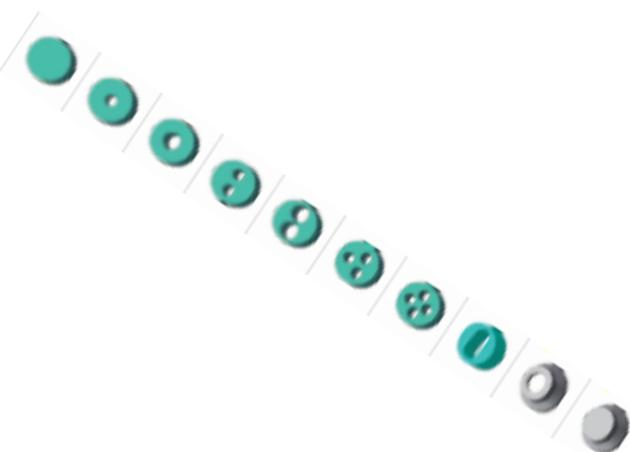

GOGAPLUG RST1 Zubehör / accessories

Max. Wandstärke / material strength: 10mm

Typ type	Typ contacts	ArtNr /Stk. /pc.	€
Montage m. Gegenmutter M25 / mounting with lock-nut M25			
RST1-B	Deckel für Buchse / cover for socket	114359B	1,54
RST1-S	Deckel für Stift / cover for plug	114359S	1,66
GMK1-SW	Gegenmutter M25 / lock nut M25	230204SW	0,16
Flanschmontage m. 2 Blechschrauben / flange mounting w. 2 tapping screws			
RST1-SB	Deckel für Buchse / cover for socket	114359SB	2,16
RST1-SS	Deckel für Stift / cover for plug	114359SS	1,73
RST1-BS	Blechschraube / spannel-screw 2,9x25mm	114359BS	0,42
Montage m. Gegenmutter M28 / mounting with lock-nut M28			
RST2-B	Deckel für Buchse mit Lasche / cover for socket w. loop	114389SB	3,36

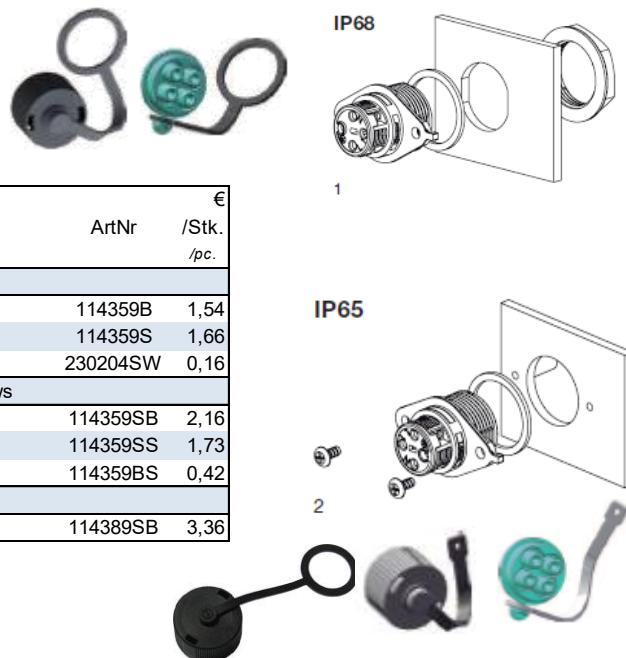

GOGAPLUG RST1 Sonstiges / accessoires

Typ type	Typ contacts	ArtNr /Stk. /pc.	€
RST1-H	Halter mit Rastverschluss / panel mounting clip	114359H	2,16
RST1-W	Werkzeug für Kabelverschraubung / tool for cable-gland	114359W	1,33
RST2-W	Werkzeug f. 6-pol Verb. / tool f. 6-pole connector	114389W	2,60




Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Extrem Kompakt - 14mm Außendurchmesser / extremely compact – only 14mm outer diameter
Schnellverschlussystem Easy-Click / quick lock system easy-click
Verkabelung mit Schraubklemmen / wiring with screw terminal blocks
Wasserdicht IP68-IP69K – für außen geeignet / waterproof IP68-IP69K- for outdoor use



Material Klemmengehäuse / material terminal block housing: PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 GF UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig / 2-pole, 3-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,25 – 1,0 mm²
Spannung / voltage: max. 400 VAC, 48 VDC
Nennstrom / nominal current: 10 A AC, max. 1 A DC
Kontaktwiderstand / contact resistance: < 10mΩ
Isolationswiderstand / insulation resistance: 100 MΩ
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Klemmbereich / clamping range: 5,8 – 9 mm
Schutzzart / protection grade: wasserfest / water resistant IP 68 (30m 1h), IP69K
Stoßfestigkeit / impact resistance: IK06
Normen / standards: EN 61984, EN 61535
**Verwendbar für Class2(doppelte Isolation max 250 VAC
usable for class2 (double isolation) max. 250 VAC**



Außen-Isolation entfernen (X) / outer insulation removal	max. 20mm
Abisolierlänge (Y) / wire stripping	10 mm

GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	Klemmbereich	ArtNr	€
type	contacts	pole number	markings	clamping range	part no.	/Stk.
RSTM-B-2	Buchse / socket			5.8 - 6.9	114402B	7,46
RSTM-S-2	Stift / plug			1 - 2	114402S	7,46
RSTM-B-2K	Buchse / socket	2		7.0 - 8.0	114402B.1	7,46
RSTM-S-2K	Stift / plug			7.0 - 8.0	114402S.1	7,46
RSTM-B-3	Buchse / socket			7.0 - 8.0	114403B	7,67
RSTM-S-3	Stift / plug			7.0 - 8.0	114403S	7,67
RSTM-B-3K	Buchse / socket	3	L - N - GND	8.0 - 9.0	114403B.1	a.A.
RSTM-S-3K	Stift / plug			8.0 - 9.0	114403S.1	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / panel-/wall-mounted installation

Montage mit Gegenmutter M16 / mounting with locknut M16

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	ArtNr	€
type	contacts	pole number	pole number	part no.	/pc.
RSTM-WB-2	Buchse / socket	2	1 - 2	114402WB	7,37
RSTM-WS-2	Stift / plug			114402WS	7,37
RSTM-WB-3	Buchse / socket	3	L - N - GND	114403WB	7,58
RSTM-WS-3	Stift / plug			114403WS	7,58



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / distributor plug or socket

4-Wege / 4 ways : 1 IN (Stecker / plug) / 3 OUT (Buchse / socket)
LED-Betriebsanzeige / LED power indicator

Typ	Polzahl	Kennzeichnung	ArtNr	€
type	pole number	marking	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-H2	2	1 - 2	114412	25,74
RSTM-H3	3	L - N - GND	114413	27,06



GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / special reduction grommets

Material / material: TPE-S grün / TPE-S green
Temperaturbereich / temperature range: max. 125°C
Schutzart / protection grade: IP 68

Art.Nr.: 114401X



Art.Nr.: 114402X



Art.Nr.: 114403X



GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / closure caps

Material / material: PBT + TPE-S grün / PBT + TPE-S green

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/pc.
RSTM-AB2	Abdeckung f. Buchse 2-polig / closure cap for socket 2-pole	114409B-2	1,48
RSTM-AS2	Abdeckung für Stift 2-polig / closure cap for plug 2-pole	114409S-2	1,48
RSTM-AB3	Abdeckung f. Buchse 3-polig / closure cap for socket 3-pole	114409B-3	1,48
RSTM-AS3	Abdeckung für Stift 3-polig / closure cap for plug 3-pole	114409S-3	1,48

Art.Nr.: 114409S-2/3



Art.Nr.: 114409B-2/3



GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / accessories

Material / material: PA66 GF UL94 V0

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/pc.
RSTM-ZMS	Maulschlüssel für Steckverbinder / spannerforconnectors	114409	1,33
RSTM-ZS2	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 2-polig / screwing aid f. panel mounting 2-pole	114409-2	1,15
RSTM-ZS3	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 3-polig / screwing aid f. panel mounting 3-pole	114409-3	0,81

Art.Nr.: 114409



Art.Nr.: 114409-2/3



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Schuko

GOGAPLUG Schuko

Stecker und Kupplungen / plugs and couplings

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC, Schraubklemmen / screw clamps

Farbe / colour: weiß/schwarz, Kabelausgang gerade/gewinkelt, VDE / white/black, straight/angled cable outlet, VDE

Typ type	Bezeichnung description	Kabelausgang cable outlet	Farbe color	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko S-G-WS	Stecker / plug	gerade / straight	weiß / white	50	115000WS 1,57
Schuko S-G-SW	Stecker / plug		schwarz / black	50	115000SW a.A.
Schuko S-W-WS	Stecker / plug	gewinkelt / angled	weiß / white	50	115001WS a.A.
Schuko S-W-SW	Stecker / plug		schwarz / black	50	115001SW a.A.
Schuko K-WS	Kupplung / coupling	gerade / straight	weiß / white	25	115002WS 2,58
Schuko K-SW	Kupplung / coupling		schwarz / black	25	115002SW a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko G

Gummi-Stecker und -Kupplungen / rubber plug and rubber couplings

Spannung/Strom / voltage/current: max. 250V AC/16 A

Farbe / colour: schwarz / black

Kabelausgang / cable outlet: gerade, max. Ø 12 mm, VDE / straight, max. Ø 12 mm, VDE

Isoliergehäuse / insulating case: TPE hoch schlagfest, flammgeschützt / highly impact-resistant, flame retardant

Anschlussquerschnitt / cross sectional area: max. 3 x 2,5 mm² flex.



Typ type	Bezeichnung description	Kabelausgang cable outlet	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko GS-G	Gummi-Stecker / rubberplug	gerade / straight	25	115005 4,29
Schuko GS-W	Gummi-Stecker / rubberplug	gewinkelt / angled	25	115006 a.A.
Schuko GK	Gummi-Kupplung / rubbercoupling	gerade / straight	25	115007 4,84

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Schuko VL

Verlängerungen / renewals

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC 10/16 A

Kabel / cable: H05VV-F 3 G 1,5 mm²

Farbe / colour: weiß, Kabelausgang Stecker gewinkelt, Kupplung gerade, VDE / white, cable outlet angled, straight coupling

Typ type	Kabellänge m cable length	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko VL-2	2	10	115013WS-020 7,12
Schuko VL-3	3	10	115013WS-030 10,37
Schuko-VL-5	5	10	115013WS-050 14,75
Schuko-VL10	10	5	115013WS-100 26,84



GOGAPLUG Schuko TSD

Tischsteckdosen / table sockets

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC

Kabel / cable: 3 G 1,5 mm²

Farbe / colour: weiß, Kupplungen 45° versetzt, VDE / white, couplings 45° offset



Typ type	Steckdosen sockets	Schalter switch	Kabellänge m cable length	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko TSD-3-1	3-fach / 3-fold	ohne / without	1,5	10	115023WS-015 7,30
Schuko TSD-3-3	3-fach / 3-fold	ohne / without	3	10	115023WS-030 10,31
Schuko TSD-3-5	3-fach / 3-fold	ohne / without	5	10	115023WS-050 a.A.
Schuko TSDS-3-1	3-fach / 3-fold	mit / with	1,5	10	115033WS-015 7,94
Schuko TSDS-6-1	6-fach / 6-fold	mit / with	1,5	10	115039WS-015 11,03

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Industrie-Schukokupplung IP68 / wander socket/plug coupling IP68

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 V, 16 A

Pole / poles: 2 + PE

Schutzwart / protection class: IP66 - IP68

Materialien / materials: Kunststoffteile / plastic parts: Polyamid 6 / polyamide 6, Kontakte / contacts: Kupfer-Zink Legierung / copper-zinc alloy

Umgebungstemperaturbereich / environmental temperature range: -25 - +40°C

Schlagfestigkeit / impact resistance: IK08

Farbe / color: blau / blue

Normen / norms: IEC 60884-1



Zertifizierungen / certifications: CE



Art.Nr. 115110



Art.Nr. 115111

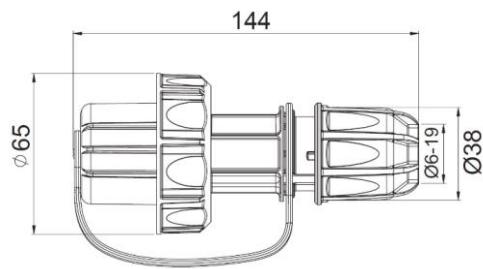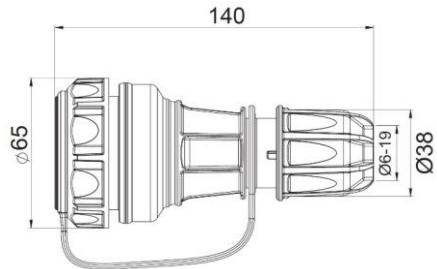

Typ type	Bezeichnung description	Gewicht kg weight	VPE Stk. PU	€ ArtNr /Stk. /pc.
SCHUKO68-S	Schuko-Kupplungsstecker / wanderplug	0,12	10	115110 42,56
SCHUKO68-B	Schuko-Kupplungsbuchse / wander socket	0,15	10	115111 51,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Schuko HK

Hängekupplungen / trailer couplings

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 230 VAC, 16 A

Normen / norms: Bruchfest, spritzwassergeschützt IP54 / break-resistant, splash-proof IP54

Anschlussquerschnitt / cross-sectional area: max. 3 x 2,5 mm²

Typ type	Bezeichnung description	Farbe colour	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko HK-2-GR	2-fach / 2-fold	grau / grey	10	115007GR 17,18
Schuko HK-2-OR	2-fach / 2-fold	orange	10	115007OR 17,19
Schuko HK-4-GR	4-fach / 4-fold	grau / grey	5	115007GR 17,18
Schuko HK-4-GE	4-fach / 4-fold	gelb / yellow	5	115008GE 22,91
Schuko HK-4-RT	4-fach / 4-fold	rot / red	5	115008RT 22,91
Schuko HK-4-BL	4-fach / 4-fold	blau / blue	5	115008BL 22,91



GOGAPLUG Schuko SD-AP

Aufputz-Steckdosen mit Deckel / exposed outlets with lid



Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 VAC, 16A, Steckklemmen max 2,5 mm² starr / plug clamps max 2.5 mm² rigid

Gehäuse / case: PC-ABS, schlagzäh, flammmeschützt / PC-ABS, impact resistant, flame retardant

Farbe / colour: grau/anthrazit / gray/anthracite

Normen / norms: Kinderschutz (Shutter), IP44, fingersicher, VDE / Child protection (shutter), IP44, finger-safe, VDE

Typ type	Bezeichnung description	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko SD-1-AP	1-fach / 1-fold	10	115081 6,36
Schuko SD-2-AP	2-fach / 2-fold	10	115083 10,64
Schuko SDF-1-AP	anzösisch/CZ / 1-fold	10	115085 a.A.
Schuko SD-VB-AP	f. Kombination / conn	10	115089 0,48

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko SD-UP

Unterputz-Steckdosen mit Deckel / concealed sockets with lid



Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250VAC, 16A

Farbe / colour: weiß / white

Befestigung / mounting: Schraub- oder Krallenbefestigung / screw or claw fixing

Normen / norms: IP44

Typ type	Bezeichnung description	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
Schuko SD-1-UP	1-fach / 1-fold	5	115090 5,61

GOGAPLUG HAD

Herdanschlussdosen / stove outlets



Zuleitung / lead: max. 4 mm² starr/mehrdrähtig / gergre

Doppel-Abgang / double-outlet: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse / max. 2.5 mm² flexible with cord end sleeve

Klemmen / clamps: mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderleitungen / colour coded according to valid core cables

Schnappdeckel / lid: weiß / white

Normen / norms: fingersicher IP20, VDE / finger-proof IP20, VDE

Typ type	Bezeichnung description	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
HAD-5-AUP	Auf-/Unterputz / surface/flush	20	114108 3,61
HAD-ZE-AUP	zweite Zugentlastung / second strain relief	20	114108Z 0,31
HAD-5-UP	nur Unterputz / only flush	20	114118 3,27

von Unterputz zu Aufputz → /
from flush to surface mount →



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

CEE-Stecker 16 A mit Schnellanschluss / CEE plug 16A with fast connection


Keine Aderendhülse notwendig / no cord end sleeve required

Schnelle Gehäusemontage / fast case assembly

Adapter für Schutzschläuche lieferbar / adapter for protective hose available



Anschlussprinzip

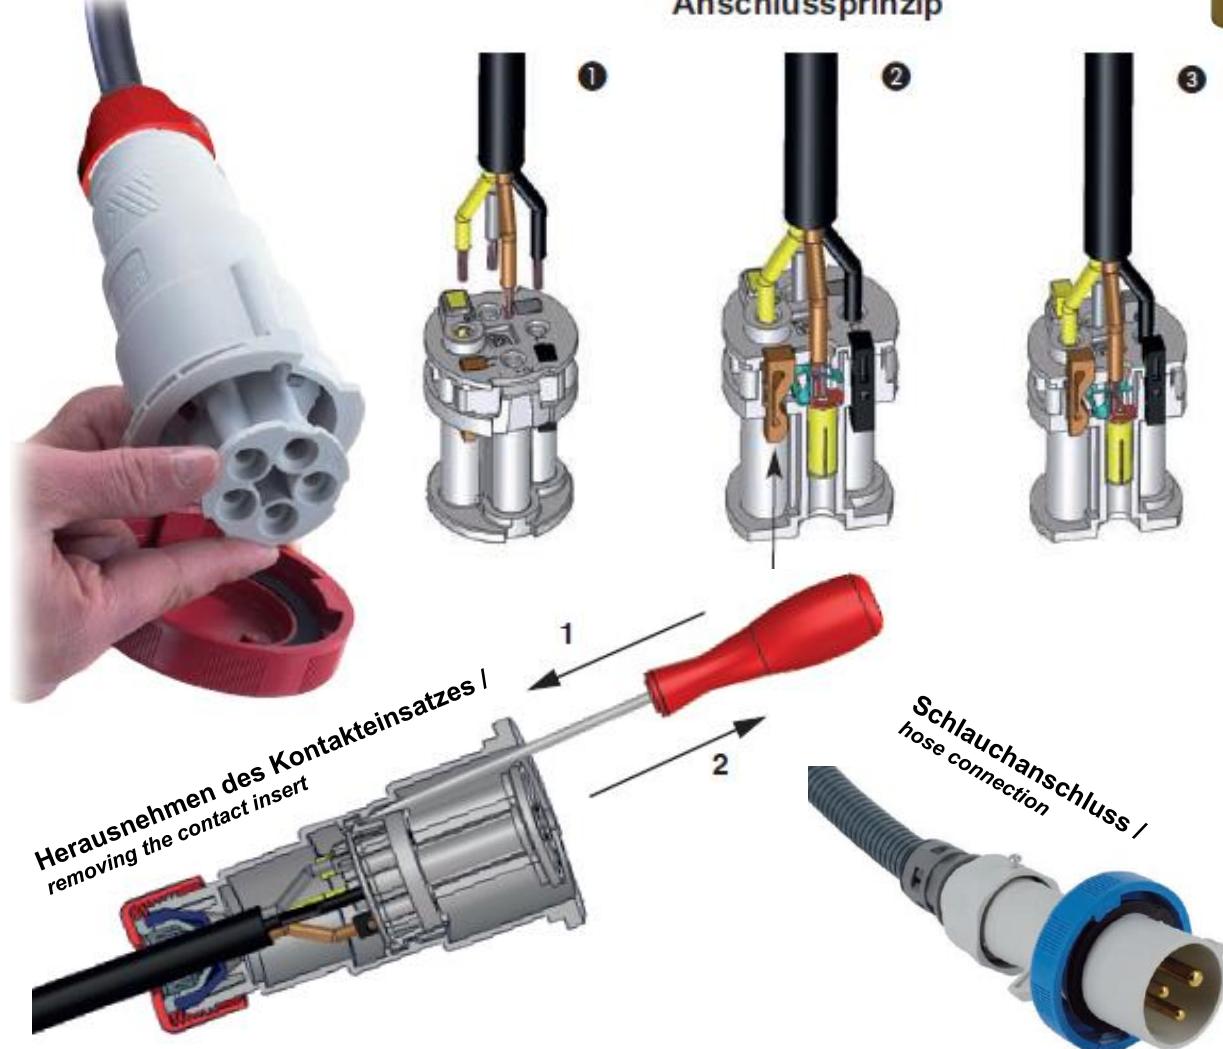

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs

Kabeldurchmesser / cable diameter: 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: CE, EN 60309-1 & -2

Adern / cores: 1 - 2,5 mm²

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 Schnellanschluss / plug 16A IP44 quick connect

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	€ ArtNr /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 SV 6,71
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 SV a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 SV 7,21
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 SV 9,89



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 Schnellanschluss / coupling 16A IP44 quick connect

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	€ ArtNr /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 PV 8,37
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 PV a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 PV 9,78
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 PV 13,38



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 Schnellanschluss / plug 16A IP66/67 quick connect

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	€ ArtNr /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 SV 10,48
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 SV a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 SV 12,99
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 SV 16,76



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 Schnellanschluss / coupling 16A IP66/67 quick connect

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	€ ArtNr /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 PV 14,17
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 PV a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 PV 16,22
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 PV 21,40




a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Schlauchanschluss / hose connection

Wird statt der Endkappe aufgesteckt, mit Schraube zum Fixieren und Aufhängen /
Is fitted instead of end cap, with screw for fixing or hanging /

Typ type	Gewinde thread	ArtNr /Stk. /pc.
für 2-polig + Erde und 3-polig + Erde / for 2-pole + earth and 3-pole + earth	M25 07-PE 25 FG 3,10	
für 3-polig + N + Erde / for 3-pole + N + earth	M32 07-PE 32 FG 3,21	

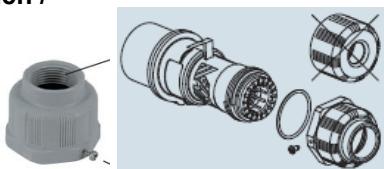

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, unverlierbare Klemmenschrauben aus verzinktem Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light black RAL 9005, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, captive screws clamps in galvanized steel

Kabeldurchmesser / cable diameter: 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 schwarz / plug 16A IP44 black

Schwarz für Eventtechnik /
black for event technology

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	-PN 1663	6,12
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	-PN 1664	6,90
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	-PN 1665	9,58



GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 schwarz / coupling 16A IP44 black

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PV	8,09
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PV	9,07
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PV	13,04



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 schwarz / angled coupling 16A IP44 black

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PI	9,30
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PI	9,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PI	12,82



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16 A IP44 schwarz / straight coupling 16A IP44 black

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PQ	9,02
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PQ	9,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PQ	12,62



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verzinktem Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 32A IP44 / plug 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farocode colour code	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SV	9,07
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SV	9,97
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SV	9,69
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SV	11,69



GOGAPLUG Kupplung 32A IP44 / coupling 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farocode colour code	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PV	12,06
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PV	13,27
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PV	13,32
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PV	15,10



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 / plug 32A IP66/67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farocode colour code	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SV	12,76
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SV	14,06
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SV	13,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SV	16,31



GOGAPLUG Kupplung 32A IP67 / coupling 32A IP67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / for cable diameter 8 - 24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farocode colour code	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PV	15,86
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PV	17,41
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PV	16,84
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PV	18,59



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verzinktem Stahl, zusätzlicher

Drahtschutz aus verzinktem Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel, additional wire protector made of galvanized steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 / plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SV	48,52
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SV	53,40
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SV	53,40
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SV	58,10



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 / coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PV	53,10
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PV	58,30
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PV	58,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PV	63,50



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 / plug 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2“ / strain relief gland with thread 2“

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SV	112,60
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SV	123,90
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SV	126,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SV	142,80



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 / coupling 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2“ / strain relief gland with thread 2“

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PV	127,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PV	139,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PV	143,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PV	161,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C / ambiente -25°C - +40°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 900, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontaktteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 robust / plug 16A IP66/67 robust

Robuste Ausführung /
robust version

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 1663 SV	11,94
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 1664 SV	13,66
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 1665 SV	16,98

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 robust / coupling 16A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 1663 PV	14,93
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 1664 PV	16,03
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 1665 PV	19,63

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 3263 SV	17,63
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 3293 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 3264 SV	18,25
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 3265 SV	21,94

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 3263 PV	23,77
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 3293 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 3264 PV	24,08
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 3265 PV	26,98

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +100°C / ambiente -25°C - +100°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 9005, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 robust / plug 63A IP67 robust

**Robuste Ausführung /
robust version**

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 SV	71,70
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 SV	78,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 SV	84,60

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 robust / coupling 63A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 PV	78,60
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 PV	84,40
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 PV	92,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2“ / strain relief gland with thread 2“

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 SV	146,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 SV	165,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 SV	184,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2“ / strain relief gland with thread 2“

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 PV	164,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 PV	184,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 PV	205,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker gewinkelt 16A IP44 / angled plug 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 (2-polig + Erde PG13,5) / strain relief gland with thread PG16 (2-pole + earth PG13,5)

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SA	8,34
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SA	9,18
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SA	8,85
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SA	10,40



GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 16A IP67 / angled coupling 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SA	13,52
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SA	14,82
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SA	13,35
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SA	15,52



GOGAPLUG Stecker gewinkelt 32A IP44 / angled plug 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SA	13,27
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SA	14,62
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SA	15,41
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SA	17,66



GOGAPLUG Kupplung gewinkelt 32A IP67 / angled coupling 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SA	16,90
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SA	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SA	17,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SA	20,62



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Wandstecker 16A IP44 / wall plug 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SM	8,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SM	9,80
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SM	9,33
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SM	10,65



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP44 / wall coupling 16A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PP	9,38
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PP	10,34
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PP	10,09
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PP	12,25



GOGAPLUG Wandstecker 16A IP67 / wall plug 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SM	20,45
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SM	22,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SM	21,74
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SM	28,16



GOGAPLUG Wandkupplung 16A IP67 / wall coupling 16A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 / strain relief gland with thread PG16

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PP	17,43
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PP	19,18
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PP	18,62
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PP	24,95



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Wandstecker 32A IP44 / wall plug 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SM	13,97
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SM	15,41
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SM	14,93
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SM	18,19



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP44 / wall coupling 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PP	14,84
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PP	16,34
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PP	15,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PP	18,56



GOGAPLUG Wandstecker 32A IP67/ wall plug 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 SM	25,80
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 SM	28,44
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 SM	26,81
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 SM	28,59



GOGAPLUG Wandkupplung 32A IP67 / wall coupling 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG21 / strain relief gland with thread PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PP	24,87
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PP	27,32
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PP	25,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PP	27,52



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Wandstecker 63A IP67 / wall plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SM	77,80
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SM	85,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SM	83,50
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SM	88,60



GOGAPLUG Wandkupplung 63A IP67 / wall coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG29 / strain relief gland with thread PG29

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PP	85,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PP	93,60
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PP	90,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PP	96,30



GOGAPLUG Wandstecker 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SM	246,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SM	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SM	266,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SM	296,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Wandkupplung 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG48 / strain relief gland with thread PG48

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PP	256,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PP	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PP	291,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PP	309,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / angled panel plug 16A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SI	7,02
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SI	7,72
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SI	8,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SI	10,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / angled panel coupling 16A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PI	6,93
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PI	7,64
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PI	7,92
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PI	10,28



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / angled panel plug 16A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SI	11,94
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SI	13,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SI	13,24
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SI	16,98



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / angled panel coupling 16A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PI	9,78
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PI	10,82
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PI	11,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PI	14,68



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / angled panel plug 32A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SI	13,75
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SI	15,13
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SI	14,68
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SI	16,70



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / angled panel coupling 32A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	11,16
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	12,31
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	12,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	13,01



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / angled panel plug 32A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	11,16
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	12,31
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	12,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	13,01



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32 A IP67 / angled panel coupling 32A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PI	15,35
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PI	16,84
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PI	16,31
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PI	18,25



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / angled panel plug 63A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SI	56,50
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SI	62,10
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SI	59,60
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SI	67,20



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / angled panel coupling 63A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PI	43,37
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PI	47,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PI	48,72
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PI	54,60



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / angled panel plug 125A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SI	82,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SI	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SI	96,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SI	113,30

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / angled panel coupling 125A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PI	96,40
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PI	106,10
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PI	112,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PI	130,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PQ	7,04
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PQ	7,75
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PQ	8,03
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PQ	10,14



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PQ	10,09
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PQ	11,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PQ	11,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PQ	14,28



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PQ	11,13
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PQ	12,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PQ	12,08
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PQ	13,66



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PQ	14,79
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PQ	16,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PQ	15,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PQ	17,32



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 63A IP67 / straight panel plug 63A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PQ	44,24
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PQ	48,66
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PQ	49,37
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PQ	55,10



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 125A IP67 / straight panel plug 125A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colourcode	ArtNr	€ /Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PQ	96,00
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PQ	105,70
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PQ	112,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PQ	129,50



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

Phasenwandler /
phase converter

GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / plug phase converter 16A and 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SV	12,31
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SV	16,65



GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / plug phase converter 16A & 32A IP66/67

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / for cable diameter 8-24mm

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SV	14,64
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SV	19,46



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / strain relief gland with thread PG16 and PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SM	19,83
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SM	23,97



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / strain relief gland with thread PG16 and PG21

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcode colourcode	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SM	27,43
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SM	32,33



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmenschrauben aus verz. Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontaktinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

Phasenwandler /
phase converter

GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP44

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colour code	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 / angled plug phase conv. 16A & 32A IP67

Typ type	Spannung VAC voltage	Position position	Farbcodes colour code	ArtNr /Stk. /pc.	€
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SI	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Zubehör für Stecker / accessories for plugs

GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / protective caps for plugs IP67

Strom A current	Typ type	ArtNr /Stk. /pc.	€
16	2-polig + Erde / 2-pole + earth	07-PEW 163 CS	4,68
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 164 CS	4,31
	3-polig + Erde / 3-pole + earth	07-PEW 165 CS	4,34
32	2/3-polig + N +Erde / 2/3-pole + N + earth	07-PEW 324 CS	4,65
	3-polig + N +Erde / 3-pole + N + earth	07-PEW 325 CS	4,76



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Solarstecker für PV-Anlagen / solar connectors for PV systems

UK
CA

GOGAPLUG
INDUSTRIE-RUNDSTECKER
ROUND INDUSTRIAL CONNECTORS

Spannungsbereich / voltage range: bis / to 1500 V

Strombelastbarkeit / rated input current: 4-6 mm² 40A und / and 10 mm² 62A

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / to +85°C, Obere Temperaturgrenze / upper limit temperature: 120°C

Material / material: Noryl bruchfest, UV-beständig / noryl break-proof, UV-resistant

Zertifikate / approvals: TÜV SUD nach IEC EN 62852:2015+A1:2020

Schutzart / protection class: IP65/68

GOGAPLUG Solar Stecker M6-F und Solar Buchse F6-F / solar male M6-F and solar female F6-F

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ type	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
SOLAR-M6-F	100	117000 2,30
SOLAR-M6-F	10	117001 2,66
SOLAR-F6-F	100	117005 2,91
SOLAR-F6-F	10	117006 3,28



Solar-M6-F



Solar-F6-F

Werkzeuglose
Verkabelung /
toolless wiring

GOGAPLUG Solar Stecker M6 und Solar Buchse F6 / solar male M6 and solar female F6

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ type	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
SOLAR-M6	100	117010 1,09
SOLAR-M6	10	117011 1,37
SOLAR-F6	100	117015 1,78
SOLAR-F6	10	117016 1,93



Solar-M6 + M10

GOGAPLUG Solar Stecker M10 und Solar Buchse F10 / solar male M10 and solar female F10

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 10 mm²

Typ type	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
SOLAR-M10	100	117012 1,32
SOLAR-M10	10	117013 1,50
SOLAR-F10	100	117017 1,89
SOLAR-F10	10	117018 2,13



Solar-F6 + F10

GOGAPLUG Solar Stecker BM6 und Solar Buchse BF6 für Gehäuse / solar male BM6 and solar female BF6 for enclosure

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 4-6 mm²

Typ type	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
SOLAR-BM6	50	117030 1,19
SOLAR-BM6	1	117031 1,36
SOLAR-BF6	50	117035 1,58
SOLAR-BF6	1	117036 1,76



Solar-BM6 + BM10

GOGAPLUG Solar Stecker BM10 und Solar Buchse BF10 für Gehäuse / solar male BM10 and solar female BF10 for enclosure

Kabelquerschnitt / cable cross-section: 10 mm²

Typ type	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
SOLAR-BM10	50	117032 1,37
SOLAR-BM10	1	117033 1,56
SOLAR-BF10	50	117037 1,78
SOLAR-BF10	1	117038 2,03



Solar-BF6 + BF10

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Solarstecker für PV-Anlagen / solar connectors for PV systems

UK
CA

GOGAPLUG
INDUSTRIE-RUNDSTECKER
ROUND INDUSTRIAL CONNECTORS

GOGAPLUG Blockierhülse für Solarstecker FMC4 / blocking sleeve for solar connectors

Verriegelungssystem „Security Lock“ für FMC4-Verbindungen für alle Marken - Entriegelung mit Werkzeug /
“Security Lock” locking system for FMC4 connections for all brands - unlocking with tool

Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-SI FMC4	50	117090 0,22
SOLAR-SI FMC4	10	117091 0,41



Passendes Werkzeug siehe GOGATOOL /
for suitable tools see GOGATOOL
12800909

GOGAPLUG Sicherungshalter SOLAR-IN / Fuse Holder

Inline-Sicherungshalter FMC4 max 50A geliefert mit Sicherung 15A / In-line Fuse Holder FMC4 max 50A supplied with fuse 15A


Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-IN	10	117092 15,18



GOGAPLUG Y-Verteiler SOLAR-V-MM-F und SOLAR-V-FF-M / Y branch connectors

SOLAR-V-MM-F Y(K) Verteiler (2 Stecker + 1 Buchse)
SOLAR-V-FF-M Y(K) Verteiler (2 Buchse + 1 Stecker)

Typ	VPE	€
Stk.	ArtNr	/Stk.
type	PU	/pc.
SOLAR-V-MM-F Y	10	117050 7,33
SOLAR-V-FF-M Y	10	117051 7,33

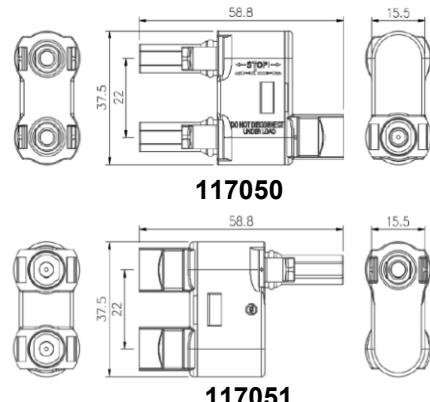

GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-MM-F / Y splitters with cable

Typ	Kabel Ø	Länge	VPE	€	
type	mm²	cm	Stk.	ArtNr	/Stk.
cable	Ø	length	PU		/pc.
SOLAR-V-MM-F YK	6	20	10	1170550020	19,77
SOLAR-V-MM-F YK	6	50	10	1170550050	24,73
SOLAR-V-MM-F YK	6	100	10	1170550100	33,65



GOGAPLUG Y-Verteiler mit Kabel SOLAR-V-FF-M / Y splitters with cable

Typ	Kabel Ø	Länge	VPE	€	
type	mm²	cm	ArtNr	Stk.	/Stk.
cable	Ø	length	PU		/pc.
SOLAR-V-FF-M YK	6	20	1170560020	10	20,25
SOLAR-V-FF-M YK	6	50	1170560050	10	25,21
SOLAR-V-FF-M YK	6	100	1170560100	10	34,10



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Kappen SOLAR-KM für Stecker und SOLAR-KF für Buchsen /
caps solar-KM for male and solar-KF for female

Typ	VPE	€	
type	Stk.	ArtNr	/Stk.
	PU	/pc.	
SOLAR-KM	50	117093	0,30
SOLAR-KF	10	117094	0,50



117093 117094

GOGAPLUG Kabelklemmen SOLAR-CC6 / cable clips

Material / material: Rostfreier Stahl / stainless steel

Typ	VPE	€	
type	Stk.	ArtNr	/Stk.
	PU	/pc.	
SOLAR-CC6	50	117095	47,99



GOGAPLUG Patchkabel-paar SOLAR-KP4 / patch cords

Typ	Crimpbereich		€	
type	mm ²	m	ArtNr	/Stk.
	crimping range	length		/pc.
SOLAR-KP4-100		1	1170600100	15,55
SOLAR-KP4-200		2	1170600200	16,70
SOLAR-KP4-500		5	1170600500	33,68
SOLAR-KP4-1000		10	1170601000	62,29
SOLAR-KP6-100		1	1170610100	17,01
SOLAR-KP6-200	4	2	1170610200	20,73
SOLAR-KP6-500		5	170610500	43,59
SOLAR-KP6-1000		10	1170611000	82,00
SOLAR-KP10-100		1	1170620100	16,00
SOLAR-KP10-200	6	2	1170620200	51,60
SOLAR-KP10-500		5	1170620500	91,60
SOLAR-KP10-1000	10	10	1170621000	159,00

Paar rot+schwarz - Stecker+Buchse /
pair red+black, male+female



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG SOLAR-Z1

Typ	Crimpbereich	VPE	€
type	mm ²	ArtNr	Stk. /Stk.
	crimp section	PU	/pc.
SOLAR-Z1	2,5-4-6	12800059	1 40,76



GOGAPLUG SOLAR-Z2

Typ	Crimpbereich	VPE	€
type	mm ²	ArtNr	Stk. /Stk.
	crimp section	PU	/pc.
SOLAR-Z2	2,5-4-6-10	12800069	1 47,28



GOGAPLUG SOLAR-Z3

Typ	Crimpbereich	VPE	€
type	mm ²	ArtNr	Stk. /Stk.
	crimp section	PU	/pc.
SOLAR-Z3	2,5-10	12800115	1 79,60



GOGAPLUG SOLAR-RS-1 Montageschlüssel / assembly keys

Typ	ArtNr	VPE	€
type		Stk.	/Stk.
	PU	/pc.	
SOLAR-RS-1	12800909	2	0,27



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors

Schalschrank-Zubehör / cabinet accessories

LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays

Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8

Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves

Taster + Schalter / pushbuttons + switches

Reihenklemmen / terminal blocks

Sicherungen / fuses

Spezial-Leitungen / special cables

GOGPLUG

GOGSWITCH

GOGLIGHT

GOGPLUG

GOGPIN

GOGPUSH

GOGTERM

GOGFUSE

GOGFLEX

Division Mechanic

Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries

Kabelschutzschläuche / cable conduits

Werkzeuge / tools

Schrumpfschläuche / shrinking tubes

Kabelbinder / cable ties

Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets

Montagematerial / mounting material

Gitterkabeltrassen / cable trays

EMV-Produkte / EMC products

Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems

GOGfix

GOGCON

GOGTOOL

GOGSHRINK

GOGTIE

GOGBOX

GOGMOUNT

GOGRAY

GOGSHIELD

GOGFRAME

Division Marking

Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers

GOGMARK

Division Electronic

Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers

Relais+ Messwertwandler / relais + transducers

SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors

Sensorik + Endschalter / sensors + end switches

GOGPLUS

GOGFACE

GOGPLUG

GOGSENS

Specials

ATEX – Produkte / ATEX – products

Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry

Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry

Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating

GOGEX

GOGRAIL

GOGFOOD

GOGHEAT

Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS