



Anschlüsse / connections: 3-fach, 4-fach, 5-fach / 3-fold, 4-fold, 5-fold
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 2,5 mm² (5-pol 0,5-1,5 mm²)
Spannung / voltage: max. 450 VAC
Nennstrom / nominal current: 17,5 A
Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 12 mm
Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h) (WSB+WSS IP 65)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009

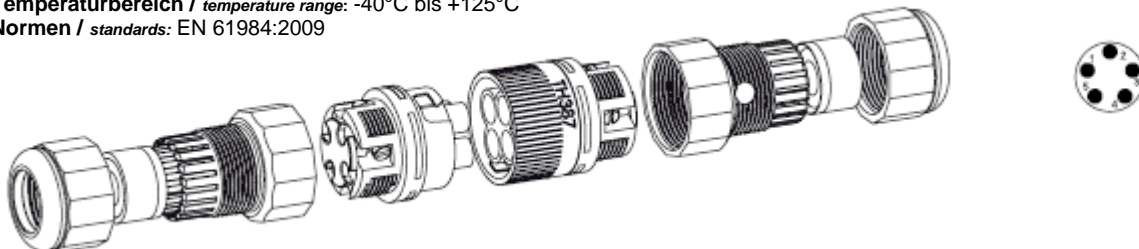

GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Anschluss	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	terminal		/pc.
RST1-B-2K	Buchse / socket	2	Schraubklemmen / screws	114352B	6,50
RST1-S-2K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114352S	6,50
RST1-B-3K	Buchse / socket	3	Schraubklemmen / screws	114353B	6,66
RST1-S-3K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114353S	6,66
RST1-B-4K	Buchse / socket	4	Schraubklemmen / screws	114354B	6,91
RST1-S-4K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114354S	6,91
RST1-B-5K	Buchse / socket	5	Schraubklemmen / screws	114355B	7,67
RST1-S-5K	Stift / plug		Schraubklemmen / screws	114355S	7,67

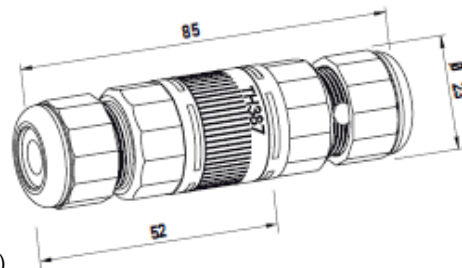


GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ	Kontakte	Pohlzahl	Montage	Kontakttyp	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	mounting	terminal		/pc.
RST1-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WB	6,97
RST1-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WS	6,97
RST1-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WB	7,14
RST1-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WS	7,14
RST1-WB-4K	Buchse / socket	4	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WB	7,40
RST1-WS-4K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WS	7,40
RST1-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WB	8,31
RST1-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WS	8,31
RST1-WSB-2K	Buchse / socket	2	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSB	5,77
RST1-WSS-2K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSS	5,77
RST1-WSB-3K	Buchse / socket	3	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSB	6,27
RST1-WSS-3K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSS	5,99
RST1-WSB-4K	Buchse / socket	4	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSB	6,76
RST1-WSS-4K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSS	6,46
RST1-WSB-5K	Buchse / socket	5	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSB	7,55
RST1-WSS-5K	Stift / plug		2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSS	7,55



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig, 5-polig, 6-polig / 2- pole, 3- pole, 5- pole, 6-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4 mm²
Klemmbereich / clamping range: 6,0 – 14 mm
Spannung / voltage: max. 400 VAC
Nennstrom / nominal current: 17,5 A
Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 1 bar (10 m – 1 h)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 6 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009
Anschlussart / connection type: Schraubanschluss / screw mount
 (optional: selbstschneidende Schrauben / optional piercing screw)

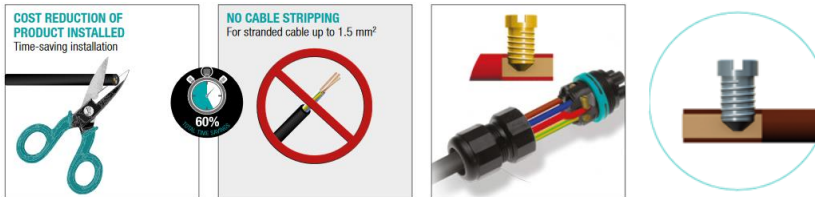

**Für 2 – 6 Pole /
for 2-6 poles**



GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i>	Polzahl <i>pole number</i>	selbstschneidende Schrauben* <i>piercing screws*</i>	Art.Nr. <i>part. no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
RST2-B-2K	Buchse / socket	2	nein / no	114382B	8,08
RST2-S-2K	Stift / plug	2	nein / no	114382S	7,46
RST2-B-3K	Buchse / socket	3	nein / no	114383B	8,42
RST2-S-3K	Stift / plug	3	nein / no	114383S	7,75
RST2-B-5K	Buchse / socket	5	nein / no	114385B	10,19
RST2-S-5K	Stift / plug	5	nein / no	114385S	9,37
RST2-B-6K	Buchse / socket	6	nein / no	114386B	10,19
RST2-S-6K	Stift / plug	6	nein / no	114386S	9,48
RST2-PB-2K	Buchse / socket	2	ja / yes	114382PB	8,42
RST2-PS-2K	Stift / plug	2	ja / yes	114382PS	7,75
RST2-PB-3K	Buchse / socket	3	ja / yes	114383PB	8,73
RST2-PS-3K	Stift / plug	3	ja / yes	114383PS	8,06
RST2-PB-5K	Buchse / socket	5	ja / yes	114385PB	10,59
RST2-PS-5K	Stift / plug	5	ja / yes	114385PS	8,87
RST2-PB-6K	Buchse / socket	6	ja / yes	114386PB	10,59
RST2-PS-6K	Stift / plug	6	ja / yes	114386PS	9,76



* Aderende muss nicht abisoliert werden, Schraube schneidet sich durch die Isolation /
wire end dont needs to be stripped, the screw pierces through the insulation

GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation


Typ <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i>	Pohlzahl <i>pole number</i>	Montage <i>mounting</i>	Art.Nr. <i>part. no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
RST2-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WB	5,52
RST2-WS-2K	Stift / plug	2	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WS	5,52
RST2-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WB	5,73
RST2-WS-3K	Stift / plug	3	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WS	5,73
RST2-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WB	6,94
RST2-WS-5K	Stift / plug	5	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WS	6,30
RST2-WB-6K	Buchse / socket	6	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WB	7,02
RST2-WS-6K	Stift / plug	6	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WS	7,02



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / special grommets and reductions

Typ <i>type</i>	Loch <i>hole</i>	Polzahl <i>pole number</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-D0	Blind / <i>blind</i>	0	1143500X00	0,43
RST1-D1	2,5 mm - 4,5 mm	1	1143501X45	0,43
RST1-D2	5,0 mm - 7,0 mm	1	1143501X70	0,43
RST1-D3	2,5 mm - 4,5 mm	2	1143502X45	0,43
RST1-D4	4,5 mm - 6,0 mm	2	1143502X60	0,43
RST1-D5	2,5 mm - 4,5 mm	3	1143503X45	0,43
RST1-D6	2,5 mm - 4,0 mm	4	1143504X40	0,43
RST1-D7	ASI	1	1143501XAS	0,43
für Silikon-Kabel / for silicon-cables				
RST1-D8	Blind / <i>blind</i>	0	114350SI00	0,52
RST1-D9	6,0 - 7,0 mm	1	114350SI70	0,52

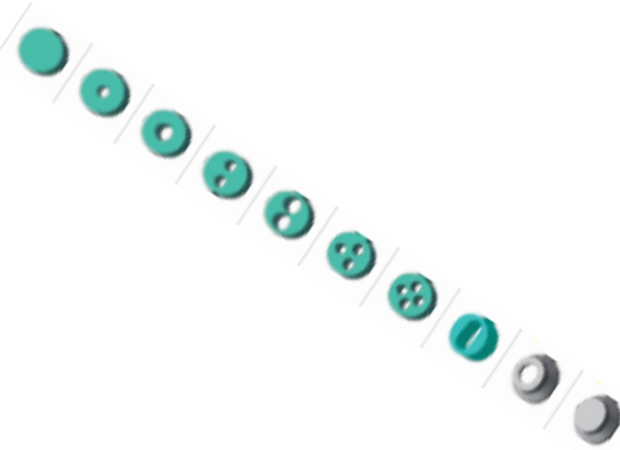

GOGAPLUG RST1 Zubehör / accessories

Typ <i>type</i>	Typ <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Montage m. Gegenmutter M25 / mounting with lock-nut M25			
RST1-B	Deckel für Buchse / <i>cover for socket</i>	114359B	1,22
RST1-S	Deckel für Stift / <i>cover for plug</i>	114359S	1,22
GMK1-SW	Gegenmutter M25 / <i>lock nut M25</i>	230204SW	0,14
Flanschmontage m. 2 Blechschrauben / flange mounting w. 2 tapping screws			
RST1-SB	Deckel für Buchse / <i>cover for socket</i>	114359SB	1,68
RST1-SS	Deckel für Stift / <i>cover for plug</i>	114359SS	1,56
RST1-BS	Blechschraube / <i>spanel-crew 2,9x25mm</i>	114359BS	0,33
Montage m. Gegenmutter M28 / mounting with lock-nut M28			
RST2-B	Deckel für Buchse mit Lasche / <i>cover for socket w. loop</i>	114389SB	2,65

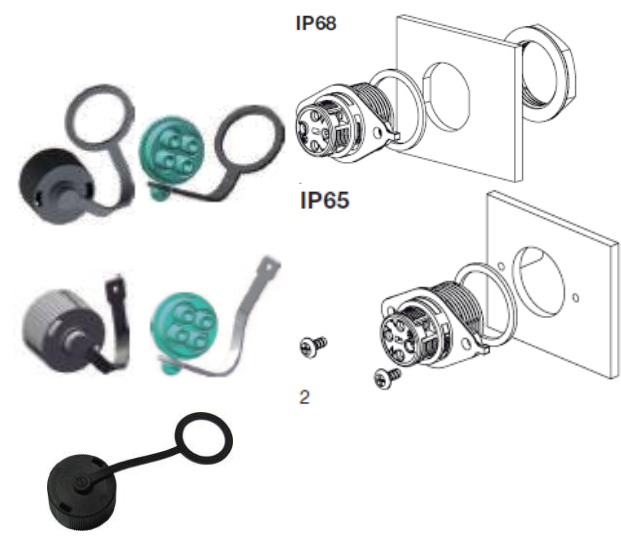

GOGAPLUG RST1 Sonstiges / accessoires

Typ <i>type</i>	Typ <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-H	Halter mit Rastverschluss / <i>panel mounting clip</i>	114359H	1,71
RST1-W	Werkzeug für Kabelverschraubung / <i>tool for cable-gland</i>	114359W	1,08
RST2-W	Werkzeug f. 6-pol Verb. / <i>tool f. 6-pole connector</i>	114389W	1,42



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved