


Anschlüsse / connections: 3-fach, 4-fach, 5-fach / 3-fold, 4-fold, 5-fold
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 2,5 mm² (5-pol 0,5-1,5 mm²)
Spannung / voltage: max. 450 VAC
Nennstrom / nominal current: 17,5 A
Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 12 mm
Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h) (WSB+WSS IP 65)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009



GOGAPLUG RST1 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Anschluss	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	terminal		/pc.
RST1-B-2K	Buchse / socket	2	Schraubklemmen / screws	114352B	6,83
RST1-S-2K	Stift / plug	2	Schraubklemmen / screws	114352S	6,83
RST1-B-3K	Buchse / socket	3	Schraubklemmen / screws	114353B	7,01
RST1-S-3K	Stift / plug	3	Schraubklemmen / screws	114353S	7,02
RST1-B-4K	Buchse / socket	4	Schraubklemmen / screws	114354B	7,38
RST1-S-4K	Stift / plug	4	Schraubklemmen / screws	114354S	7,38
RST1-B-5K	Buchse / socket	5	Schraubklemmen / screws	114355B	8,27
RST1-S-5K	Stift / plug	5	Schraubklemmen / screws	114355S	8,27

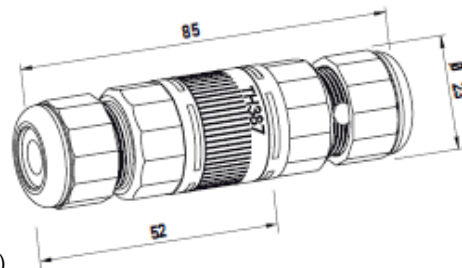


GOGAPLUG RST1-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation

Typ	Kontakte	Polzahl	Montage	Kontakttyp	ArtNr	€/Stk.
type	contacts	pole number	mounting	terminal		/pc.
RST1-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WB	7,32
RST1-WS-2K	Stift / plug	2	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114352WS	7,32
RST1-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WB	7,62
RST1-WS-3K	Stift / plug	3	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114353WS	7,62
RST1-WB-4K	Buchse / socket	4	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WB	7,99
RST1-WS-4K	Stift / plug	4	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114354WS	7,99
RST1-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WB	8,97
RST1-WS-5K	Stift / plug	5	Gegenmutter M25 / lock-nut M25	Schraubkl. / screws	114355WS	8,97
RST1-WSB-2K	Buchse / socket	2	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSB	6,36
RST1-WSS-2K	Stift / plug	2	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114352WSS	6,36
RST1-WSB-3K	Buchse / socket	3	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSB	6,60
RST1-WSS-3K	Stift / plug	3	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114353WSS	6,60
RST1-WSB-4K	Buchse / socket	4	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSB	7,10
RST1-WSS-4K	Stift / plug	4	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114354WSS	6,94
RST1-WSB-5K	Buchse / socket	5	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSB	7,93
RST1-WSS-5K	Stift / plug	5	2 Schrauben / 2 screws	Schraubkl. / screws	114355WSS	7,93



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig, 5-polig, 6-polig / 2- pole, 3- pole, 5- pole, 6-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4 mm²
Klemmbereich / clamping range: 6,0 – 14 mm
Spannung / voltage: max. 400 VAC
Nennstrom / nominal current: 17,5 A
Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 1 bar (10 m – 1 h)
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 6 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Normen / standards: EN 61984:2009
Anschlussart / connection type: Schraubanschluss / screw mount
 (optional: selbstschneidende Schrauben / optional piercing screw)

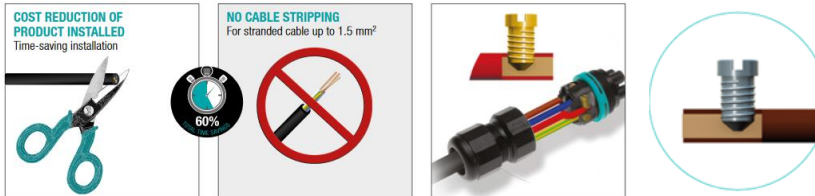

**Für 2 – 6 Pole /
for 2-6 poles**



GOGAPLUG RST2 Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i>	Polzahl <i>pole number</i>	selbstschneidende Schrauben* <i>piercing screws*</i>	Art.Nr. <i>part. no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
RST2-B-2K	Buchse / socket	2	nein / no	114382B	8,91
RST2-S-2K	Stift / plug		nein / no	114382S	8,23
RST2-B-3K	Buchse / socket	3	nein / no	114383B	9,28
RST2-S-3K	Stift / plug		nein / no	114383S	8,54
RST2-B-5K	Buchse / socket	5	nein / no	114385B	11,24
RST2-S-5K	Stift / plug		nein / no	114385S	10,34
RST2-B-6K	Buchse / socket	6	nein / no	114386B	11,24
RST2-S-6K	Stift / plug		nein / no	114386S	10,34
RST2-PB-2K	Buchse / socket	2	ja / yes	114382PB	9,28
RST2-PS-2K	Stift / plug		ja / yes	114382PS	8,54
RST2-PB-3K	Buchse / socket	3	ja / yes	114383PB	9,63
RST2-PS-3K	Stift / plug		ja / yes	114383PS	8,89
RST2-PB-5K	Buchse / socket	5	ja / yes	114385PB	11,68
RST2-PS-5K	Stift / plug		ja / yes	114385PS	10,76
RST2-PB-6K	Buchse / socket	6	ja / yes	114386PB	11,68
RST2-PS-6K	Stift / plug		ja / yes	114386PS	10,76



* Aderende muss nicht abisoliert werden, Schraube schneidet sich durch die Isolation /
wire end dont needs to be stripped, the screw pierces through the insulation

GOGAPLUG RST2-W Gehäuse-Wanddurchführung / panel-mounted installation


Typ <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i>	Polzahl <i>pole number</i>	Montage <i>mounting</i>	Art.Nr. <i>part. no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
RST2-WB-2K	Buchse / socket	2	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WB	6,09
RST2-WS-2K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114382WS	6,09
RST2-WB-3K	Buchse / socket	3	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WB	6,33
RST2-WS-3K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114383WS	6,33
RST2-WB-5K	Buchse / socket	5	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WB	7,66
RST2-WS-5K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114385WS	6,96
RST2-WB-6K	Buchse / socket	6	Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WB	7,66
RST2-WS-6K	Stift / plug		Gegenmutter M28 / lock-nut M28	114386WS	7,66



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGAPLUG RST1 Spezielle Dichtringe / special grommets and reductions

Typ <i>type</i>	Loch <i>hole</i>	Polzahl <i>pole number</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-D0	Blind / <i>blind</i>	0	1143500X00	0,46
RST1-D1	2,5 mm - 4,5 mm	1	1143501X45	0,46
RST1-D2	5,0 mm - 7,0 mm	1	1143501X70	0,46
RST1-D3	2,5 mm - 4,5 mm	2	1143502X45	0,46
RST1-D4	4,5 mm - 6,0 mm	2	1143502X60	0,46
RST1-D5	2,5 mm - 4,5 mm	3	1143503X45	0,46
RST1-D6	2,5 mm - 4,0 mm	4	1143504X40	0,46
RST1-D7	ASI	1	1143501XAS	0,46
für Silikon-Kabel / <i>for silicon-cables</i>				
RST1-D8	Blind / <i>blind</i>	0	114350SI00	0,56
RST1-D9	6,0 - 7,0 mm	1	114350SI70	0,56

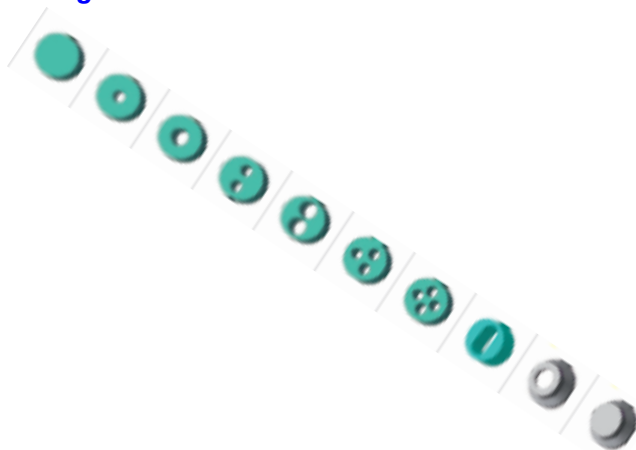

GOGAPLUG RST1 Zubehör / accessories

Typ <i>type</i>	Typ <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Montage m. Gegenmutter M25 / <i>mounting with lock-nut M25</i>			
RST1-B	Deckel für Buchse / <i>cover for socket</i>	114359B	1,36
RST1-S	Deckel für Stift / <i>cover for plug</i>	114359S	1,34
GMK1-SW	Gegenmutter M25 / <i>lock nut M25</i>	230204SW	0,15
Flanschmontage m. 2 Blechschrauben / <i>flange mounting w. 2 tapping screws</i>			
RST1-SB	Deckel für Buchse / <i>cover for socket</i>	114359SB	1,85
RST1-SS	Deckel für Stift / <i>cover for plug</i>	114359SS	1,64
RST1-BS	Blechschraube / <i>panel-crew 2,9x25mm</i>	114359BS	0,36
Montage m. Gegenmutter M28 / <i>mounting with lock-nut M28</i>			
RST2-B	Deckel für Buchse mit Lasche / <i>cover for socket w. loop</i>	114389SB	2,92

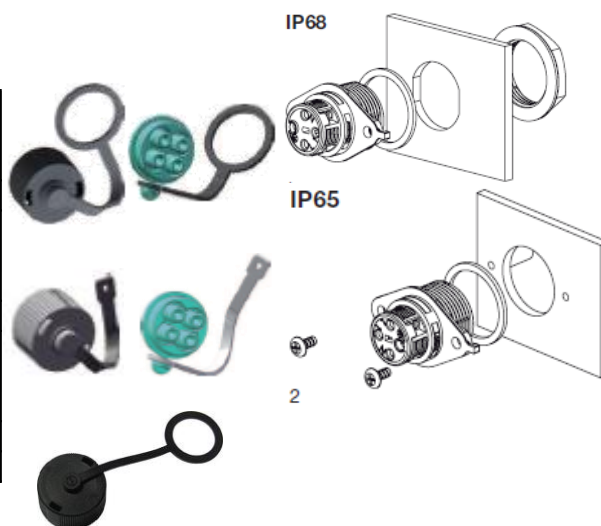

GOGAPLUG RST1 Sonstiges / accessoires

Typ <i>type</i>	Typ <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
RST1-H	Halter mit Rastverschluss / <i>panel mounting clip</i>	114359H	1,85
RST1-W	Werkzeug für Kabelverschraubung / <i>tool for cable-gland</i>	114359W	1,17
RST2-W	Werkzeug f. 6-pol Verb. / <i>tool f. 6-pole connector</i>	114389W	1,56



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved