


GOGAPLUG Schuko HK

Hängekupplungen / trailer couplings

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 230 VAC, 16 A
Normen / norms: Bruchfest, spritzwassergeschützt IP54 / break-resistant, splash-proof IP54
Anschlussquerschnitt / cross-sectional area: max. 3 x 2,5 mm²

Typ	Bezeichnung	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	description	colour	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko HK-2-GR	2-fach / 2-fold	grau / grey	10	115007GR	17,18
Schuko HK-2-OR	2-fach / 2-fold	orange	10	115007OR	17,18
Schuko HK-4-GR	4-fach / 4-fold	grau / grey	5	115007GR	17,18
Schuko HK-4-GE	4-fach / 4-fold	gelb / yellow	5	115008GE	20,95
Schuko HK-4-RT	4-fach / 4-fold	rot / red	5	115008RT	20,95
Schuko HK-4-BL	4-fach / 4-fold	blau / blue	5	115008BL	20,95

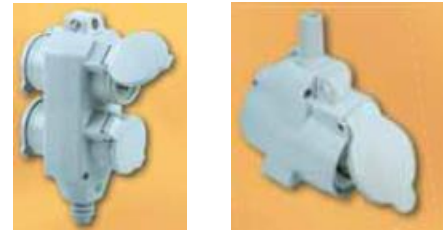

GOGAPLUG Schuko SD-AP

Aufputz-Steckdosen mit Deckel / exposed outlets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 VAC, 16A, Steckklemmen max 2,5 mm² starr / plug clamps max 2.5 mm² rigid
Gehäuse / case: PC-ABS, schlagzäh, flammgeschützt / PC-ABS, impact resistant, flame retardant
Farbe / colour: grau/anthrazit / gray/anthracite
Normen / norms: Kinderschutz (Shutter), IP44, fingersicher, VDE / Child protection (shutter), IP44, finger-safe, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko SD-1-AP	1-fach / 1-fold	10	115081	5,84
Schuko SD-2-AP	2-fach / 2-fold	10	115083	9,76
Schuko SDF-1-AP	1-fach französisch/CZ / 1-fold franc./CZ	10	115085	a.A.
Schuko SD-VB-AP	Verbindung f. Kombination / connection f. combi	10	115089	0,44

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schuko SD-UP

Unterputz-Steckdosen mit Deckel / concealed sockets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250VAC, 16A
Farbe / colour: weiß / white
Befestigung / mounting: Schraub- oder Krallenbefestigung / screw or claw fixing
Normen / norms: IP44

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Schuko SD-1-UP	1-fach / 1-fold	5	115090	5,13



GOGAPLUG HAD


Herdanschlussdosen / stove outlets

Zuleitung / lead: max. 4 mm² starr/mehrdrähtig / gergre
Doppel-Abgang / double-outlet: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse / max. 2.5 mm² flexible with cord end sleeve
Klemmen / clamps: mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderleitungen / colour coded according to valid core cables
Schnappdeckel / lid: weiß / white
Normen / norms: fingersicher IP20, VDE / finger-proof IP20, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE	ArtNr	€
type	description	Stk. / PU		/Stk. / pc.
HAD-5-AUP	Auf-/Unterputz / surface/flush	20	114108	3,61
HAD-ZE-AUP	zw eite Zugentlastung / second strain relief	20	114108Z	0,31
HAD-5-UP	nur Unterputz / only flush	20	114118	3,25



von Unterputz zu Aufputz → / from flush to surface mount →



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved