

Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP67 / plastic IP67

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Anschlusskabel / connection cable: Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm², Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm²

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/h

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

GOGASENS EP/EM1G-11 Metall-Druckkopf 30 mm - Kabelabg. seitl. / metal pushbutton 30 mm - lateral cable entry

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM1G11Z	20,06	525-EP1G11Z	19,06
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM1G11X	20,06	525-EP1G11X	19,06

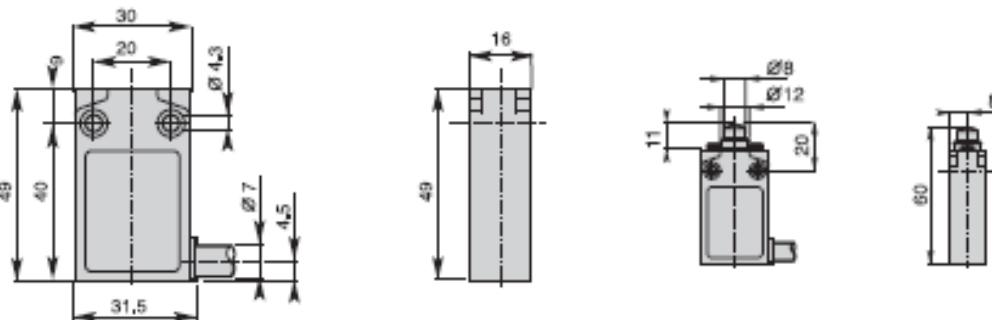

GOGASENS EP/EM2G-11 Metall-Druckknopf 35 mm – Kabelabg. unten / metal pushbutton 35 mm - cable outlet bottom

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM2G11Z	a.A.	525-EP2G11Z	22,41
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM2G11X	24,02	525-EP2G11X	22,41

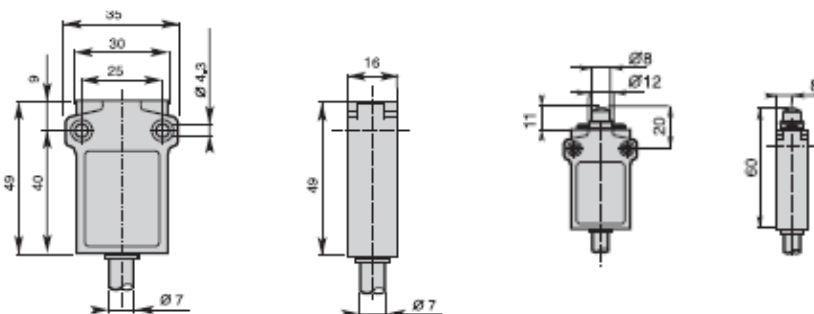

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP67 / plastic IP67

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Anschlusskabel / connection cable: Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm², Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm²

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

GOGASENS EP/EM1G-11 Metallrolle klein 30 mm - Kabelabg. seitl. / metal roller short 30 mm - lateral cable entry

- Auch mit 90° verdrehter/Nylon-Rolle lieferbar / also available with 90° twisted/nylone roll
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM1G12Z	23,48	525-EP1G12Z	21,89
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM1G12X	23,48	525-EP1G12X	21,89

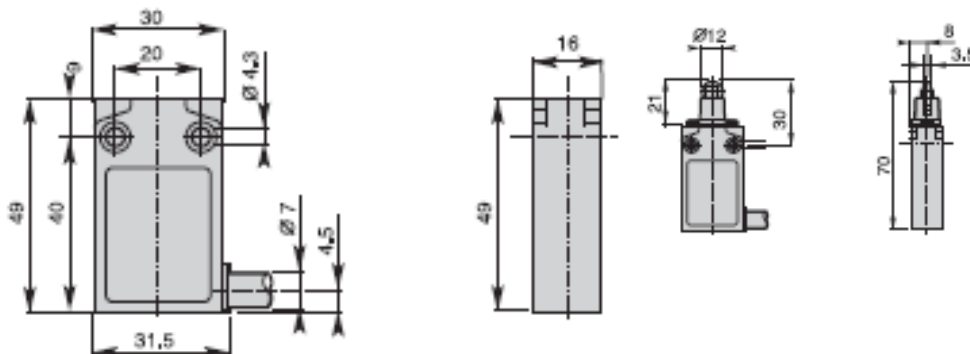

GOGASENS EP/EM2G-12 Metallrolle 35 mm - Kabelabg. unten / metal roller short 35 mm - cable outlet bottom

- Auch mit 90° verdrehter/Nylon-Rolle lieferbar / also available with 90° twisted/nylone roll
- Mit 2 Einstell-Gegenmuttern lieferbar / available with 2 adjusting locknuts

Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM2G12Z	26,84	525-EP2G12Z	25,25
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM2G12X	26,84	525-EP2G12X	25,25

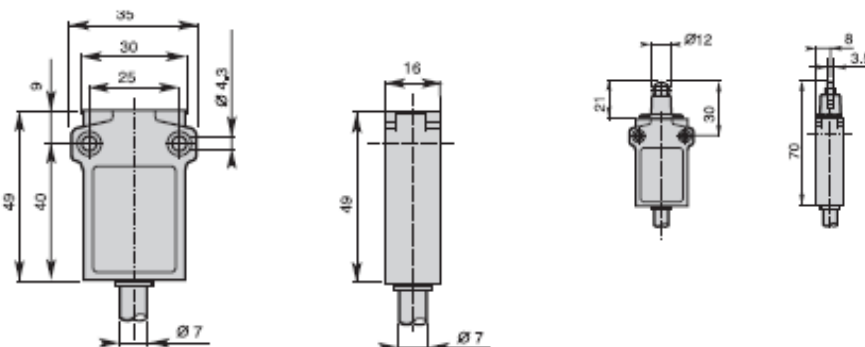

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP67 / plastic IP67

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Anschlusskabel / connection cable: Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm², Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm²

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13
24 V	5 A	24 V, 1,10 A
120 V	3 A	125 V, 0,22 A
240 V	1,5 A	250 V, 0,10 A

GOGASENS EP/EM1G-41 Rollenhebel kurz 30 mm - Kabelabg. seitl. / roller lever short 30 mm - lateral cable entry

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic
- Auch mit Metallrolle lieferbar / also available with metal roller


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM1G41Z	21,24	525-EP1G41Z	19,66
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM1G41X	21,24	525-EP1G41X	19,66

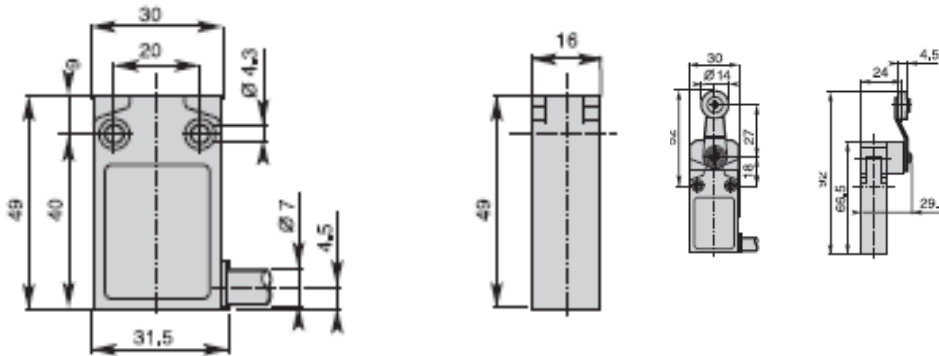

GOGASENS EP/EM2G-41 Rollenhebel kurz 35 mm – Kabelabg. unten / roller lever short 35 mm - cable outlet bottom

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic
- Auch mit Metallrolle lieferbar / also available with metal roller

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM2G41Z	24,59	525-EP2G41Z	22,40
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM2G41X	24,59	525-EP2G41X	22,40

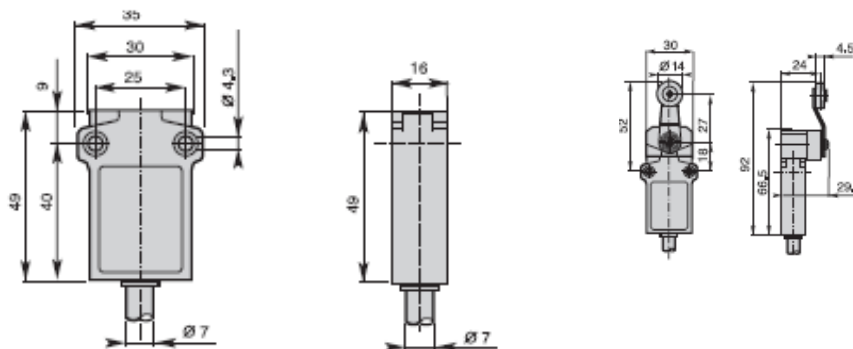

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter mit Kabel, Typ EP1/2G, EM1/2G / limit switch with cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP67 / plastic IP67

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Anschlusskabel / connection cable: Kunststoff / plastic 1 m 4 x 0,75 mm², Metall / metal 1 m 5 x 0,75 mm²

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1


Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -40°C - +70°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	5 A	24 V	1,10 A
120 V	3 A	125 V	0,22 A
240 V	1,5 A	250 V	0,10 A

GOGASENS EP/EM1G-51 Rollenhebel verstellb. 30 mm - Kabelabg. seitl. / roller lever adj. 30 mm - lateral cable entry

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM1G51Z	21,81	525-EP1G51Z	20,22
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM1G51X	21,81	525-EP1G51X	20,22

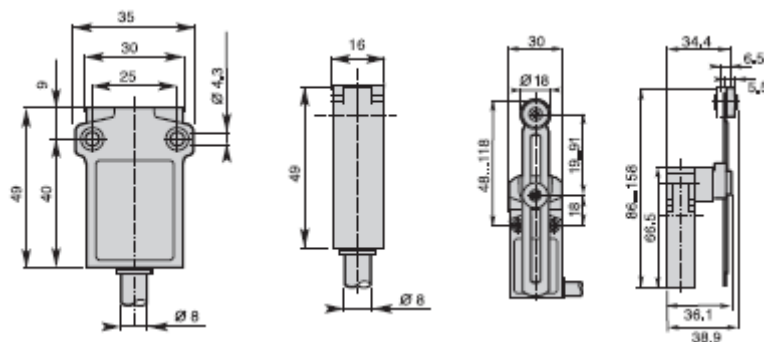

GOGASENS EP/EM2G-41 Rollenhebel verstellb. 35 mm – Kabelabg. unten / roller lever adj. 35 mm - cable outlet bottom

- Rolle aus Kunststoff / roller made of plastic

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-EM2G41Z	23,88	525-EP2G41Z	22,40
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-EM2G41X	23,88	525-EP2G41X	22,40

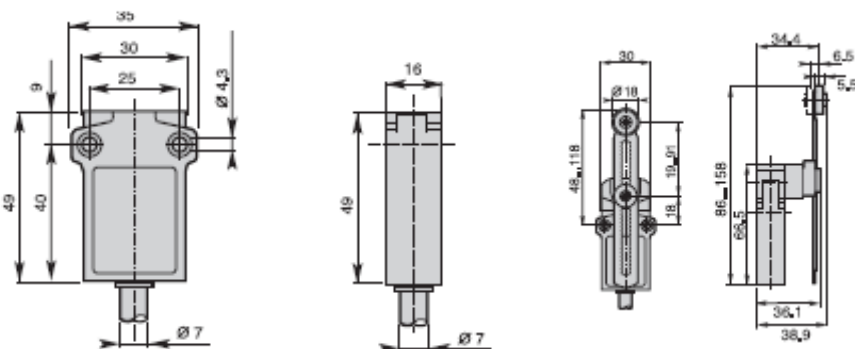

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserve