

GOGASENS Endschalter Übersichtstabelle / limit switch overview table

Serien / series	AP AM	DP DM	BP BM	CM	Beschreibung / description
Gehäusebreite / casing width	A A		B B B B		30mm, 1 Kabeleingang / 1 cable entry
		D D			40mm, 2 Kabeleingänge / 2 cable entry
					50mm, 2 Kabeleingänge / 2 cable entry
				C C C	50mm, 3 Kabeleingänge / 3 cable entry
Gehäusematerial / case material	P	P	P		Kunststoffgehäuse / plastic case
	M	M	M M M M	M M M	Metallgehäuse / metal case
Kabeleingang / cable entry	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1 1	PG13,5
	2 2	2 2	2 2 2 2	2 2 2	½" NPT mit Kunststoffadapter / with plastic adapter
	3 3	3 3			PG11
	4 4	4 4			M16x1,5
	5 5	5 5	5 5 5 5	5 5 5	M20x1,5
	6				M12 4-polig / 4 poles connector
	7 7				M12 5-polig / 5 poles connector
	8 8				M12 8-polig / 8 poles connector
Antriebstyp / plunger type	T10	T10			Nylon-Druckknopf / nylon plunger
	T11 F11	T11 F11	H11 E11 P11	E11 P11	Metall-Druckknopf / metal plunger
	T12 F12	T12 F12	H12 E12	E12	Metallrolle klein / roller plunger metal roller small
	T13	T13	H13 E13 M13	E13 M13	Nylonrolle klein / roller plunger nylon roller small
	T14 T14	T14 T14	H14 M14	M14	Metall-Druckknopf mit Staubschutz / metal plunger with dust protection
	T30 T30	T30 T30			Nylonrollenhebel mit Nylon-Druckknopf / plastic roller lever on plastic plunger
	T31 T31	T31 T31	H31 E31	E31	Nylonrollenhebel mit Metall-Druckknopf / plastic roller lever on metal plunger
	T38 T38	T38 T38			Nylonrollenhebel verstellbar mit Metall-Druckknopf / adjustable plastic roller lever on metal plunger
	T41 F41	T41 F41	H41 E41 M41	E41 M41	Rollenhebel kurz mit Nylonrolle Ø 18mm / nylon roller lever short Ø 18mm nylon roller
	T51 F51	T51 F51	H51 E51 M51	E51 M51	Rollenhebel verstellbar mit Nylonrolle Ø 18mm / adjustable lever with Ø 18mm nylon roller
	T93 T93	T93 T93	H93 E93 P93	E93 P93	Stahlfeder mit multidirektionalen Auslöser / stainless steel spring multidirectional actuator
T98 T98	T98 T98	E99	E99	Auslöser auf Zug mit Ring / pull action with ring	
Kontakttyp / contact type			Z11		schnappend schaltend (1S+1Ö) / snap action (1NO + 1NC)
			X11		langsam schaltend nicht überlappend (1S+1Ö) / slow action non overlapping (1NO+1NC)
			Y11		langsam schaltend überlappend (1S+1Ö) / slow action overlapping (1NO+1NC)
			W02		langsam schaltend abhängig vom Kontakt (2Ö) / slow action contact dependent (2NC)
			W20		langsam schaltend abhängig vom Kontakt (2S) / slow action contact dependent 2 NO contacts
			Z02		schnappend schaltend (2Ö) / snap action (2NC)

ArtNr = 525-xxxxxx

1S+1Ö / 1NO+1NC = 1 Schliesser + 1 Öffner / 1 normally open + 1 normally closed

Artikelnummern Beispiele / article number examples:

525-BP5H41W20M


525-AM4T31Z11

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65 / plastic IP65
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13
24 V	10 A	24 V 2,8 A
120 V	6 A	125 V 0,55 A
230 V	3,1 A	250 V 0,27 A
240 V	3 A	
400 V	1,8 A	

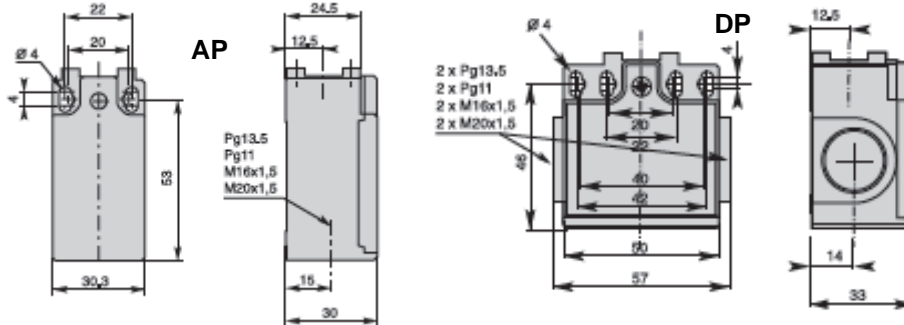


GOGASENS AP-10 Nylon-Druckknopf 30 mm - 1 Kabeleingang / nylon pushbutton 30 mm - 1 cable entry

- Kabelanschluss M16, M20 (auch mit PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16, M20 (also with PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047

Kontakttyp contact type	Kunststoffgehäuse ArtNr /Stk. plastic case /pc.			€
	1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	M16	
	snap	M20	525-AP5T10Z11	10,36
	slow non overlapping	M16	525-AP4T10X11	a.A.
	slow overlapping	M16	525-AP4T10Y11	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

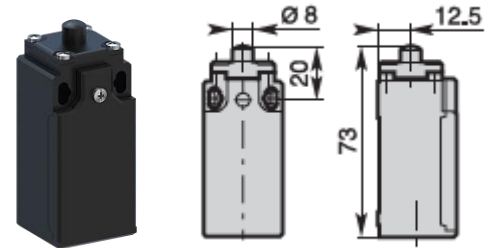


GOGASENS DP-10 Nylon-Druckknopf 50 mm - 2 Kabeleingänge / nylon pushbutton 50 mm - 2 cable entries

- Kabelanschluss M16, M20 (auch mit PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16, M20 (also with PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047


Kontakttyp contact type	Kunststoffgehäuse ArtNr /Stk. plastic case /pc.			€
	1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	M16	
	snap	M20	525-DP5T10Z11	13,47
	slow non overlapping	M16	525-DP4T10X11	a.A.
	slow overlapping	M16	525-DP4T10Y11	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

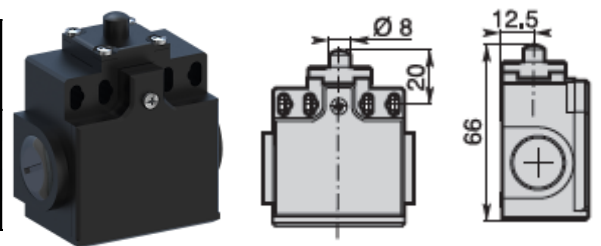

GOGASENS Zubehör für Endschalter / accessories for limit switches

Zubehör accessories	Abmessungen diameter	ArtNr /Stk. /pc.	€
Befestigungsplatte / mounting plate	40mm x 65mm	151049	4,10




4x M4 Gewindebohrungen /
threaded holes

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		

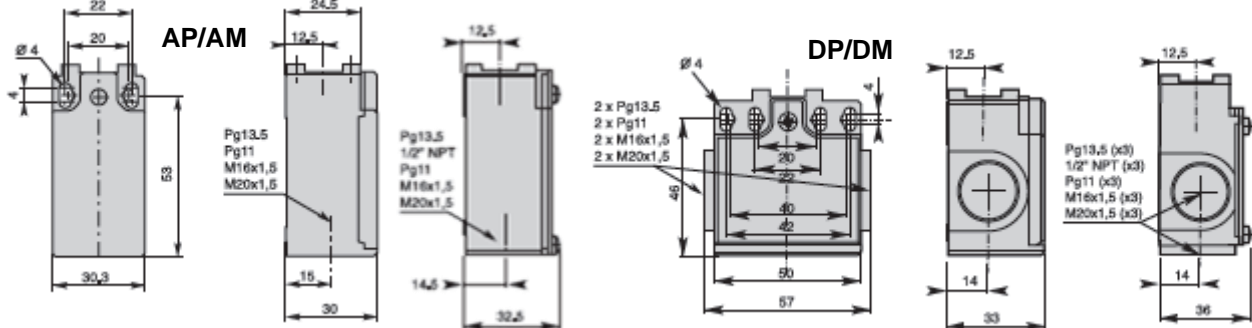


GOGASENS AP/AM-11 Metall-Druckknopf 30 mm - 1 Kabeleingang / metal pushbutton 30 mm - 1 cable entry

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar (T14) / also available with dust resistant knob (T14)
- Kunststoffgehäuse auch mit Nylon-Knopf / plastic case also with nylon knob
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AM4F11Z11	10,59	
	slow overlapping	525-AM4F11X11	10,59	
		525-AM4F11Y11	11,39	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AM4F11Z11	14,94	
	slow overlapping	525-AM4F11X11	14,94	
		525-AM4F11Y11	15,81	

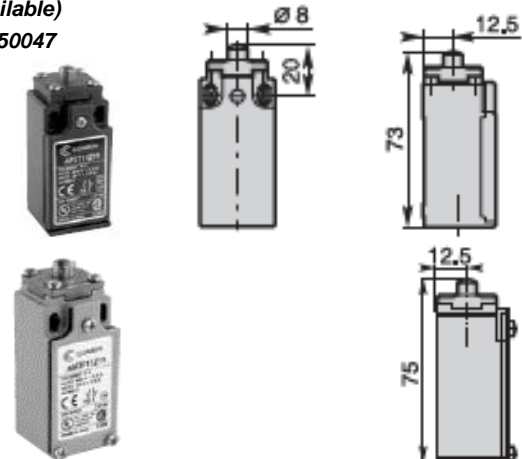


GOGASENS DP/DM-11 Metall-Druckknopf 50 mm - 2 Kabeleingänge / metal pushbutton 50 mm - 2 cable entries

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar (T14) / also available with dust resistant knob (T14)
- Kunststoffgehäuse auch mit Nylon-Knopf / plastic case also with nylon knob
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DP4T11Z11	13,88	
	slow overlapping	525-DP4T11X11	13,88	
		525-DP4T11Y11	14,67	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DM4F11Z11	17,58	
	slow overlapping	525-DM4F11X11	17,58	
		525-DM4F11Y11	18,42	

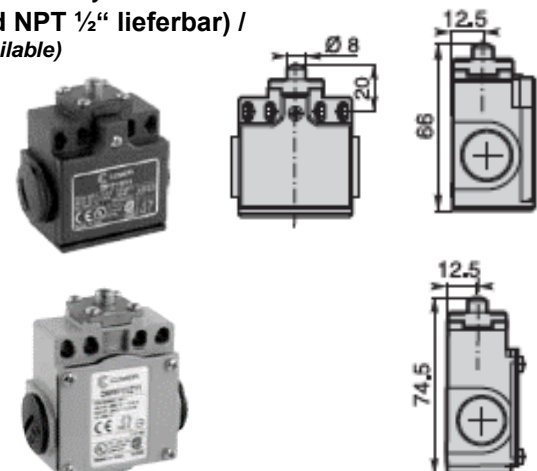

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw


Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		

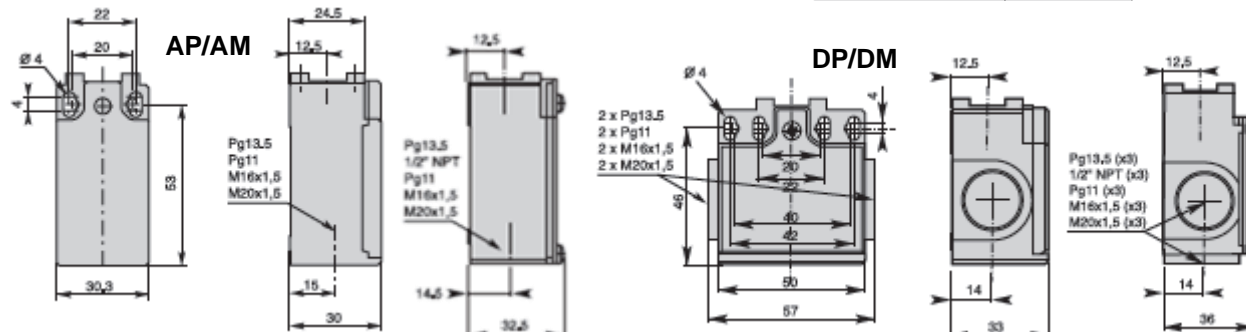


GOGASENS AP/AM-38 Rollenhebel verstellb. m. Metall-Druckkn. 30mm - 1 Kabeleing. / adjustable plastic roller lever on metal plunger 1 cable entry

- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5, M12 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5, M12 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
	snap	525-AP4T38Z11	13,57	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AP4T38X11	a.A.	
	slow overlapping	525-AP4T38Y11	a.A.	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
	snap	525-AM4T38Z11	17,85	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AM4T38X11	a.A.	
	slow overlapping	525-AM4T38Y11	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

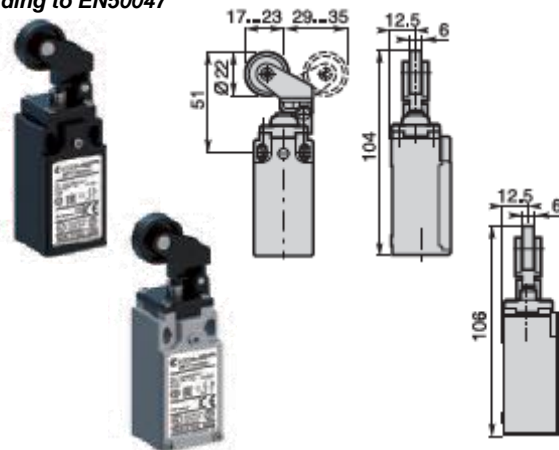


GOGASENS DP/DM-38 Rollenhebel verstellb. m. Metall-Druckkn. 50 mm - 2 Kabeleing. / adjustable plastic roller lever on metal plunger 50 mm - 2 cable entries

- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
	snap	525-DP4T38Z11	16,81	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DP4T38X11	a.A.	
	slow overlapping	525-DP4T38Y11	a.A.	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
	snap	525-DM4T38Z11	20,45	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DM4T38X11	a.A.	
	slow overlapping	525-DM4T38Y11	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

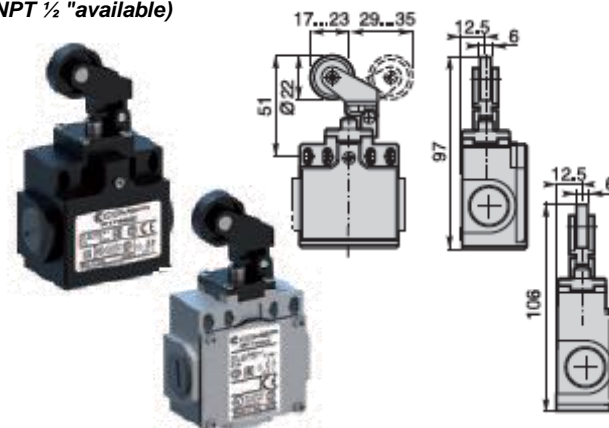

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		

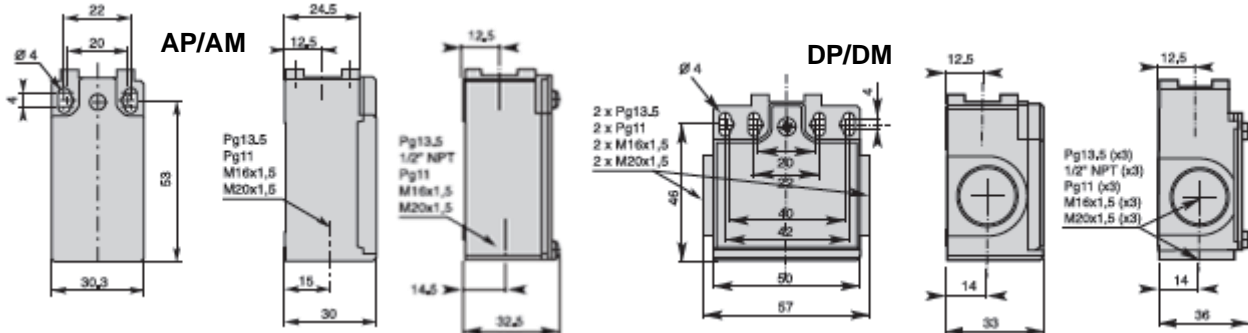


GOGASENS AP/AM-51 Rollenhebel mit Nylonrolle verstellb. 30 mm - 1 Kabeleing. / nylon roller lever adj. 30 mm - 1 cable entry

- Auch mit Metallrolle (T53) oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller (T53) or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	525-AP4T51Z11	13,64	
	slow non overlapping	525-AP4T51X11	13,64	
	slow overlapping	525-AP4T51Y11	14,45	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	525-AM4F51Z11	19,14	
	slow non overlapping	525-AM4F51X11	19,14	
	slow overlapping	525-AM4F51Y11	19,98	

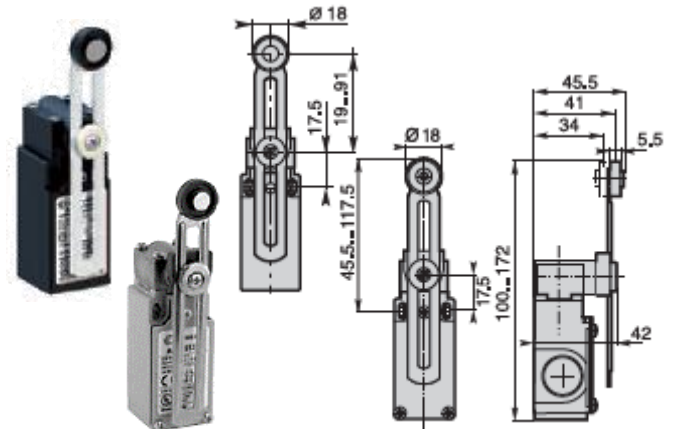


GOGASENS DP/DM-51 Rollenhebel mit Nylonrolle verstellb. 50 mm - 2 Kabeleing. / nylon roller lever adj. 50 mm - 2 cable entries

- Auch mit Metallrolle (T53) oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	525-DP4T51Z11	16,90	
	slow non overlapping	525-DP4T51X11	16,90	
	slow overlapping	525-DP4T51Y11	17,71	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
1Ö+1S / 1NO+1NC	snap	525-DM4F51Z11	21,76	
	slow non overlapping	525-DM4F51X11	21,76	
	slow overlapping	525-DM4F51Y11	22,61	

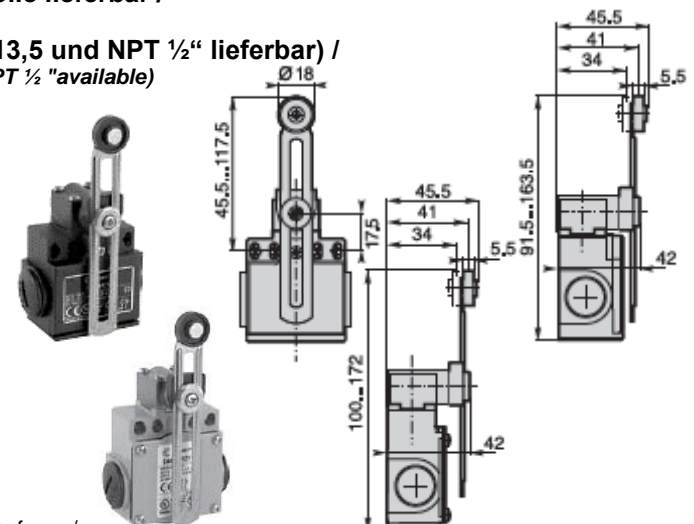

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		

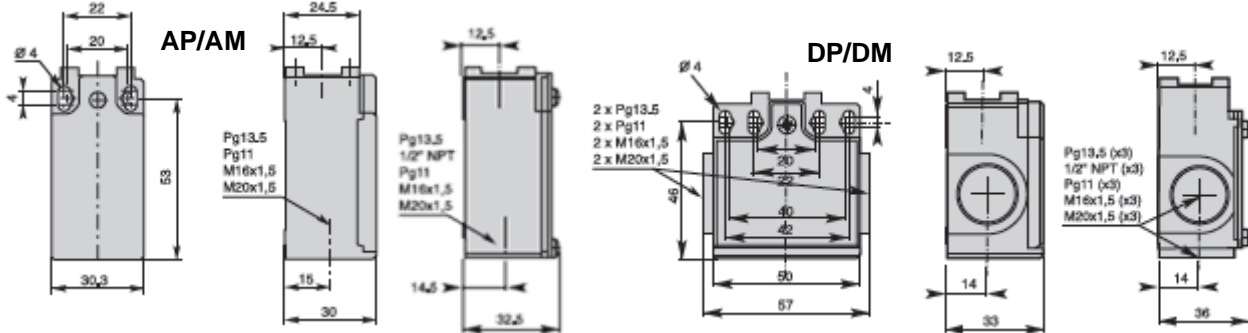


GOGASENS AP/AM-93 Stahlfeder mit multidirektionalen Auslöser 30mm - 1 Kabeleing. / stainless steel spring multidirectional actuator 30 mm - 1 cable entry

- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5, M12 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5, M12 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047

		Kunststoffgehäuse €	
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.
contact type		plastic case	/pc.
	snap	525-AP4T93Z11	13,58
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AP4T93X11	a.A.
	slow overlapping	525-AP4T93Y11	a.A.

		Metallgehäuse €	
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.
contact type		metal case	/pc.
	snap	525-AM4T93Z11	17,83
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AM4T93X11	a.A.
	slow overlapping	525-AM4T93Y11	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

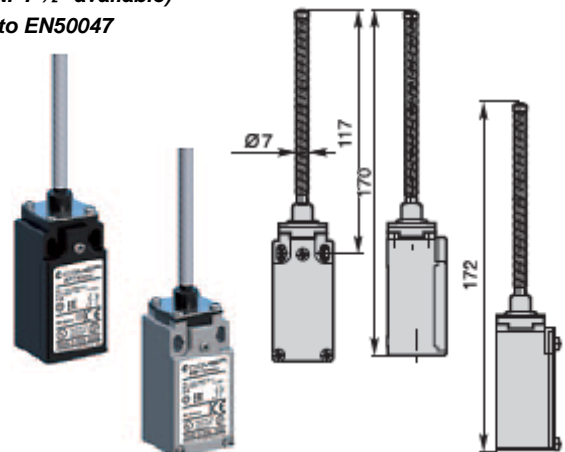


GOGASENS DP/DM-93 Stahlfeder mit multidirektionalen Auslöser 50mm - 2 Kabeleing. / stainless steel spring multidirectional actuator 50 mm - 2 cable entry

- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

		Kunststoffgehäuse €	
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.
contact type		plastic case	/pc.
	snap	525-DP4T93Z11	16,81
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DP4T93X11	a.A.
	slow overlapping	525-DP4T93Y11	a.A.

		Metallgehäuse €	
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.
contact type		plastic case	/pc.
	snap	525-DM4T93Z11	20,41
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DM4T93X11	a.A.
	slow overlapping	525-DM4T93Y11	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

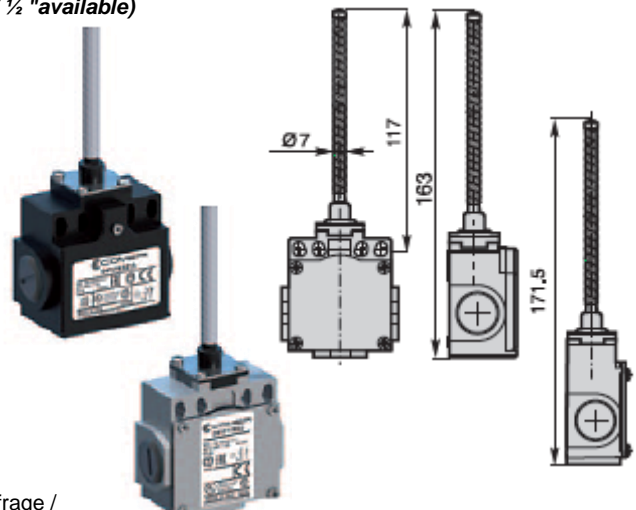

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Endschalter ohne Kabel, Serie AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		

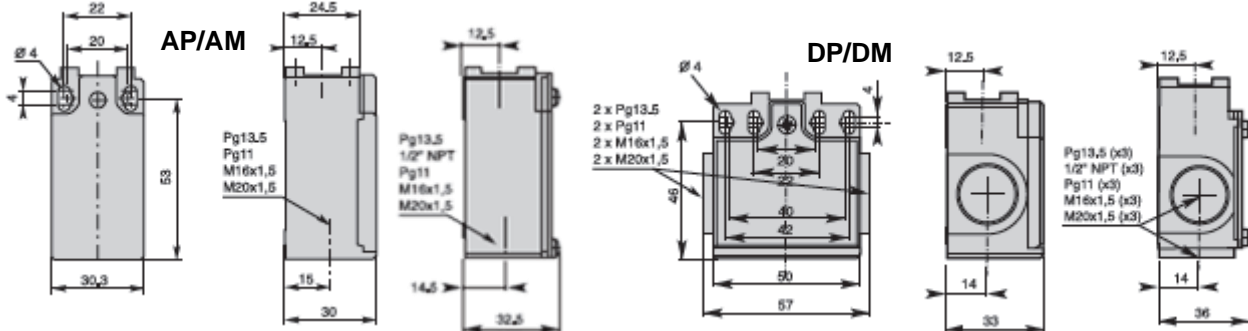


GOGASENS AP/AM-98 Auslöser auf Zug mit Ring 30 mm - 1 Kabeleing. / pull action with Ring 30 mm - 1 cable entry

- **Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5, M12 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5, M12 and NPT 1/2" available)**

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
	snap	525-AP4T98Z11	18,64	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AP4T98X11	a.A.	
	slow overlapping	525-AP4T98Y11	a.A.	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		metal case	/pc.	
	snap	525-AM4T98Z11	23,13	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-AM4T98X11	a.A.	
	slow overlapping	525-AM4T98Y11	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

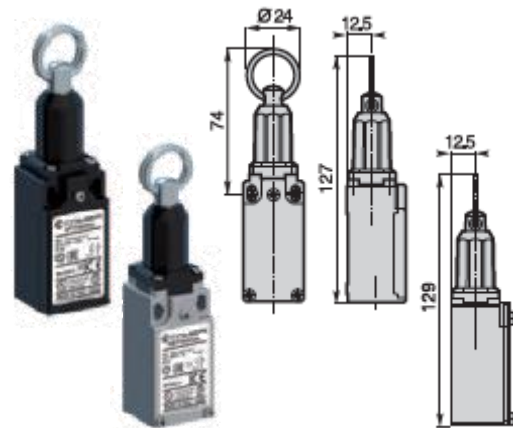


GOGASENS DP/DM-98 Auslöser auf Zug mit Ring 30 mm - 2 Kabeleing. / pull action with Ring 30 mm - 2 cable entry

- **Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) /
cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)**

		Kunststoffgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
	snap	525-DP4T98Z11	21,86	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DP4T98X11	a.A.	
	slow overlapping	525-DP4T98Y11	a.A.	

		Metallgehäuse		€
Kontakttyp		ArtNr	/Stk.	
contact type		plastic case	/pc.	
	snap	525-DM4T98Z11	25,76	
1Ö+1S / 1NO+1NC	slow non overlapping	525-DM4T98X11	a.A.	
	slow overlapping	525-DM4T98Y11	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

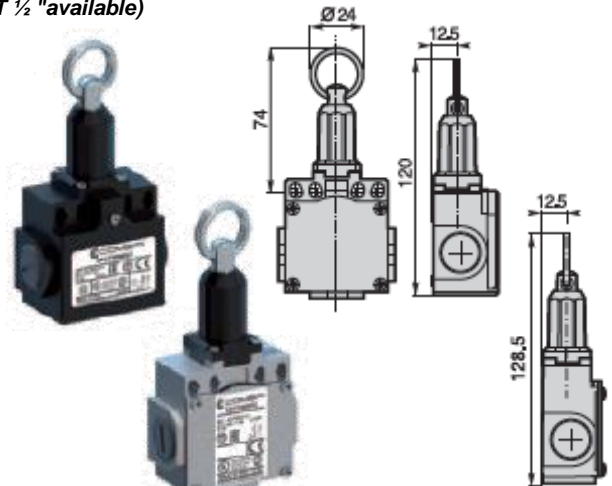

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved