

**Taster – berührungslos kapazitiv /  
button - contactless capacitive**


- **Betätigungsfeld 25 mm / activity field 25 mm**
- **Mit erhabenen Pfeilen / with raised arrows**
- **M8 x 1 Anschluss / M8 x 1 connector**
- **Komplett vergossen / fully potted**
- **Kurzschlussfest / short-circuit proof**
- **Verpolungssicher / reverse polarity protected**
- **Direktive 2002/99/EC (RoHS) / directive 2002/99/EC (ROHS)**

**Material (Gehäuse) / material (case):** PP  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +80°C  
**Betriebsspannung / operating voltage:** 18 – 32 V  
**Schaltstrom / switching current:** 0,4 A  
**Betriebsanzeige / operating voltage:** LED gelb/rot / LED yellow/red  
**Elektrischer Anschluss / elect. connector:** Steckerflansch M8/3-polig/Stift / connector flange M8/3-pin/pin  
**Schutzart / protection grade:** IP67  
**Abmessungen / dimensions:** 50 x 27 x 6,5 mm



**GOGAPUSH TB1**

Typ	VPE	ArtNr	€
type	PU		/Stk.
Berührungsloser Taster / contactless button	5	10-990949	146,10

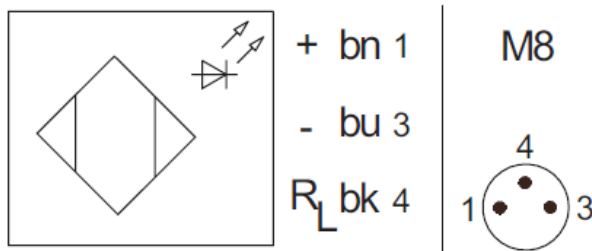

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved