

GOGACON GS1 Geflechtschlauch Spulen / braided sleeve reels

Der GS1 Geflechtschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /

The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.

Material / material: Polyester, halogenfrei / *halogen-free*

Farbe / color: schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / *grey upon request*

Expansionsrate / expansion rate: 1:2

Schmelzpunkt / melting point: +250°C

Flammwidrigkeit / flame resistance: ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +150°C, kurzzeitig / *temporarily bis +220°C*

Typ <i>type</i>	Innen-Ø mm <i>inside- Ø</i>		VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/m. <i>/m.</i>
	min.	max.			
GS1-4SW	2	7	100	240420	0,68
GS1-5SW	3	9	100	240421	0,75
GS1-6SW	4	11	100	240422	0,87
GS1-8SW	5	12	100	240423	0,97
GS1-10SW	7	15	100	240424	1,11
GS1-15SW	10	20	50	240425	1,73
GS1-20SW	14	26	25	240426	2,15
GS1-25SW	18	34	25	240427	2,45
GS1-40SW	30	50	25	240428	3,58
GS1-50SW	40	66	25	240429	3,90
GS1-60SW	45	75	25	240430	9,11

halogenfrei / halogen-free



GOGACON GS-PP Geflechtschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechtschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /
Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Typ <i>type</i>	Kabel-Ø <i>cable-Ø</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr		€/m. <i>/m.</i>	ArtNr <i>grey</i>	ArtNr <i>yellow</i>	ArtNr <i>orange</i>	ArtNr <i>blue</i>	ArtNr <i>red</i>	ArtNr <i>green/yellow</i>	€/m. <i>/m.</i>
			schwarz <i>black</i>	grün/gelb <i>green/yellow</i>								
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300SW	240300GR	0,61	240300GR	240300GE	240300OR	240300BL	240300RT	240300GG	0,67
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301SW	240301GR	0,89	240301GR	240301GE	240301OR	240301BL	240301RT	240301GG	0,93
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302SW	240302GR	1,06	240302GR	240302GE	240302OR	240302BL	240302RT	240302GG	1,17
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303SW	240303GR	1,52	240303GR	240303GE	240303OR	240303BL	240303RT	240303GG	1,65
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304SW	240304GR	1,73	240304GR	240304GE	240304OR	240304BL	240304RT	240304GG	1,76
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305SW	240305GR	2,81	240305GR	240305GE	240305OR	240305BL	240305RT	240305GG	2,96
GS-PP 40/45	32 - 47	100	240308SW	240308GR	6,75	240308GR	240308GE	240308OR	240308BL	240308RT	240308GG	7,09

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) und franst nur sehr gering aus. Ein Heiß-Schnittgerät ist meist nicht erforderlich, wodurch die Nachbearbeitung der Schnittstelle meist entfällt. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit. / GOGACON PAB is a specially coated polyamide braid. This makes it easy to cut with normal scissors (cold cut) and frays just a little. A hot cutting device is usually not required, as a result of which the post-processing of the interface is generally dispensed with. Even in the smallest space conditions, cables can be effectively bundled and protected. The braid provides excellent protection against abrasion and very good chemical resistance.

Material / material: Polyamid PA 6.6, Monofil, halogen-, cadmium-, phosphorfrei / *halogen-, cadmium-, phosphor-free*

Farben / colors: schwarz / *black*, weitere Farben auf Anfrage / *other colors upon request*

Abdeckungsgrad / solidity: > 90%

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*


Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Aufmachung / format: Kartonspulen / *cardboard reels*

**Geflechtschlauch schneiden
GERINGES ausfransen /
Cutting braided sleeve LITTLE fraying**

GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / *coated braided sleeve*

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>nominal size</i>	<i>application area</i>	<i>m</i>		<i>/m.</i>
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,90
PAB06	6	4 - 10	750	240402	1,01
PAB08	8	6 - 10	500	240403	1,27
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,30
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,76
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,83
PAB16	16	14 - 24	400	240407	2,22
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,62
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,91
PAB30	30	26 - 36	250	240410	3,51
PAB35	35	33 - 50	250	240411	4,51
PAB40	40	32 - 44	250	240412	4,84
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,97
PAB50	50	48 - 80	150	240414	5,33



GOGACON PAB-B beschichteter Geflechtschlauch Box / *coated braided sleeve box*

Boxgröße / box dimension: 7x16x16cm

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>nominal size</i>	<i>application area</i>	<i>m</i>		<i>/Stk.</i>
PAB-B06	6	4 - 10	20	240402BOX	a. A.
PAB-B12	12	10 - 14	15	240405BOX	a. A.
PAB-B16	16	14 - 24	15	240407BOX	a. A.
PAB-B25	25	22 - 34	5	240409BOX	a. A.
PAB-B35	35	33 - 50	5	240411BOX	a. A.
PAB-B40	40	32 - 44	5	240412BOX	a. A.
PAB-B50	50	48 - 80	5	240414BOX	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



**Andere Dimensionen
auf Anfrage /
other dimensions upon request**

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der geschlitzte Geflechtschlauch GSG ist durch die selbstverschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

Due to the self-wrapping construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.


Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche (> 13mm) ist kein Montagewerkzeug nötig. /

Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits (> 13mm) no assembly tools are necessary.

Montagewerkzeug



Überlappung



GOGACON GSG geschlitzter Geflechtschlauch / slitted braided sleeve

Material / material: Polyester Monofilament-Mulifilament Mischung / *monofilament-multifilament blend*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -70°C bis +125°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€ /m <i>/m</i>
GSG-5	5	150	240310	2,86
GSG-8	8	100	240311	3,52
GSG-13	13	50	240312	4,50
GSG-19	19	25	240313	5,92
GSG-25	25	25	240314	8,22
GSG-29	29	25	240315	9,56
GSG-32	32	25	240316	10,10
GSG-38	38	25	240317	13,71



*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / *max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechtschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / *halogen-free, self-extinguishing UL94 V0*

Material / material: Polyester Monofilament / *polyester monofilament*

Brandklasse / flammability: selbstverlöschend UL94 V0 / *self-extinguishing UL94 V0*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€ /m <i>/m</i>
GSG-V0-5	5	150	240320	3,36
GSG-V0-8	8	100	240321	4,15
GSG-V0-13	13	50	240322	5,33
GSG-V0-19	19	25	240323	7,00
GSG-V0-25	25	25	240324	9,68
GSG-V0-29	29	25	240325	10,61
GSG-V0-32	32	25	240326	11,27
GSG-V0-38	38	25	240327	15,29
GSG-V0-50	50	25	240328	20,40



*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / *max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON GSG V0 EMI- Cu/Sn geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei /
slitted braided sleeve halogen-free

- **Selbstschließende Konstruktion / self closing construction**
- **Keine Demontage von Steckern und Anschlüssen notwendig / no disassembly of plugs and connections necessary**
- **Hochwertiger EMV-Schutz / high-quality EMC protection**

Material / material: Cu/Sn Metal (EN 13602)
Brandklasse / flammability: UL94 V0 / UL94 V0
Farben / colours: hellgrau / light grey
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Zulassung / approval: EN45545-2, R22 HL3 R23 HL3
EMI Abschirmung / emi shielding: RO= 6 mΩ (max.)
 Lt= 1,2 nH/m

Zulassung für die Bahntechnik nach /
approval for rail technology according to
EN 45545-2

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>bundle-Ø</i>	VPE <i>PU</i>	hellgrau ArtNr <i>light grey</i>	€ /m <i>/m</i>
GSG-V0-8-EMI-Cu/Sn	8	250	240321EMI	32,89
GSG-V0-13-EMI-Cu/Sn	13	175	240322EMI	45,08
GSG-V0-19-EMI-Cu/Sn	19	125	240323EMI	59,10
GSG-V0-25-EMI-Cu/Sn	25	75	240324EMI	68,80
GSG-V0-32-EMI-Cu/Sn	32	50	240326EMI	84,40
GSG-V0-38-EMI-Cu/Sn	38	35	240327EMI	99,50
GSG-V0-45-EMI-Cu/Sn	45	35	240328EMI	123,90



*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappungswinkel von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap angle of 90°

GOGACON GSG-H geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei /
slitted braided sleeve halogen-free



Hohe Abriebfestigkeit / high abrasion resistance

Verpackung in praktischer Spender-Lagerbox / packaging in practicable dispenser box

Abriebtest / abrasive testing: getestet mit TABER5150 Testmaschine/Calibrase H-18 Testrad bei 500g Last, 80°F Raumtemperatur und 74% Luftfeuchtigkeit. - Abnutzung sichtbar: 500 Testzyklen – starker Verschleiß: 1200 Testz. – Material zerstört: 1950 Testz. /
 tested with TABER5150 test machine/Calibrase H-18 test wheel at 500g load, 80°F room temp. and 74% humidity. Scuffing visible: 500 testcycles – significant wear: 1200 testc. – material destroyed: 1950 testc.

Material / material: PET Monofilament, halogenfrei UL94-V0 / PET monofilament, halogen-free

Verpackung / packaging: Spenderbox / dispenser box

Farbe / colour: schwarz / black

Überlappung / edge overlap: 25%

Temperaturbereich / temperature range: -75°C bis +125°C

Schmelzpunkt / melt point: 250°C

Zertifikate / certifications: UR, CSA, RoHS



Typ <i>type</i>	Ø <i>diameter</i>	Bahnbreite <i>sheet width</i>	Wandstärke <i>wall thickness</i>	Gewicht <i>weight</i>	VPE m <i>PU m</i>	Art.-Nr. Bulk Box <i>part no.</i>	€ /Box <i>/m</i>	VPE m <i>Box A</i>	Art.-Nr. Box A <i>part no.</i>	€ /Box <i>/m</i>
GSG-H-3	3,2	17,0	0,6	0,30	2439,0	240359BOX	5 573,00	122,0	240359BOXA	279,00
GSG-H-6	6,4	30,0	0,6	0,89	914,6	240350BOX	3 905,00	61,0	240350BOXA	261,00
GSG-H-9	9,5	50,0	0,6	1,78	457,3	240351BOX	2 805,00	45,7	240351BOXA	281,00
GSG-H-13	12,7	60,0	0,6	2,08	365,9	240352BOX	2 405,00	45,7	240352BOXA	301,00
GSG-H-19	19,1	80,0	0,6	2,38	152,4	240353BOX	1 275,00	30,5	240353BOXA	278,00
GSG-H-25	25,4	110,0	1,0	2,97	122,0	240354BOX	1 418,00	30,5	240354BOXA	386,00
GSG-H-32	31,8	135,0	1,0	3,57	76,2	240356BOX	1 443,00	22,9	240356BOXA	472,00
GSG-H-38	38,1	160,0	1,0	4,01	76,2	240357BOX	1 742,00	22,9	240357BOXA	570,00
GSG-H-50	50,8	210,0	1,0	5,35	61,0	240358BOX	1 914,00	15,2	240358BOXA	519,00

Auf Anfrage auch in orange und weiss lieferbar / also in orange or white available on request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechtschlauch monofil+multifil /
slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / halogen-free, flame retardant

Material / material: Polyester Monofilament-Multifilament Mischung 100% Bedeckung / *monofilament-multifilament blend 100% covering*

Brandklasse / flammability: flammwidrig / *flame retardant*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€ /m <i>/m</i>
GSG-FR-5	5	150	240330	3,52
GSG-FR-8	8	100	240331	4,40
GSG-FR-13	13	50	240332	5,66
		250	240332-250	a. A.
GSG-FR-19	19	25	240333	7,38
		125	240333-125	a. A.
GSG-FR-25	25	25	240334	9,68
GSG-FR-29	29	25	240335	11,89
GSG-FR-32	32	25	240336	12,62
GSG-FR-38	38	25	240337	16,16
GSG-FR-50	50	25	240338	21,52



a. A. = auf Anfrage / upon request

*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / *max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB + GSG /
fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG

Material / material: Polyamid modifiziert / *modified, halogenfrei / halogen-free*

Farben / colours: grau / *grey*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +105°C

Typ <i>type</i>	passend zu Nennweite <i>appl. for nominal size</i>	Befestigung mit Schraube <i>fixation with screw</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr.	€ /Stk. <i>/pc.</i>
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	4,59
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	4,59
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	5,53
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	8,70
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	14,08



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON GS-WRAP Geflechschlauch mit Klettverschluss / braided sleeve with velcro

Für raue Umgebungen, um Kabel und Schläuche, auf die oft zugegriffen werden muss, auch unter extremen Bedingungen, zu organisieren und zu bündeln. Die flexible Ummantelung aus gewobenem ballistischem Nylon schließt sich mit einem industriellen Hochleistungsklettverschluss. Widersteht und verhindert Schäden durch UV-Strahlung, Abrieb, Treibstoff, Motorchemikalien und Salzwasser. / For harsh environments, for cables and hoses that need to be accessed frequently, also under extreme conditions to organize and bundle. The flexible woven ballistic nylon sheath closes with a high performance industrial hook and loop closure. Resists and prevents damage from UV, abrasion, gasoline, engine chemicals and salt water

Material / material: Nylon (Polyamid 6) / Nylon (polyamide 6)
Farbe / colour: schwarz / black
Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +90°C
Schmelzpunkt / melt point: 210°C
Konformität / conformity: RoHS
Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free

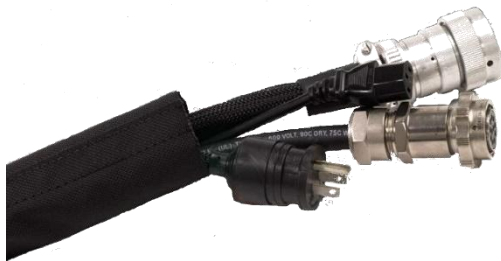

Kundenspezifisches Ablängen der VPEs möglich / customized cut to length of PUs possible

Type	Innen Ø	Bahnbreite	Klettbreite	Wandstärke	VPE m	Art.-Nr.	€	VPE m	Art.-Nr.	€
type	innerØ	sheet width	velcro width	wall thickness	Spule	part no.	VPE	Kleinspule	part no.	VPE
					spool/PU		/PU	small spool/PU		/PU
GS-WRAP25	25,4	100				240480	a.A.		240480K	a.A.
GS-WRAP32	31,8	125				240481	a.A.		240481K	a.A.
GS-WRAP38	38,1	145				240482	a.A.		240482K	a.A.
GS-WRAP51	50,8	205				240483	a.A.		240483K	a.A.
GS-WRAP64	63,5	225				240484	a.A.		240484K	a.A.
GS-WRAP76	76,2	285	25	0,7	45,7	240485	a.A.	7,6	240485K	a.A.
GS-WRAP89	88,9	320				240486	a.A.		240486K	a.A.
GS-WRAP102	101,6	360				240487	a.A.		240487K	a.A.
GS-WRAP114	114,3	415				240488	a.A.		240488K	a.A.
GS-WRAP152	152,4	526				240489	a.A.		240489K	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved