

GOGACON M1 Schutzschlauch / cable conduit

Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit Doppelnaht / galvanized carbon steel flexible conduit with double seam

Material / material: Verzinktes Stahlband, Doppelnaht / Galvanised steel core, double seam.
Temperaturbereich / temperature range : -50°C - +250°C





Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available

Typ	Durchmesser		min. Biegeradius	VPE	ArtNr	€
	Innen	Außen				
type	inner Ø	outer Ø	mm +/- 15%	m	part no.	/m
M1-10	10	13	35	50	242020	3,22
M1-12	12	15	40	50	242021	3,77
M1-13	13,0	16,0	44	50	242022	4,26
M1-15	15,5	18,5	51	50	242023	4,51
M1-18	18,0	21,0	78	50	242024	5,18
M1-20	20,5	24,1	88	50	242025	5,91
M1-27	26,5	29,5	113	50	242026	7,44
M1-35	35,0	38,6	110	25	242027	8,27
M1-40	40,0	43,6	126	25	242028	8,82
M1-50	50,5	54,1	157	25	242029	10,74



Offene Spulen - open coils

Geschlossene Spule - closed coils

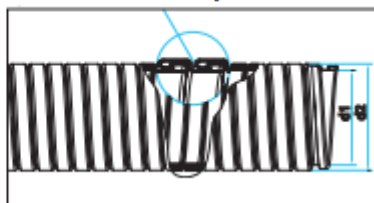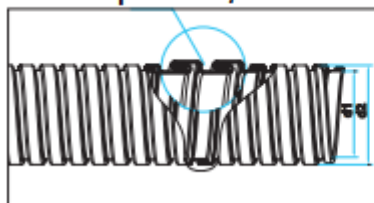

GOGACON M2 Schutzschlauch / cable conduit

Verzinkter biegsamer Schutzschlauch mit einfacher Naht / galvanized carbon steel flexible conduit with single seam

Material / material : Verzinktes Stahlband / Galvanised steel core
Temperaturbereich / temperature range : -50°C - +250°C





Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available

Typ	Durchmesser		min. Biegeradius	VPE	ArtNr	€
	Innen	Außen				
type	inner Ø	outer Ø	mm +/- 15%	m	part no.	/m
M2-10	10,0	13	19	50	242030	1,98
M2-12	12,0	15	22	50	242031	2,17
M2-13	13,0	16,0	24	50	242032	2,24
M2-15	15,5	18,5	27	50	242033	2,49
M2-18	18,0	21,5	30	50	242034	3,01
M2-20	20,5	24,0	34	50	242035	3,05
M2-27	26,5	30,0	43	50	242036	3,49
M2-35	35,0	39,5	127	25	242037	5,10
M2-40	40,0	44,3	144	25	242038	5,79
M2-50	50,5	54,8	180	25	242039	7,69



Offene Spulen - open coils

Geschlossene Spule - closed coils

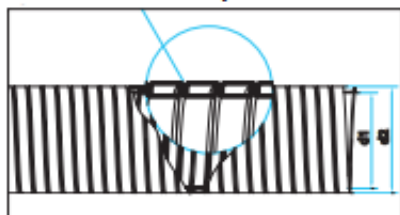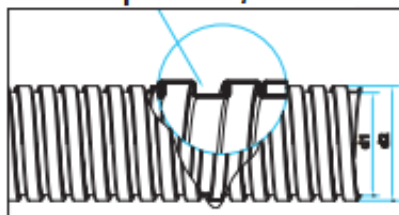

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON M-EST304 Edelstahlenschutzschlauch / cable conduit

Biegsamer Metall Schutzschlauch AISI 304 mit doppelter Naht / stainless steel flexible conduit with double seam

Material / material : Edelstahl AISI 304 / *stainless steel AISI 304*
Temperaturbereich / temperature range : -50°C - +250°C




Auch in anderen Größen lieferbar! /
more sizes available


Typ	Durchmesser		min. Biegeradius	VPE	ArtNr	€
	Innen	Außen				
<i>type</i>	<i>inner Ø</i>	<i>outer Ø</i>	<i>mm +/-15%</i>	<i>m</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
M-EST304-10	10,0	13	34	50	242040	10,62
M-EST304-12	12,0	15	40	50	242041	12,45
M-EST304-13	13,0	16,0	43	50	242042	12,52
M-EST304-15	15,0	18,0	55	50	242043	13,00
M-EST304-18	18,0	21,0	65	50	242044	31,58
M-EST304-20	20,0	24,8	75	50	242045	17,97
M-EST304-27	26,5	29,1	93	50	242046	28,47
M-EST304-35	35,0	39,5	129	25	242047	54,00
M-EST304-40	40,0	44,5	146	25	242048	64,60
M-EST304-50	50,5	55,0	182	25	242049	65,00



Offene Spulen - open coils

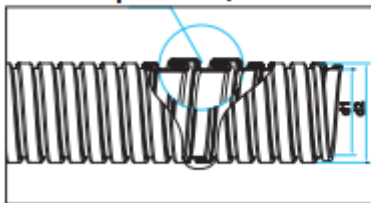

Geschlossene Spule - closed coils

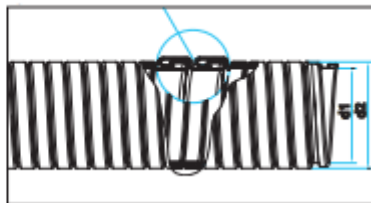

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved