

**GOGACON MPUR1 PUR isolierter Metallschlauch / PUR insulated metal conduit**

**Gute UV-Beständigkeit / good UV-resistance**

**Sehr gute Chemikalienbeständigkeit / very good chemical resistance**

EN 45545-2

**Material / material:** Stahlblech galvanisiert mit PUR-Mantel, einfache Klammerung, halogenfrei /  
galvanized steel sheet with polyurethane cover, simple stapling, halogen-free

**Farbe / color:** Schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -45°C - +105°C, kurzzeitig / short term 130°C

**Druckfestigkeit / compressive strength:** 1250N


**Flammklasse / flame class:** V0 nach / acc. UL94, HL3, F1, I3

**Standards / standards :** IEC/EC EN 61386, UNI ISO527, NF F 16-101/102

**Zulassungen / approvals:** UNI CEI 11170-3 (LR4), EN 45545-2 (HL3), NF F 16-101 (F1/I3),  
RINA ELE143710CS



Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	min. Biegeradius mm	VPE m	Art.Nr. schwarz	€ /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	min. bending radius	PU	black	/m.
MPUR1-10	10,0	15,0	50	50	32-LPU10	7,23
MPUR1-12	12,0	17,0	60	50	32-LPU12	9,76
MPUR1-15	15,5	21,0	70	50	32-LPU15	9,92
MPUR1-20	20,5	27,0	90	50	32-LPU20	14,47
MPUR1-25	25,0	32,0	110	25	32-LPU25	21,20
MPUR1-27	26,5	34,0	120	25	32-LPU27	21,71
MPUR1-33	33,0	41,0	140	20	32-LPU33	25,33
MPUR1-35	35,0	43,0	150	20	32-LPU35	28,93
MPUR1-40	40,0	48,0	200	20	32-LPU40	35,24
MPUR1-50	50,5	58,5	250	20	32-LPU50	44,31

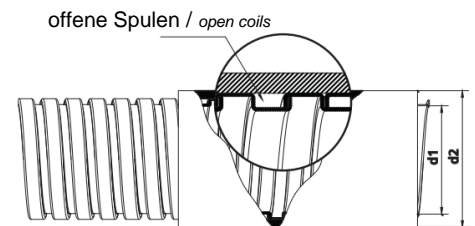

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website:

[www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved.