

## Wellrohrschlauch für Schranktüren und Wellrohrhalter / conduit for cabinet door and conduit holder

### GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / conduit for cabinet door

Für leichte mechanische Beanspruchung / for light mechanical stress

Gute Resistenz gegen Wasser, Fette, Laugen, anorganische Salze und schwache Säure  
good resistance against water, grease, alkalis, inorganic salts and weak acids

Material / material: Polyethylen PE-LD, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / high halogen-free, good UV resistance

Dichte / density (DIN 53 479): 0,92 – 0,94 g/m<sup>3</sup>

Feuchtigkeitsaufnahme / moisture absorption: 2,5 – 3%

Streckspannung / tensile stress (DIN 53 455): 8-20Mpa

Reißdehnung / elongation at break (DIN 53 455): 200 – 650%

E-Modul / elastic modulus (DIN53 457): 150 – 400MPa

Schlagfestigkeit / impact strength (DIN 53 453): ohne Bruch / without break

Kerbschlagzähigkeit / notch impact strength (DIN 53 453): ohne Bruch / without break

Schutzart / protection grade: IP65

Entflammbarkeit / flammability: HB nach / acc. UL94

Biegeverhalten / flexibility: gut bis sehr gut / good to very good

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C, kurzzeitig / short-time bis / up to +120°C

Sehr weicher Schlauch für Schranktüren /  
very soft conduit for cabinet doors

Auch andere Farben und Durchmesser erhältlich (mit MOQ) / also other colors and diameter available (with MOQ)

Typ	Innen -Ø mm	Aussen -Ø mm	Biegeradius min. mm	VPE m	ArtNr grau	€ /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	grey	/m.
PE-17	16,6	21,2	30	50	240713	1,09
PE-23	23,2	28,3	45	50	240714	1,62
PE-29	29	34,5	55	25	240715	1,94
PE-37	36	42,4	75	25	240716	2,65
PE-50	47,7	54,5	100	25	240717	3,62


### GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / corrugated conduit holder incl. end cover

Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden / end cover can be opened with screw driver

Material / material: ABS halogenfrei / halogen free

Löcher für Schrauben / holes for screws: 5,5mm (passend für / suitable for M5)

Typ	Innen -Ø mm	Breite B mm	Gewicht g	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	inside-Ø	width	weight	PU	grey	/pc.
PA-SH 23	28	46	18	20	245295	1,28
PA-SH 29	34	56	27	20	245296	2,12
PA-SH 37	42	-	45	20	245297	2,89
PA-SH 50	53	70	30	20	245298	4,86

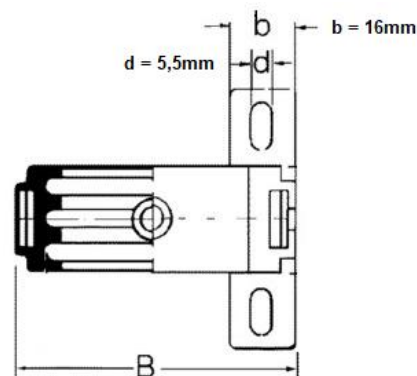

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved