

Für nachträgliche Montage /
for subsequent installation

Das überlappende Wellrohr bietet gegenüber dem handelsüblichen geschlitzten Wellrohr einen einmaligen Vorteil: Aufgrund der Überlappung und Verrastung der Schlitze treten die Kabel nicht aus und eine zusätzliche Bündelung des Schlauches ist daher nicht notwendig. /

Compared to the conventional slotted corrugated tubes, the overlapping corrugated tube provides a unique advantage: Due to the overlapping and interlocking of slotting the cables do not escape and an additional bundeling of the tubes is not necessary.

GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit
gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material / material: mod. Polypropylen PP

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PPU-07	6,6	10,1	50	240670	0,84
PPU-10	9,8	13,0	50	240671	0,84
PPU-12	12,9	15,8	50	240672	1,12
PPU-17	16,8	21,0	50	240673	1,54
PPU-19	19,0	24,0	50	240674	1,86



GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +175°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PAU-07	6,6	10,1	50	240250	1,09
PAU-10	9,8	13,0	50	240251	1,09
PAU-12	12,9	15,8	50	240252	1,44
PAU-17	16,8	21,0	50	240253	2,22
PAU-19	19,0	24,0	50	240254	2,73



GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / sliced conduit
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei

Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PA8-7	6,2	10,0	50	240240SW	0,81
PA8-10	9,8	13,0	50	240241SW	0,83
PA8-12	12,0	15,8	50	240242SW	1,00
PA8-17	16,2	21,2	50	240243SW	1,55
PA8-23	22,6	28,5	50	240244SW	2,59
PA8-29	29,0	34,5	50	240245SW	3,19
PA8-37	36,5	42,5	30	240246SW	4,36
PA8-48	48,5	54,5	30	240247SW	6,40
PA8-56	56,3	67,2	30	240248SW	13,25
PA8-70	67,5	80,0	10	240249SW	15,61
PA8-95	91,5	106	10	240249SW-95	21,32



halogenfrei, andere Farben auf Anfrage /
halogen-free, other colours on request

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Geschlitzte und teilbare Wellrohre und Zubehör / sliced and divisibled corrugated conduits and accessories

Für nachträgliche Montage /
for subsequent installation

Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen -
zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel. /
Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.

GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / divisible cable conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress
gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material / material: Polypropylen PP, halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V2 nach / acc. UL94,
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +130°C, kurzzeitig bis / temporarily up to +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PPT-8	6,2	11,2	55,0	50	240647	3,15
PPT-10	7,9	12,9	60,0	50	240640	3,33
PPT-12	10,3	15,8	75,0	50	240641	5,63
PPT-17	13,9	21,0	85,0	50	240642	5,88
PPT-23	20,5	28,3	130,0	50	240643	6,78
PPT-29	26,6	34,5	140,0	25	240648	9,98
PPT-37	32,0	41,8	160,0	25	240644	13,73
PPT-48	44,0	54,2	170,0	25	240645	18,05
PPT-70	66,0	79,5	300,0	10	240646	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON PA6T2 teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

UV- und witterungsbeständig / UV and weather resistant

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: HB nach / acc. UL94
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +140°C, kurzzeitig / temporarily bis +160°C

halogenfrei, nachträgliche Montage /
halogen-free, subsequent installation

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	Nennweite	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	nominal width	PU	schwarz black	/m. /m.
PA6T2-8	6,2	11,2	70,0	8,5	50	240190SW	2,89
PA6T2-10	7,9	12,9	75,0	10,0	50	240191SW	3,02
PA6T2-12	10,3	15,8	100,0	12,0	50	240192SW	4,76
PA6T2-17	13,9	21,0	120,0	17,0	50	240193SW	6,26
PA6T2-23	20,5	28,3	170,0	23,0	50	240194SW	8,43
PA6T2-29	26,6	34,5	180,0	29,0	25	240195SW	10,78
PA6T2-37	32,0	41,8	200,0	36,0	25	240196SW	13,52
PA6T2-48	43,0	54,2	240,0	48,0	25	240197SW	16,07



GOGACON PA6T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C, kurzzeitig / temporarily bis +130°C

halogenfrei, nachträgliche Montage /
halogen-free, subsequent installation

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PA6T-10	8,9	13,8	55,0	50	240260	5,14
PA6T-14	12,8	18,7	75,0	50	240261	7,48
PA6T-20	20,0	25,8	105,0	50	240262	9,73
PA6T-23	24,8	31,4	125,0	50	240263	13,59
PA6T-37	31,8	41,9	170,0	25	240264	21,80
PA6T-45	43,1	54,2	170,0	25	240265	30,12
PA6T-70	66,0	79,5	300,0	10	240266	59,90



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

Für mittlere mechanische Beanspruchung - sehr flexibel / for medium mechanical stress - very flexible
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA12 MOD BS, halogen- und cadmiumfrei / *halogen and cadmium-free*

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +110°C

Typ	Innen -Ø mm	Aussen -Ø mm	Biegeradius		VPE m	ArtNr	€
			stat. R	dyn. R			
type	inside-Ø	outside-Ø	stat. R	dyn. R	PU	schwarz black	/m. /m.
PA12T-10	8,4	13,4	15	45	50	240270	7,38
PA12T-14	12,5	18,5	15	45	50	240271	12,47
PA12T-20	19,2	25,3	20	65	50	240272	20,25
PA12T-23	23,4	30,8	45	80	50	240273	24,98
PA12T-37	31,0	41,4	60	160	25	240274	41,89
PA12T-45	42,7	54,0	75	180	25	240275	52,50



für flexible Anwendungen /
for flexible applications

GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / divisible gland & locknut


IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / IP43 for divisible corrugated conduits PPT and PAT

Entflammbarkeit nach UL 94-HB / flammability UL 94-HB

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / *temporarily up to 140°C*

Typ	Innen -Ø mm	Anschluss- gewinde	VPE Stk.	ArtNr	€
SVT-10	16,0	M16	50	245202	7,11
SVT-14	20,0	M20	50	245203	7,77
SVT-20	25,0	M25	50	245204	11,59
SVT-23	32,0	M32	50	245205	15,17
SVT-37	40,0	M40	20	245206	27,19
SVT-45	50,0	M50	20	245207	31,78



GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / mounting clamp

Entflammbarkeit nach UL 94-V2 / flammability UL 94-V2

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / *halogen-free*, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / *temporarily up to 140°C*

Typ	Innen -Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Bohrloch-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€
SHT-10	16,0	18,5	21,0	3,0	50	245210	1,60
SHT-14	20,0	24,0	25,5	3,0	50	245211	1,66
SHT-20	25,0	35,0	36,0	5,0	50	245212	2,50
SHT-23	32,0	42,0	43,5	5,0	50	245213	3,35
SHT-29	32,0	48,0	48,5	5,0	50	245214	4,18
SHT-37	40,0	55,0	56,5	6,0	20	245215	6,49
SHT-45	50,0	67,0	68,0	6,0	20	245216	8,95



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP /
slotted conduit PP

Montagewerkzeug inkludiert /
wrench included

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

Material / material: Polypropylen halogenfrei / *polypropylene halogen-free*
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +110°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø max. mm <i>bundle-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE m <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
		A	B	C			
SHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	240605	1,28
SHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	240600	1,30
SHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	240601	1,71
SHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	240602	2,25
SHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	240603	3,24
SHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	240604	4,82

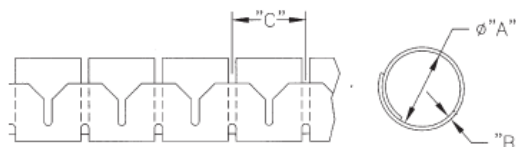

GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA /
slotted conduit PA

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

Material / material: Polyamid PA6
Brandklasse / flame class: V0 nach / *acc. UL94, flammhemmend / flame retardant*
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø max. mm <i>bundle-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE m <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
		A	B	C			
SHR-05-VOB	6	5	0,8	10	100	240205	2,88
SHR-08-VOB	10	8	0,8	10	100	240200	2,88
SHR-15-VOB	16	15	0,8	14	50	240201	4,10
SHR-20-VOB	23	20	0,9	17	30	240202	5,64
SHR-25-VOB	25	25	1,0	20	20	240203	7,05
SHR-32-VOB	32	32	1,3	25	15	240204	12,12



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / wrench extra

Material / material: Polypropylen

Typ	für SHR	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	for	PU		/pc.
CAT-05-PP	SHR-05	1	249005	2,88
CAT-08-PP	SHR-08	1	249000	3,07
CAT-15-PP	SHR-15	1	249001	3,17
CAT-20-PP	SHR-20	1	249002	3,44
CAT-25-PP	SHR-25	1	249003	3,99
CAT-32-PP	SHR-32	1	249004	5,25



GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen / fixing clamps with fastening straps

Material Befestigungsschellen / fixing clamps: Polyamid 6.6 halogenfrei / halogen-free

Material Spannschlaufen / fastening straps: PVC

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -35°C - +85°C

Typ	für SHR	Befestigung mit	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	for	fixation with	PU		/pc.
BFS-08	SHR-08	M5	100	251000	0,12
SS-08/15	SHR-08 / 15	-	500	251001	0,10
BFS-15/20	SHR-15 / 20	M5	100	251002	0,14
SS-20	SHR-20	-	500	251003	0,12
BFS-25/32	SHR-25 / 32	M5	100	251004	0,21
SS-25/32	SHR-25 / 32	-	500	251005	0,11



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved