

**Für nachträgliche Montage /**  
*for subsequent installation*

Das überlappende Wellrohr bietet gegenüber dem handelsüblichen geschlitzten Wellrohr einen einmaligen Vorteil: Aufgrund der Überlappung und Verrastung der Schlitzung treten die Kabel nicht aus und eine zusätzliche Bündelung des Schlauches ist daher nicht notwendig. /

*Compared to the conventional slotted corrugated tubes, the overlapping corrugated tube provides a unique advantage: Due to the overlapping and interlocking of slotting the cables do not escape and an additional bundeling of the tubes is not necessary.*

**GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit**  
**gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance**

**Material / material:** mod. Polypropylen PP

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PPU-07	6,6	10,1	50	240670	0,97
PPU-10	9,8	13,0	50	240671	0,97
PPU-12	12,9	15,8	50	240672	1,29
PPU-17	16,8	21,0	50	240673	1,76
PPU-19	19,0	24,0	50	240674	2,14



**GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit**  
**UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +175°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PAU-07	6,6	10,1	50	240250	1,24
PAU-10	9,8	13,0	50	240251	1,24
PAU-12	12,9	15,8	50	240252	1,66
PAU-17	16,8	21,0	50	240253	2,56
PAU-19	19,0	24,0	50	240254	3,14




**GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / sliced conduit**  
**UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei

**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	black	/m.
PA8-7	6,2	10,0	50	240240SW	1,03
PA8-10	9,8	13,0	50	240241SW	1,05
PA8-12	12,0	15,8	50	240242SW	1,25
PA8-17	16,2	21,2	50	240243SW	1,95
PA8-23	22,6	28,5	50	240244SW	3,24
PA8-29	29,0	34,5	50	240245SW	3,96
PA8-37	36,5	42,5	30	240246SW	5,44
PA8-48	48,5	54,5	30	240247SW	8,00
PA8-56	56,3	67,2	30	240248SW	16,48
PA8-70	67,5	80,0	10	240249SW	19,42
PA8-95	91,5	106	10	240249SW-95	26,48

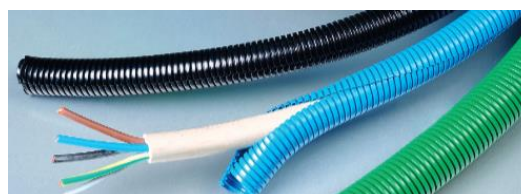

**halogenfrei, andere Farben auf Anfrage /**  
*halogen-free, other colours on request*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## Geschlitzte und teilbare Wellrohre und Zubehör / sliced and divisibled corrugated conduits and accessories

Für nachträgliche Montage /  
for subsequent installation

Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen -  
zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel. /  
Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.

### GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / divisible cable conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress  
gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material / material: Polypropylen PP, halogenfrei / halogen-free  
Brandklasse / flame class: V2 nach / acc. UL94,  
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +130°C, kurzzeitig bis / temporarily up to +150°C

Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Biegeradius mm	VPE m	ArtNr schwarz	€ /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	black	/m.
PPT-8	6,2	11,2	55,0	50	240647	4,01
PPT-10	7,9	12,9	60,0	50	240640	4,58
PPT-12	10,3	15,8	75,0	50	240641	5,92
PPT-17	13,9	21,0	85,0	50	240642	8,07
PPT-23	20,5	28,3	130,0	50	240643	10,57
PPT-29	26,6	34,5	140,0	25	240648	17,41
PPT-37	32,0	41,8	160,0	25	240644	16,71
PPT-48	44,0	54,2	170,0	25	240645	23,36
PPT-70	66,0	79,5	300,0	10	240646	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



### GOGACON PA6T2 teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

UV- und witterungsbeständig / UV and weather resistant

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free  
Brandklasse / flame class: HB nach / acc. UL94  
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +140°C, kurzzeitig / temporarily bis +160°C

halogenfrei, nachträgliche Montage /  
halogen-free, subsequent installation

Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Biegeradius mm	Nennweite mm	VPE m	ArtNr schwarz	€ /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	nominal width	PU	black	/m.
PA6T2-8	6,2	11,2	70,0	8,5	50	240190SW	4,12
PA6T2-10	7,9	12,9	75,0	10,0	50	240191SW	4,30
PA6T2-12	10,3	15,8	100,0	12,0	50	240192SW	6,79
PA6T2-17	13,9	21,0	120,0	17,0	50	240193SW	8,94
PA6T2-23	20,5	28,3	170,0	23,0	50	240194SW	12,04
PA6T2-29	26,6	34,5	180,0	29,0	25	240195SW	16,78
PA6T2-37	32,0	41,8	200,0	36,0	25	240196SW	19,31
PA6T2-48	43,0	54,2	240,0	48,0	25	240197SW	22,95



### GOGACON PA6T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress

UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free  
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing  
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C, kurzzeitig / temporarily bis +130°C

halogenfrei, nachträgliche Montage /  
halogen-free, subsequent installation

Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Biegeradius mm	VPE m	ArtNr schwarz	€ /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	black	/m.
PA6T-10	8,9	13,8	55,0	50	240260	5,67
PA6T-14	12,8	18,7	75,0	50	240261	8,60
PA6T-20	20,0	25,8	105,0	50	240262	11,20
PA6T-23	24,8	31,4	125,0	50	240263	15,63
PA6T-37	31,8	41,9	170,0	25	240264	a. A.
PA6T-45	43,1	54,2	170,0	25	240265	34,64
PA6T-70	66,0	79,5	300,0	10	240266	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit**

Für mittlere mechanische Beanspruchung - sehr flexibel / for medium mechanical stress - very flexible  
 UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

**Material / material:** Polyamid PA12 MOD BS, halogen- und cadmiumfrei / halogen and cadmium-free

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C - +110°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Aussen -Ø mm outside-Ø	Biegeradius mm stat. R dyn. R		VPE m PU	ArtNr schw arz black	€ /m. /m.
	PA12T-10	8,4	13,4	15	45	50	240270
PA12T-14	12,5	18,5	15	45	50	240271	14,33
PA12T-20	19,2	25,3	20	65	50	240272	23,30
PA12T-23	23,4	30,8	45	80	50	240273	28,74
PA12T-37	31,0	41,4	60	160	25	240274	48,19
PA12T-45	42,7	54,0	75	180	25	240275	60,50



**für flexible Anwendungen /**  
*for flexible applications*

**GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / divisible gland & locknut**


IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / IP43 for divisible corrugated conduits PPT and PAT

Entflammbarkeit nach UL 94-HB / flammability UL 94-HB

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Anschluss- gew inde outside-Ø	VPE Stk. PU	ArtNr schw arz black	€/Stk. /pc.
SVT-10	16,0	M16	50	245202	7,47
SVT-14	20,0	M20	50	245203	8,16
SVT-20	25,0	M25	50	245204	12,17
SVT-23	32,0	M32	50	245205	15,93
SVT-37	40,0	M40	20	245206	28,55
SVT-45	50,0	M50	20	245207	33,37



**GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / mounting clamp**

Entflammbarkeit nach UL 94-V2 / flammability UL 94-V2

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Breite mm width	Höhe mm heigh	Bohrloch-Ø mm hole-Ø	VPE Stk. PU	ArtNr schw arz black	€ /Stk. /pc.
SHT-10	16,0	18,5	21,0	3,0	50	245210	1,84
SHT-14	20,0	24,0	25,5	3,0	50	245211	1,91
SHT-20	25,0	35,0	36,0	5,0	50	245212	2,88
SHT-23	32,0	42,0	43,5	5,0	50	245213	3,86
SHT-29	32,0	48,0	48,5	5,0	50	245214	4,81
SHT-37	40,0	55,0	56,5	6,0	20	245215	7,47
SHT-45	50,0	67,0	68,0	6,0	20	245216	10,29



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP /  
slotted conduit PP**

**Montagewerkzeug CAT-TOOL  
extra zu bestellen /  
order assembly tool separately**

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

**Material / material:** Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free  
**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +110°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Bündel-Ø	Abmessungen mm			VPE	ArtNr	€
type	bundle-Ø	A	B	C	m	schwarz	/m.
		dimensions mm			PU	black	/m.
SHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	240605	1,41
SHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	240600	1,43
SHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	240601	2,12
SHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	240602	2,47
SHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	240603	3,55
SHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	240604	5,51

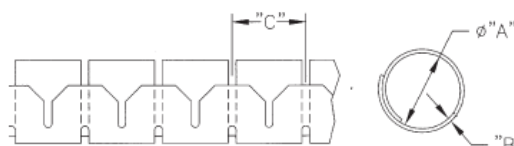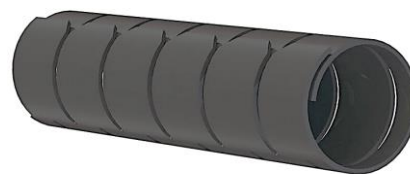

**GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA / slotted conduit PA**

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

**Material / material:** Polyamid PA6  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach / acc. UL94, flammhemmend / flame retardant  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Bündel-Ø	Abmessungen mm			VPE	ArtNr	€
type	bundle-Ø	A	B	C	m	schwarz	/m.
		dimensions mm			PU	black	/m.
SHR-05-VOB	6	5	0,8	10	100	240205	3,16
SHR-08-VOB	10	8	0,8	10	100	240200	3,16
SHR-15-VOB	16	15	0,8	14	50	240201	4,49
SHR-20-VOB	23	20	0,9	17	30	240202	6,17
SHR-25-VOB	25	25	1,0	20	20	240203	7,71
SHR-32-VOB	32	32	1,3	25	15	240204	13,24



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / assembly tool extra**

**Material / material:** Polypropylen

Typ <i>type</i>	für SHR <i>for</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
CAT-05-PP	SHR-05	1	249005	3,16
CAT-08-PP	SHR-08		249000	3,36
CAT-15-PP	SHR-15		249001	3,47
CAT-20-PP	SHR-20		249002	3,77
CAT-25-PP	SHR-25		249003	4,36
CAT-32-PP	SHR-32		249004	8,99



**GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen /  
fixing clamps with fastening straps**

**Material Befestigungsschellen / fixing clamps:** Polyamid 6.6 halogenfrei / *halogen-free*

**Material Spannschlaufen / fastening straps:** PVC

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

**Temperaturbereich / temperature range:** -35°C - +85°C

Typ <i>type</i>	für SHR <i>for</i>	Befestigung mit <i>fixation with</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
BFS-08	SHR-08	M5	100	251000	0,13
SS-08/15	SHR-08 / 15	-	500	251001	0,11
BFS-15/20	SHR-15 / 20	M5	100	251002	0,15
SS-20	SHR-20	-	500	251003	0,31
BFS-25/32	SHR-25 / 32	M5	100	251004	0,23
SS-25/32	SHR-25 / 32	-	500	251005	0,14



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*