

Für nachträgliche Montage /
for subsequent installation

Das überlappende Wellrohr bietet gegenüber dem handelsüblichen geschlitzten Wellrohr einen einmaligen Vorteil: Aufgrund der Überlappung und Verrastung der Schlitzung treten die Kabel nicht aus und eine zusätzliche Bündelung des Schlauches ist daher nicht notwendig. /

Compared to the conventional slotted corrugated tubes, the overlapping corrugated tube provides a unique advantage: Due to the overlapping and interlocking of slotting the cables do not escape and an additional bundeling of the tubes is not necessary.

GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit
gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material / material: mod. Polypropylen PP

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz	/m.
				black	/m.
PPU-07	6,6	10,1	50	240670	0,97
PPU-10	9,8	13,0	50	240671	0,97
PPU-12	12,9	15,8	50	240672	1,29
PPU-17	16,8	21,0	50	240673	1,78
PPU-19	19,0	24,0	50	240674	2,14



GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +175°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz	/m.
				black	/m.
PAU-07	6,6	10,1	50	240250	1,24
PAU-10	9,8	13,0	50	240251	1,26
PAU-12	12,9	15,8	50	240252	1,66
PAU-17	16,8	21,0	50	240253	2,57
PAU-19	19,0	24,0	50	240254	3,15



GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / sliced conduit
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei

Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz	/m.
				black	/m.
PA8-7	6,2	10,0	50	240240SW	1,04
PA8-10	9,8	13,0	50	240241SW	1,07
PA8-12	12,0	15,8	50	240242SW	1,25
PA8-17	16,2	21,2	50	240243SW	1,95
PA8-23	22,6	28,5	50	240244SW	3,24
PA8-29	29,0	34,5	50	240245SW	3,96
PA8-37	36,5	42,5	30	240246SW	5,44
PA8-48	48,5	54,5	30	240247SW	8,00
PA8-56	56,3	67,2	30	240248SW	16,48
PA8-70	67,5	80,0	10	240249SW	19,42
PA8-95	91,5	106	10	240249SW-95	26,48



halogenfrei, andere Farben auf Anfrage /
halogen-free, other colours on request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Geschlitzte und teilbare Wellrohre und Zubehör / sliced and divisible corrugated conduits and accessories

Für nachträgliche Montage /
for subsequent installation

Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen - zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel. /
Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.

GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / divisible cable conduit für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress

Material / material: Polypropylen PP, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V2 nach / acc. UL94,

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +130°C, kurzzeitig bis / temporarily up to +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PPT-8	6,2	11,2	55,0	50	240647	4,01
PPT-10	7,9	12,9	60,0	50	240640	4,58
PPT-12	10,3	15,8	75,0	50	240641	5,92
PPT-17	13,9	21,0	85,0	50	240642	8,07
PPT-23	20,5	28,3	130,0	50	240643	10,57
PPT-29	26,6	34,5	140,0	25	240648	17,41
PPT-37	32,0	41,8	160,0	25	240644	16,71
PPT-48	44,0	54,2	170,0	25	240645	23,36
PPT-70	66,0	79,5	300,0	10	240646	38,06



GOGACON PA6T2 teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit UV- und witterungsbeständig / UV and weather resistant

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: HB nach / acc. UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +140°C, kurzzeitig / temporarily bis +160°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	Nennweite	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	nominal width	PU	schwarz black	/m. /m.
PA6T2-8	6,2	11,2	70,0	8,5	50	240190SW	4,12
PA6T2-10	7,9	12,9	75,0	10,0	50	240191SW	4,30
PA6T2-12	10,3	15,8	100,0	12,0	50	240192SW	6,79
PA6T2-17	13,9	21,0	120,0	17,0	50	240193SW	8,94
PA6T2-23	20,5	28,3	170,0	23,0	50	240194SW	12,04
PA6T2-29	26,6	34,5	180,0	29,0	25	240195SW	16,78
PA6T2-37	32,0	41,8	200,0	36,0	25	240196SW	19,31
PA6T2-48	43,0	54,2	240,0	48,0	25	240197SW	22,95

halogenfrei, nachträgliche Montage /
halogen-free, subsequent installation



GOGACON PA6T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C, kurzzeitig / temporarily bis +130°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PA6T-10	8,9	13,8	55,0	50	240260	5,67
PA6T-14	12,8	18,7	75,0	50	240261	8,60
PA6T-20	20,0	25,8	105,0	50	240262	11,20
PA6T-23	24,8	31,4	125,0	50	240263	15,63
PA6T-37	31,8	41,9	170,0	25	240264	a. A.
PA6T-45	43,1	54,2	170,0	25	240265	35,10
PA6T-70	66,0	79,5	300,0	10	240266	a. A.

halogenfrei, nachträgliche Montage /
halogen-free, subsequent installation



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

Für mittlere mechanische Beanspruchung - sehr flexibel / for medium mechanical stress - very flexible
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA12 MOD BS, halogen- und cadmiumfrei / halogen and cadmium-free

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +110°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Aussen -Ø mm outside-Ø	Biegeradius mm stat. R dyn. R		VPE m PU	ArtNr schwarz black	€ /m. /m.
	PA12T-10	8,4	13,4	15	45	50	240270
PA12T-14	12,5	18,5	15	45	50	240271	14,33
PA12T-20	19,2	25,3	20	65	50	240272	23,30
PA12T-23	23,4	30,8	45	80	50	240273	28,74
PA12T-37	31,0	41,4	60	160	25	240274	48,19
PA12T-45	42,7	54,0	75	180	25	240275	60,50



**für flexible Anwendungen /
for flexible applications**

GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / divisible gland & locknut


IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / IP43 for divisible corrugated conduits PPT and PAT

Entflammbarkeit nach UL 94-HB / flammability UL 94-HB

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Anschluss- gewinde outside-Ø	VPE Stk. PU	ArtNr schwarz black	€ /Stk. /pc.
SVT-10	16,0	M16	50	245202	7,47
SVT-14	20,0	M20	50	245203	8,16
SVT-20	25,0	M25	50	245204	12,17
SVT-23	32,0	M32	50	245205	15,93
SVT-37	40,0	M40	20	245206	28,55
SVT-45	50,0	M50	20	245207	33,37



GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / mounting clamp

Entflammbarkeit nach UL 94-V2 / flammability UL 94-V2

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Breite mm width	Höhe mm height	Bohrloch-Ø mm hole-Ø	VPE Stk. PU	ArtNr schwarz black	€ /Stk. /pc.
SHT-10	16,0	18,5	21,0	3,0	50	245210	1,98
SHT-14	20,0	24,0	25,5	3,0	50	245211	1,91
SHT-20	25,0	35,0	36,0	5,0	50	245212	2,88
SHT-23	32,0	42,0	43,5	5,0	50	245213	3,86
SHT-29	32,0	48,0	48,5	5,0	50	245214	4,81
SHT-37	40,0	55,0	56,5	6,0	20	245215	7,47
SHT-45	50,0	67,0	68,0	6,0	20	245216	10,29



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP /
slotted conduit PP**

**Montagewerkzeug CAT-TOOL
extra zu bestellen /
order assembly tool separately**

Material / material: Polypropylen halogenfrei / *polypropylene halogen-free*
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +110°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>max. mm</i> <i>bundle-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE <i>m</i> <i>PU</i>	ArtNr		ArtNr <i>schwarz</i> <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
		A	B	C		weiß <i>white</i>	silber <i>silver</i>		
SHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	-	-	240605	1,41
SHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	240600WS	-	240600	1,43
SHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	240601WS	240601SB	240601	2,12
SHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	240602WS	240602SB	240602	2,47
SHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	240603WS	240603SB	240603	3,55
SHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	240604WS	240604SB	240604	5,58

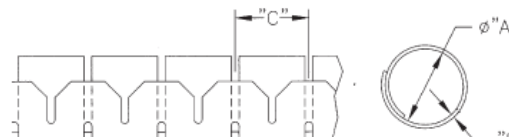


GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA / slotted conduit PA

**Montagewerkzeug CAT-TOOL
extra zu bestellen /
order assembly tool separately**

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / *upon request also deliverable in white*

Material / material: Polyamid PA6
Brandklasse / flame class: UL94-VO, flammhemmend / *flame retardant*
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>max. mm</i> <i>bundle-Ø</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE <i>m</i> <i>PU</i>	ArtNr		€/m. <i>/m.</i>
		A	B	C		schwarz <i>black</i>		
SHR-05-V0B	6	5	0,8	10	100	240205	3,16	
SHR-08-V0B	10	8	0,8	10	100	240200	3,16	
SHR-15-V0B	16	15	0,8	14	50	240201	4,49	
SHR-20-V0B	23	20	0,9	17	30	240202	6,17	
SHR-25-V0B	25	25	1,0	20	20	240203	7,71	
SHR-32-V0B	32	32	1,3	25	15	240204	14,08	

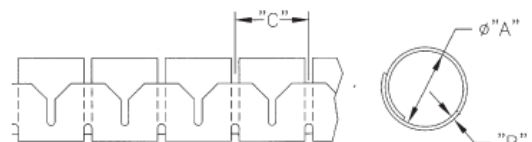

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / assembly tool extra

Material / material: Polypropylen

Typ type	für SHR for	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
CAT-05-PP	SHR-05	1	249005	3,16
CAT-08-PP	SHR-08		249000	3,37
CAT-15-PP	SHR-15		249001	3,47
CAT-20-PP	SHR-20		249002	3,77
CAT-25-PP	SHR-25		249003	4,37
CAT-32-PP	SHR-32		249004	8,99



GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen / fixing clamps with fastening straps

Material Befestigungsschellen / fixing clamps: Polyamid 6.6 halogenfrei / halogen-free

Material Spannschlaufen / fastening straps: PVC

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -35°C - +85°C

Typ type	für SHR for	Befestigung mit fixation with	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
BFS-08	SHR-08	M5	100	251000	a. A.
SS-08/15	SHR-08 / 15	-	500	251001	0,11
BFS-15/20	SHR-15 / 20	M5	100	251002	0,95
SS-20	SHR-20	-	500	251003	0,34
BFS-25/32	SHR-25 / 32	M5	100	251004	0,23
SS-25/32	SHR-25 / 32	-	500	251005	0,34



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved