



**GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit / motion sensor 5 min. switched on  
24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz Universalspannung / universal voltage  
Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring  
Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips/ magnet- and screw-mounting with clips  
Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free  
Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C / lifespan of 60.000 hrs. at +20°C

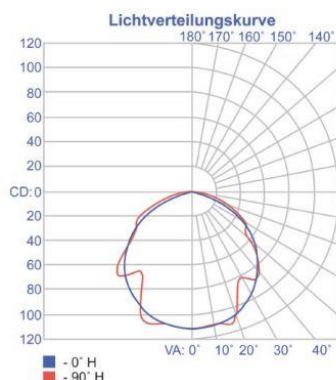

**Leistungsaufnahme / power consumption:** 4 W  
**Lichtstärke / light intensity:** 400 lm bei / at 120° / 6500k  
**Maximale Durchverdrahtung / max. daisy chain cables:** 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC / 16 lights at AC / 8 lights at DC  
**Gehäuse / enclosure:** Kunststoff, PC/ABS blau, Deckel transparent / plastic, PC/ABS blue, cover transparent  
**Einsatztemperatur / operating-temperature:** -30 - +70°C  
**Anschluss / connection:** 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen / 2-pole Wieland-male with locking or terminals  
**Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class:** IP20/2  
**Approbationen / approvals:** CE, cURus File No E358386, CSA  
**Abmessungen / dimensions:** 350 x 35 x 32 mm  
**Gewicht / weight:** 0,14 kg

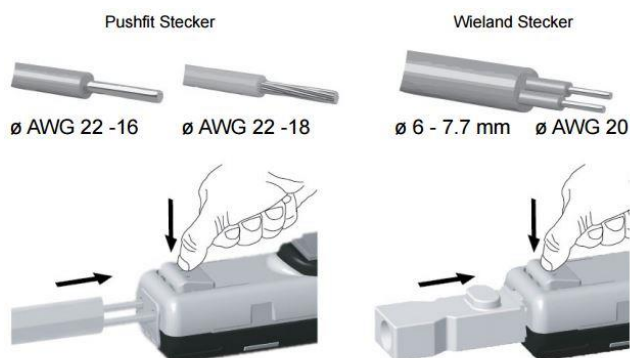

Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151010	79,00
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151011	73,00
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151014	69,00
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151015	65,10

**GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / control cabinet light 700 lumen**

**Leistungsaufnahme / power consumption:** 8 W  
**Lichtstärke / light intensity:** 700 lm bei / at 120° / 6500k  
**Approbationen / approvals:** CE, RoHS, cURus, CSA  
**Sonstige Daten wie Typ SL4000 / other datas like type SL4000**



**NEU 700 Lumen / new 700 lumen**

Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr	€/Stk. /pc.
SL4001	120-230 V AC 50/60Hz	Bewegungsmelder / motion	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151016	86,00
SL4001-S	120-230 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151017	79,00

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

**6W / 700Lumen!**

Viele Optionen serienmäßig / many options as standard

Multifunktionstaste / multi-function button

Weitbereichsspannungseingang / wide-range voltage input

Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen / pluggable supply line and connection cable

Leuchte in 2 Richtungen drehbar / light is turnable in 2 directions

Magnet- und Schraubbefestigung / magnetic and screw fixing

Integrierte Optik / integrated optics

Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme / long service life and low power consumption



Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden! /

AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights to be connected to each other!

Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12s auf die Multifunktionstaste drücken - "Dauer-Ein", nach erneutem Drücken für 12s - "Bewegungsmelder-Modus" /

multi functional button: light switches automatically off after 1h - press the button 12s long - "continuous light", after pressing it again 12s - "motion detection mode"

Abschaltzeit Bewegungsmelder / switch off time motion detector: 5 min

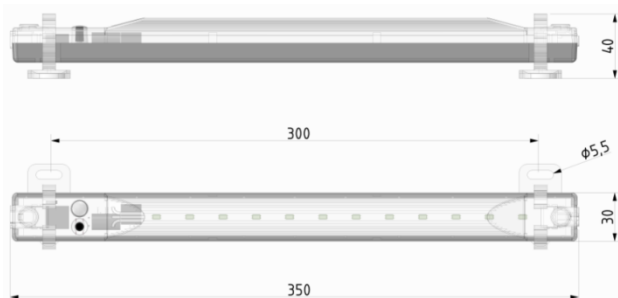

Eingangsspannung / input voltage: 24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz

Leistungsaufnahme / power consumption: 6 W

Lichtstrom / luminosity: 700 lm bei / at 5.000k

Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20/2

Anschluss / connection: 2-poliger Wieland-Stecker / 2-pole wieland-male plug

Abmessungen / dimensions: 350 x 30 x 40 mm

Lebensdauer / service life: 50.000 Std. bei 20°C / 50.000 hours at 20°C

Max. Luftfeuchtigkeit / max. humidity: 90% rF nicht kondensierend / non condensing

Befestigung / mounting: Magnet- und Schraubbefestigung / magnet and screw fixing

Gewicht / weight: 0,15 kg

Einsatztemperatur / operating-temperature: -20 - +60°C

Approbationen / approvals: CE, UL in Vorbereitung / in preparation

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung / LED-light, mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws



Typ	Ein-/Ausschalter	Multifunktionstaste	Bewegungsmelder	ArtNr	€/Stk.
type	on/off switch	multi function button	motion detection		/pc.
SL701	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	151050	114,60
SL700	Ja / yes	Ja / yes	Nein / no	151051	102,60

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

- Wahltaster (Bewegungsmelder, Ein, Aus) / programm button (motion detector, On, Off)
- Bewegungsmelder / motion detector
- Seitlicher Netzanschluss / side power supply
- Großer Spannungsbereich / wide voltage range
- Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten / through-wiring for connection of up to 8 cabinet lights
- Integrierter Überspannungsschutz / built-in overvoltage protection
- Gedimmtes Ein-/Ausschalten / dimmed switch ON/OFF
- geringe EMV-Störung / low EMC emissions
- Einbau in Wand- oder Standschrank (auch VX) / mounting in wall- or standing cabinet (also VX)
- Inklusive Halteklammern / incl. holding clamps

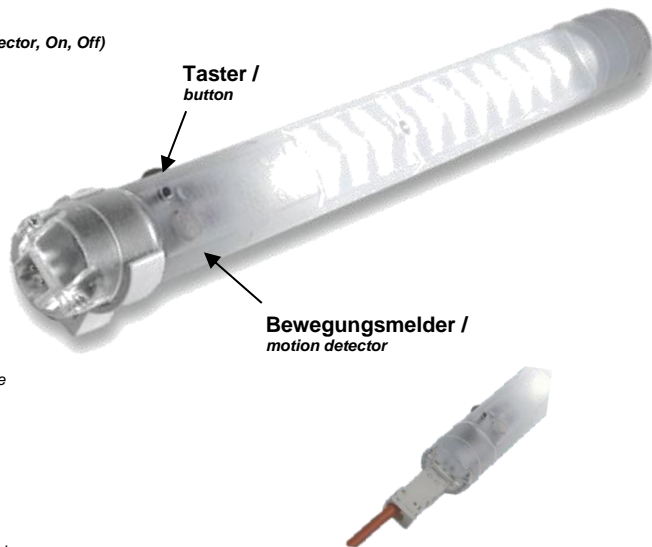

- Material / material: PC
- Netzanschluss / power connector: 2 pol. Stecker weiß / 2-pole plug, white
- Betriebsspannung / operation voltage: 20 – 265 V DC/AC
- Leistungsaufnahme / power consumption: 6,4 W
- Lichtleistung / light output: 800 Lm
- Lichtfarbe / light colour: Cool White
- Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 2 A
- Gehäusefarbe / housing colour: transparent
- Befestigung / mounting: Schraub-, Magnetbefestigung / screw-, magnet fixing
- Schutzart / protection grade: IP20
- Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / up to +45°C, max. 95% rel. Luftfeuchte / rel. humidity
- Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS

Typ	Spannungsbereich	Abmessungen mm	Leistung LED	Befestigung	Gewicht	Art.Nr.	€
type	voltage range	dimensions	LED power	mounting type	weight	part no.	/Stk. /pc.
LED-K-B	20 - 265 V DC/AC	360 x 35 x 44	6,4 W	Schraub / screw	0,14	151060	146,50
LED-K-M				Magnet / magnet			151062

Passendes Anschlusszubehör und Kabel  
siehe Zubehör f. Leuchten SL4000 & SL700 /  
suitable connection accessories and cables see  
accessories f. cabinet lights SL4000 & SL700

**GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2 Stk.) /  
holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)**

Befestigungsart	Art.Nr.	€
mounting type	part no.	/set
Schraub / screw	161065	5,53
Magnet / magnet	161066	13,82

Schraubbefestigung /  
screw fixing



Magnetbefestigung /  
magnet fixing



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / connection cables f. SL4000 & SL700**

Typ	Länge m	Farbe	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Zulassung Kabel und Stecker	ArtNr	€/Stk.
type	length	colour	diameter	approval		/pc.
SL4-AK05 WS	0,5	weiß	2 x 1,5	-	151024	6,22
SL4-AK20 WS	2	weiß	2 x 1,5	-	151022	8,39
SL4-AK30 WS UL	3	weiß	2 x AWG18	cURus	151021	13,24
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	151020	12,66
SL4-AK30 WS	3	weiß	2 x 1,5	-	151023	11,14
SL4-AK40 WS	4	weiß	2 x 1,5	-	151025	12,95



**GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / connection cable f. SL4000 & SL700**

Typ	Länge m	Farbe	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Zulassung Kabel und Stecker	ArtNr	€/Stk.
type	length	colour	diameter	approval		/pc.
SL4-VK05 OR	0,5	orange	2 x AWG18	cURus	151032	12,78
SL4-VK05 WS	0,5	weiß	2 x AWG18	cURus	151033	12,78
SL4-VK10 OR	1	orange	2 x AWG18	cURus	151038	15,91
SL4-VK10 WS	1	weiß	2 x AWG18	cURus	151039	22,50



**GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / spiral cable without connector**

Kabel / cable: PVC weiß, Adern blau, braun / PVC white, wires blue, brown

Enden: je 200 mm, einmal tangential, einmal axial / both 200 mm, tangential and axial

Typ	Länge mm / length mm		Kupferzahl per Stk./pc.	Farbe	ArtNr	€/Stk.
	geschlossen	ausgezogen				
type	closed	dawn out	copper weight	colour	part no.	/pc.
SPYY 2x0,75/600	600	2100	0,60	weiß	199200075020600.1	26,85
SPYY 2x0,75/800	800	2800	0,47	weiß	199200075020800.1	30,00






**GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / connectors f. SL4000 & SL700**

Typ	für	für	Zulassung Buche und Stecker	ArtNr	€/Stk.
type	for	for	approval		/pc.
SL4-BU	Buchse	Anschluss+Verbindung	cURus	151040	4,57
SL4-ST	Stecker	Verbindung	cURus	151041	4,23
SL4-BU/ST	Buchse/Stecker	Verbindungsstecker	cURus	151042	8,83



**GOGASWITCH Türschalter / door switch**

Typ	Beschreibung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
SL4-TSK OR	Türschalter m. Kabel, Stecker und Platte / door switch w. cable, plug and plate	151045	30,61
SL4-TSB	Türschalter m. Platte und Schraube / door switch w. plate and screw	151046	19,81
AP4T10Z11	Türschalter m. M16 Anschluss, 1S+1Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10Z11	9,02
AP5T10Z11	Türschalter mit M20 Anschluss / door switch with M16 connector	525-AP5T10Z11	9,01
AP4T10W20	Türschalter m. M16 Anschluss, 2Ö / door switch w. M16 connector	525-AP4T10W20	a.A.
SL4-B	Befestigungsplatte m. 2 Schrauben / mounting plate w. 2 screws	151049	3,26

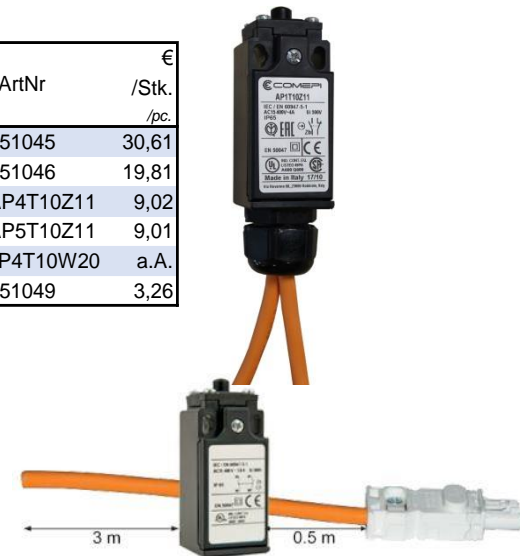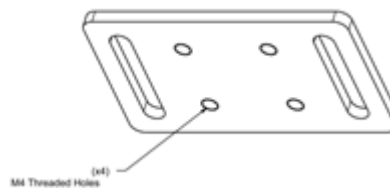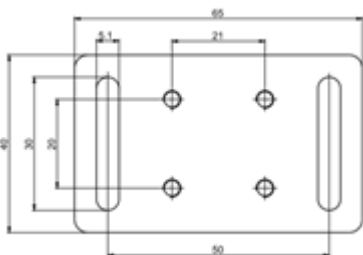

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED025 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder / on/off-switch or motion sensor  
 Weitbereichsspannung / wide range voltage  
 Internes Netzteil / internal power supply  
 Durchgangsverdrahtung / through wiring  
 Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free  
 Magnet- oder Schraubbefestigung / magnet- or screw-mounting



Leistungsaufnahme / power consumption: max. 5 W  
 Lichtstärke / light intensity: 400 lm bei / at 120°  
 Lebensdauer / durability: 60.000 h bei / at +20° C  
 Gehäuse / enclosure: Kunststoff, transparent / plastic, transparent  
 Einsatz-/Lagertemperatur / operating-/storage temperature: -30 bis / to +60° C / -40 bis / to +85° C  
 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating-/storage humidity: max 90 % (nicht kondensierend / non condensing)  
 Anschluss / connection: 2-poliger Stecker mit Verriegelung / 2-pole male with locking  
 Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20 / II  
 Approbationen / approvals: UL File No E234324, VDE  
 Abmessungen / dimensions: 351 x 36 x 32 mm



Typ <i>type</i>	Betriebs- spannung <i>operation voltage</i>	Auslöser <i>trigger</i>	Befestigung <i>mounting</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
LED025-230SM	100-240 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	Magnet	569-25400-00	95,00
LED025-230SS			Schrauben / screw	569-25400-01	84,10
LED025-230SC			Clip	569-25400-03	84,00
LED025-230BM		Bewegungsmelder / motion sensor	Magnet	569-25410-00	150,90
LED025-230BS			Schrauben / screw	569-25410-01	140,40
LED025-230BC			Clip	569-25410-03	140,40
LED025-24SM	20-60 V DC	Schalter / switch	Magnet	569-25401-00	139,80
LED025-24SS			Schrauben / screw	569-25401-01	128,90
LED025-24SC			Clip	569-25401-03	126,60
LED025-24BM		Bewegungsmelder / motion sensor	Magnet	569-25411-00	211,00
LED025-24BS			Schrauben / screw	569-25411-01	200,00
LED025-24BC			Clip	569-25411-03	203,00
LED025-12SM	12 V DC	Schalter / switch	Magnet	569-25402-00	139,80
LED025-12SS			Schrauben / screw	569-25402-01	129,00
LED025-12SC			Clip	569-25402-03	129,00

**GOGASWITCH Verkabelung für LED025 / wiring for LED025**



Typ <i>type</i>	Zulassung <i>approval</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr 12 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 20-60 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 100-240V AC	€/Stk. <i>/pc.</i>
Anschlussleitung / connection cable 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	VDE	0,5	-	-	-	-	151024	6,22
Anschlussleitung / connection cable 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	VDE	2	569-244389	21,69	569-244360	14,86	-	-
Anschlussleitung / connection cable 2 x 1,5mm <sup>2</sup>	VDE	2	-	-	-	-	151022	8,39
Anschlussleitung / connection cable 2 x 0,75mm <sup>2</sup>	cURus	2	569-244390	33,36	569-244361	26,04	151021	12,66
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 0,75mm <sup>2</sup>	cURus	0,5	-	-	-	-	151033	12,78
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	VDE	1	569-244391	22,71	569-244362	15,69	-	-
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 0,75mm <sup>2</sup>	cURus	1	569-244392	40,27	569-244363	31,52	151039	22,50

Typ <i>type</i>	ArtNr 12 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 20-60 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 100-240V AC	€/Stk. <i>/pc.</i>
Buchse für Leuchtenanschluss / socket for the light	569-264065	9,13	569-264059	7,52	151040	4,57
Stecker für Verbindungskabel / plug for connection cable	569-264066	8,48	569-264060	7,18	151041	4,23



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Strahlend helles weißes Licht mit Power LED / bright, white light with power LED  
 Universelle Montagemöglichkeiten / universal mounting possibilities  
 Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability  
 Zur Schraubbefestigung / for screw-mounting  
 Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter / with or without on/off switch  
 Bruchstabile Kunststoffabdeckung / break-resistant plastic cover  
 Geringes Gewicht / low weight  
 Schutzklasse IP54 / protection class IP54



**Ausführung / version:**

- L - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig / fixed 2m connection cable, 2-wire
- SL - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig + EIN/AUS-Taster / fixed 2m connection cable, 2-wire+on/off switch

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte, Anschlussleitung 2m lang, Befestigungsschrauben / LED-light, connect. cable 2m, mounting screws

Typ	Abmessungen	Spannung	Leistungsaufnahme / Lichtstrom		Art.Nr.	€
type	dimensions	voltage	power consumption / luminous flux		part no.	/Stk. /pc.
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L	175 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-L	67,20
LE-300-L	355 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-L	112,60
LE-450-L	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-L	162,00
LE-600-L	640 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-L	178,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL	185 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-SL	71,20
LE-300-SL	365 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-SL	116,50
LE-450-SL	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-SL	166,00
LE-600-SL	650 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-SL	198,00
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L-230	175 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-L-230	77,00
LE-300-L-230	355 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-L-230	122,50
LE-450-L-230	480 x 25 x 34mm		15W	1250lm	90-LE-450-L-230	174,00
LE-600-L-230	640 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-L-230	194,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL-230	185 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-SL-230	81,10
LE-300-SL-230	365 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-SL-230	126,40
LE-450-SL-230	480 x 25 x 34mm		15W	1050lm	90-LE-450-SL-230	178,00
LE-600-SL-230	650 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-SL-230	198,00
<b>Zubehör / accessories</b>						
Türpositionsschalter mit 3m Leitung / door-position-switch with 3m cable					90-S-K-LE-30	32,50
Türpositionsschalter mit 1S+Ö / door-position-switch with 1 NC+NO					65-SK	25,43
Steckernetzteil / power supply 230VAC/24VDC					90-SN-LE-230	58,10
2 Stk. Haltemagnet* / 2 pcs. retaining magnets*					90-72MAGD22VE	22,66



\*sehr starker Neodym-Magnet mit schw. Gummiummantelung, Ø22mm, M4 Gewindebolzen / very strong neodymium magnet w. black rubber coating, Ø22mm, M4 threaded bolt

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**Hoher Lichtstrom (1080 / 1700 lm) / high luminous flux (1080 / 1700lm)**  
**Integrierte Steckdose mit vielen Steckerstandards erhältlich / integrated socket with many socket standards available**  
**Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability**  
**Magnet- oder Schraubbefestigung / magnet- or screw-mounting**  
**Ein-/Ausschalter, Bewegungsmelder o. Anschluss für ext. Türkontaktschalter / On/off switch, movement sensor or connection for external door switch**  
**Durchgangsverdrahtung / daisy chain**

**Gehäuse / enclosure:** Kunststoff, transparent / plastic, transparent  
**Betriebsspannung / operating voltage:** 220-240 VAC / 50/60Hz ( USA/Kanada (5) 120VAC ,50/60 Hz)  
**Anschluss / connection:** 3-poliger Stecker mit Verriegelung / 2-pole male with locking, 240 VAC, max. 2,5A  
**Leuchtmittel / lamp type:** LED, Abstrahlwinkel / angle of radiation 120 °, 6500 K  
**Lebensdauer / durability:** 60.000 h bei / at +20° C  
**Gewicht / weight :** 500mm Länge/ length : 300g, 700mm Länge/ length : 400g  
**Einsatz-/Lagertemperatur / operating-/storage temperature:** -40 bis / to +60° C / -40 bis / to +85° C  
**Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating-/storage humidity:** max 90 % (nicht kondensierend / non condensing)  
**Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class:** IP20 / I (Schutzleiter / earthed)  
**Approbationen / approvals:** VDE, USA/Kanada: UL File No E234324  
**Abmessungen / dimensions:** siehe Zeichnungen (nächste Seite) / see drawings (next page)



**GOGASWITCH LED-ST500 LED Schaltschrankleuchte 500 mm mit Steckdose / LED control cabinet light 500 mm with socket**

**Länge / length :** 500 mm  
**Leistungsaufnahme / power consumption:** 11W  
**Lichtstrom / luminous flux:** 1080 lm

**1080 Lumen**

Steckdose Type <i>socket type</i>	Nennstrom Steckdose <i>nominal socket current</i>	Art.Nr. <i>magnetbefestigung</i> <i>magnet fixing</i>	€ <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>	Art.Nr. <i>Schraubbefestigung</i> <i>screw fixing</i>	€ <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
<b>ohne Schaltmöglichkeit / without switching option</b>					
DE/RU (1)	16	569-12130.0-30	137,50	569-12130.0-00	132,20
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12131.0-30	134,90	569-12131.0-00	129,60
CH (3)	10	569-12132.0-30	143,00	569-12132.0-00	137,80
UK/IRL (4)	13	569-12133.0-30	137,50	569-12133.0-00	132,30
USA/Kanada (5)	15	569-12134.0-30	138,20	569-12134.0-00	133,00
IT (6)	16	569-12135.0-30	141,30	569-12135.0-00	136,10
AU (7)	10	569-12137.0-30	151,00	569-12137.0-00	145,10
<b>mit EIN/AUS Schalter / with ON/OFF switch</b>					
DE/RU (1)	16	569-12100.0-30	140,90	569-12100.0-00	135,50
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12101.0-30	138,20	569-12101.0-00	135,90
CH (3)	10	569-12102.0-30	146,30	569-12102.0-00	141,10
UK/IRL (4)	13	569-12103.0-30	140,80	569-12103.0-00	135,60
USA/Kanada (5)	15	569-12104.0-30	141,60	569-12104.0-00	136,30
IT (6)	16	569-12105.0-30	144,60	569-12105.0-00	139,40
AUS (7)	10	569-12107.0-30	154,00	569-12107.0-00	148,40
<b>mit Anschluss für externen Türkontakt / with connection for external door switch</b>					
DE/RU (1)	16	569-12120.0-30	145,30	569-12120.0-00	140,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12121.0-30	142,60	569-12121.0-00	137,40
CH (3)	10	569-12122.0-30	151,00	569-12122.0-00	145,50
UK/IRL (4)	13	569-12123.0-30	145,20	569-12123.0-00	139,90
USA/Kanada (5)	15	569-12124.0-30	145,90	569-12124.0-00	140,70
IT (6)	16	569-12125.0-30	149,00	569-12125.0-00	143,80
AUS (7)	10	569-12127.0-30	158,00	569-12127.0-00	153,00
<b>mit PIR-Bewegungsmelder / with PIR Movement Sensor</b>					
DE/RU (1)	16	569-12110.0-30	184,00	569-12110.0-00	179,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12111.0-30	181,00	569-12111.0-00	179,00
CH (3)	10	569-12112.0-30	189,00	569-12112.0-00	183,00
UK/IRL (4)	13	569-12113.0-30	183,00	569-12113.0-00	178,00
USA/Kanada (5)	15	569-12114.0-30	184,00	569-12114.0-00	179,00
IT (6)	16	569-12115.0-30	187,00	569-12115.0-00	182,00
AUS (7)	10	569-12117.0-30	196,00	569-12117.0-00	191,00

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-ST700 LED Schaltschrankleuchte 700 mm mit Steckdose / LED control cabinet light 700 mm with socket**

Länge / length : 700 mm



Leistungsaufnahme / power consumption: 16W

Lichtstrom / luminous flux: 1700 lm


**1700 Lumen**

Steckdose Type <i>socket type</i>	Nennstrom Steckdose A <i>nominal socket current</i>	Art.Nr. Magnetbefestigung <i>magnet fixing</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>	Art.Nr. Schraubbefestigung <i>screw fixing</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
ohne Schaltmöglichkeit / without switching option					
DE/RU (1)	16	569-12230.0-30	161,00	569-12230.0-00	156,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12231.0-30	158,00	569-12231.0-00	153,00
CH (3)	10	569-12232.0-30	166,00	569-12232.0-00	161,00
UK/IRL (4)	13	569-12233.0-30	160,00	569-12233.0-00	155,00
USA/Kanada (5)	15	569-12234.0-30	161,00	569-12234.0-00	156,00
IT (6)	16	569-12235.0-30	164,00	569-12235.0-00	159,00
AUS (7)	10	569-12237.0-30	173,00	569-12237.0-00	168,00
mit EIN/AUS Schalter / with ON/OFF switch					
DE/RU (1)	16	569-12200.0-30	164,00	569-12200.0-00	159,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12201.0-30	161,00	569-12201.0-00	156,00
CH (3)	10	569-12202.0-30	169,00	569-12202.0-00	164,00
UK/IRL (4)	13	569-12203.0-30	164,00	569-12203.0-00	158,00
USA/Kanada (5)	15	569-12204.0-30	164,00	569-12204.0-00	159,00
IT (6)	16	569-12205.0-30	167,00	569-12205.0-00	162,00
AUS (7)	10	569-12207.0-30	177,00	569-12207.0-00	171,00
mit Anschluss für externen Türkontakt / with connection for external door switch					
DE/RU (1)	16	569-12220.0-30	169,00	569-12220.0-00	163,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12221.0-30	165,00	569-12221.0-00	160,00
CH (3)	10	569-12222.0-30	174,00	569-12222.0-00	168,00
UK/IRL (4)	13	569-12223.0-30	168,00	569-12223.0-00	163,00
USA/Kanada (5)	15	569-12224.0-30	169,00	569-12224.0-00	164,00
IT (6)	16	569-12225.0-30	172,00	569-12225.0-00	167,00
AUS (7)	10	569-12227.0-30	181,00	569-12227.0-00	176,00
mit PIR-Bewegungsmelder / with PIR Movement Sensor					
DE/RU (1)	16	569-12210.0-30	207,00	569-12210.0-00	202,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12211.0-30	203,00	569-12211.0-00	198,00
CH (3)	10	569-12212.0-30	211,00	569-12212.0-00	206,00
UK/IRL (4)	13	569-12213.0-30	206,00	569-12213.0-00	200,00
USA/Kanada (5)	15	569-12214.0-30	206,00	569-12214.0-00	201,00
IT (6)	16	569-12215.0-30	209,00	569-12215.0-00	204,00
AUS (7)	10	569-12217.0-30	218,00	569-12217.0-00	213,00


**Zeichnungen / drawings:**

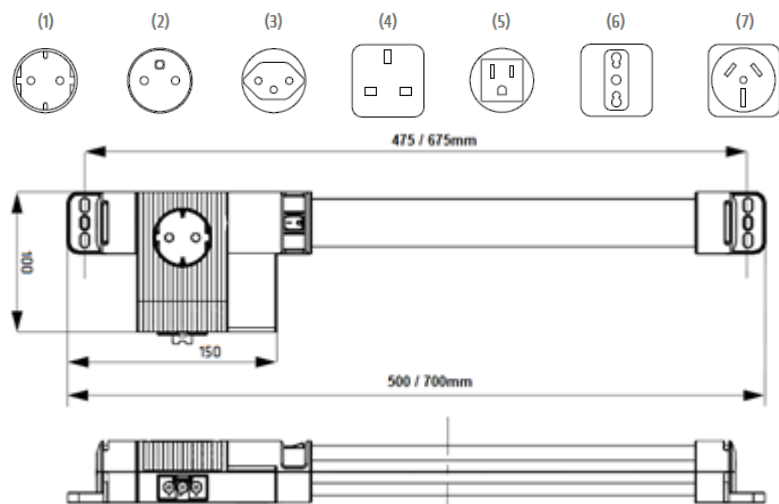

Schraubbefestigung / screw fixing



Magnetbefestigung / magnet fixing



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /

LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube /

adjustable aluminium profile rotates through 180°, lockable with bolt

Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau / side mounting for horizontal and vertical installation

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Betriebsspannung / operation voltage: 24 VDC oder / or 230 VAC/50 Hz

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 4 A

Material/Farbe / material/color: Alu eloxiert, Kunststoff / plastic PA6 / RAL7035

Lichtfarbe / luminous color: Kaltweiß / cold white

Lichtstärke (1m Distanz) / illumination (1m distance): LED04 140 lux / LED08 240 lux / LED12 400 lux / LED16 520 lux

Schutzart / protection grade: IP20

Anschlüsse / connections: 2m Netzkabel 3x 0,5mm² orange (Standard), andere Farben a.A. / 2m power cord 3x 0.5mm² orange (default), other colors on request

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / to +40°C, 90% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS



Ausführung mit Magnetbefestigung / with magnetic mounting



Spannung	Abmessung	Lochabstand	für Schrankbreite	Befestigung	Leistung LED	ArtNr	€/Stk.
voltage	dimension	hole spacing	for cabinet width	mounting	LED power		/pc.
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S	91,00
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S	116,50
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S	152,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E42	94,00
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E42	118,90
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E42	154,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E42	175,00
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-M20	102,30
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-M20	a.A.
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-M20	164,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-M20	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E179	105,00
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E179	129,90
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E179	165,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E179	186,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGASWITCH LS07-K-LED Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Kompakte Schaltschrankleuchte mit Kunststoff-Gehäuse zum Befestigen mit Klebefolie, Magnetfolie oder Schrauben. /

Compact control cabinet light with plastic enclosure for mounting with adhesive foil, magnetic foil or screws.

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) lieferbar /

The luminaire is also available with door switch or motion sensor (power-on about 7 minutes).

2m fest angeschlossenes Kabel orange / 2m fixed cable in orange

Mit Klebestreifen zur Montage in Kunststoffschränken / with adhesive strips for mounting in plastic cabinets

Bohrung im 25 mm Raster ermöglichen Festschrauben / hole in 25mm increments allows screwing

Spannung / voltage: 230 V

Gehäuse / enclosure: PA6

Farbe / color: RAL 7035

Gewicht / weight: 350 g

Schutzart/Klasse / protection grade/class: IP20/II

Approbation / approvals: CE

Befestigung	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
mounting	type		/pc.
Kleben oder Schrauben / adhesive or screws	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-LED	78,50
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-SK-LED-M1	93,70
		65-LS07-K-B-LED	182,00
Magnetfolie / magnetic foil	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-LED-M20	85,80
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-SK-LED-M40	104,80
		65-LS07-K-B-LED-M20	178,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved