

Zubehör für Ventilstecker Bauform A & B / accessories for valve plugs form A & B

GOGAPLUG Leuchtdichtung Bauform B / illuminating seal form B

nach DIN 43650 Bauform B / acc. to DIN 43650 form B

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm
Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Halteleistung / holding power: 20 VA
Ausschaltverzögerung / off delay: 20 ms
Schutzbeschaltung / suppression: Z-Diode
Statusanzeige 2 Stk. / status display 2 pcs.: LED grün / green LED
Außenmaterial / outer material: Desmopan 385
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C
VW Zulassung / VW approvals: VW-Mat. 123 / 33

**Bauform A+BI nicht mehr
lieferbar /
Code A+BI no longer available**



Kontaktabstand mm contact distance	Spannung V voltage	ArtNr ArtNr	€/Stk. €/pc.
10	24	10-018037	8,25

GOGAPLUG Zyklustimer / cycle timer

Dauerstrom / const. current: 1 A
Statusanzeige / status display: ZT-A/B: LED gelb / yellow LED, ZT-C: LED rot / red LED
Schutzart / protection grade: IP 65



ZT-A




ZT-B



ZT-C

Typ type	Bauform version	Nennspannung nominal voltage	Einschalt- dauer s On time	Ausschalt- dauer min Off time	Temperatur- bereich °C temp. range	ArtNr part no.	€/Stk. €/pc.
ZT-A	A 18 mm	24-240V AC/DC	0,5-10	0,5-45	-30 - + 60	10-990720	34,78
ZT-B	B 11 mm	24-240 AC/DC	2	0,5-120	-30 - + 60	10-991260	a.A.
ZT-C	A 18 mm	12-60V DC	0,25-25	1 - 45	- 20 - + 65	10-990752	33,86

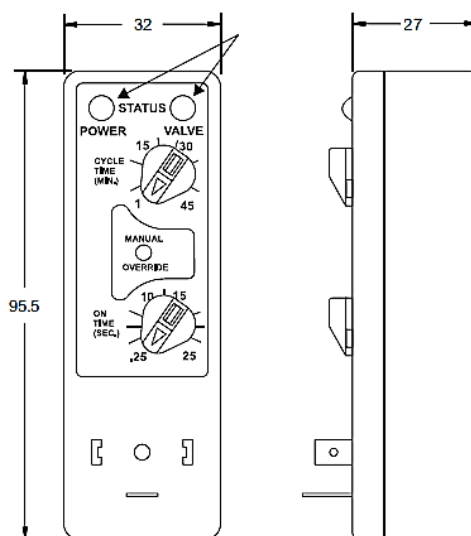

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved