

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion.

Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring Ausführungen mit metrischem und PG Gewinde /

High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry  
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring versions with metric and PG thread.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / high quality, impact-resistant

Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black


Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 5bar

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Zulassung / approval: VDE und größtenteils / and mostly cULus

Normen / standards: EN 50262

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

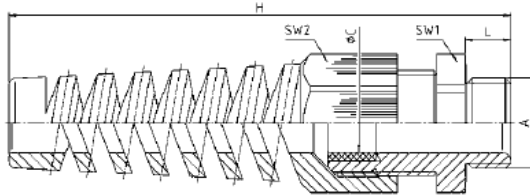

### GOGAFIX KKS mit Knickschutz metrisch / anti-kink protection metric

Mit Biegeschutzspirale, integrierter Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich /  
With spiral kink protection, integrated strain relief, wide sealing and clamping range.

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	63,5	100	230031	230031HGR	230031SW	0,74
M 16 x 1,5	5 - 10	19	8	94,5	100	230032	230032HGR	230032SW	0,86
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	101,5	50	230033	230033HGR	230033SW	1,10
M 20 x 1,5	10 - 14	30	10	116	50	23003310-14	23003310-14HGR	23003310-14SW	1,19
M 25 x 1,5	13 - 18	36	10	132,5	50	230034	230034HGR	230034SW	2,60

### GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / anti-kink protection PG

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	3 - 6,5	15	8	62	100	230530	230530SW	0,91
PG 9	4 - 8	19	8	73,5	100	230531	230531SW	0,98
PG 11	5 - 10	22	8	86	100	230532	230532SW	1,37
PG 13,5	6 - 12	24	9	98	100	230533	230533SW	1,40
PG 16	10 - 14	27	11	111,5	50	230534	230534SW	1,57
PG 21	13 - 18	33	11	129	50	230535	230535SW	2,69

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAFIX K-RJ45 mit geschlitzter Dichtung / slotted sealing

Verschraubung M25 inkl. zackig geschlitzter Dichtung / cable gland M25 incl. slotted sealing


Für konfektionierte RJ45-Kabel, Stecker-Diagonale max. 18 mm /

for prefabricated RJ45 cables, diagonal connector max. 18 mm

Material / material: Neoprene

Schutzart / protection grade: IP66

Einsatzbereich / application area: für konfektionierte RJ45 und USB Kabel / for converted cables RJ45 and USB



Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	Bezeichnung	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€
type	clamping range	PU	description	part no.	part no.	part no.	/pc.
DRK	3 - 8	50	nur Dichtring f. Verschr. KM32 u. KEM25 /	-	-	234018	2,61
K-RJ45 M20	3 - 6	50	M20 Verschraubung + Dichtring / M20 cable gland + sealing ring	230223	230223HGR	230223SW	3,39
K-RJ45 M25	3 - 6	50	M25 Verschraubung + Dichtring / M25 cable gland + sealing ring	230224	230224HGR	230224SW	4,47

## GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / plastic angle metric

90°-Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druckring und Dichtring. /

90° angle, at inside thread surface for pressure and sealing ring.

Material / material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt / high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced

Schutzart / protection grade: Wasserdicht / water resistant IP 68 – 5 bar

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C


Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde	L1	L2	L3	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
thread size	mm	mm	mm	PU		/pc.
M 16 x 1,5	12	38	30	50	230142	1,88
M 20 x 1,5	12	42	36	50	230143	2,71
M 25 x 1,5	12	49	44	25	230144	2,30
M 32 x 1,5	14	58	53	25	230145	3,45
M 40 x 1,5	14	67	64	10	230146	3,97



## GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / plastic angle PG

Anschluss- gewinde	L1	L2	L3	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
thread size	mm	mm	mm	PU		/pc.
PG 9	6	27	25	50	230641	1,50
PG 11	6	30	28	50	230642	1,79
PG 13,5	6,5	30	33	25	230643	1,87
PG 16	6,5	36	34	25	230644	1,91
PG 21	7	43	40	10	230645	3,49
PG 29	8	55	52	10	230646	3,74



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved