

Die geteilte Kabelverschraubung KVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltülle wird um die Leitung gelegt und in die Kabelverschraubung eingesetzt. Zur Durchführung von z.B.: SUB-D- und PROFIBUS-Steckern wird die KVT mit speziellen Sechskantmuttern angeboten. /

The divisible cable gland KVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The cable diameter corresponding grommet is placed around the pipe and is inserted into the gland. To perform SUB-D and PROFIBUS connectors KVT is offered with special hex nuts.


## GOGAFIX KVT Teilbare Verschraubungen / divisible cable glands

**Inklusive Standard-Gegenmutter / standard lock nut included**

**Material / material:** Polycarbonat UL 94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconfree

**Schutzart / protection grade:** IP 54

Typ	Anschluss-gew inde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€/Stk.
type	thread size	outside diameters	number grommets	PU	grey	black	/pc.
KVT 20	M 20 x 1,5	40 x 37	1 x kl. (KT)	10	233003	233003SW	14,25
KVT 25	M 25 x 1,5	40 x 35	1 x kl. (KT)	10	233004	233004SW	13,46
KVT 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1 x kl. (KT)	10	233005	233005SW	14,45
KVT 40	M 40 x 1,5	48 x 35	1 x kl. (KT)	10	233006	233006SW	14,78
KVT 50-2	M 50 x 1,5	60 x 35	2 x kl. (KT)	5	233007	233007SW	21,32
KVT 63-1	M 63 x 1,5	70,5 x 35	1 x gr. (KT)	5	233008/1	233008/1SW	28,63
KVT 63-4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4 x kl. (KT)	5	233008	233008SW	28,63

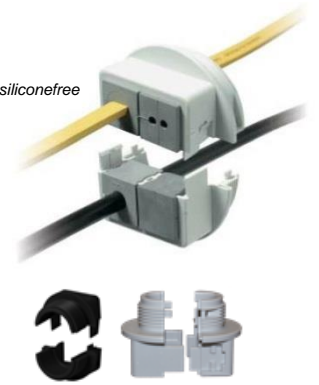

## GOGAFIX KVT W90 IP54 Teilbare Winkelverschraubungen / divisible angled cable glands

**Inklusive Standard-Gegenmutter / standard lock nut included**

**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +100°C

**Zulassungen / approvals:** cULus, GL

Typ	Anschluss-gew inde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€/Stk.
type	thread size	outside diameter	number grommets	PU	gray	black	/pc.
KVT 32-W90	M 32 x 1,5	46 x 40,6	1x KT klein / small	10	233005/90	233005/90SW	15,78
KVT 50/4-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	4x KT klein / small	5	233007/90-4	233007/90-4SW	26,12
KVT 50/1-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	1x KT groß / large	5	233007/90-1	233007/90-1SW	26,12



**HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /**  
Note: cable grommets KT must be ordered separately

## GOGAFIX KGM-SUB Spez. Gegenmuttern Ausnehmung SUB-D / special locknuts cut-out SUB-D

**Material / material:** Polycarbonat UL 94-V0 selbstverl., halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconfree

**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +120°C

**Schutzart / protection grade:** IP 54

Typ	Anschluss-gew inde	Höhe mm	Außbruch mm	Schlüssel-w eite mm	VPE Stk.	ArtNr schw arz	ArtNr grau	€/Stk.
type	thread size	height	cut out	spanner size	PU	black	grey	/pc.
KGM-SUB-D9	M 32 x 1,5	7	36	41	10	233009-SW	233009	3,44
KGM-SUB-D15	M 40 x 1,5	8	43	50	10	-	233009-15	3,59
KGM-SUB-D25	M 50 x 1,5	8	50	60	10	233009-25SW	233009-25	4,49



## GOGAFIX GMKT Teilbare Gegenmuttern / divisible lock nuts

Typ	Anschluss-gew inde	Höhe mm	Schlüssel-w eite mm	VPE Stk.	ArtNr schw arz	€/Stk.
type	thread size	height	spanner size	PU	black	/pc.
GMKT 16	M 16 x 1,5	8	19	10	230172SW	2,19
GMKT 20	M 20 x 1,5	9	27	10	230173SW	2,57
GMKT 25	M 25 x 1,5	9	32	10	230174SW	3,34
GMKT 32	M 32 x 1,5	12	40	10	230175SW	4,38
GMKT 40	M 40 x 1,5	15	48	10	230176SW	8,15
GMKT 50	M 50 x 1,5	15	63	10	230177SW	9,45



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Die KVT 80 ist eine geteilte Kabelverschraubung die es ermöglicht, bereits konfektionierte Leitungen einzuführen und abzudichten. Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die Kabeltüllen erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung zu erzielen. Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System f. Wandstärken von 1,5 - 10 mm eingesetzt werden. / *The KVT 80 is a divisible cable gland that allows you to introduce and seal already assembled cables. Screwing both halves pressing pressure is sufficiently formed on the cable sleeves to achieve excellent strain relief. Due to the clamping elements on the back, this system is used for wall thicknesses of 1,5 - 10 mm.*

Material / material: Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / self-extinguishing, halogen and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP 54

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Zulassungen / approvals: cULus, GL



## GOGAFIX KVT 80 IP54 Teilbare Verschraubungen / cable entry frame

Typ	Außendurchmesser mm	Anzahl Tüllen	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€
type	outer diameter	number of grommets	gray	black	/Stk. /pc.
KVT 80/3	100	2x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large	233008.1-3	233008.1-3SW	30,37
KVT 80/6		6x KT klein / small	233008.1-6	233008.1-6SW	30,37



Die geteilte Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Somit können konfektionierte Leitungen schrauben- oder werkzeugfrei durch dicke Wandungen (>5 mm), z.B.: in Gussgehäuse eingeführt werden. / *The divisible cable gland KVT-SNAP allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Thus cables without any screws or tools can be assembled through thick walls (> 5 mm), e.g.: may be introduced into iron enclosure.*

Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ mit Sechskantmutter) / *screwing of SNAP-ring into the enclosure wall (optional with hexagonal nut)*

## GOGAFIX KVT SNAP IP54 Teilbare Verschraubungen / cable entry frame

Typ	Anschluss- gew inde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€
type	thread size	outside diameters	number grommets	PU	gray	/Stk. /pc.
KVT SNAP 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / small	10	233015	17,61
KVT SNAP 40	M 40 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / small	10	233016	17,61
KVT SNAP 63/4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4x KT klein / small	5	233018	29,88



**HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /**  
*Note: cable grommets KT must be ordered separately*

## GOGAFIX KVT-ER teilbare Kabelverschraubung / divisible cable gland

Material / material: Korpus: Polypropylen (PP); int. Dichtung: Elastomer; halogen-/silikonfrei / body: polypropylene; int. seal: elastomer; halogen and silicone free

Schutzart / protection grade: IP65/66/67/68 mit korrekter Auswahl Einzelkabeltülle / with correct selection single cable grommet

Zulassungen / approvals: UL Type 12 & NEMA 4X; EN 45545-2 RoHS

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +110°C

Ausbruch / cutout: metrische Standardausbrüche / metric standard cutouts

Typ	Gew inde	Gew indelänge mm	Tüllen KT klein/groß	VPE Stk.	ArtNr	€
type	thread	thread length	grommets small/big	PU		/Stk. /pc.
KVT-ER 25	M25x1,5	18	1 / -	10	233004SW-ER	14,67
KVT-ER 32	M32x1,5	18	1 / -	10	233005SW-ER	15,46
KVT-ER 50/2	M50x1,5	20,5	2 / -	5	233006SW-ER	22,99
KVT-ER 63/1	M63x1,5	20,5	- / 1	5	233007SW-ER	28,93
KVT-ER 63/4	M63x1,5	20,5	4 / -	5	233008SW-ER	28,93



**Gegenmutter inkludiert! /**  
*lock nuts are included!*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Siehe auch KATALOG GOGAFIX Kabeleinführungen /  
see also catalogue GOGAFIX cable entries

## GOGAFIX KT-klein Teilbare Kabeldurchführungsstüben / divisible small cable entry grommets


Material: Elastomere UL 94-V0 selbstverlöschend / self extinguishing

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	ArtNr schw arz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KT 1	1 - 2	10	233399	233399SW	1,92
KT 2	2 - 3	10	233400.1	233400.1SW	
KT 3	3 - 4	10	233400	233400SW	
KT 4	4 - 5	10	233401	233401SW	
KT 5	5 - 6	10	233402	233402SW	
KT 6	6 - 7	10	233403	233403SW	
KT 7	7 - 8	10	233404	233404SW	
KT 8	8 - 9	10	233405	233405SW	
KT 9	9 - 10	10	233406	233406SW	
KT 10	10 - 11	10	233407	233407SW	
KT 11	11 - 12	10	233408	233408SW	
KT 12	12 - 13	10	233409	233409SW	
KT 13	13 - 14	10	233410	233410SW	
KT 14	14 - 15	10	233411	233411SW	
KT 15	15 - 16	10	233412	233412SW	
KTS 16	16	10	233413	233413SW	1,92
KTS 17	17	10	233414	233414SW	
KT 2/2	2 x 2	10	233415.1	233415.1SW	2,55
KT 2/3	2 x 3	10	233415.2	233415.2SW	
KT 2/4	2 x 4	10	233415	233415SW	
KT 2/5	2 x 5	10	233416	233416SW	
KT 2/6	2 x 6	10	233417	233417SW	
KT 2/7	2 x 7	10	233418	233418SW	
KT 2/8	2 x 8	10	233418.1	233418.1SW	
KT 4/2	4 x 2	10	233419.1	233419.1SW	4,06
KT 4/3	4 x 3	10	233419	233419SW	
KT 4/4	4 x 4	10	233420	233420SW	
KT 4/5	4 x 5	10	233421	233421SW	
KT 4/6	4 x 6	10	233422	233422SW	



## GOGAFIX KT-klein SPEZIAL / specials

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr schw arz <i>black</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KT-ASI	1 x ASI	10	233425SW	233425	1,92
KT-ASI2 II	2 x ASI	10	233426SW	233426	2,55
KT-ASI2 rl	2 x ASI	10	233427SW	233427	2,55
KT tele	Telefonleitung / <i>telephone line</i>	10	-	233428	1,92
KT tele1	Datenleitung / <i>data line</i> RJ12	10	-	233428-1	1,92
KT tele2	Datenleitung / <i>data line</i> RJ10/RJ45	10	-	233428-2	2,55
KT S1	-	10	-	233428-S1	1,92
KT oval	8 x 4	10	-	233428-8x4	3,06
BTK	Blindmodul / <i>blind modul</i>	10	233429SW	233429	1,92

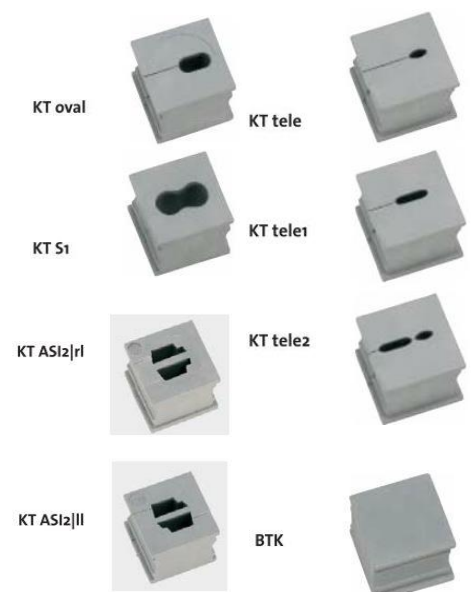

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved