

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, UL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MS-ECO Klemmbereich Standard metrisch / ECO standard clamping range metric

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel-w eite mm spanner size	Gew inde. L mm thread length	Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	6	22	50	231491	1,67
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	7	23	50	231492-1	2,07
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20/20	7	28,5	50	231492	2,22
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	8	26,5	50	231493	3,01
M 20 x 1,5	10 - 14	24/24	8	28	50	231493-1	4,38
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	8	27	25	231494-1	3,39
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	8	32,5	25	231494	3,38
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	9	33	25	231495-1	5,97
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	8	36	10	231495	5,85
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	9	38	10	231496-1	9,47
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	9	43,5	10	231496	10,52
M 40 x 1,5	22 - 32	43/43	9	43,5	10	231496-2	16,11
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	9	48	5	231497-1	17,08
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	9	52	5	231497	17,00
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	53	5	231498	33,60
M 63 x 1,5	37 - 53	75/75	10	50	5	231498-1	47,74



GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / clamping range w. cont. plast. insert metric

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Made in Germany

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel-w eite mm spanner size	Gew inde-länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	231001	1,92
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	231002	2,16
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	100	231003	2,64
M 25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	231004	4,57
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	25	231005	8,05
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	231006	10,82
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231007	21,85
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	231008R	31,02
M 63 x 1,5	38 - 48	65	10	5	231008	30,58
M 63 x 1,5	44 - 55	75	15	5	231008E	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / clamping range w. cont. plast. insert PG

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel-w eite mm spanner size	Gew inde-länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	231500	1,94
PG 9	4 - 8	17	6	100	231501	3,00
PG 11	5 - 10	20	6	50	231502	2,48
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	231503	3,08
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	231504	3,21
PG 21	13 - 18	30	7	25	231505	4,93
PG 29	18 - 25	40	8	25	231506	9,11
PG 36	24 - 32	50	9	10	231507	20,47
PG 42	30 - 38	57	10	5	231508	25,86
PG 48	34 - 44	66	10	5	231509	46,48



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. Zoll / clamping range w. cont. plast. insert inch

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gew inde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
1/4"	3 - 9	17	8	100	231000Z1/4	10,59
3/8"	3 - 9	20	8	100	231000Z3/8	9,49
1/2"	5 - 13	24	10	100	231000Z1/2	11,77
3/4"	8 - 16	30	11	50	231000Z3/4	24,57
1"	12 - 21	40	14	50	231000Z1	34,16
1 1/4"	16 - 27	50	14	25	231000Z11/4	116,10
1 1/2"	21 - 35	55	15	25	231000Z11/2	115,90
2"	27 - 48	65	15	10	231000Z2	133,10



GOGAFIX MSL-ECO Klemmbereich Standard metrisch m. langem Gewinde / ECO standard clamping range metric w. long thread

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gew inde L mm thread length	Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	12	22	50	231491L	1,94
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	12	23	50	231492-1L	2,41
M 16 x 1,5	5 - 10	20/20	12	28,5	50	231492L	2,62
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	12	26,5	50	231493L	3,52
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	12	27,7	25	231494-1L	3,94
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	12	32,5	25	231494L	3,94
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	15	33,0	25	231495-1L	6,89
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	15	36,0	10	231495L	6,79
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	15	38,00	10	231496-1L	10,93
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	15	43,50	10	231496L	12,61
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	15	48,00	5	231497-1L	19,70
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	15	52,00	5	231497L	19,60
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	18	53,00	5	231498L	38,74

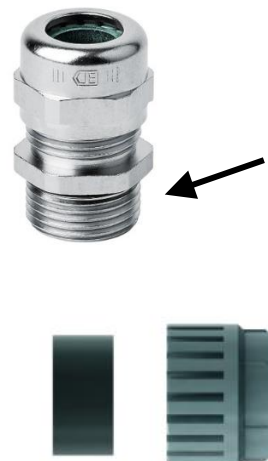

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / long thread w. cont. plast. insert metric

Anschluss-gew inde thread size	Klemmbereich clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gew inde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6	14	10	100	231001L	2,50
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	231002L	2,91
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	100	231003L	3,16
M 25 x 1,5	11 - 16	27	11	50	231004L	5,31
M 32 x 1,5	14 - 21	34	13	25	231005L	9,11
M 40 x 1,5	19 - 27	43	13	10	231006L	12,63
M 50 x 1,5	24 - 35	55	14	5	231007L	23,05
M 63 x 1,5	32 - 42	65	14	5	231008RL	43,64
M 63 x 1,5	38 - 48	65	14	5	231008L	41,25



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / long thread w. cont. plast. insert PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel-w eite mm <i>spanner size</i>	Gew inde-länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	3 - 6,5	14	15	100	231500L	4,80
PG 9	4 - 8	17	15	100	231501L	4,88
PG 11	5 - 10	20	15	50	231502L	5,12
PG 13,5	6 - 12	22	15	50	231503L	5,50
PG 16	10 - 14	24	15	50	231504L	7,05
PG 21	13 - 18	30	15	25	231505L	a.A.
PG 29	18 - 25	40	15	25	231506L	16,85

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MSR-ECO Klemmbereich m. Reduzierung metrisch / ECO standard clamping range metric w. reducer

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel-w eite mm <i>spanner size</i>	Gew indel. L mm <i>thread length</i>	Bauhöhe H mm <i>height H</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	2 - 5	14/14	6	22	50	231491R	2,21
M 16 x 1,5	2 - 6	17/18	7	23	50	231492R	2,55
M 20 x 1,5	5 - 9	22/22	8	26,5	50	231493R	3,42
M 25 x 1,5	7 - 12	24/27	8	28	25	231494R	4,37
M 32 x 1,5	9 - 16	30/34	9	33	25	231495R	6,96
M 40 x 1,5	12 - 20	40/43	9	38	10	231496R	10,00
M 50 x 1,5	20 - 26	50/55	9	48	5	231497R	19,65
M 63 x 1,5	29 - 35	64/68	14	53	5	231498R	37,91



GOGAFIX MSR Klemmbereich reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / reduced clamping range w. cont. plast. insert metric

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel-w eite mm <i>spanner size</i>	Gew inde-länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	2 - 5	14	5	100	231011	2,38
M 16 x 1,5*	3 - 9	17	5	100	231012	2,52
M 20 x 1,5*	5 - 13	22	6	100	231013	3,24
M 25 x 1,5*	8 - 16	27	7	50	231014	5,71
M 32 x 1,5*	12 - 20	34	8	25	231015	9,43
M 40 x 1,5*	16 - 27	43	8	10	231016	13,52
M 50 x 1,5*	21 - 35	55	9	5	231017	26,82
M 63 x 1,5*	27 - 48	65	10	5	231018	37,43



* mit zweiteiligem Dichtring , daher sehr großer Klemmbereich / with two-piece sealing ring, therefore very large clamping range

GOGAFIX MSR reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / reduced clamping range w. cont. plast. Insert PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel-w eite mm <i>spanner size</i>	Gew inde-länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	2 - 5	14	5	100	231510	2,05
PG 9	2 - 6	17	6	100	231511	2,30
PG 11	3 - 7	20	6	50	231512	2,62
PG 13,5	5 - 9	22	6,5	50	231513	3,69
PG 16	7 - 12	24	6,5	50	231514	4,20
PG 21	9 - 16	30	7	25	231515	5,69
PG 29	12 - 20	40	8	25	231516	10,27
PG 36	20 - 26	50	9	10	231517	16,85
PG 42	21 - 29	57	10	5	231518	29,68
PG 48	27 - 38	66	10	5	231519	39,52



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved