


KABELTRASSEN
CABLE TRAYS

Gitterkanäle / *Wire mesh trays* Zubehör / *accessories*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com

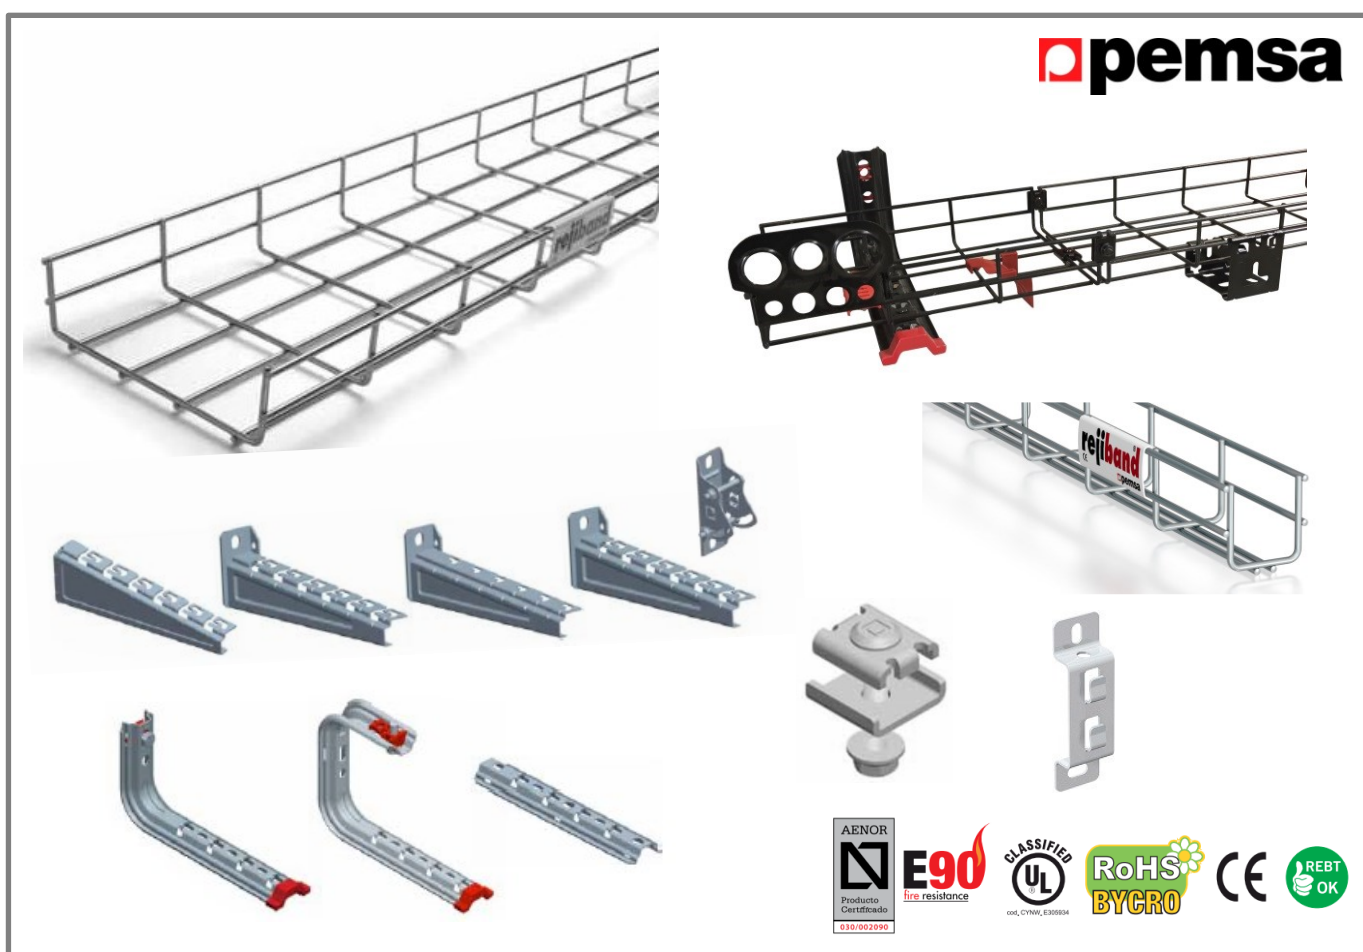

Inhaltsverzeichnis / table of contents

GITTERKANÄLE / WIRE MESH TRAYS

GOGATRAY 60 mm	4
GOGATRAY 35 mm	5
GOGATRAY 100 mm	6

KLEINER GITTERKANAL VERSION 2 / SMALL WIRE MESH TRAY VERSION 2

GOGATRAY 60 mm – Version 2	7
GOGATRAY Klemmstück Version 2 / <i>clamp piece version 2</i>	7
GOGATRAY Gleitmutter GLM / <i>slide nut</i>	7

GITTERKANÄLE M. SCHNELLVERSCHLUSS-KLICKSYSTEM / WIRE MESH TRAYS W. QUICK-CONNECT CLICKSYSTEM

GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm	8
GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm	8

GITTERKANAL BLACK C8 / WIRE MESH TRAY C8

GOGATRAY Black C8	9
GOGATRAY Verbinder / <i>connectors</i>	9
GOGATRAY Zubehör / <i>accessories</i>	9
GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / <i>wall mounting</i>	10
GOGATRAY Konsole R-Plus / <i>console</i>	10
GOGATRAY Deckenbefestigung R-Plus / <i>fitting to ceiling</i>	10

VERBINDUNGS- UND MONTAGETEILE / CONNECTION AND MOUNTING PARTS

GOGATRAY Verbinder / <i>connector</i>	11
GOGATRAY Klemmstück / <i>clamping piece</i>	11
GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / <i>side quick-connector</i>	11
GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / <i>bottom quick-connector</i>	11
GOGATRAY Gleitmutter GLM / <i>slide nut</i>	12
GOGATRAY Verbindungslasche / <i>connection plate</i>	12
GOGATRAY Erdungsklemme / <i>earth clamp</i>	12
GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / <i>curve quick-connector</i>	12
GOGATRAY Mehrfachverbinder / <i>multi-connector</i>	12
GOGATRAY Click-Verbinder / <i>click-connector</i>	13
GOGATRAY Universal Montageplatte / <i>mounting plate</i>	13
GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / <i>flange for hose gland</i>	13
GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / <i>side connecting plate</i>	13
GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / <i>fiber cable outlet</i>	13
GOGATRAY Abschluss-Kappe / <i>end cap</i>	13
GOGATRAY Zinkfarbe / <i>zinc paint</i>	14
GOGATRAY Bolzenschneider / <i>bolt cutters</i>	14
GOGATRAY Schild für Trennsteg / <i>shield for seperating web</i>	14
GOGATRAY Rejifix Klettband / <i>velcro</i>	14
GOGATRAY Montagehalter für Klettband / <i>holder for velcro</i>	14
GOGATRAY Gehäuse Halterung / <i>case holder</i>	14
GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / <i>case and light holder</i>	14
GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / <i>marking shield</i>	14
GOGATRAY Deckel / <i>cover</i>	15
GOGATRAY Trennsteg / <i>divider</i>	15

WANDMONTAGE / WALL MOUNTING

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / <i>light wall bracket</i>	16
GOGATRAY Wandkonsole 60 / <i>wall bracket</i>	16
GOGATRAY Mini-Wandkonsole / <i>mini wall bracket</i>	16
GOGATRAY Distanzbügel / <i>spacer bracket</i>	16
GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / <i>console or suspended support</i>	17
GOGATRAY Schutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / <i>cap and safety stop for console</i>	17
GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / <i>reinforced console</i>	18
GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / <i>adjustable reinforced console</i>	18
GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / <i>heavy reinforced console</i>	18

DECKENMONTAGE / CEILING MOUNTING

GOGATRAY Mittenabhngung / <i>central suspension</i>	19
GOGATRAY Click-Mittenabhngung / <i>click central suspension</i>	19
GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / <i>lightweight ceiling mounting</i>	19
GOGATRAY Deckenbefestigung / <i>ceiling mounting</i>	19
GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / <i>adjustable ceiling mounting</i>	19
GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / <i>console holder</i>	20
GOGATRAY Gewindemuffe M8 / <i>threaded sleeve</i>	20
GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / <i>threaded rod</i>	20
GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / <i>connector</i>	21
GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / <i>connector</i>	21
GOGATRAY Trgerklammer / <i>beam clamp</i>	21
GOGATRAY Waagrechte Aufhngungshalterung / <i>horizontal mount bracket</i>	21
GOGATRAY Senkrechte Aufhngungshalterung / <i>vertical mount bracket</i>	21
GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / <i>overhead console</i>	22
GOGATRAY Profil Omega S-Plus / <i>channel</i>	22
GOGATRAY Verstrkter Hngestiel 41x41 / <i>reinforced suspended support</i>	23
GOGATRAY Doppelter Verstrkter Hngestiel 41x41 / <i>double reinforced suspended support</i>	23
GOGATRAY Verstrkte Pendelschiene / <i>reinforced swing rail</i>	23
GOGATRAY Verstrkte Pendelaufhngung / <i>reinforced pendulum suspension</i>	23
GOGATRAY Winkelbefestigung / <i>angle attachment</i>	23

DRAHTSEILAUFHNGUNG F. GITTERKANLE / WIRE ROPE SUSPENSION F. GRID CHANNELS

GOGATRAY Block	24
GOGATRAY Stahldraht / <i>steel wire</i>	24
GOGATRAY Block + Schleife / <i>block + loop</i>	24
GOGATRAY Befestigung + Block / <i>fixing + block</i>	24
GOGATRAY Karabiner / <i>carabiner</i>	24
GOGATRAY Karabiner Set / <i>carabiner set</i>	25
GOGATRAY Aufhngung / <i>cable tray suspension</i>	25
GOGATRAY Aufhngungsset / <i>cable tray suspension kit</i>	25
GOGATRAY Horizontaler Block Set / <i>horizontal block kit</i>	25
GOGATRAY Vertikaler Block / <i>horizontal block</i>	25

ZUBEHR FR BODENMONTAGE / ACCESSORIES FOR FLOOR MOUNTING

GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / <i>floor fixing plastic</i>	26
GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / <i>floor fixing metal</i>	26
GOGATRAY Bodenkonsolen / <i>floor consoles</i>	26
GOGATRAY Kleber fr Bodenbefestigung / <i>glue for floor mounting</i>	26

ZWISCHENDECKENKANAL UND ZUBEHR / FALSE CEILING CHANNEL AND ACC.

GOGATRAY Rejitech G-Kanal / <i>G-channel</i>	27
GOGATRAY Deckenbefestigung / <i>ceiling mounting</i>	27
GOGATRAY Dosenhalterung / <i>tin holder</i>	27


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 60 mm

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
E.G.	60	4,0	0,56	24	06-60212060	6,37
BYCRO		4,0	0,56		06-60222060	a.A.
H.D.G.		4,0	0,59		06-60232060	8,58
S.S. 304		4,0	0,55		06-60252060	19,40
S.S. 316		4,0	0,55		06-60262060	21,84
E.G.	100	4,0	0,79	24	06-60212100	7,52
BYCRO		4,0	0,79		06-60222100	7,76
H.D.G.		4,0	0,83		06-60232100	10,59
S.S. 304		4,0	0,78		06-60252100	26,15
S.S. 316		4,0	0,78		06-60262100	29,54
E.G.	150	4,5	0,84	24	06-60212150	8,85
BYCRO		4,5	0,84		06-60222150	a.A.
H.D.G.		4,5	0,90		06-60232150	11,85
S.S. 304		4,5	1,01		06-60252150	33,37
S.S. 316		4,5	1,01		06-60262150	39,20
E.G.	200	4,5	1,08	18	06-60212200	10,92
BYCRO		4,5	1,08		06-60222200	11,49
H.D.G.		4,5	1,19		06-60232200	15,27
S.S. 304		4,5	1,31		06-60252200	40,53
S.S. 316		4,5	1,31		06-60262200	46,82
E.G.	300	5,0	1,68	12	06-60212300	16,09
BYCRO		5,0	1,68		06-60222300	a.A.
H.D.G.		5,0	1,91		06-60232300	22,43
S.S. 304		5,0	1,68		06-60252300	53,40
S.S. 316		5,0	1,68		06-60262300	61,90
E.G.	400	5,0	2,04	6	06-60212400	20,60
BYCRO		5,0	2,04		06-60222400	a.A.
H.D.G.		5,0	2,38		06-60232400	28,06
S.S. 304		5,0	2,04		06-60252400	61,50
S.S. 316		5,0	2,04		06-60262400	76,60
E.G.	500	5,0	2,40	6	06-60212500	25,05
BYCRO		5,0	2,40		06-60222500	a.A.
H.D.G.		5,0	2,88		06-60232500	35,40
S.S. 304		5,0	2,40		06-60252500	70,80
S.S. 316		5,0	2,40		06-60262500	92,20
E.G.	600	5,0	2,76	6	06-60212600	28,08
BYCRO		5,0	2,76		06-60222600	a.A.
H.D.G.		5,0	3,39		06-60232600	40,03
S.S. 304		5,0	2,76		06-60252600	81,30
S.S. 316		5,0	2,76		06-60262600	120,00

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

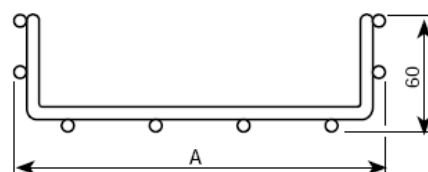

Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

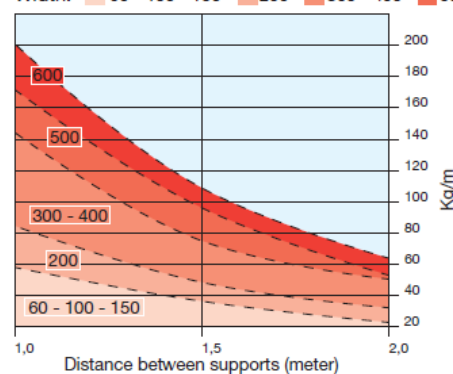

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

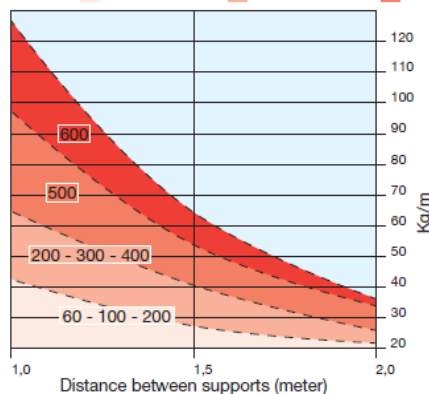

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 35 mm

Material	Breite mm	Draht mm	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€ /m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
E.G.	60	4,0	0,65	24	06-60211060	6,40
BYCRO		4,0	0,65		06-60221060	a.A.
H.D.G.		4,0	0,7		06-60231060	7,64
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251060	14,96
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261060	a.A.
E.G.	100	4,0	0,65	24	06-60211100	5,37
BYCRO		4,0	0,65		06-60221100	a.A.
H.D.G.		4,0	0,7		06-60231100	8,46
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251100	18,40
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261100	a.A.
E.G.	150	4,5	0,723	24	06-60211150	7,37
BYCRO		4,5	0,723		06-60221150	a.A.
H.D.G.		4,5	0,723		06-60231150	10,06
E.G.	200	4,5	1,01	18	06-60211200	8,91
BYCRO		4,5	1,01		06-60221200	a.A.
H.D.G.		4,5	1,08		06-60231200	12,97
S.S. 304		4,5	1		06-60251200	30,41
S.S. 316		4,5	1,01		06-60261200	a.A.
E.G.	300	4,5	1,38	18	06-60211300	12,21
BYCRO		4,5	1,38		06-60221300	a.A.
H.D.G.		4,5	1,46		06-60231300	18,48
S.S. 304		4,5	1,36		06-60251300	41,62
S.S. 316		4,5	1,38		06-60261300	a.A.
E.G.	400	4,5	1,77	12	06-60211400	15,98
BYCRO		4,5	1,77		06-60221400	a.A.
H.D.G.		4,5	2,02		06-60231400	22,55
S.S. 304		4,5	1,73		06-60251400	59,30
S.S. 316		4,5	1,74		06-60261400	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type



Länge 3000 mm

E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 100 - 200 - 300 400

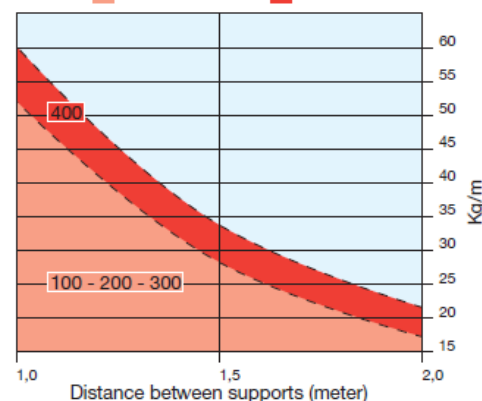


Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

STAINLESS STEEL

Width: 100 - 200 - 300 400

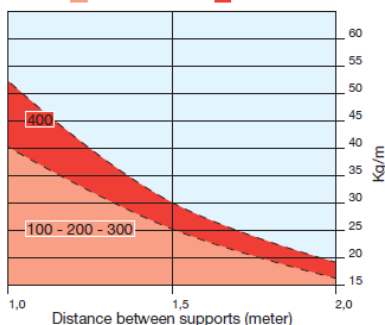

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design

Patenterte abgerundete Ecken / patented round corners

GOGATRAY 100 mm

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
EG	100	5,0	1,316	12	06-60213100	a.A.
BYCRO		5,0	1,316		06-60223100	a.A.
H.D.G.		5,0	1,316		06-60233100	17,22
S.S. 304		5,0	1,316		06-60253100	38,59
S.S. 316		5,0	1,316		06-60263100	a.A.
EG	150	5,0	1,383	6	06-60213150	a.A.
BYCRO		5,0	1,383		06-60223150	a.A.
H.D.G.		5,0	1,383		06-60233150	18,78
S.S. 304		5,0	1,383		06-60253150	43,74
S.S. 316		5,0	1,383		06-60263150	a.A.
E.G.	200	5,0	2,06	6	06-60213200	a.A.
BYCRO		5,0	2,06		06-60223200	a.A.
H.D.G.		5,0	2,17		06-60233200	25,68
S.S. 304		5,0	1,65		06-60253200	48,96
S.S. 316		5,0	1,65		06-60263200	a.A.
E.G.	300	5,0	2,51	6	06-60213300	a.A.
BYCRO		5,0	2,51		06-60223300	a.A.
H.D.G.		5,0	2,65		06-60233300	30,86
S.S. 304		5,0	2,01		06-60253300	59,10
S.S. 316		5,0	2,03		06-60263300	a.A.
E.G.	400	5,0	2,96	6	06-60213400	a.A.
BYCRO		5,0	2,96		06-60223400	a.A.
H.D.G.		5,0	3,12		06-60233400	36,26
S.S. 304		5,0	2,37		06-60253400	71,50
S.S. 316		5,0	2,37		06-60263400	a.A.
E.G.	500	5,0	3,41	6	06-60213500	a.A.
BYCRO		5,0	3,41		06-60223500	a.A.
H.D.G.		5,0	3,6		06-60233500	43,01
S.S. 304		5,0	2,73		06-60253500	86,40
S.S. 316		5,0	2,76		06-60263500	a.A.
E.G.	600	5,0	3,86	6	06-60213600	a.A.
BYCRO		5,0	3,86		06-60223600	a.A.
H.D.G.		5,0	4,07		06-60233600	48,55
S.S. 304		5,0	3,09		06-60253600	91,90
S.S. 316		5,0	3,12		06-60263600	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type


Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

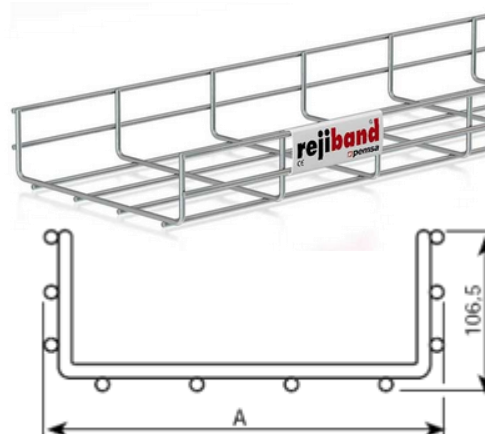sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

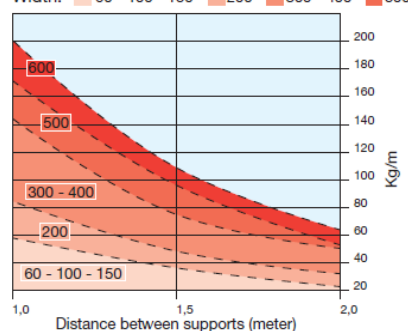

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

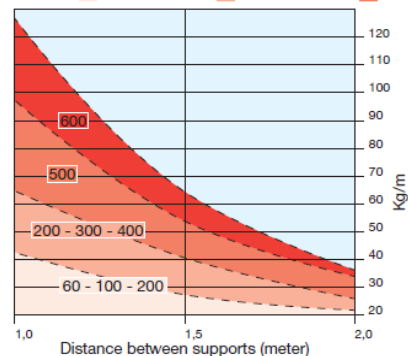

GOGATRAY 60 mm – Version 2


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded safety edge
IEC 61537, IEC 61537, -50°C bis +150°C / -50°C up to +150°C

**2 Bodenstäbe /
double base rod**

Verbessert zur Befestigung am Boden durch 2 Basisstangen
/ improves attachment to the ground due to 2 base rods

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€ /m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
EG	60	4,0	0,765	18	06-60212065	7,05
BYCRO		4,0	0,765		06-60222065	a.A.
H.D.G		4,0	0,792		06-60232065	10,06
S.S. 304		4,0	0,765		06-60252065	22,05
S.S. 316		4,0	0,765		06-60262065	28,06
C8		4,0	0,765		06-60282065	9,02



a. A. = auf Anfrage / upon request

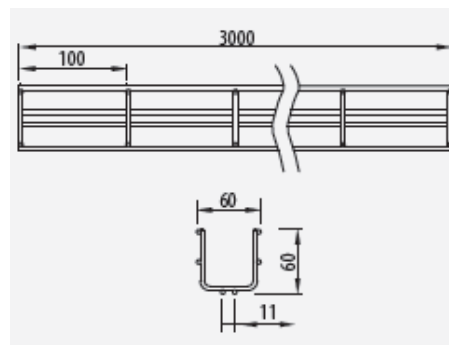

GOGATRAY Klemmstück Version 2 / clamp piece version 2

Ermöglicht direkte Fixierung auf jeder Art von Struktur oder Basis dank dem Teilklemmsatz /
/ allows direct fixation on each type of structure or base

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
EG	0,014	25	06-64010058	0,86
BYCRO	0,014		06-64020058	0,91
HDG	0,015		06-64030058	1,04
S.S. 316	0,014		06-64060058	2,51
C8	0,014		06-64080058	1,10


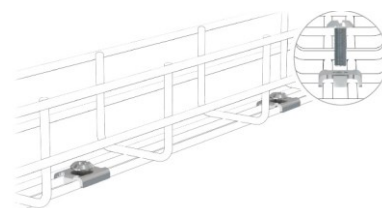



GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

Material	Gewinde	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	thread	weight	PU		/pc.
EG	M6	0,038	100	06-67020055	1,27
	M8	0,037		06-67010056	a.A.
HDG	M6	0,038		06-67030054	1,27
	M8	0,025		06-67030056	1,51
AISI316L	M6	0,038		06-67060054	3,60
	M8	0,037		06-67060056	6,43
	M10	0,035		06-67060058	6,19

a. A. = auf Anfrage / upon request

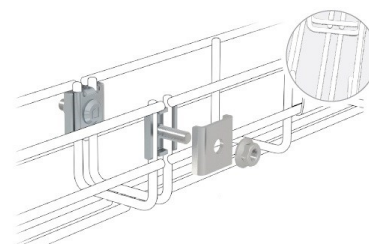

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
E.G.	Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Gitterkanäle m. Schnellverschluss-Klicksystem / wire mesh trays w. quick-connect clicksystem



KABELTRASSEN
CABLE TRAYS

**Schnellverschluss Klick-System ermöglicht die Verbindung der Gitterkanal-Abschnitte ohne Schrauben. /
quick-connect click system allows the connection between sections of trays without the need for screws.**

Abgerundete Ecken / rounded edge



Hohe Beständigkeit / high resistance

Temperaturbereich / working temperature range: -50 bis / to 150 °C






GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm

Material	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m.
material	height	width	weight	PU		/m.
E.G.	60	60	0,778	18	06-60512060	7,02
		100	0,817	24	06-60512100	7,46
		150	0,875	24	06-60512150	8,85
		200	1,12	18	06-60512200	10,88
		300	1,725	12	06-60512300	16,01
		400	2,102	6	06-60512400	20,55
		450	2,166	6	06-60512450	21,26
		500	2,489	6	06-60512500	24,94
E.G.	100	600	2,856	6	06-60512600	27,95
		100	1,11	12	06-60513100	12,09
		150	1,168	6	06-60513150	14,18
		200	1,402	6	06-60513200	15,83
		300	2,078	6	06-60513300	20,40
		400	2,445	6	06-60513400	24,94
		450	2,518	6	06-60513450	29,10
		500	2,822	6	06-60513500	28,65
		600	2,858	6	06-60513600	32,34

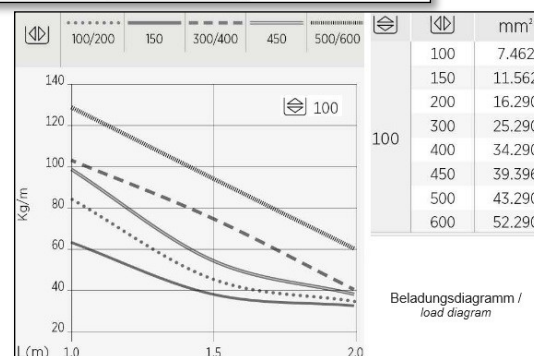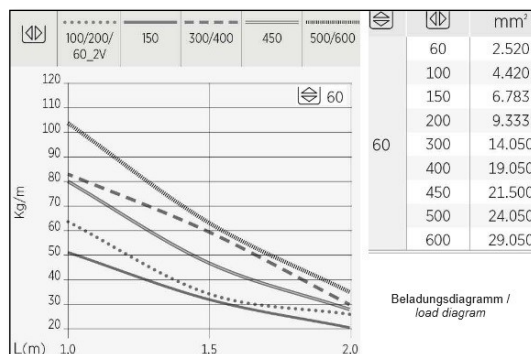

GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm

Material	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m.
material	height	width	weight	PU		/m.
Black C8	60	60	0,778	18	06-60582060	9,02
		100	0,817	24	06-60582100	7,58
		150	0,875	24	06-60582150	10,85
		200	1,12	18	06-60582200	14,06
		300	1,725	12	06-60582300	17,16
		400	2,102	6	06-60582400	27,44
		450	2,166	6	06-60582450	28,89
		500	2,489	6	06-60582500	33,16
Black C8	100	600	2,856	6	06-60582600	38,44
		100	1,11	12	06-60583100	15,86
		150	1,168	6	06-60583150	17,92
		200	1,402	6	06-60583200	19,43
		300	2,078	6	06-60583300	24,97
		400	2,445	6	06-60583400	31,78
		450	2,518	6	06-60583450	35,11
		500	2,822	6	06-60583500	39,65
		600	2,858	6	06-60583600	42,98

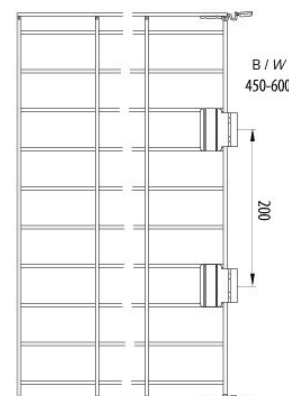

Materialien und Korrosivitätskategorien / materials and corrosivity resistance categories

Material	Materialbezeichnung	Kategorie
material	material	category
E.G.	Elektro galvanisiert / electrogalvanized	C3
Black C8	Elektro galvanisiert hochbeständig / electrogalvanized high resistance	C5

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Black C8

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit! / Very high corrosion resistance!

1000 Stunden im Salz-Spray-Test - Klasse 8 / 1000 hours at salt spray test - class 8

Wesentlich bessere Eigenschaften als feuerverzinkter Kanal. / essential better features than hot dip galvanized.

Erhöhte Fähigkeit zur Selbstheilung oder Selbstreparatur der Schutzschicht. /

Increased capacity for self-healing, or self repairing, of the protective layer.

Ästhetisches Erscheinungsbild - glatte schwarze Farbe / Aesthetic appearance - smooth black color

Elektrischer Durchgang nach IEC 61537 / electrical continuity with IEC 61537

Die geeignetste Beschichtung für Rechenzentren. / The most appropriate coating for data centers.

Umweltfreundlich! / Environmentally friendly!

Länge 3.000 mm / length 3.000 mm



Anwendungsgebiete / applications: Tunnel, Industrie, Photovoltaikanlagen, Rechenzentren, Shoppingzentren /
tunnels, industry, photovoltaic plants, data centers, shopping centres

Höhe mm height	Breite mm width	VPE m PU	ArtNr	€/m. /m.
35	60	24	06-60281060	7,64
	100	24	06-60281100	7,93
	150	24	06-60281150	a.A.
	200	18	06-60281200	12,88
	300	12	06-60281300	17,36
	400	6	06-60281400	21,64
	60	24	06-60282060	8,79
	100	24	06-60282100	7,58
60	150	24	06-60282150	10,85
	200	18	06-60282200	14,06
	300	12	06-60282300	17,16
	400	6	06-60282400	27,44
	500	6	06-60282500	33,16
	600	6	06-60282600	38,44



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Verbinder / connectors

Material	Bezeichnung	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Black C8	Klick-Verbinder / click connector C8	30	06-64080030	2,63
	Seiten-Schnellverbinder / fast click joint C8	50	06-64080035	a.A.
	Boden-Schnellverbinder / fast click base joint C8	10	06-64080036	a.A.
	Seitenverbindungsplatte / side joint plate C8	50	06-64080041	1,51
	Gezackte Sechskantflanschnutter / serrated hexagon flange nut C8	50	06-64080059	0,36
	Klemmstück / part clamp C8	50	06-64080060	0,86
	Verbinder / reinforced joint clamp C8	50	06-64080061	1,12
	Kurven-Schnellverbinder / fast clip C8	50	06-64080072	1,07



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Zubehör / accessories

Material	Bezeichnung	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Black C8	Leuchten- und Gehäusehalterung / luminaire and box support C8	10	06-67080030	5,49
	Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / conduit gland bracket C8	10	06-67080040	3,42
	Klick-Mittenabhängung / click central suspension M8/M10 C8	20	06-67080043	a.A.
	Mittenabhängung / central hanging plate M8/M10 C8	20	06-67080046	1,15
	Mehrfachverbinder / spice plate C8	10	06-67080053	4,13
	Klick-Mittenabhängung / click central suspension M6 C8	20	06-67080143	a.A.
	Wandkonsole / side support 60 C8	25	06-62081060	2,01
	Mini-Wandkonsole / mini universal bracket C8	10	06-62086010	3,66
	Universal-Montageplatte / universal bracket C8	10	06-62086011	5,81
	Leichte Deckebefestigung / light duty ceiling support C8	10	06-62086020	5,92
	Leichte Wandkonsole / light duty wall support C8	25	06-62086021	1,74
	Basisräger / base support 60 C8	10	06-62086022	a.A.
	Schwarzer Zink Spray / black zinc spray 400 ml	1	06-68000053	59,70



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

SWL (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>material</i>	<i>description</i>	<i>max. load</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Black C8	Omega SPLUS Befestigung / bracket 100 C8	60	5	06-62081104	5,67
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 150 C8	60		06-62081154	6,87
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 200 C8	60		06-62081204	8,32
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 300 C8	38		06-62081304	10,35
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 400 C8	28		06-62081404	11,88
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 500 C8	siehe Tab. / see table		06-62081504	14,18
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 600 C8	siehe Tab./ see table		06-62081604	16,07
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 100 C8	33	4	06-62082104	9,14
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 150 C8	36		06-62082154	11,09
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 200 C8	29		06-62082204	12,71
Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 300 C8	25	06-62082304		14,33	
Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 400 C8	18	06-62082404		16,91	




Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>material</i>	<i>description</i>	<i>max. load</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Black C8	Konsole / console R Plus 100 C8	225	4	06-62085103	7,64
	Konsole / console R Plus 150 C8	245		06-62085153	8,67
	Konsole / console R Plus 200 C8	190		06-62085203	11,03
	Konsole / console R Plus 300 C8	110		06-62085303	14,80
	Konsole / console R Plus 400 C8	245		06-62085403	17,45
	Konsole / console R Plus 500 C8	92		06-62085503	23,85
	Konsole / console R Plus 600 C8	110		06-62085603	26,94



Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>material</i>	<i>description</i>	<i>max. load</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Black C8	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 100 C8	160	10	06-63082104	4,90
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 150 C8	160		06-63082154	a.A.
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 200 C8	160		06-63082204	6,75
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 300 C8	160	10	06-63082304	8,49
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 400 C8	390		06-63082404	10,85
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 500 C8	390		06-63082504	13,12
	Omega SPLUS Konsolenhalter / <i>console channel</i> 600 C8	390		06-63082604	15,21

A schematic diagram of a beam-column joint. A vertical column is shown above a horizontal beam. Four vertical arrows point downwards on the beam, representing applied loads. The beam is supported by two red rectangular blocks at its ends, representing column supports. A label 'C/D' is positioned below the beam, indicating the location of the joint.



400-600	390
---------	-----



constit. Konformationen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf; techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Verbinder / connector



Nur 3 Teile / only 3 parts


Verschweißte Schraube / welded screw

Vereinfacht die Montage / simplifies mounting

Verbessert die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems um 20 % / improves mechanical performance of the systems by 20%

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,027	50	06-64010061	0,86
BYCRO	0,026	50	06-64020061	a.A.
H.D.G.	0,026	50	06-64030061	1,33
S.S. 316	0,028	50	06-64060061	3,78

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Klemmstück / clamping piece


Zum Befestigen auf Konsolen und Profilen / to fix on consoles and profiles

H.D.G.* Sonderausführung mit 6x30 Schraube für E90 Verlegung /

H.D.G. * special version with 6 x 30 screw for E90 laying

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,016	50	06-64010060	0,68
BYCRO	0,016	50	06-64020060	0,73
H.D.G.	0,016	50	06-64030060	0,86
H.D.G.*	0,019	50	06-64030160	a.A.
S.S. 316	0,017	50	06-64060060	2,66

a. A. = auf Anfrage / upon request





GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / side quick-connector

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend für 60 und 100 mm Höhe / suitable for 60 and 100mm height

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,016	50	06-64010035	2,84
H.D.G.	0,016	50	06-64030035	3,29

Breite mm width	Anzahl number
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2
400	2
500	2
600	2





GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / bottom quick-connector

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend zu Seiten-Schnellverbinder / suitable for side quick-connector

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,016	50	06-64010036	2,89
BYCRO	0,016	50	06-64020036	3,36
H.D.G.	0,016	50	06-64030036	3,72

Breite mm width	Anzahl number
60	0
100	0
150	0
200	0
300	1
400	1
500	2
600	2



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

Material	Gewinde	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	thread	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
EG	M6	0,038	100	06-67020055	1,27
	M8	0,037		06-67010056	a.A.
HDG	M6	0,038		06-67030054	1,27
	M8	0,025		06-67030056	1,51
AISI316L	M6	0,038		06-67060054	3,60
	M8	0,037		06-67060056	6,43
	M10	0,035		06-67060058	6,19


a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Verbindungsflasche / connection plate



Für Verbindungen und Befestigungen / for connections and mountings

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,01	50	06-64010062	0,42
BYCRO	0,009	50	06-64020062	0,43
H.D.G.	0,01	50	06-64030062	0,51
S.S. 316	0,01	50	06-64060062	1,27





GOGATRAY Erdungsklemme / earth clamp

Material	Bauform	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	shape	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
Kupfer / copper	16-35	0,024	20	06-68000032	5,04
Kupfer / copper	35-50	0,024	20	06-68000033	6,24




GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / curve quick-connector

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,036	50	06-64010072	0,92
BYCHRO	0,036	50	06-64020072	0,91
H.D.G.	0,036	50	06-64030072	1,20



GOGATRAY Mehrfachverbinder / multi-connector

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,065	10	06-67010053	2,94
BYCRO	0,065	10	06-67020053	2,94
H.D.G.	0,069	10	06-67030047	3,47
S.S. 316	0,064	10	06-67060053	8,05

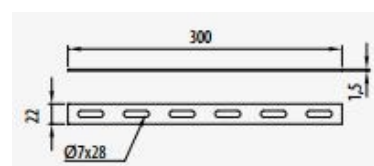

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537) / Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrolytgalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Click-Verbinder / click-connector


Schnelle Montage / fast mounting

Ohne Schrauben / without screws

Ohne besondere Vorrichtungen / without special equipment



Garantie der elektrischen Verbindung / guarantee of electrical connection

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,072	25	06-64010020	2,09
BYCRO	0,072	25	06-64020030	2,09



GOGATRAY Universal Montageplatte / mounting plate


Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
P.G.	0,169	10	06-62026011	3,90
H.D.G.	0,182	10	06-62036011	6,75
S.S. 316	0,176	10	06-62066011	21,37



GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / flange for hose gland


Bohrungen / holes: 2x12 mm, 2x16mm, 1x20mm, 1x25mm 1x29mm

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,063	10	06-67010040	3,13
BYCRO	0,063	10	06-67020040	3,34



GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / side connector

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,048	50	06-64010041	1,36
BYCRO	0,048	50	06-64020041	1,66
H.D.G.	0,05	50	06-64030041	1,71
S.S. 316	0,048	50	06-64060041	4,63



GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / fiber cable outlet

zur Vermeidung von Kabelknicken / to avoid cable kinking



Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
Kunststoff / plastic	0,011	10	06-67020039	3,01



GOGATRAY Abschluss-Kappe / end cap

zur Vermeidung von Verletzungen / to avoid injuries

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
PE schwarz / black	0,001	100	06-68000049	0,54



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Zinkfarbe / zinc paint

zur Rostvermeidung bei Schnittstellen / for rust prevention at interfaces

Typ	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/Stk.	Stk.	/Stk.		
type	weight	PU		/pc.
Spray	0,52	1	06-68000052	31,19



GOGATRAY Bolzenschneider / bolt cutters

mit asymmetrischen Schneidekanten / with asymmetrical cutting edges


Typ	A	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>		<i>weight</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Werkzeug / <i>tool</i>	450	1.6	1	06-68000058	62.30



GOGATRAY Schild für Trennsteg / shield for separating web

zur Kennzeichnung der Stromkreise / for the identification of circuits

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/Stk.	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU		/pc.
Kunststoff / plastic	0,002	50	06-68000020	0,92



GOGATRAY Rejifix Klettband / velcro

Preiswert und wiederverwendbar / inexpensive and reusable

Keine Schrauben notwendig / no screws necessary



Hergestellt aus brandhemmendem Material / made of fire retardant material

Material	Gewicht	Länge	Farbe	VPE	ArtNr	€
kg	m			Stk.	/Stk.	
material	weight	length	colour	PU		/pc.
Klettband / velcro	0,14	25	schwarz / black	1	06-89011000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Montagehalter für Klettband / holder for velcro

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/Stk.	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU		/pc.
ABS	0,008	20	06-68000010	1,36




GOGATRAY Gehäuse Halterung / case holder

Preiswert - Keine Schrauben notwendig / inexpensive - no screws necessary

Effizient isoliert / efficient insulated

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/u	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU		/pc.
Kunststoff / plastic	0,01	20	06-68000040	0,92



GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / case and light holder

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/Stk.	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU		/pc.
BYCHRO	0,008	8	06-67020030	5,39
H.D.G.	0,008	8	06-67030030	6,39



GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / marking shield

für seitliche Montage / for side mounting

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/Stk.	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU		/pc.
Polypropylen	0,1	50	06-69000400	1,01



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen)

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES by tools)


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Deckel / cover


Länge / length: 3m

Material	A	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/m.
material		weight	PU		/m.
P.G.	60	0,47	24	06-73021060	5,19
	100	0,74	24	06-73021100	5,96
	150	1,02	12	06-73021150	7,84
	200	1,3	12	06-73021200	9,67
	300	2,11	6	06-73021300	14,27
	400	2,74	6	06-73021400	20,55
	500	4,22	6	06-73021500	26,94
	600	5,01	6	06-73021600	33,58
H.D.G.	60	0,62	24	06-73031060	9,29
	100	0,84	24	06-73031100	11,06
	150	1,14	12	06-73031150	16,19
	200	1,6	12	06-73031200	19,28
	300	2,3	6	06-73031300	28,33
	400	3,68	6	06-73031400	41,83
	500	4,54	6	06-73031500	53,70
	600	5,39	6	06-73031600	63,60
S.S.316	60	0,62	24	06-73061060	34,31
	100	0,85	24	06-73061100	45,22
	150	1,16	12	06-73061150	59,00
	200	1,48	12	06-73061200	72,80
	300	2,11	6	06-73061300	99,00
	400	2,74	6	06-73061400	127,90
	500	3,37	6	06-73061500	156,00
	600	4	6	06-73061600	219,00



GOGATRAY Trennsteg / divider

Material	A	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/m.
material		weight	PU		/m.
P.G.	25	0,26	60	06-67020610	4,46
	50	0,38	48	06-67020611	5,16
	80	0,53	36	06-67020612	7,26
H.D.G.	25	0,3	60	06-67030610	6,46
	50	0,43	48	06-67030611	7,79
	80	0,6	36	06-67030612	11,50
S.S. 316	25	0,26	60	06-67060610	34,08
	50	0,38	48	06-67060611	42,92
	80	0,53	36	06-67060612	58,80

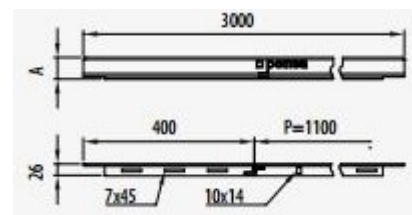

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / light wall bracket


passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm oder Breite 100 & 150mm /
can be used for grid channels 35 & 60 mm (height) or 100 & 150mm (width)

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,028	25	06-62016021	1,19
H.D.G.	0,028	25	06-62036021	1,99

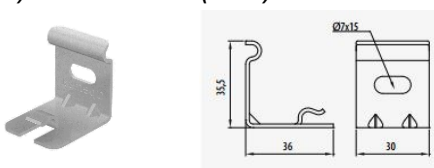
GOGATRAY Wandkonsole 60 / wall bracket


passt für Gitterkanäle Höhe 60 mm oder Breite 60 & 100 mm /
can be used for grid channels 60 mm (height) or 60 & 100 mm (width)

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,042	25	06-62011060	1,51
H.D.G.	0,044	25	06-62031060	2,07
S.S. 316	0,042	25	06-62061060	4,53

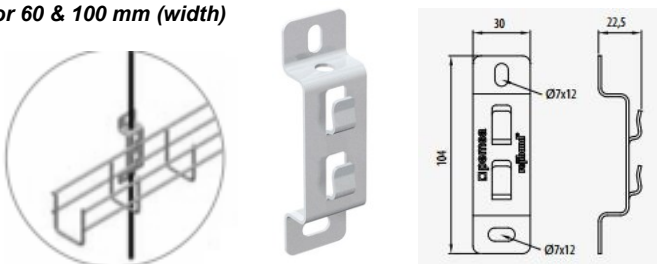
GOGATRAY Mini-Wandkonsole / mini wall bracket


für die Wandmontage von Gitterkanälen oder für Gehäusemontage /
for wall mounting of lattice channels or for case mounting

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	PU		/pc.
P.G.		0,088		06-62026010	1,99
H.D.G.	65x87	0,098	10	06-62036010	3,66
S.S. 316		0,092		06-62066010	8,02

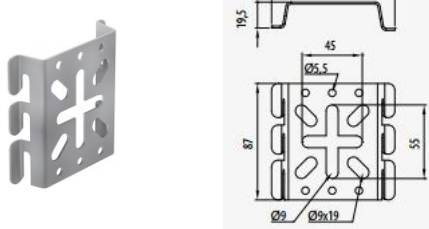
GOGATRAY Distanzbügel / spacer bracket

für die Wand- und Bodenmontage von Gitterkanälen /
for wall or floor mounting of grid channels

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	180	0,17	100	10	06-67030539	5,75
	350	0,32	100	10	06-67030540	7,05
H.D.G.	180	0,24	100	10	06-67030541	6,40
	350	0,35	100	10	06-67030542	9,35
S.S. 316	180	0,13	100	10	06-67060541	18,63
	350	0,21	100	10	06-67060542	27,33

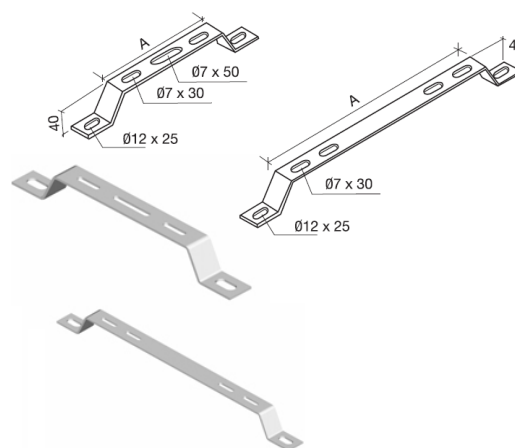
Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
E.G.	Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
P.G.	Sendzimir galvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / console or suspended support

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	100x145	0,26	60	5	06-62021104	3,66
	150x145	0,3	60	5	06-62021154	4,96
	200x145	0,47	60	5	06-62021204	5,58
	300x145	0,6	38	5	06-62021304	6,64
	400x145	0,73	28	5	06-62021404	7,73
	500x145	0,8	s. Tab. / see table	5	06-62021504	9,26
	600x145	0,91	s. Tab. / see table	5	06-62021604	11,09
H.D.G.	100x145	0,28	60	5	06-62031104	5,66
	150x145	0,32	60	5	06-62031154	7,67
	200x145	0,5	60	5	06-62031204	9,67
	300x145	0,63	38	5	06-62031304	11,68
	400x145	0,77	28	5	06-62031404	13,30
	500x145	0,8	s. Tab. / see table	5	06-62031504	16,42
	600x145	0,91	s. Tab. / see table	5	06-62031604	18,66
S.S. 304	100x145	0,35	60	5	06-62051104	17,57
	150x145	0,4	60	5	06-62051154	19,93
	200x145	0,47	60	5	06-62051204	24,26
	300x145	0,6	38	5	06-62051304	28,74
	400x145	0,73	28	5	06-62051404	33,40
	500x145	0,81	s. Tab. / see table	5	06-62051504	37,14
	600x145	0,94	s. Tab. / see table	5	06-62051604	42,21
S.S. 316	100x145	0,35	60	5	06-62061104	16,79
	150x145	0,4	60	5	06-62061154	a.A.
	200x145	0,47	60	5	06-62061204	24,63
	300x145	0,6	38	5	06-62061304	30,12
	400x145	0,73	28	5	06-62061404	37,06
	500x145	0,81	s. Tab. / see table	5	06-62061504	a.A.
	600x145	0,94	s. Tab. / see table	5	06-62061604	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

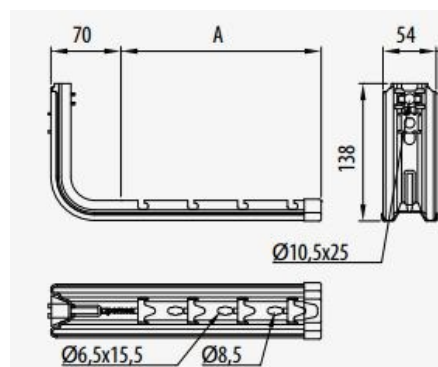

Einschließlich Sicherheitsanschlag

SWL (kg)	U	F kg	Mf1 kg,m	Mf2 kg,m
		PG		
300	200	9	7	
400	200	7	6	
500	300	8	7	
600	350	10	9	
		GC		
300	165	8	6	
400	180	7	6	
500	270	11	10	
600	280	11	10	

GOGATRAYSchutzhülle & Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console

im Lieferumfang enthalten; Nachkauf als Ersatzteil möglich / included; it's possible to buy as a replacement part

Beschreibung	Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
description	material	weight	PU		/pc.
Kappe / cap	Kunststoff / plastic	0,08	50	06-62031084	0,56
Anschlag / stop			50	06-62031085	0,59



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / reinforced console

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	100x54	0,18	270	4	06-62025103	4,34
	150x54	0,23	170	4	06-62025153	4,87
	200x54	0,38	180	4	06-62025203	5,46
	300x54	0,53	140	4	06-62025303	6,99
	400x92	0,76	180	4	06-62025403	9,14
	500x92	0,93	90	4	06-62025503	14,56
H.D.G.	600x92	1,09	120	4	06-62025603	16,01
	100x50	0,23	270	4	06-62035103	8,85
	150x50	0,28	170	4	06-62035153	9,91
	200x50	0,33	180	4	06-62035203	11,62
	300x50	0,42	140	4	06-62035303	16,89
	400x77	0,77	180	4	06-62035403	20,61
S.S.304	500x77	1,92	90	4	06-62035503	28,62
	600x77	1,06	120	4	06-62035603	32,31
	100x50	0,19	270	4	06-62055103	18,34
	150x50	0,24	170	4	06-62055153	20,14
	200x50	0,28	180	4	06-62055203	22,49
	300x50	0,37	140	4	06-62055303	28,03
S.S.316	400x77	0,7	180	4	06-62055403	45,81
	500x77	0,84	90	4	06-62055503	51,70
	600x77	0,98	120	4	06-62055603	58,60
	100x50	0,19	270	4	06-62065103	a.A.
	150x50	0,24	170	4	06-62065153	a.A.
	200x50	0,28	180	4	06-62065203	a.A.
S.S.316	300x50	0,37	140	4	06-62065303	a.A.
	400x77	0,7	180	4	06-62065403	a.A.
	500x77	0,84	90	4	06-62065503	a.A.
	600x77	0,98	120	4	06-62065603	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

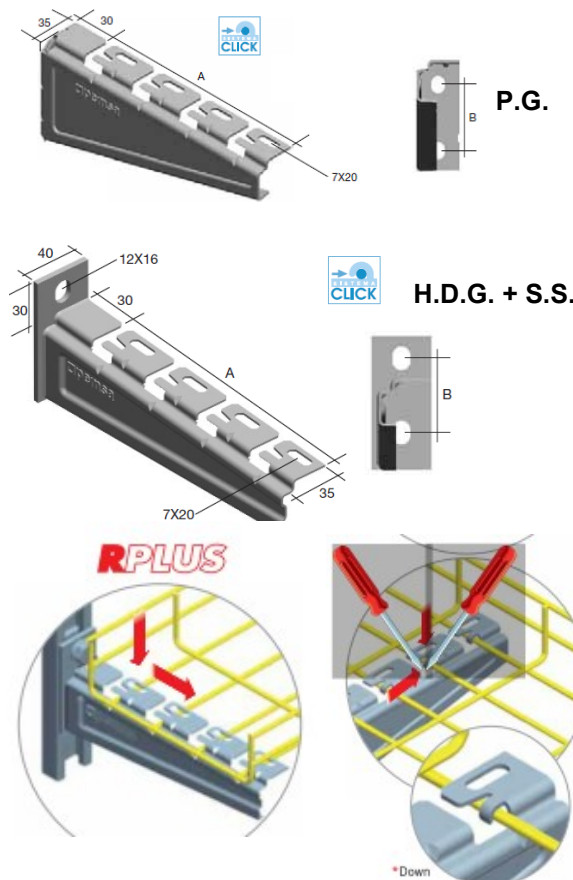

GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / adjustable reinforced console


Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	PU		/pc.
H.D.G.	100x74	0,54	4	06-62037103	a.A.
	150x74	0,59		06-62037153	a.A.
	200x74	0,63		06-62037203	a.A.
	300x74	0,78		06-62037303	a.A.
	400x74	1,08		06-62037403	a.A.
	500x74	1,23		06-62037503	a.A.
	600x74	1,37		06-62037603	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

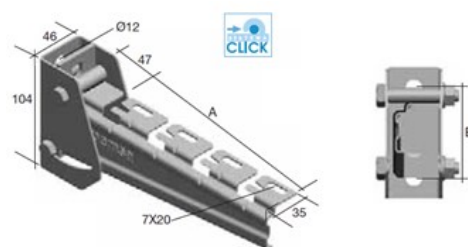

GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / heavy reinforced console

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	max. load	PU		/pc.
H.D.G.	300x77	0,79	220	4	06-63033303	19,69
	400x77	0,99	220	4	06-63033403	23,23
	500x77	1,19	160	4	06-63033503	27,77
	600x77	1,38	165	4	06-63033603	30,66

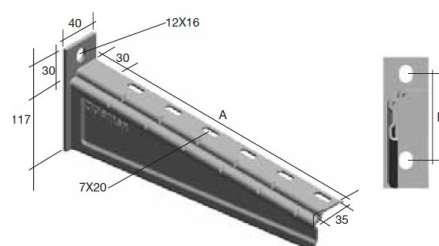

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Mittenabhngung / central suspension


Passend fr M8 und M10 / fits for M8 and M10

Material	Grsse	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	size	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
E.G.	M8-M10	0,032	20	06-67010046	0,80
BYCRO	M8-M10	0,029	20	06-67020046	0,91
H.D.G.	M8-M10	0,031	20	06-67030046	1,27
S.S. 316	M8-M10	0,03	20	06-67060046	3,39



GOGATRAY Click-Mittenabhngung / click central suspension

Material	Grsse	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	size	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
E.G.	M8	0,032	20	06-67010043	1,74
BYCRO	M8	0,029	20	06-67020043	1,72
H.D.G.	M8	0,031	20	06-67030043	3,22
S.S. 316	M8	0,03	20	06-67060043	3,48





GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / lightweight ceiling mounting

passt fr Gitterkanle Hhe 35 & 60 mm bzw. Breite 60 & 100 & 150 mm (ausgenommen 35 x 60 mm)
fits for grid channels with 35 & 60mm (height) or 60 & 100 & 150 mm (width) (except 35 x 60 mm)


Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,094	36	06-62016020	4,46
BYCHRO	0,094	36	06-62026020	a.A.
H.D.G.	0,094	36	06-62036020	6,08

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

Material	Gewicht	max. Belastung	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.		/Stk.
	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	0,094	275	10	06-67030060	3,01



GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / adjustable ceiling mounting

Material	Gewicht	max. Belastung	VPE	ArtNr	€
material	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.		/Stk.
	weight	max. load	PU		/pc.
H.D.G.	0,15	127	1	06-67030061	5,75



Preise gltig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. nderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / console holder


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimension	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	100	0,18	160	10	06-63022104	3,16
	200	0,23	160	10	06-63022204	4,10
	300	0,34	160	10	06-63022304	5,16
	400	0,43	390	10	06-63022404	6,61
	500	0,53	390	10	06-63022504	7,58
	600	0,63	390	10	06-63022604	8,58
H.D.G.	100	0,18	160	10	06-63032104	4,43
	200	0,25	160	10	06-63032204	6,93
	300	0,35	160	10	06-63032304	9,11
	400	0,45	390	10	06-63032404	11,06
	500	0,56	390	10	06-63032504	13,24
	600	0,66	390	10	06-63032604	15,71

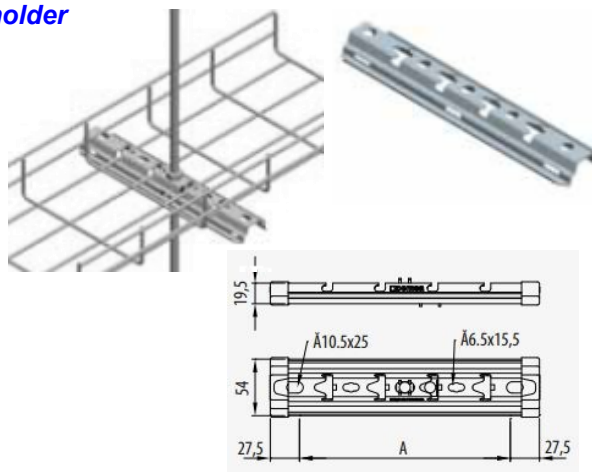

Einschließlich Sicherheitsanschlag


GOGATRAY Gewindemuffe M8 / threaded sleeve

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
BYCRO	0,016	50	06-67020067	1,57



GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / threaded rod

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimensions	weight	PU		/pc.
E.G.	M6x500	0,12	50	06-67010140	2,45
	M6x1000	0,24	50	06-67010141	2,45
BYCRO	M6x500	0,12	50	06-67020140	a.A.
	M6x1000	0,24	50	06-67020141	a.A.
	M8x500	0,16	50	06-67020044	2,68
	M8x1000	0,32	50	06-67020045	3,67
	M10x1000	0,49	50	06-67020145	6,95
S.S. 316	M6x1000	0,24	50	06-67060141	25,50
	M8x500	0,16	50	06-67060044	22,94
	M8x1000	0,32	50	06-67060045	27,77
	M10x1000	0,49	50	06-67060145	33,87

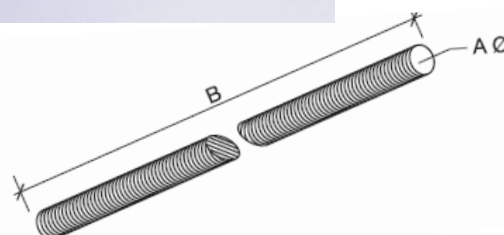

a. A. = auf Anfrage / upon request

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / connector

Für E90 Installation mit OMEGA R-PLUS Konsole / for E90 mounting with OMEGA R-PLUS console



Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
H.D.G.	0,15	15	06-62035001	3,81



GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / connector








Für E90 Installation mit S-PLUS Konsole / for E90 mounting with S-PLUS console

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
H.D.G.	0,15	60	06-62031090	3,48




GOGATRAY Trägerklammer / beam clamp

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	PU		/pc.
BYCRO	0,34	1	06-67020048	18,28




GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / horizontal mount bracket

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimension	weight	max. load	PU		/pc.
Passiviert / passivated	1,5-5	0,05	65	100	06-68000721	2,89
	4,0-10	0,05	65	100	06-68000722	3,57



GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / vertical mount bracket

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	dimension	weight	max. load	PU		/pc.
Passiviert / passivated	1,5-5	0,04	65	100	06-68000731	3,25
	4,0-10	0,04	65	100	06-68000732	3,25



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / overhead console

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	dimension	weight	max. load	PU		
P.G.	100	0,42	33	4	06-62022104	6,19
	150	0,62	36	4	06-62022154	6,91
	200	0,67	29	4	06-62022204	8,17
	300	0,82	25	4	06-62022304	9,29
	400	0,94	18	4	06-62022404	11,06
H.D.G.	100	0,44	33	4	06-62032104	8,94
	150	0,66	36	4	06-62032154	12,41
	200	0,72	29	4	06-62032204	14,24
	300	0,86	25	4	06-62032304	16,01
	400	0,99	18	4	06-62032404	18,16
S.S. 304	100	0,56	33	4	06-62052104	29,42
	150	0,62	36	4	06-62052154	31,54
	200	0,69	29	4	06-62052204	37,32
	300	0,82	25	4	06-62052304	42,15
	400	0,94	18	4	06-62052404	43,51
S.S. 316	100	0,56	33	4	06-62062104	a.A.
	150	0,62	36	4	06-62062154	a.A.
	200	0,69	29	4	06-62062204	a.A.
	300	0,82	25	4	06-62062304	a.A.
	400	0,94	18	4	06-62062404	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Einschließlich Sicherheitsanschlag

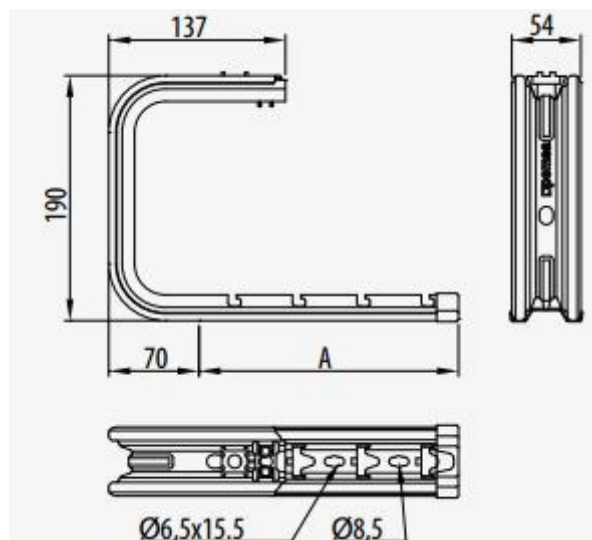

GOGATRAY Profil Omega S-Plus / channel

**Zum Konfektionieren vor Ort und für mehrreihige Montagen /
for terminating on site and for multi-row assemblies**

Material	Länge m	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	dimension	weight	PU		
P.G.	1	1,2	1	06-67020110	16,75
	2	2,4	1	06-67020111	35,43
	3	3,6	1	06-67020112	52,80
H.D.G.	1	1,3	1	06-67030110	26,65
	2	2,6	1	06-67030111	57,80
	3	3,9	1	06-67030112	86,40

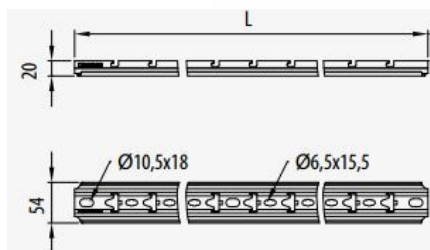

**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / reinforced suspended support


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
H.D.G.	500	1,51	1	06-67030660	30,01
	1000	2,47	1	06-67030661	41,33

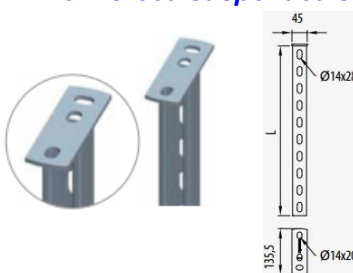

SWL (kg)	↓	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
300		200	9	7
400		200	7	6

GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / double reinforced suspended support

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
H.D.G.	500	2,48	1	06-67030662	49,84
	1000	4,4	1	06-67030663	87,20

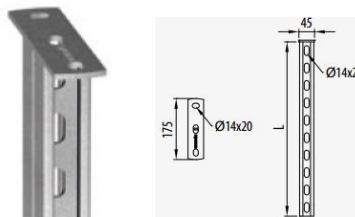


↓ SWL ↓ (kg)	↓	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
500		530	103	57
1000		530	103	57

GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / reinforced swing rail

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
P.G.	500	0,87	1	06-67030646	a.A.
	1000	1,76	1	06-67030647	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

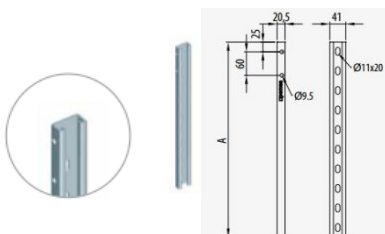


↓ SWL ↓ (kg)	↓	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
500		300	35	40
1000		300	35	40

GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / reinforced pendulum suspension


Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
P.G.	0,57	1	06-67030645	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Winkelbefestigung / angle attachment

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.B.	0,18	10	06-67020051	6,20



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Block

Material	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	PU	weight/PU		/pc.
AL	10	10	0,09	06-62301100	5,28
	50		0,22	06-62301400	5,90
	120		0,51	06-62301800	10,70




GOGATRAY Stahldraht / steel wire

Material	max. Belastung (SWL) kg	Länge m	VPE Stk.	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	length	PU	weight/m		/pc.
EZ	10	200	1	1,4	06-62302102	98,40
	50	100		1,8	06-62302401	55,50
	120	100		3,8	06-62302801	85,70




GOGATRAY Block + Schleife / block + loop

Material	Länge m	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	10	10	0,18	06-62303101	7,49
		45		0,43	06-62303301	9,11
		90		0,93	06-62303601	21,31
EZ	3	10	10	0,32	06-62303103	9,58
		45		0,79	06-62303303	11,47
		90		1,7	06-62303603	23,82
EZ	5	10	10	0,46	06-62303105	11,62
		45		1,15	06-62303305	13,86
		90		2,45	06-62303605	26,53



GOGATRAY Befestigung + Block / fixing + block

Material	Länge m	Gewinde	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	thread	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	M6 x 20	10	10	0,4	06-62304101	a.A.
		M8 x 20	45		0,67	06-62304301	a.A.
		M8 x 20	90		1,16	06-62304601	a.A.
EZ	3	M6 x 20	10	10	0,58	06-62304103	a.A.
		M8 x 20	45		1,03	06-62304303	a.A.
		M8 x 20	90		1,93	06-62304603	a.A.
EZ	5	M6 x 20	10	10	0,68	06-62304105	a.A.
		M8 x 20	45		1,39	06-62304305	a.A.
		M8 x 20	90		2,69	06-62304605	a.A.

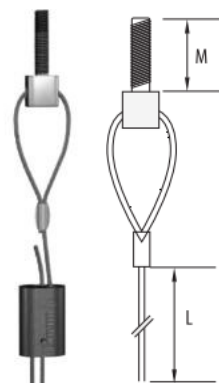

GOGATRAY Karabiner / carabiner


Material	max. Belastung (SWL) kg	Länge mm	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	length	PU	weight/PU		/pc.
EZ	50	300	10	0,48	06-62305430	7,99
		400		0,54	06-62305440	8,29



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Karabiner Set / carabiner set

Material	L1 m	L2 mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	300	35	10	0,58	06-62307231	a.A.
			90		1,19	06-62307631	a.A.
EZ	3	300	35	10	0,94	06-62307233	a.A.
			90		1,95	06-62307633	a.A.
EZ	1	460	35	10	0,58	06-62307241	a.A.
			90		1,19	06-62307641	a.A.
EZ	3	460	35	10	0,94	06-62307243	a.A.
			90		1,95	06-62307643	a.A.

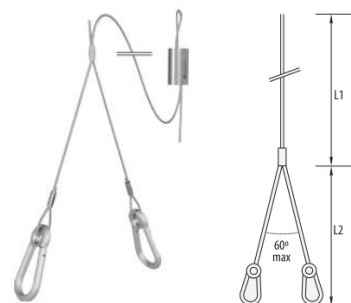


GOGATRAY Aufhängung / cable tray suspension

Material	Länge mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	300	35	10	0,22	06-62306230	7,34
	460			0,28	06-62306240	7,49
	500			0,3	06-62306250	7,84




GOGATRAY Aufhängungsset / cable tray suspension kit

Material	L1 m	L2 mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	300	35	10	0,46	06-62308231	a.A.
			90		0,97	06-62308631	a.A.
EZ	3	300	35	10	0,82	06-62308233	a.A.
			90		1,73	06-62308633	a.A.
EZ	1	460	35	10	0,46	06-62308241	a.A.
			90		0,97	06-62308641	a.A.
EZ	3	460	35	10	0,82	06-62308243	a.A.
			90		1,73	06-62308643	a.A.

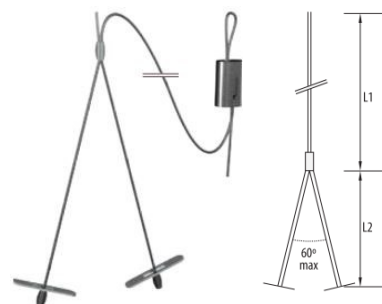

GOGATRAY Horizontaler Block Set / horizontal block kit

Material	Länge m	max. Belastung (SWL)kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	5	75	5	0,624	06-62309501	a.A.
	10		5	0,964	06-62309502	a.A.
	15		2	1,304	06-62309503	a.A.

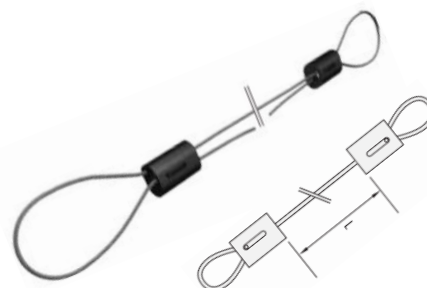

GOGATRAY Vertikaler Block / horizontal block

Material	Länge m	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	35	10	0,74	06-62310201	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved




GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / floor fixing plastic

Material	Gewicht kg/Stk.	max. Traglast (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	carrier load	PU		/pc.
Polyamid	0,021	40	100	06-68000060	2,60





GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / floor fixing metal

Material	Breite mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	width	weight	PU		/pc.
P.G.	45	0,04	10	06-67020020	3,34
P.G.	90	0,06	10	06-67020120	3,75
H.D.G.	45	0,04	10	06-67030020	5,31
H.D.G.	90	0,06	10	06-67030120	5,75

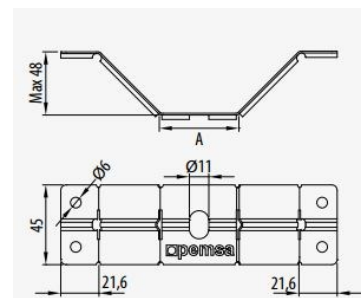

GOGATRAY Bodenkonsolen / floor consoles

Material	Gewicht kg/Stk.	Breite mm	max. Traglast (SWL) kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	weight	width	carrier load	PU		/pc.
P.G.	0,1	100	250	10	06-67020520	5,02
P.G.	0,2	200		10	06-67020522	5,96
P.G.	0,3	300		10	06-67020524	6,87
H.D.G.	0,1	100		10	06-67030520	6,19
H.D.G.	0,2	200		10	06-67030522	7,84
H.D.G.	0,4	300		10	06-67030524	9,50

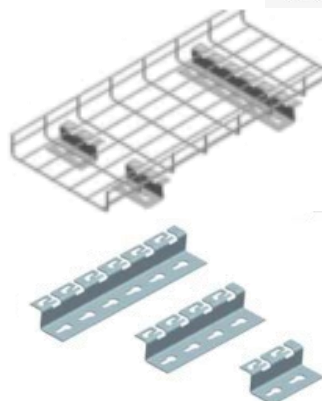



GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / glue for floor mounting

Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
weight	PU		/pc.
4	1	06-68000065	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Besteht aus Kleber + Härter

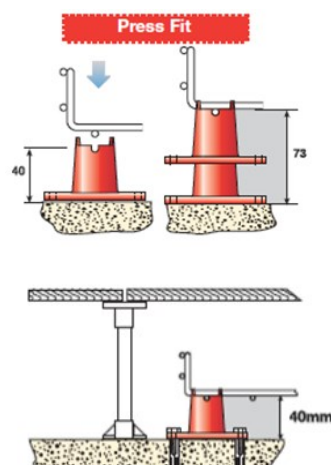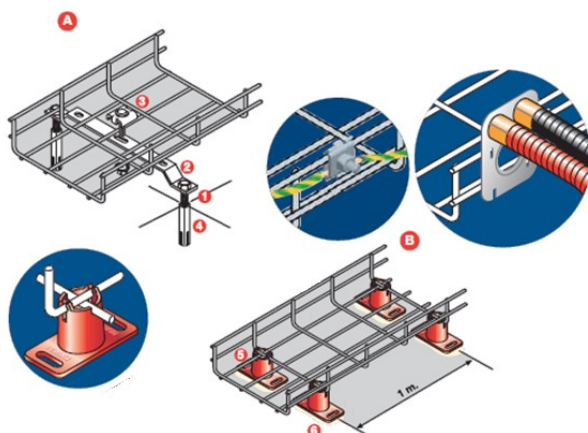

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Rejitech G-Kanal / G-channel

Für direkte Montage an Decken und Tischen / for direct mounting on ceilings and tables

Platzsparend / space-saving






Rasche Installation / rapid installation

Ohne Konsolen / without consoles

Für leichte Beladung / for easy loading


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/m	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
E.G.	100	0,66	16	06-60215020	9,35
BYCRO	100	0,66	16	06-60225020	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

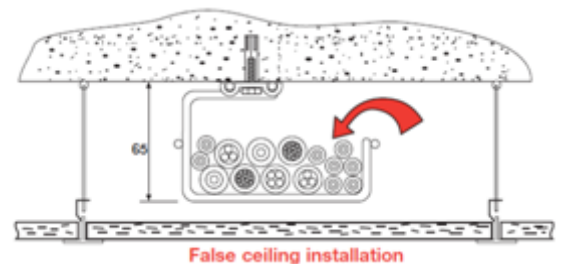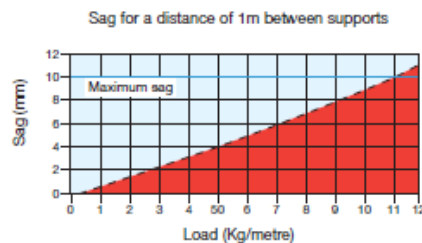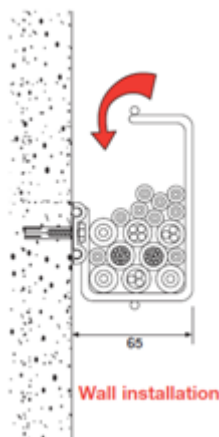


GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

Material	Gewicht kg/m	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,028	25	06-67010052	1,07
BYCRO	0,028	25	06-67020052	1,15



GOGATRAY Dosenhalterung / tin holder

Material	Gewicht kg/m	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
BYCRO	0,023	10	06-67020041	17,35



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors
Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays
Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8
Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
Taster + Schalter / pushbuttons + switches
Reihenklammern / terminal blocks
Sicherungen / fuses
Spezial-Leitungen / special cables

GOGPLUG 
GOGSWITCH
GOGLIGHT
GOGPLUG
GOGPIN
GOGPUSH
GOGTERM
GOGFUSE
GOGLEX

Division Mechanic

Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries
Kabelschutzschläuche / cable conduits
Werkzeuge / tools
Schrumpfschläuche / shrinking tubes
Kabelbinder / cable ties
Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets
Montagematerial / mounting material
Gitterkabeltrassen / cable trays
EMV-Produkte / EMC products
Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems

GOGFIX
GOGCON  ANAMET
GOGTOOL
GOGSHRINK
GOGTIE
GOGBOX
GOGMOUNT
GOGTRAY
GOGSHIELD
GOGFRAME

Division Marking

Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers
--

GOGMARK

Division Electronic

Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers
Relais+ Messwertwandler / relays + transducers
SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
Sensorik + Endschralter / sensors + end switches

GOGPLUS
GOGFACE
GOGPLUG
GOGSENS

Specials

ATEX – Produkte / ATEX – products
Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating

GOGEX
GOGRAIL
GOGFOOD
GOGHEAT

Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS