

KABELTRASSEN
CABLE TRAYS

Gitterkanäle / Wire mesh trays

Zubehör / accessories

pemsa

The image displays a variety of Gogatec reffiband wire mesh tray components. It includes several long, horizontal straight tray sections, two corner tray sections, and various mounting brackets and end caps. A prominent logo for 'pemsa' is located in the upper right corner of the advertisement area.

AENOR E90 fire resistance
CLASSIFIED UL
RoHS BYCRO CE REBT OK

Productos Certificados
030/002090

Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

GITTERKANÄLE / WIRE MESH TRAYS

GOGATRAY 60 mm	4
GOGATRAY 35 mm	5
GOGATRAY 100 mm	6

KLEINER GITTERKANAL VERSION 2 / SMALL WIRE MESH TRAY VERSION 2

GOGATRAY 60 mm – Version 2	7
GOGATRAY Klemmstück Version 2 / clamp piece version 2	7
GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut.....	7

GITTERKANAL BLACK C8 / WIRE MESH TRAY C8

GOGATRAY Black C8	8
GOGATRAY Verbinder / connectors	8
GOGATRAY Zubehör / accessories	8
GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / wall mounting	9
GOGATRAY Konsole R-Plus / console	9
GOGATRAY Deckenbefestigung R-Plus / fitting to ceiling	9

VERBINDUNGS- UND MONTAGETEILE / CONNECTION AND MOUNTING PARTS

GOGATRAY Verbinder / connector	10
GOGATRAY Klemmstück / clamping piece	10
GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / side quick-connector.....	10
GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / bottom quick-connector	10
GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut.....	11
GOGATRAY Verbindungslasche / connection plate	11
GOGATRAY Erdungsklemme / earth clamp.....	11
GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / curve quick-connector	11
GOGATRAY Mehrfachverbinder / multi-connector	11
GOGATRAY Click-Verbinder / click-connector	12
GOGATRAY Universal Montageplatte / mounting plate	12
GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / flange for hose gland	12
GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / side connecting plate	12
GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / fiber cable outlet.....	12
GOGATRAY Abschluss-Kappe / end cap.....	12
GOGATRAY Zinkfarbe / zinc paint	13
GOGATRAY Bolzenschneider / bolt cutters	13
GOGATRAY Schild für Trennsteg / shield for separating web.....	13
GOGATRAY Rejifix Klettband / velcro	13
GOGATRAY Montagehalter für Klettband / holder for velcro.....	13
GOGATRAY Gehäuse Halterung / case holder.....	13
GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / case and light holder.....	13
GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / marking shield	13
GOGATRAY Deckel / cover.....	14
GOGATRAY Trennsteg / divider.....	14

WANDMONTAGE / WALL MOUNTING

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / light wall bracket.....	15
GOGATRAY Wandkonsole 60 / wall bracket.....	15
GOGATRAY Mini-Wandkonsole / mini wall bracket.....	15
GOGATRAY Distanzbügel / spacer bracket	15
GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / console or suspended support	16
GOGATRAY Schutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console	16
GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / reinforced console	17
GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / adjustable reinforced console	17
GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / heavy reinforced console	17

DECKENMONTAGE / CEILING MOUNTING

GOGATRAY Mittenabhängung / central suspension.....	18
GOGATRAY Click-Mittenabhängung / click central suspension	18
GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / lightweight ceiling mounting.....	18
GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting	18
GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / adjustable ceiling mounting	18
GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / console holder	19
GOGATRAY Gewindemuffe M8 / threaded sleeve	19

GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / <i>threaded rod</i>	19
GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / <i>connector</i>	20
GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / <i>connector</i>	20
GOGATRAY Trägerklammer / <i>beam clamp</i>	20
GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / <i>horizontal mount bracket</i>	20
GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / <i>vertical mount bracket</i>	20
GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / <i>overhead console</i>	21
GOGATRAY Profil Omega S-Plus / <i>channel</i>	21
GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / <i>reinforced suspended support</i>	22
GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / <i>double reinforced suspended support</i>	22
GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / <i>reinforced swing rail</i>	22
GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / <i>reinforced pendulum suspension</i>	22
GOGATRAY Winkelbefestigung / <i>angle attachment</i>	22

DRAHTSEILAUFHÄNGUNG F. GITTERKANÄLE / WIRE ROPE SUSPENSION F. GRID CHANNELS

GOGATRAY Block	23
GOGATRAY Stahldraht / <i>steel wire</i>	23
GOGATRAY Block + Schleife / <i>block + loop</i>	23
GOGATRAY Befestigung + Block / <i>fixing + block</i>	23
GOGATRAY Karabiner / <i>carabiner</i>	23
GOGATRAY Karabiner Set / <i>carabiner set</i>	24
GOGATRAY Aufhängung / <i>cable tray suspension</i>	24
GOGATRAY Aufhängungsset / <i>cable tray suspension kit</i>	24
GOGATRAY Horizontaler Block Set / <i>horizontal block kit</i>	24
GOGATRAY Vertikaler Block / <i>horizontal block</i>	24

ZUBEHÖR FÜR BODENMONTAGE / ACCESSORIES FOR FLOOR MOUNTING

GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / <i>floor fixing plastic</i>	25
GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / <i>floor fixing metal</i>	25
GOGATRAY Bodenkonsolen / <i>floor consoles</i>	25
GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / <i>glue for floor mounting</i>	25

ZWISCHENDECKENKANAL UND ZUBEHÖR / FALSE CEILING CHANNEL AND ACC.

GOGATRAY Rejitech G-Kanal / <i>G-channel</i>	26
GOGATRAY Deckenbefestigung / <i>ceiling mounting</i>	26
GOGATRAY Dosenhalterung / <i>tin holder</i>	26


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 60 mm

Material	Breite mm	Draht wire	Gewicht kg/m	VPE m	€ /m.
material	width	weight		PU	/m.
E.G.	4,0	0,56		06-60212060	6,35
BYCRO	4,0	0,56		06-60222060	a.A.
H.D.G.	60	4,0	0,59	24	06-60232060 8,57
S.S. 304	4,0	0,55		06-60252060	19,40
S.S. 316	4,0	0,55		06-60262060	21,83
E.G.	4,0	0,79		06-60212100	7,52
BYCRO	4,0	0,79		06-60222100	7,76
H.D.G.	100	4,0	0,83	24	06-60232100 10,56
S.S. 304	4,0	0,78		06-60252100	26,13
S.S. 316	4,0	0,78		06-60262100	29,53
E.G.	4,5	0,84		06-60212150	8,84
BYCRO	4,5	0,84		06-60222150	a.A.
H.D.G.	150	4,5	0,90	24	06-60232150 11,85
S.S. 304	4,5	1,01		06-60252150	33,35
S.S. 316	4,5	1,01		06-60262150	39,18
E.G.	4,5	1,08		06-60212200	10,92
BYCRO	4,5	1,08		06-60222200	11,49
H.D.G.	200	4,5	1,19	18	06-60232200 15,25
S.S. 304	4,5	1,31		06-60252200	40,53
S.S. 316	4,5	1,31		06-60262200	46,82
E.G.	5,0	1,68		06-60212300	16,09
BYCRO	5,0	1,68		06-60222300	a.A.
H.D.G.	300	5,0	1,91	12	06-60232300 22,43
S.S. 304	5,0	1,68		06-60252300	53,40
S.S. 316	5,0	1,68		06-60262300	61,90
E.G.	5,0	2,04		06-60212400	20,60
BYCRO	5,0	2,04		06-60222400	a.A.
H.D.G.	400	5,0	2,38	6	06-60232400 28,05
S.S. 304	5,0	2,04		06-60252400	61,50
S.S. 316	5,0	2,04		06-60262400	76,60
E.G.	5,0	2,40		06-60212500	25,05
BYCRO	5,0	2,40		06-60222500	a.A.
H.D.G.	500	5,0	2,88	6	06-60232500 35,39
S.S. 304	5,0	2,40		06-60252500	70,80
S.S. 316	5,0	2,40		06-60262500	92,10
E.G.	5,0	2,76		06-60212600	28,08
BYCRO	5,0	2,76		06-60222600	a.A.
H.D.G.	600	5,0	3,39	6	06-60232600 40,02
S.S. 304	5,0	2,76		06-60252600	81,30
S.S. 316	5,0	2,76		06-60262600	120,00


a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

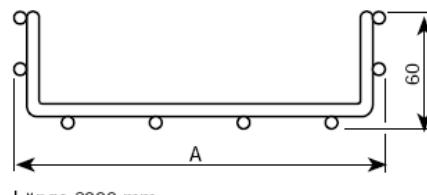


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

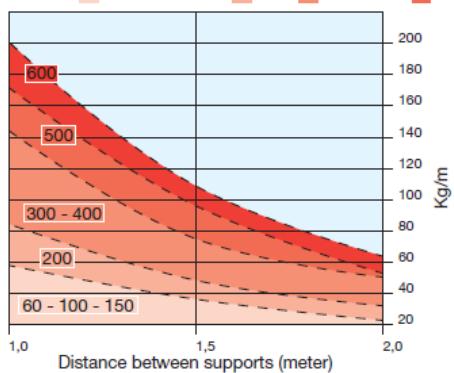

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

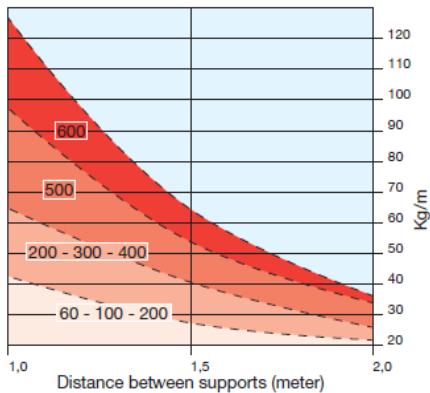

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 35 mm

Material	Breite mm	Draht mm	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€ /m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
E.G.		4,0	0,65		06-60211060	6,38
BYCRO		4,0	0,65		06-60221060	a.A.
H.D.G.	60	4,0	0,7	24	06-60231060	7,61
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251060	14,96
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261060	a.A.
E.G.		4,0	0,65		06-60211100	5,36
BYCRO		4,0	0,65		06-60221100	a.A.
H.D.G.	100	4,0	0,7	24	06-60231100	8,45
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251100	18,37
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261100	a.A.
E.G.		4,5	0,723		06-60211150	7,37
BYCRO	150	4,5	0,723	24	06-60221150	a.A.
H.D.G.		4,5	0,723		06-60231150	10,05
E.G.		4,5	1,01		06-60211200	8,90
BYCRO		4,5	1,01		06-60221200	a.A.
H.D.G.	200	4,5	1,08	18	06-60231200	12,96
S.S. 304		4,5	1		06-60251200	30,41
S.S. 316		4,5	1,01		06-60261200	a.A.
E.G.		4,5	1,38		06-60211300	12,18
BYCRO		4,5	1,38		06-60221300	a.A.
H.D.G.	300	4,5	1,46	18	06-60231300	18,46
S.S. 304		4,5	1,36		06-60251300	41,62
S.S. 316		4,5	1,38		06-60261300	a.A.
E.G.		4,5	1,77		06-60211400	15,97
BYCRO		4,5	1,77		06-60221400	a.A.
H.D.G.	400	4,5	2,02	12	06-60231400	22,55
S.S. 304		4,5	1,73		06-60251400	59,30
S.S. 316		4,5	1,74		06-60261400	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type


Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

STAINLESS STEEL

Width: 100 - 200 - 300 400

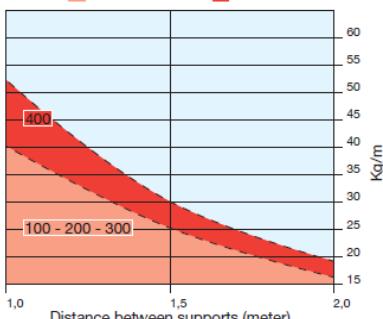


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 100 - 200 - 300 400

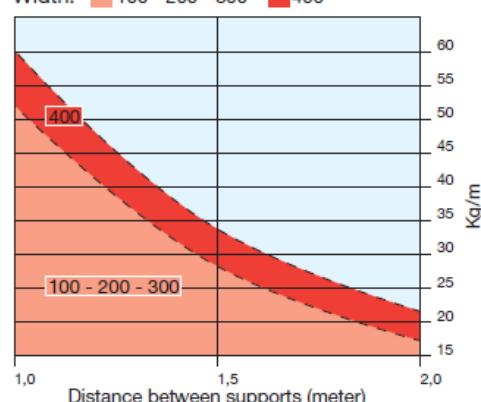

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design

Patentierte abgerundete Ecken / patented round corners

GOGATRAY 100 mm

Material	Breite mm	Draht wire	Gewicht kg/m	VPE m	€ /m.	ArtNr
material	width	wire	weight	PU	/m.	
EG		5,0	1,316	06-60213100	a.A.	
BYCRO		5,0	1,316	06-60223100	a.A.	
H.D.G.	100	5,0	1,316	12 06-60233100	17,20	
S.S. 304		5,0	1,316	06-60253100	38,58	
S.S. 316		5,0	1,316	06-60263100	a.A.	
EG		5,0	1,383	06-60213150	a.A.	
BYCRO		5,0	1,383	06-60223150	a.A.	
H.D.G.	150	5,0	1,383	6 06-60233150	18,76	
S.S. 304		5,0	1,383	06-60253150	43,72	
S.S. 316		5,0	1,383	06-60263150	a.A.	
E.G.		5,0	2,06	06-60213200	a.A.	
BYCRO		5,0	2,06	06-60223200	a.A.	
H.D.G.	200	5,0	2,17	6 06-60233200	25,65	
S.S. 304		5,0	1,65	06-60253200	48,95	
S.S. 316		5,0	1,65	06-60263200	a.A.	
E.G.		5,0	2,51	06-60213300	a.A.	
BYCRO		5,0	2,51	06-60223300	a.A.	
H.D.G.	300	5,0	2,65	6 06-60233300	30,85	
S.S. 304		5,0	2,01	06-60253300	59,10	
S.S. 316		5,0	2,03	06-60263300	a.A.	
E.G.		5,0	2,96	06-60213400	a.A.	
BYCRO		5,0	2,96	06-60223400	a.A.	
H.D.G.	400	5,0	3,12	6 06-60233400	36,23	
S.S. 304		5,0	2,37	06-60253400	71,40	
S.S. 316		5,0	2,37	06-60263400	a.A.	
E.G.		5,0	3,41	06-60213500	a.A.	
BYCRO		5,0	3,41	06-60223500	a.A.	
H.D.G.	500	5,0	3,6	6 06-60233500	43,00	
S.S. 304		5,0	2,73	06-60253500	86,40	
S.S. 316		5,0	2,76	06-60263500	a.A.	
E.G.		5,0	3,86	06-60213600	a.A.	
BYCRO		5,0	3,86	06-60223600	a.A.	
H.D.G.	600	5,0	4,07	6 06-60233600	48,53	
S.S. 304		5,0	3,09	06-60253600	91,90	
S.S. 316		5,0	3,12	06-60263600	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):


Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

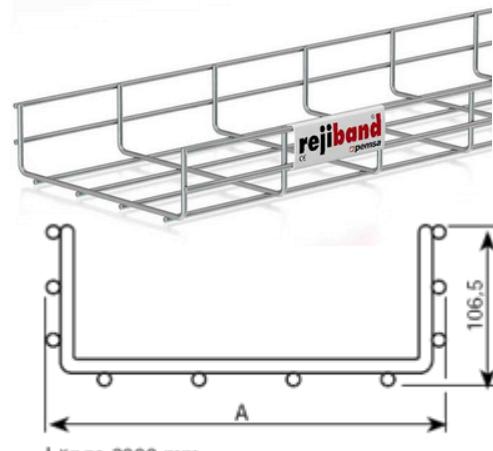


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

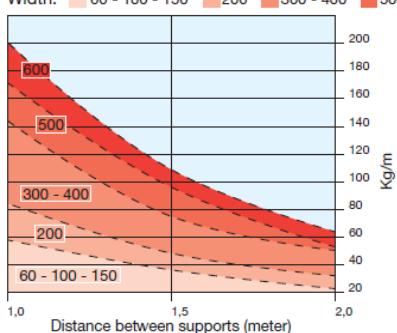

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

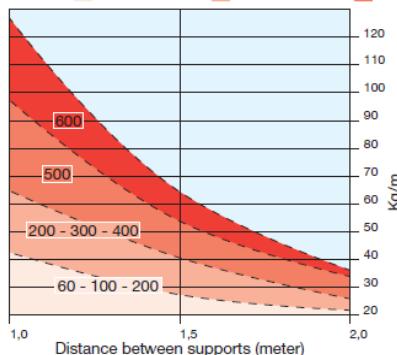

GOGATRAY 60 mm – Version 2

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded safety edge
 IEC 61537, IEC 61537, -50°C bis +150°C / -50°C up to +150°C


2 Bodenstäbe /
 double base rod



Verbessert zur Befestigung am Boden durch 2 Basisstangen
 / improves attachment to the ground due to 2 base rods

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	€ /m.
material	width	wire	weight	PU	/m.
EG		4,0	0,765	06-60212065	7,04
BYCRO		4,0	0,765	06-60222065	a.A.
H.D.G.	60	4,0	0,792	06-60232065	10,05
S.S. 304		4,0	0,765	06-60252065	22,04
S.S. 316		4,0	0,765	06-60262065	28,05
C8		4,0	0,765	06-60282065	6,89



a. A. = auf Anfrage / upon request

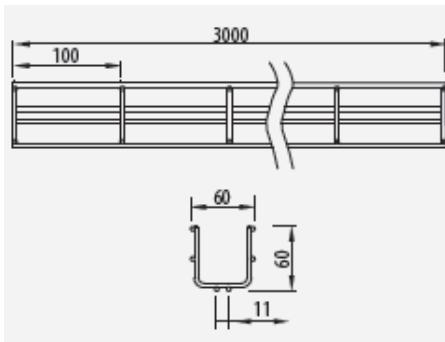

GOGATRAY Klemmstück Version 2 / clamp piece version 2

Ermöglicht direkte Fixierung auf jeder Art von Struktur oder Basis dank dem Teilklemmsatz /
 / allows direct fixation on each type of structure or base



Material	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	€ /Stk.
material	weight PU	ArtNr	/pc.
EG	0,014	06-64010058	0,85
BYCRO	0,014	06-64020058	0,91
HDG	0,015	25	06-64030058
S.S. 316	0,014	06-64060058	2,29
C8	0,014	06-64080058	1,09

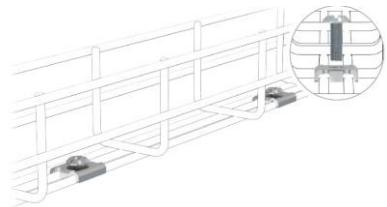

GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut


Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

Material	Gewinde	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
material	thread	weight	PU		
EG	M6	0,038	06-67020055	1,27	
	M8	0,037	06-67010056	a.A.	
HDG	M6	0,038	06-67030054	1,27	
	M8	0,025	100	06-67030056	1,51
	M6	0,038		06-67060054	3,58
AISI316L	M8	0,037		06-67060056	6,41
	M10	0,035		06-67060058	6,17



a. A. = auf Anfrage / upon request

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

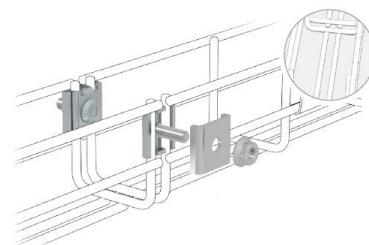

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gitterkanal Black C8 / wire mesh tray C8

GOGATRAY Black C8

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit! / Very high corrosion resistance!

1000 Stunden im Salz-Spray-Test - Klasse 8 / 1000 hours at salt spray test - class 8

Wesentlich bessere Eigenschaften als feuerverzinkter Kanal. / essential better features than hot dip galvanized.

Erhöhte Fähigkeit zur Selbstheilung oder Selbstreparatur der Schutzschicht. /

Increased capacity for self-healing, or self repairing, of the protective layer.

Ästhetisches Erscheinungsbild - glatte schwarze Farbe / Aesthetic appearance - smooth black color

Elektrischer Durchgang nach IEC 61537 / electrical continuity with IEC 61537

Die geeignete Beschichtung für Rechenzentren. / The most appropriate coating for data centers.

Umweltfreundlich! / Environmentally friendly!

Länge 3.000 mm / length 3.000 mm



Anwendungsgebiete / applications: Tunnel, Industrie, Photovoltaikanlagen, Rechenzentren, Shoppingzentren / tunnels, industry, photovoltaic plants, data centers, shopping centres

Höhe mm height	Breite mm width	VPE m PU	ArtNr /m. /m.	€ /m.
35	60	24	06-60281060	7,61
	100	24	06-60281100	7,91
	150	24	06-60281150	a.A.
	200	18	06-60281200	12,87
	300	12	06-60281300	17,35
	400	6	06-60281400	21,62

Höhe mm height	Breite mm width	VPE m PU	ArtNr /m. /m.	€ /m.
60	24	06-60282060	8,78	
	100	24	06-60282100	6,02
	150	24	06-60282150	9,08
	200	18	06-60282200	10,89
	300	12	06-60282300	13,30
	400	6	06-60282400	20,68
	500	6	06-60282500	25,81
	600	6	06-60282600	28,93

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Verbinder / connectors

Material material	Bezeichnung description	VPE Stk. PU	€ ArtNr /Stk. /pc.
Black C8	Klick-Verbinder / click connector C8	30	06-64080030 2,62
	Seiten-Schnellverbinder / fast click joint C8	50	06-64080035 a.A.
	Boden-Schnellverbinder / fast click base joint C8	10	06-64080036 a.A.
	Seitenverbindungsplatte / side joint plate C8	50	06-64080041 1,51
	Gezackte Sechskantflanschmutter / serrated hexagon flange nut C8	50	06-64080059 0,34
	Klemmstück / part clamp C8	50	06-64080060 0,85
	Verbinder / reinforced joint clamp C8	50	06-64080061 1,12
	Kurven-Schnellverbinder / fast clip C8	50	06-64080072 1,06

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Zubehör / accessories

Material Material	Bezeichnung description	VPE Stk. PU	€ ArtNr /Stk. /pc.
Black C8	Leuchten- und Gehäusehalterung / luminaire and box support C8	10	06-67080030 5,48
	Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / conduit gland bracket C8	10	06-67080040 3,40
	Klick-Mittenabhangung / click central suspension M8/M10 C8	20	06-67080043 a.A.
	Mittenabhangung / central hanging plate M8/M10 C8	20	06-67080046 1,15
	Mehracherverbinder / splice plate C8	10	06-67080053 4,12
	Klick-Mittenabhangung / click central suspension M6 C8	20	06-67080143 a.A.
	Wandkonsole / side support 60 C8	25	06-62081060 1,99
	Mini-Wandkonsole / mini universal bracket C8	10	06-62086010 3,66
	Universal-Montageplatte / universal bracket C8	10	06-62086011 5,81
	Leichte Deckebefestigung / light duty ceiling support C8	10	06-62086020 5,92
	Leichte Wandkonsole / light duty wall support C8	25	06-62086021 1,72
	Basisträger / base support 60 C8	10	06-62086022 a.A.
	Schwarzer Zink Spray / black zinc spray 400 ml	1	06-68000053 59,70

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / wall mounting

SWL (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
PG	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
GC	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	€ ArtNr /Stk.
material	description	max. load	PU	/pc.
Black C8	Omega SPLUS Befestigung / bracket 100 C8	60	5	06-62081104 5,67
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 150 C8	60		06-62081154 6,86
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 200 C8	60		06-62081204 8,30
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 300 C8	38		06-62081304 10,35
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 400 C8	28		06-62081404 11,88
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 500 C8	siehe Tab. / see table		06-62081504 14,16
	Omega SPLUS Befestigung / bracket 600 C8	siehe Tab./ see table		06-62081604 16,06
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 100 C8	33	4	06-62082104 9,14
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 150 C8	36		06-62082154 11,07
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 200 C8	29		06-62082204 12,71
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 300 C8	25		06-62082304 14,32
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 400 C8	18		06-62082404 16,91



GOGATRAY Konsole R-Plus / console

Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	€ ArtNr /Stk.
material	description	max. load	PU	/pc.
Black C8	Konsole / console R Plus 100 C8	225	4	06-62085103 7,61
	Konsole / console R Plus 150 C8	245		06-62085153 8,66
	Konsole / console R Plus 200 C8	190		06-62085203 11,01
	Konsole / console R Plus 300 C8	110		06-62085303 14,80
	Konsole / console R Plus 400 C8	245		06-62085403 17,44
	Konsole / console R Plus 500 C8	92		06-62085503 23,85
	Konsole / console R Plus 600 C8	110		06-62085603 26,94




GOGATRAY Deckenbefestigung R-Plus / fitting to ceiling

Material	Bezeichnung	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	€ ArtNr /Stk.
material	description	max. load	PU	/pc.
Black C8	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 100 C8	160	10	06-63082104 4,88
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 150 C8	160		06-63082154 a.A.
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 200 C8	160		06-63082204 6,74
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 300 C8	160		06-63082304 8,48
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 400 C8	390		06-63082404 10,83
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 500 C8	390		06-63082504 13,11
	Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 600 C8	390		06-63082604 15,19



a. A. = auf Anfrage / upon request

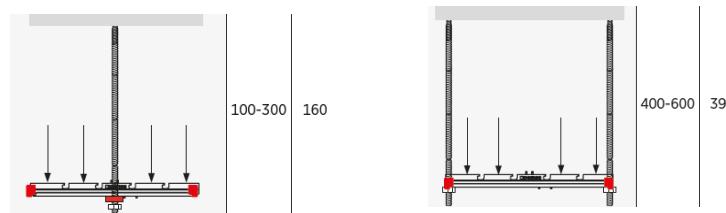

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Verbinder / connector




Nur 3 Teile / only 3 parts

Verschweißte Schraube / welded screw

Vereinfacht die Montage / simplifies mounting

Verbessert die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems um 20 % /
improves mechanical performance of the systems by 20%

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	/pc.	
E.G.	0,027	50	06-64010061 0,85
BYCRO	0,026	50	06-64020061 a.A.
H.D.G.	0,026	50	06-64030061 1,33
S.S. 316	0,028	50	06-64060061 3,76



a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGATRAY Klemmstück / clamping piece

Zum Befestigen auf Konsolen und Profilen / to fix on consoles and profiles

H.D.G.* Sonderausführung mit 6x30 Schraube für E90 Verlegung /

H.D.G. * special version with 6 x 30 screw for E90 laying

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	/pc.	
E.G.	0,016	50	06-64010060 0,67
BYCRO	0,016	50	06-64020060 0,73
H.D.G.	0,016	50	06-64030060 0,86
H.D.G.*	0,019	50	06-64030160 a.A.
S.S. 316	0,017	50	06-64060060 2,65



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / side quick-connector



Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend für 60 und 100 mm Höhe /

suitable for 60 and 100mm height

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	/pc.	
E.G.	0,016	50	06-64010035 2,84
H.D.G.	0,016	50	06-64030035 3,29

Breite mm width	Anzahl number
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2
400	2
500	2
600	2





GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / bottom quick-connector

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend zu Seiten-Schnellverbinder / suitable for side quick-connector

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	/pc.	
E.G.	0,016	50	06-64010036 2,89
BYCRO	0,016	50	06-64020036 3,36
H.D.G.	0,016	50	06-64030036 3,72

Breite mm width	Anzahl number
60	0
100	0
150	0
200	0
300	1
400	1
500	2
600	2



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

Material	Gewinde	Gewicht	VPE	€	
material	thread	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
			PU		/pc.
EG	M6	0,038	100	06-67020055	1,27
	M8	0,037		06-67010056	a.A.
HDG	M6	0,038		06-67030054	1,27
	M8	0,025	100	06-67030056	1,51
AISI316L	M6	0,038		06-67060054	3,58
	M8	0,037		06-67060056	6,41
	M10	0,035		06-67060058	6,17


a. A. = auf Anfrage / upon request

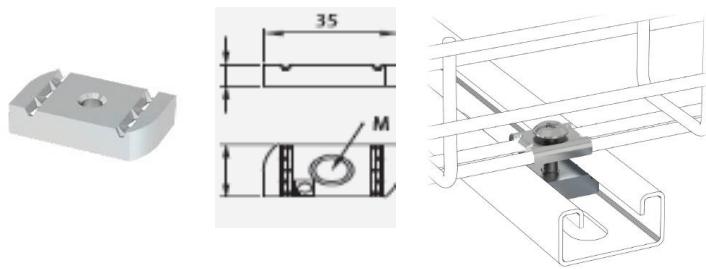

GOGATRAY Verbindungslasche / connection plate



Für Verbindungen und Befestigungen / for connections and mountings

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,01	50	06-64010062	0,40
BYCRO	0,009	50	06-64020062	0,43
H.D.G.	0,01	50	06-64030062	0,49
S.S. 316	0,01	50	06-64060062	1,27





GOGATRAY Erdungsklemme / earth clamp

Material	Baiform	Gewicht	VPE	€	
material	shape	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
		weight	PU		/pc.
Kupfer / copper	16-35	0,024	20	06-68000032	5,03
Kupfer / copper	35-50	0,024	20	06-68000033	6,24




GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / curve quick-connector

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,036	50	06-64010072	0,91
BYCHRO	0,036	50	06-64020072	0,91
H.D.G.	0,036	50	06-64030072	1,20



GOGATRAY Mehrfachverbinder / multi-connector

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,065	10	06-67010053	2,94
BYCRO	0,065	10	06-67020053	2,94
H.D.G.	0,069	10	06-67030047	3,47
S.S. 316	0,6064	10	06-67060053	8,03

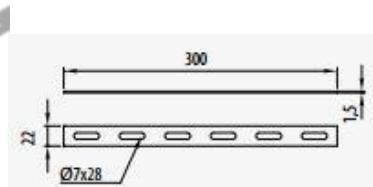

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537) / Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and dichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Click-Verbinder / click-connector


Schnelle Montage / fast mounting

Ohne Schrauben / without screws

Ohne besondere Vorrichtungen / without special equipment



Garantie der elektrischen Verbindung / guarantee of electrical connection

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,072	25	06-64010020	2,09
BYCRO	0,072	25	06-64020030	2,09



GOGATRAY Universal Montageplatte / mounting plate


Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
P.G.	0,169	10	06-62026011	3,88
H.D.G.	0,182	10	06-62036011	6,74
S.S. 316	0,176	10	06-62066011	21,35



GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / flange for hose gland


Bohrungen / holes: 2x12 mm, 2x16mm, 1x20mm, 1x25mm 1x29mm

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,063	10	06-67010040	3,10
BYCRO	0,063	10	06-67020040	3,34



GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / side connector plate

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,048	50	06-64010041	1,36
BYCRO	0,048	50	06-64020041	1,66
H.D.G.	0,05	50	06-64030041	1,69
S.S. 316	0,048	50	06-64060041	4,60



GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / fiber cable outlet

zur Vermeidung von Kabelknicken / to avoid cable kinking



Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
Kunststoff / plastic	0,011	10	06-67020039	3,01



GOGATRAY Abschluss-Kappe / end cap

zur Vermeidung von Verletzungen / to avoid injuries

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
PE schwarz / black	0,001	100	06-68000049	0,52



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Zinkfarbe / zinc paint

zur Rostvermeidung bei Schnittstellen / for rust prevention at interfaces

Typ	Gewicht	VPE	€
type	kg/Stk.	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
Spray	0,52	1	06-68000052 31,18



GOGATRAY Bolzenschneider / bolt cutters

mit asymmetrischen Schneidekanten / with asymmetrical cutting edges


Typ	Gewicht	VPE	€		
type	A	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU	/pc.		
Werkzeug / tool	450	1,6	1	06-68000058	62,30



GOGATRAY Schild für Trennsteg / shield for separating web

zur Kennzeichnung der Stromkreise / for the identification of circuits

Material	Gewicht	VPE	€
material	kg/Stk.	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
Kunststoff / plastic	0,002	50	06-68000020 0,91



GOGATRAY Rejifix Klettband / velcro

Preiswert und wiederverwendbar / inexpensive and reusable

Keine Schrauben notwendig / no screws necessary



Hergestellt aus brandhemmendem Material / made of fire retardant material

Material	Gewicht	Länge	Farbe	VPE	€
material	kg	m	colour	Stk.	/Stk.
	weight	length	colour	PU	/pc.
Klettband / velcro	0,14	25	schwarz / black	1	06-89011000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Montagehalter für Klettband / holder for velcro

Material	Gewicht	VPE	€
material	kg/Stk.	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
ABS	0,008	20	06-68000010 1,36




GOGATRAY Gehäuse Halterung / case holder

Preiswert - Keine Schrauben notwendig / inexpensive - no screws necessary


Effizient isoliert / efficient insulated

Material	Gewicht	VPE	€
material	kg/u	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
Kunststoff / plastic	0,01	20	06-68000040 0,91



GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / case and light holder

Material	Gewicht	VPE	€
material	kg/Stk.	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
BYCHRO	0,008	8	06-67020030 5,39
H.D.G.	0,008	8	06-67030030 6,39



GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / marking shield

für seitliche Montage / for side mounting

Material	Gewicht	VPE	€
material	kg/Stk.	Stk.	/Stk.
	weight	PU	/pc.
Polypropylen	0,1	50	06-69000400 1,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeuge)


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES by tools)

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATRAY Deckel / cover

Material material	Gewicht A kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	€ /m. /m.
P.G.	60	0,47	24 06-73021060 5,18
	100	0,74	24 06-73021100 5,96
	150	1,02	12 06-73021150 7,82
	200	1,3	12 06-73021200 9,66
	300	2,11	6 06-73021300 14,25
	400	2,74	6 06-73021400 20,54
	500	4,22	6 06-73021500 26,94
H.D.G.	60	5,01	6 06-73021600 33,56
	60	0,62	24 06-73031060 9,26
	100	0,84	24 06-73031100 11,04
	150	1,14	12 06-73031150 16,18
	200	1,6	12 06-73031200 19,28
	300	2,3	6 06-73031300 28,32
	400	3,68	6 06-73031400 41,82
S.S.316	500	4,54	6 06-73031500 53,70
	600	5,39	6 06-73031600 63,60
	60	0,62	24 06-73061060 34,31
	100	0,85	24 06-73061100 45,19
	150	1,16	12 06-73061150 59,00
	200	1,48	12 06-73061200 72,70
	300	2,11	6 06-73061300 99,00
S.S. 316	400	2,74	6 06-73061400 127,90
	500	3,37	6 06-73061500 156,00
	600	4	6 06-73061600 219,00



GOGATRAY Trennsteg / divider

Material material	Gewicht A kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	€ /m. /m.
P.G.	25	0,26	60 06-67020610 4,45
	50	0,38	48 06-67020611 5,15
	80	0,53	36 06-67020612 7,25
H.D.G.	25	0,3	60 06-67030610 6,44
	50	0,43	48 06-67030611 7,76
	80	0,6	36 06-67030612 11,49
S.S. 316	25	0,26	60 06-67060610 34,07
	50	0,38	48 06-67060611 42,91
	80	0,53	36 06-67060612 58,70

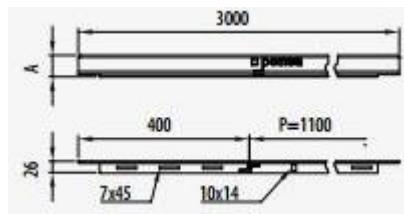

**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**


Material material	Materialbezeichnung material	Beständig/h resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / light wall bracket

passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm oder Breite 100 & 150mm /
can be used for grid channels 35 & 60 mm (height) or 100 & 150mm (width)



Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU	/pc.	
E.G.	0,028	25	06-62016021	1,19
H.D.G.	0,028	25	06-62036021	3,66



GOGATRAY Wandkonsole 60 / wall bracket

passt für Gitterkanäle Höhe 60 mm oder Breite 60 & 100 mm /
can be used for grid channels 60 mm (height) or 60 & 100 mm (width)


Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU	/pc.	
E.G.	0,042	25	06-62011060	1,51
H.D.G.	0,044	25	06-62031060	2,05
S.S. 316	0,042	25	06-62061060	4,53



GOGATRAY Mini-Wandkonsole / mini wall bracket

für die Wandmontage von Gitterkanälen oder für Gehäusemontage /
for wall mounting of lattice channels or for case mounting


Material	Abmessungen	Gewicht	VPE	€	
material	dimensions	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU	/pc.		
P.G.		0,088		06-62026010	1,99
H.D.G.	65x87	0,098	10	06-62036010	3,66
S.S. 316		0,092		06-62066010	8,00



GOGATRAY Distanzbügel / spacer bracket

für die Wand- und Bodenmontage von Gitterkanälen /
for wall or floor mounting of grid channels

Material	Abmessungen	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	dimensions	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight		max. load	PU	/pc.	
P.G.	180	0,17	100	10	06-67030539	5,75
	350	0,32	100	10	06-67030540	7,04
H.D.G.	180	0,24	100	10	06-67030541	6,38
	350	0,35	100	10	06-67030542	9,32
S.S. 316	180	0,13	100	10	06-67060541	18,61
	350	0,21	100	10	06-67060542	27,30

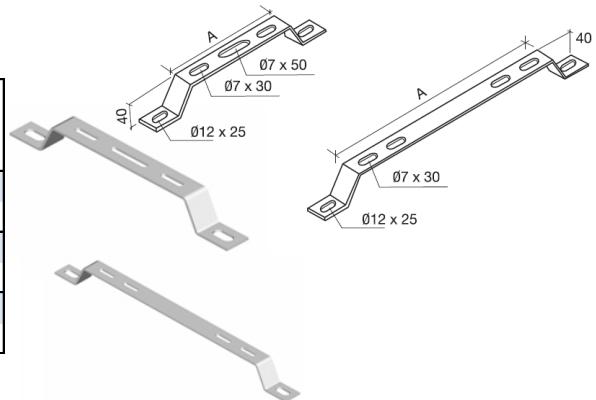

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / console or suspended support

Material	Abmessungen	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	dimensions	weight	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
P.G.	100x145	0,26	60	5	06-62021104	3,64
	150x145	0,3	60	5	06-62021154	4,94
	200x145	0,47	60	5	06-62021204	5,57
	300x145	0,6	38	5	06-62021304	6,62
	400x145	0,73	28	5	06-62021404	7,70
	500x145	0,8	s. Tab. / see table	5	06-62021504	9,23
	600x145	0,91	s. Tab. / see table	5	06-62021604	11,07
H.D.G.	100x145	0,28	60	5	06-62031104	5,66
	150x145	0,32	60	5	06-62031154	7,64
	200x145	0,5	60	5	06-62031204	9,66
	300x145	0,63	38	5	06-62031304	11,67
	400x145	0,77	28	5	06-62031404	13,29
	500x145	0,8	s. Tab. / see table	5	06-62031504	16,42
	600x145	0,91	s. Tab. / see table	5	06-62031604	18,64
S.S. 304	100x145	0,35	60	5	06-62051104	17,56
	150x145	0,4	60	5	06-62051154	19,91
	200x145	0,47	60	5	06-62051204	24,24
	300x145	0,6	38	5	06-62051304	28,72
	400x145	0,73	28	5	06-62051404	33,38
	500x145	0,81	s. Tab. / see table	5	06-62051504	37,13
	600x145	0,94	s. Tab. / see table	5	06-62051604	42,18
S.S. 316	100x145	0,35	60	5	06-62061104	16,79
	150x145	0,4	60	5	06-62061154	a.A.
	200x145	0,47	60	5	06-62061204	24,63
	300x145	0,6	38	5	06-62061304	30,12
	400x145	0,73	28	5	06-62061404	37,06
	500x145	0,81	s. Tab. / see table	5	06-62061504	a.A.
	600x145	0,94	s. Tab. / see table	5	06-62061604	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

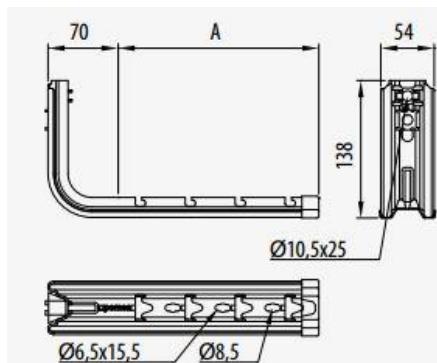

Einschließlich Sicherheitsanschlag

SWL (kg)	PG	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
Mf1	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
GC	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

GOGATRAY Schutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console

im Lieferumgang enthalten; Nachkauf als Ersatzteil möglich / included; it's possible to buy as a replacement part

Beschreibung	Material	Gewicht	VPE	€	
description	material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
Kappe / cap	Kunststoff / plastic	0,08	50	06-62031084	0,55
Anschlag / stop			50	06-62031085	0,58



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / reinforced console

Material	Abmessungen	Gewicht	max. Belastung	VPE	ArtNr	€
material	dimensions	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	PU	/Stk.
P.G.	100x54	0,18	270	4	06-62025103	4,33
	150x54	0,23	170	4	06-62025153	4,85
	200x54	0,38	180	4	06-62025203	5,45
	300x54	0,53	140	4	06-62025303	6,98
	400x92	0,76	180	4	06-62025403	9,11
	500x92	0,93	90	4	06-62025503	14,56
H.D.G.	600x92	1,09	120	4	06-62025603	16,00
	100x50	0,23	270	4	06-62035103	8,84
	150x50	0,28	170	4	06-62035153	9,90
	200x50	0,33	180	4	06-62035203	11,61
	300x50	0,42	140	4	06-62035303	16,87
	400x77	0,77	180	4	06-62035403	20,60
S.S.304	500x77	1,92	90	4	06-62035503	28,60
	600x77	1,06	120	4	06-62035603	32,29
	100x50	0,19	270	4	06-62055103	18,31
	150x50	0,24	170	4	06-62055153	20,12
	200x50	0,28	180	4	06-62055203	22,49
	300x50	0,37	140	4	06-62055303	28,02
S.S.316	400x77	0,7	180	4	06-62055403	45,79
	500x77	0,84	90	4	06-62055503	51,70
	600x77	0,98	120	4	06-62055603	58,60
	100x50	0,19	270	4	06-62065103	19,53
	150x50	0,24	170	4	06-62065153	21,99
	200x50	0,28	180	4	06-62065203	24,47
S.S.316	300x50	0,37	140	4	06-62065303	29,40
	400x77	0,7	180	4	06-62065403	46,96
	500x77	0,84	90	4	06-62065503	a.A.
	600x77	0,98	120	4	06-62065603	62,30



a. A. = auf Anfrage / upon request



P.G.




H.D.G. + S.S.

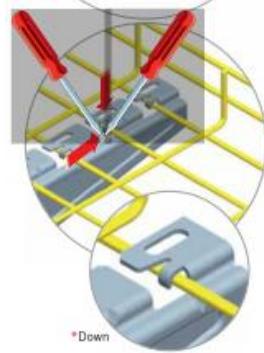

GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / adjustable reinforced console


Material	Abmessungen	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	dimensions	kg/Stk.	Stk.	PU	/pc.
H.D.G.	100x74	0,54		06-62037103	a.A.
	150x74	0,59		06-62037153	a.A.
	200x74	0,63		06-62037203	a.A.
	300x74	0,78	4	06-62037303	a.A.
	400x74	1,08		06-62037403	a.A.
	500x74	1,23		06-62037503	a.A.
	600x74	1,37		06-62037603	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / heavy reinforced console

Material	Abmessungen	Gewicht	max. Belastung	VPE	ArtNr	€
material	dimensions	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	PU	/pc.
H.D.G.	300x77	0,79	220	4	06-63033303	19,67
	400x77	0,99	220	4	06-63033403	23,21
	500x77	1,19	160	4	06-63033503	27,75
	600x77	1,38	165	4	06-63033603	30,64



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Deckenmontage / ceiling mounting

GOGATRAY Mittenabhangung / central suspension


Passend für M8 und M10 / fits for M8 and M10

Material	Grösse	Gewicht	VPE	€	
material	size	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
			PU		/pc.
E.G.	M8-M10	0,032	20	06-67010046	0,79
BYCRO	M8-M10	0,029	20	06-67020046	0,91
H.D.G.	M8-M10	0,031	20	06-67030046	1,27
S.S. 316	M8-M10	0,03	20	06-67060046	3,37



GOGATRAY Click-Mittenabhangung / click central suspension

Material	Grösse	Gewicht	VPE	€	
material	size	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
			PU		/pc.
E.G.	M8	0,032	20	06-67010043	1,72
BYCRO	M8	0,029	20	06-67020043	1,72
H.D.G.	M8	0,031	20	06-67030043	3,19
S.S. 316	M8	0,03	20	06-67060043	3,46





GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / lightweight ceiling mounting

passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm bzw. Breite 60 & 100 & 150 mm (ausgenommen 35 x 60 mm)
fits for grid channels with 35 & 60mm (height) or 60 & 100 & 150 mm (width) (except 35 x 60 mm)


Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,094	36	06-62016020	4,45
BYCHRO	0,094	36	06-62026020	a.A.
H.D.G.	0,094	36	06-62036020	6,05

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

Material	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	max. load	PU		/pc.
P.G.	0,094	275	10	06-67030060	3,01



GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / adjustable ceiling mounting

Material	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
	weight	max. load	PU		/pc.
H.D.G.	0,15	127	1	06-67030061	5,75



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / console holder


Material material	Abmessung mm dimension	Gewicht kg/Stk. weight	max. Belastung (SWL) kg max. load	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
P.G.	100	0,18	160	10	06-63022104	3,13
	200	0,23	160	10	06-63022204	4,09
	300	0,34	160	10	06-63022304	5,15
	400	0,43	390	10	06-63022404	6,59
	500	0,53	390	10	06-63022504	7,55
	600	0,63	390	10	06-63022604	8,57
H.D.G.	100	0,18	160	10	06-63032104	4,42
	200	0,25	160	10	06-63032204	6,92
	300	0,35	160	10	06-63032304	9,08
	400	0,45	390	10	06-63032404	11,04
	500	0,56	390	10	06-63032504	13,23
	600	0,66	390	10	06-63032604	15,70

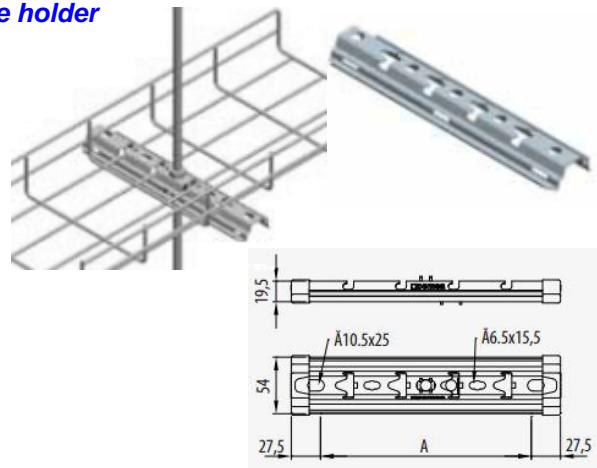

Einschließlich Sicherheitsanschlag

GOGATRAY Gewindemuffe M8 / threaded sleeve


Material material	Gewicht kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
BYCRO	0,016	50	06-67020067 1,57



GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / threaded rod

Material material	Abmessungen mm dimensions	Gewicht kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
E.G.	M6x500	0,12	50	06-67010140	2,44
	M6x1000	0,24	50	06-67010141	2,44
BYCRO	M6x500	0,12	50	06-67020140	a.A.
	M6x1000	0,24	50	06-67020141	a.A.
S.S. 316	M8x500	0,16	50	06-67020044	2,68
	M8x1000	0,32	50	06-67020045	3,67
S.S. 316	M10x1000	0,49	50	06-67020145	6,95
	M6x1000	0,24	50	06-67060141	25,50
	M8x500	0,16	50	06-67060044	22,91
	M8x1000	0,32	50	06-67060045	27,75
	M10x1000	0,49	50	06-67060145	33,86

a. A. = auf Anfrage / upon request

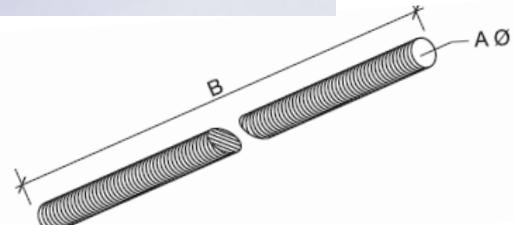

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material material	Materialbezeichnung material	Beständig/h resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / connector

Für E90 Installation mit OMEGA R-PLUS Konsole / for E90 mounting with OMEGA R-PLUS console



Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
H.D.G.	0,15	15	06-62035001	3,79



GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / connector



Für E90 Installation mit S-PLUS Konsole / for E90 mounting with S-PLUS console

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
H.D.G.	0,15	60	06-62031090	3,46




GOGATRAY Trägerklammer / beam clamp

Material	Gewicht	VPE	€	
material	kg/Stk.	Stk.	ArtNr	/Stk.
BYCRO	0,34	1	06-67020048	11,61

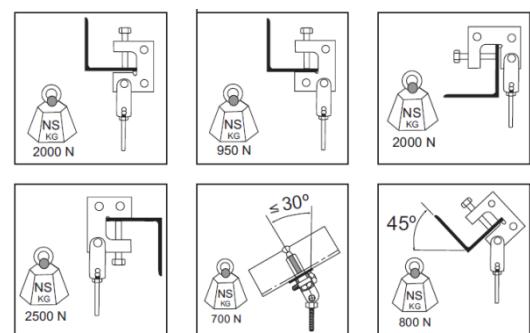


GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / horizontal mount bracket

Material	Abmessung	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	dimension	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
Passiviert / passivated	1,5-5	0,05	65	100	06-68000721	2,89
	4,0-10	0,05	65	100	06-68000722	3,55



GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / vertical mount bracket

Material	Abmessung	Gewicht	max. Belastung	VPE	€	
material	dimension	kg/Stk.	(SWL) kg	Stk.	ArtNr	/Stk.
Passiviert / passivated	1,5-5	0,04	65	100	06-68000731	3,22
	4,0-10	0,04	65	100	06-68000732	3,22



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Deckenkonsolle Omega S-Plus / overhead console

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight	max. load	PU	/pc.
P.G.	100	0,42	33	4	06-62022104 6,17
	150	0,62	36	4	06-62022154 6,91
	200	0,67	29	4	06-62022204 8,15
	300	0,82	25	4	06-62022304 9,26
	400	0,94	18	4	06-62022404 11,04
H.D.G.	100	0,44	33	4	06-62032104 8,93
	150	0,66	36	4	06-62032154 12,39
	200	0,72	29	4	06-62032204 14,22
	300	0,86	25	4	06-62032304 16,00
	400	0,99	18	4	06-62032404 18,13
S.S. 304	100	0,56	33	4	06-62052104 29,41
	150	0,62	36	4	06-62052154 31,54
	200	0,69	29	4	06-62052204 37,31
	300	0,82	25	4	06-62052304 42,12
	400	0,94	18	4	06-62052404 43,51
S.S. 316	100	0,56	33	4	06-62062104 a.A.
	150	0,62	36	4	06-62062154 a.A.
	200	0,69	29	4	06-62062204 a.A.
	300	0,82	25	4	06-62062304 a.A.
	400	0,94	18	4	06-62062404 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Einschließlich Sicherheitsanschlag

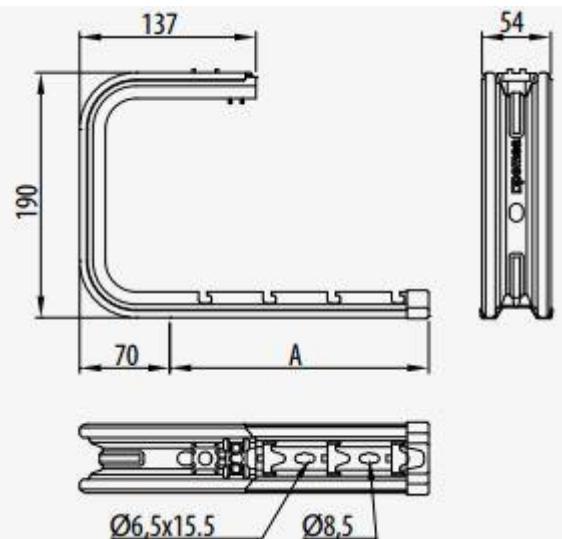

GOGATRAY Profil Omega S-Plus / channel

**Zum Konfektionieren vor Ort und für mehrreihige Montagen /
for terminating on site and for multi-row assemblies**

Material	Länge m	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight	PU	/pc.
P.G.	1	1,2	1	06-67020110 16,72
	2	2,4	1	06-67020111 35,42
	3	3,6	1	06-67020112 52,80
	1	1,3	1	06-67030110 26,64
H.D.G.	2	2,6	1	06-67030111 57,80
	3	3,9	1	06-67030112 86,40

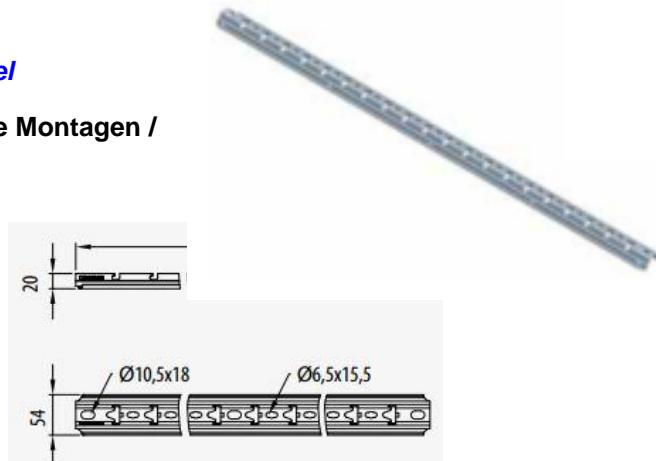

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):



Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / reinforced suspended support


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
H.D.G.	500	1,51	1	06-67030660	30,01
	1000	2,47	1	06-67030661	41,31



SWL (kg)	Mf1	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	300	200	9	7
	400	200	7	6

GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / double reinforced suspended support

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
H.D.G.	500	2,48	1	06-67030662	49,82
	1000	4,4	1	06-67030663	87,20




↓ SWL ↓ (kg)	Mf1	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	530	103	57
	1000	530	103	57

GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / reinforced swing rail

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/Stk.	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
P.G.	500	0,87	1	06-67030646	a.A.
	1000	1,76	1	06-67030647	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




↓ SWL ↓ (kg)	Mf1	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	300	35	40
	1000	300	35	40

GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / reinforced pendulum suspension


Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	PU	/pc.
P.G.	0,57	1	06-67030645 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Winkelbefestigung / angle attachment

Material	Gewicht kg/Stk.	VPE PU	€
material	weight	PU	/pc.
E.B.	0,18	10	06-67020051 6,20



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Block

Material	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	PU	weight/PU		/pc.
	10		0,09	06-62301100	5,27
AL	50	10	0,22	06-62301400	5,90
	120		0,51	06-62301800	10,68




GOGATRAY Stahldraht / steel wire

Material	max. Belastung (SWL) kg	Länge m	VPE Stk.	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	length	PU	weight/m		/pc.
	10	200		1,4	06-62302102	98,40
EZ	50	100	1	1,8	06-62302401	55,50
	120	100		3,8	06-62302801	85,70




GOGATRAY Block + Schleife / block + loop

Material	Länge m	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	length	max. load	PU	weight/PU		/pc.
EZ	1	10		0,18	06-62303101	7,49
		45	10	0,43	06-62303301	9,08
		90		0,93	06-62303601	21,29
EZ	3	10		0,32	06-62303103	9,57
		45	10	0,79	06-62303303	11,46
		90		1,7	06-62303603	23,82
EZ	5	10		0,46	06-62303105	11,61
		45	10	1,15	06-62303305	13,83
		90		2,45	06-62303605	26,52



GOGATRAY Befestigung + Block / fixing + block

Material	Länge m	Gewinde thread	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	thread	max. load	PU	weight/PU		
EZ	1	M6 x 20	10		0,4	06-62304101	8,24
		M8 x 20	45	10	0,67	06-62304301	9,96
		M8 x 20	90		1,16	06-62304601	11,16
EZ	3	M6 x 20	10		0,58	06-62304103	10,41
		M8 x 20	45	10	1,03	06-62304303	12,54
		M8 x 20	90		1,93	06-62304603	14,19
EZ	5	M6 x 20	10		0,68	06-62304105	17,26
		M8 x 20	45	10	1,39	06-62304305	14,95
		M8 x 20	90		2,69	06-62304605	24,42

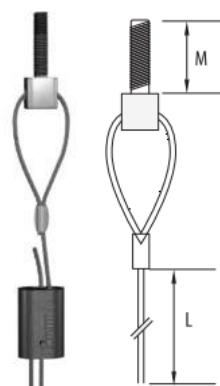

GOGATRAY Karabiner / carabiner

Material	max. Belastung (SWL) kg	Länge mm	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk.
material	max. load	length	PU	weight/PU		/pc.
EZ	50	300	10	0,48	06-62305430	7,97
		400		0,54	06-62305440	8,27



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Karabiner Set / carabiner set

Material	L1 m	L2 mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	length	max. load	PU	weight/PU		
EZ	1	300	35 90	10	0,58 1,19	06-62307231 06-62307631	16,66 21,05
EZ	3	300	35 90	10	0,94 1,95	06-62307233 06-62307633	18,01 24,57
EZ	1	460	35 90	10	0,58 1,19	06-62307241 06-62307641	16,78 21,05
EZ	3	460	35 90	10	0,94 1,95	06-62307243 06-62307643	18,16 24,57




GOGATRAY Aufhängung / cable tray suspension

Material	Länge mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	max. load	PU	weight/PU		
EZ	300	35	10	0,22	06-62306230	7,34
EZ	460	35	10	0,28	06-62306240	7,49
EZ	500	35	10	0,3	06-62306250	7,82




GOGATRAY Aufhängungsset / cable tray suspension kit

Material	L1 m	L2 mm	max. Belastung (SWL) kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	length	max. load	PU	weight/PU		
EZ	1	300	35 90	10	0,46 0,97	06-62308231 06-62308631	15,13 19,40
EZ	3	300	35 90	10	0,82 1,73	06-62308233 06-62308633	16,36 21,20
EZ	1	460	35 90	10	0,46 0,97	06-62308241 06-62308641	15,13 19,55
EZ	3	460	35 90	10	0,82 1,73	06-62308243 06-62308643	16,36 21,35

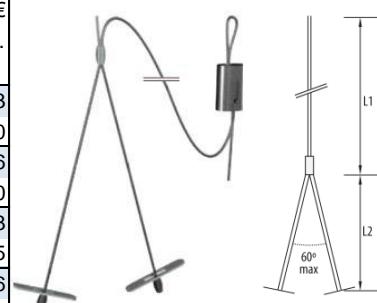


GOGATRAY Horizontaler Block Set / horizontal block kit

Material	Länge m	max. Belastung (SWL)kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	max. load	PU	weight/PU		
EZ	5	5	5	0,624	06-62309501	79,90
EZ	10	75	5	0,964	06-62309502	92,60
EZ	15	75	2	1,304	06-62309503	105,40

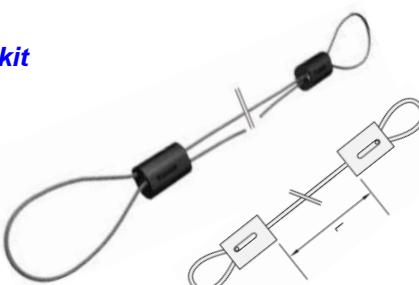

GOGATRAY Vertikaler Block / horizontal block


Material	Länge m	max. Belastung (SWL)kg	VPE Stk.	Gewicht/VPE kg	ArtNr	€/Stk. /pc.
material	length	max. load	PU	weight/PU		
EZ	1	35	10	0,74	06-62310201	16,36



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / floor fixing plastic

Material material	Gewicht kg/Stk. weight	max.Traglast (SWL) kg carrier load	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
Polyamid	0,021	40	100	06-68000060	2,59





GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / floor fixing metal

Material material	Breite mm width	Gewicht kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
P.G.	45	0,04	10	06-67020020	3,31
P.G.	90	0,06	10	06-67020120	3,73
H.D.G.	45	0,04	10	06-67030020	5,30
H.D.G.	90	0,06	10	06-67030120	5,75

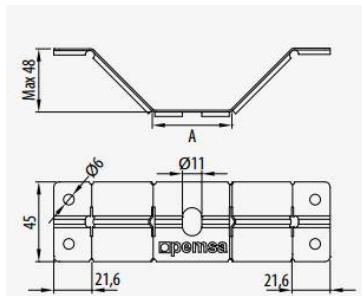

GOGATRAY Bodenkonsolen / floor consoles

Material material	Gewicht kg/Stk. weight	Breite mm width	max.Traglast (SWL) kg carrier load	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
P.G.	0,1	100		10	06-67020520	5,00
P.G.	0,2	200		10	06-67020522	5,96
P.G.	0,3	300		10	06-67020524	6,86
H.D.G.	0,1	100	250	10	06-67030520	6,17
H.D.G.	0,2	200		10	06-67030522	7,82
H.D.G.	0,4	300		10	06-67030524	9,47

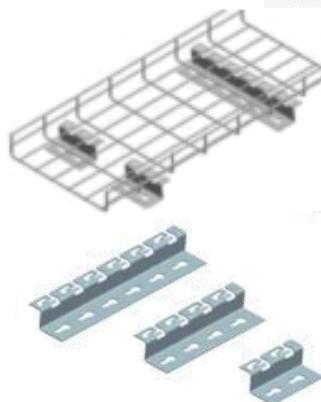



GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / glue for floor mounting

Gewicht kg/Stk. weight	VPE Stk. PU	ArtNr /Stk. /pc.	€
4	1	06-68000065	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Besteht aus Kleber + Härter

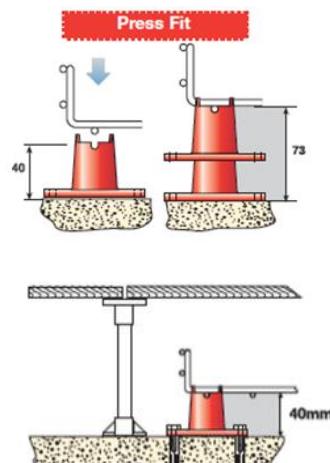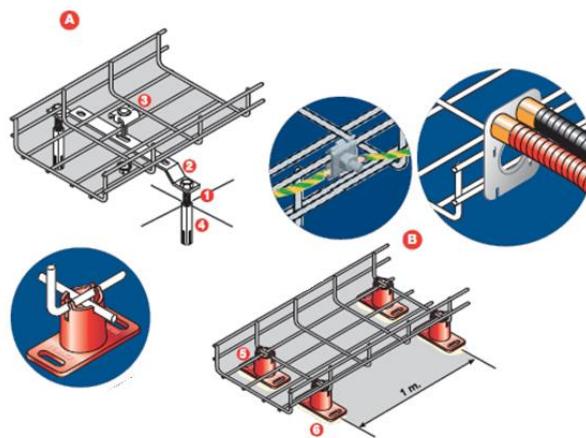

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Rejitech G-Kanal / G-channel

Für direkte Montage an Decken und Tischen / for direct mounting on ceilings and tables

Platzsparend / space-saving






Rasche Installation / rapid installation

Ohne Konsolen / without consoles

Für leichte Beladung / for easy loading


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/m	VPE Stk.	€ ArtNr	/Stk.
material	dimension	weight	PU		/pc.
E.G.	100	0,66	16	06-60215020	9,32
BYCRO	100	0,66	16	06-60225020	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

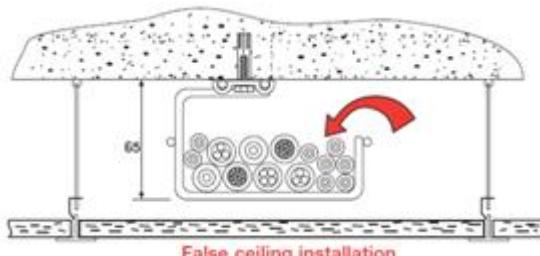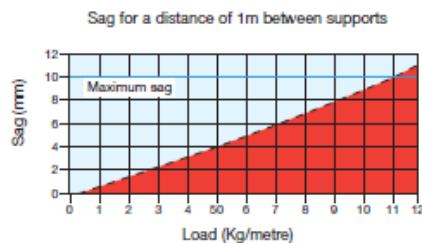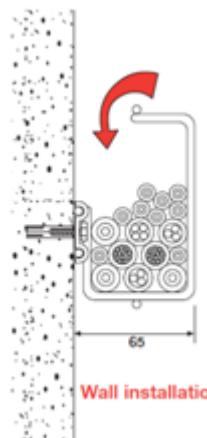


GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

Material	Gewicht kg/m	VPE PU	€
material	weight	PU	/pc.
E.G.	0,028	25	06-67010052 1,06
BYCRO	0,028	25	06-67020052 1,15



GOGATRAY Dosenhalterung / tin holder

Material	Gewicht kg/m	VPE PU	€
material	weight	PU	/pc.
BYCRO	0,023	10	06-67020041 17,35



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors

Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories

LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays

Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8


Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves

Taster + Schalter / pushbuttons + switches

Reihenklemmen / terminal blocks

Sicherungen / fuses

Spezial-Leitungen / special cables

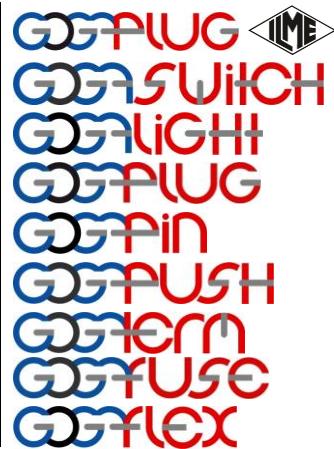

Division Mechanic

Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries

Kabelschutzschläuche / cable conduits

Werkzeuge / tools

Schrumpfschläuche / shrinking tubes

Kabelbinder / cable ties

Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets

Montagematerial / mounting material

Gitterkabeltrassen / cable trays

EMV-Produkte / EMC products

Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems



Division Marking

Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers




Division Electronic

Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers

Relais+ Messwertwandler / relais + transducers

SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors

Sensorik + Endschalter / sensors + end switches




Specials

ATEX – Produkte / ATEX – products

Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry

Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry

Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating



Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS