

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS15 / *snappable on DIN rail TS15*

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / *connecting web*: Messing / *brass*

Zugbügelklemme und Schraube / *box clamp and screw*: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / *galvanised steel, yellow chromated*

Zulassungen / *approvals*: EN60947-7-1, EN60068-2-11


Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATERM EURO N - Nq4/15

Nennquerschnitt (mm ²) / <i>nominal cross section</i>	4
Typ	EURO 4/15
Klemmenbreite / <i>clamping width</i>	6
Flexible Leiter (mm ²) / <i>flexible conductor</i>	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / <i>solid conductor</i>	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / <i>cond. W. CES</i>	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / <i>caliber</i>	A4
Anz. Anschlie. Leiter / <i>numb. of connectable cond.</i>	4x1,5
Leiterraum (mm) / <i>connecting capacity</i>	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / <i>stripping length</i>	10
Schraubengewinde / <i>screw thread</i>	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / <i>max tight. torque</i>	0,6
Normen SEV (mm ²)	400V/25A
RINA	400V/32A
VDE	400V/32A
CL	300V/30A
CSA	300V/25A
Abmessungen (mm) / <i>dimensions</i>	6x32x28



für 15mm Hutschiene /
for 15mm DIN rail

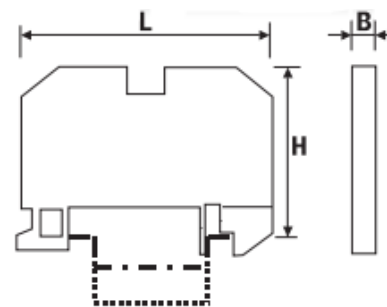

Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Nq4/15	grau / grey	100	44-43427	0,89
	blau / blue		44-43427BL	1,00
	gelb-grün / yellow-green		44-43427E	a.A.
	gelb / yellow		44-43427N	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATERM Euro E4/15 mit Hutschiene-Kontaktierung / *with DIN rail connection*

Nennquerschnitt (mm ²) / <i>nominal cross section</i>	4
Typ	EURO E 4/15
Klemmenbreite / <i>clamping width</i>	6
Flexible Leiter (mm ²) / <i>flexible conductor</i>	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / <i>solid conductor</i>	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / <i>cond. W. CES</i>	0,5-4
AWG	18-10
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / <i>max tight. torque</i>	0,6
Abmessungen (mm) / <i>dimensions</i>	6x32x28



Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
E 4/15	gelbgrün / yellow green	100	44-43459	2,96

GOGATERM Zubehör EURO E4/15 / *accessories*

Typ	VPE	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Arretierwinkel / <i>locking angle</i> STOP	100	44-43422	0,80
Arretierwinkel / <i>locking angle</i> PKM	50	61-PKM	a.A.
Abschlusswand / <i>end plate</i>	100	44-43421	0,32
Trennwand / <i>separator</i>	100	44-43081	0,45

a. A. = auf Anfrage / upon request



STOP



PKM

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved