

Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6
Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass
Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated
Zulassungen / approvals: Kema EX II GD EEx e II 03ATEX2118U
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO RK grau / grey 2,5 – 6mm²



| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 2,5 | 4 | 6 | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Typ EURO RK | 2,5/35 | 4/35 | 5/35 | |
| Klemmenbreite (mm) / clamping width | 5 | 6 | 6 | |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 0,5-4 | 0,5-6 | 0,5-6 | |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 0,5-4 | 0,5-6 | 0,5-6 | |
| Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES | 0,5-2,5 | 0,5-4 | 0,5-4 | |
| AWG | 24-12 | 24-10 | 24-10 | |
| Kaliber / caliber | A3 | A4 | A5 | |
| Anzahl anschließb. Leiter / numb. of connectable cond. | 2x1,5/4x1 | 4x1,5 | 2x4 | |
| Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity | 3,6x2,6 | 4x3,3 | 5x4 | |
| Leiter abisolieren (mm) / conductor stripping | 9 | 9 | 9 | |
| Schraubengewinde / screw thread | M 2,6 | M 3 | M 3 | |
| max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tightening torque | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| Mittelgewinde / central thread | M 2,5 | M 3 | M 3 | |
| Normen / norms | SEV | 750V/24A | 800V/25A | - |
| | VDE | 1000V/24A | 1000V/32A | - |
| | RINA | 800V/24A | 800V/32A | - |
| | UL | 600V/20A | 600V/30A | 600V/41A |
| | CSA | 600V/25A | 600V/25A | - |
| Abmessungen (mm) / dimensions | 5x44x36 | 6x44x36 | 6x44x36 | |
| Verpackungseinheit / PU | 100 | 100 | 100 | |
| ArtNr | 44-43408 | 44-43409 | 44-43407 | |
| €/Stk. /pc. | 0,76 | 0,76 | 1,13 | |

Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! / stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

GOGATEM EURO RK bunt / colored 2,5 – 6mm²

| Nennquerschnitt / nominal | 2,5 | 4 |
|---------------------------|------------|------------|
| blau / blue | 44-43408BL | 44-43409BL |
| schwarz / black | 44-43408BK | 44-43409BK |
| braun / brown | 44-43408BR | 44-43409BR |
| €/Stk. /pc. | 0,91 | 0,86 |
| grün-gelb / green-yellow | 44-43408E | 44-43409E |
| €/Stk. /pc. | 1,11 | 1,16 |

ACHTUNG! / ATTENTION!
 Keine Verbindung zur Hutschiene!
 Siehe ERDUNGSKLEMMEN! /
 No connection to the DIN rail!
 See grounding clamps!

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung schraubbar / screwing cross connection



Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

ENEL DV27 SCCR

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



GOGATEM EURO RK grau / grey 6 – 95mm²

| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 6 | 10 | 16-25 | 35-50 | 70 | 95 |
|--|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| Typ EURO | 6/35 | 10/35 | 25/35 | 50/35 | 70/35 | 95/35 |
| Klemmenbreite / clamping width | 7 mm | 9 mm | 12 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 0,5-6 | 1,5-10 | 1,5-16 | 2,5-50 | 16-70 | 16-95 |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 0,5-10 | 1,5-16 | 1,5-25 | 2,5-50 | 16-70 | 16-95 |
| Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES | 0,5-6 | 1,5-10 | 1,5-16 | 2,5-35 | 16-70 | - |
| AWG | 22-8 | 20-6 | 14-4 | 14-1/0 | 4-3/0 | 3/0 |
| Kaliber / caliber | A5 | B6 | B7 | B9 | B11 | - |
| Anz. anschließb. Leiter / numb. of connectable cond. | 2x4 | 2x6 | 2x10 | 2x25 | 2x50 | - |
| Leiterraum (mm) / connecting capacity | 5x4 | 6x5,5 | 7x7,4 | 11x10 | 15,5x16,5 | - |
| Leiter abisolieren (mm) / stripping conductor | 12 | 12 | 14 | 17 | 26 | 26 |
| Schraubengewinde / screwing thread | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | - |
| max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4,5 |
| Mittelgewinde / central thread | M3 | M3 | M4 | M4 | x | x |
| Normen / norms | 800V/55A SEV | 800V/80A | 800V/101A | 800V/150A | 800V/192A | i.V. |
| VDE | 1000V/41A | 1000V/57A | 1000V/101A | 1000V/150A | 800V/192A | i.V. |
| RINA | 800V/41A | 800V/57A | 800V/101A | 800V/150A | 800V/192A | i.V. |
| UL | 600V/50A | 600V/65A | 600V/85A | 600V/130A | 600V/185A | i.V. |
| CSA | 600V/50A | 600V/80A | 600V/105A | 600V/130A | 600V/185A | i.V. |
| Abmessungen (mm) / dimensions | 7x50x44 | 9x50x44 | 12x56x49 | 16x62x61 | 26x74x75 | 26x74x75 |
| Verpackungseinheit / PU | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| ArtNr | 44-43401 | 44-43402 | 44-43403 | 44-43404 | 44-43405 | 44-43426 |
| €/Stk. /pc. | 1,39 | 1,79 | 2,44 | 4,17 | 13,46 | 16,48 |



GOGATEM EURO RK bunt / colored

| Nennquerschnitt mm ² / nominal cross | 6 | 10 | 16-25 | 35-50 | 70 | 95 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| blau / blue | 44-43401BL | 44-43402BL | 44-43403BL | 44-43404BL | 44-43405BL | 44-43426BL |
| schwarz / black | - | - | - | - | - | - |
| braun / brown | - | - | - | - | - | - |
| rot / red | - | - | - | 44-43404RD | - | - |
| gelb / yellow | - | - | - | - | 44-43405N | - |
| €/Stk. /pc. | 1,47 | 1,87 | 2,61 | 4,31 | 14,65 | 16,74 |
| grün-gelb / green-yellow | 44-43401E | 44-43402E | 44-43403E | 44-43404E | 44-43405E | - |
| €/Stk. /pc. | 1,58 | 2,05 | 2,76 | 4,79 | 15,12 | - |

Weitere Farben auf Anfrage / other colors on request

ACHTUNG! / ATTENTION!

Keine Verbindung zur Hutschiene!

Siehe ERDUNGSKLEMMEN! /

No connection to the DIN rail!

See grounding clamps!

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35



UL1059
E203985



40017950

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanized steel, yellow chromated

Trennhebel / release lever: Kupferlegierung verzinkt / tinned copper alloy

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO T - Nq2,5

| | |
|---|------------|
| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 2,5 |
| Typ EURO | 2,5/35 |
| Klemmenbreite (mm) / clamping width | 5 |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 0,5-3,5 |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 0,5-4 |
| Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES | 0,5-2,5 |
| AWG | 24-12 |
| Kaliber / caliber | A3 |
| Anz. anschließb. Leiter (mm ²) / numb. of connectable cond. | 2x1,5/4x1 |
| Leiterraum (mm) / connecting capacity | 3,6x2,6 |
| Leiter abisloieren (mm) / stripping conductor | 10 |
| Schraubengewinde / screwing thread | M2,6 |
| max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque | 0,5 |
| Normen / norms SEV (mm ²) | 2,5 |
| RINA (mm ²) | 2,5 |
| VDE (mm ²) | 2,5 |
| UL | AWG: 22-12 |
| CSA | AWG: 22-12 |

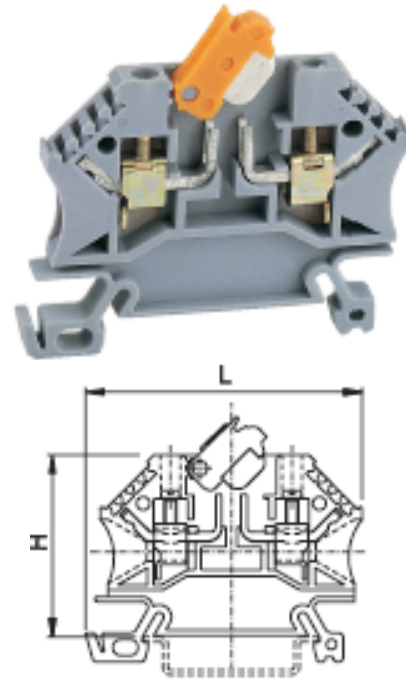

| Typ | Abmessungen | VPE | ArtNr | € |
|----------------|-------------|------|----------|-------|
| type | mm | Stk. | | /Stk. |
| | dimensions | PU | | /pc. |
| Nq2,5 Trenn T1 | 5 x 52 x 35 | 100 | 44-43439 | 2,34 |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Endhalter Standard aufschraubbar / screwed standard end brackets

Material / material: Polyamid 6.6

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|
| alle Klemmen / all | 58 x 36 x 9 | 50 | 44-43442 | 0,91 |

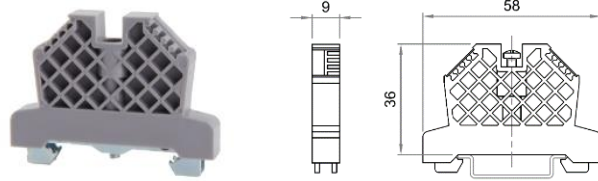

GOGATEM Endhalter schmal, aufschraubbar / end brackets small screwed

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|
| alle Klemmen / all | 59 x 36 x 6 | 50 | 44-43444 | 0,73 |




GOGATEM Endhalter schmal, aufsnappbar / snappable small end brackets

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|
| alle Klemmen / all | 60 x 36 x 6 | 50 | 44-43447 | 0,59 |



GOGATEM Endwinkel mit Beschriftungsplatte / end angle with inscription plate

Material / material: Polyamid 6.6

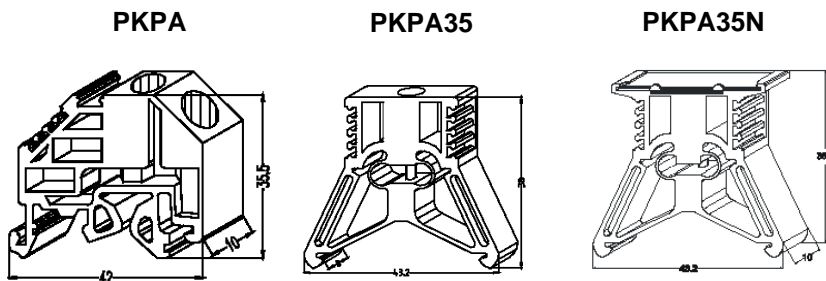


| Typ <i>type</i> | Bemerkung <i>comment</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| PKPA 2,5-70 | für Hut&C-Schiene / for DIN & C rail | 50 | 61-PKPA | 0,94 |
| PKPA35 | für Hutschiene / for DIN rail | 50 | 61-PKPA35 | 0,63 |
| PKPA35N | für Hutschiene / for DIN rail | 1 | 61-PKPA35N | 1,04 |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Abschlusswand / end wall

Material / material: Polyamid 6.6


| Für Klemme <i>for clamp</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------|
| Euro 2,5/35 | 44 x 35 x 1,5 | 100 | 44-43010 | 0,32 |
| Euro 4/35 | 44 x 35 x 1,5 | 100 | 44-43010 | 0,32 |
| Euro 6/35 | 50 x 43 x 1,5 | 100 | 44-43011 | 0,37 |
| Euro 10/35 | 50 x 43 x 1,5 | 100 | 44-43011 | 0,37 |
| Euro 16-25/35 | 56 x 48 x 1,5 | 50 | 44-43013 | 0,43 |
| Euro 35-50/35 | 62 x 60 x 1,5 | 50 | 44-43014 | 0,51 |



GOGATEM Trennwand / partition wall

Material / material: Polyamid 6.6


| Für Klemme <i>for clamps</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------|
| Euro 2,5/35 | 55 x 44 x 1,5 | 100 | 44-43015 | 0,39 |
| Euro 4/35 | 44 x 35 x 1,5 | 100 | 44-43015 | 0,39 |
| Euro 6/35 | 55 x 49 x 1,5 | 100 | 44-43016 | 0,45 |
| Euro 10/35 | 55 x 49 x 1,5 | 100 | 44-43016 | 0,45 |



GOGATEM Klemmabdeckung / clamp cover

Material / material: Polycarbonat

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Abmessungen mm <i>dimensions</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------------|
| Euro 2,5/35 | 47 x 24,5 x 4,8 | 100 | 44-43035 | 0,46 |
| Euro 4/35 | 47 x 24,5 x 5,8 | 100 | 44-43030 | 0,46 |
| Euro 6/35 | 53 x 26 x 6,8 | 100 | 44-43031 | 0,46 |
| Euro 16-25/35 | 59 x 26 x 11,5 | 50 | 44-43033 | 0,50 |
| Euro 35-50/35 | 59 x 26 x 15,5 | 50 | 44-43034 | 0,60 |

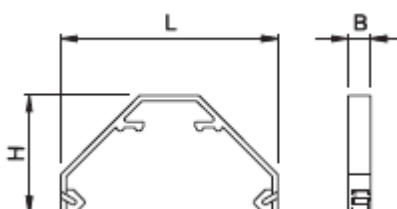

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATERM QVRJ2,5 Querverbindungsrechen für EURO RK 2,5 , Q 2,5 , X 2,5 / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 5mm

| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| type | poles | PU | | /pc. |
| QVRJ2,5-2 | 2 | 100 | 44-43525/02 | 47,12 |
| QVRJ2,5-3 | 3 | 100 | 44-43525/03 | 66,30 |
| QVRJ2,5-24 | 24 | 5 | 44-43525/24 | 27,38 |



GOGATERM QVRJ4 Querverbindungsrechen f. EURO RK 4,RK 5, 4/15, D4, Q4 / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 6mm

| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|----------|-------|-------------|-------------|------------|
| type | poles | PU | | /pc. |
| QVRJ4-2 | 2 | 100 | 44-43520/02 | 49,69 |
| QVRJ4-3 | 3 | 100 | 44-43520/03 | 76,50 |
| QVRJ4-24 | 24 | 5 | 44-43520/24 | 27,38 |



GOGATERM QVRJ6 Querverbindungsrechen für Klemmen EURO 6 / cross connection rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 7mm

| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|----------|-------|-------------|-------------|------------|
| type | poles | PU | | /pc. |
| QVRJ6-2 | 2 | 50 | 44-43621/02 | 40,13 |
| QVRJ6-3 | 3 | 50 | 44-43621/03 | 74,10 |
| QVRJ6-24 | 24 | 5 | 44-43621/24 | 34,65 |



GOGATERM QVRJ6 Querverbindungsrechen für EURO Q6 / cross con. Rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 8mm

| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|----------|-------|-------------|-------------|------------|
| type | poles | PU | | /pc. |
| QVRJ6-2 | 2 | 100 | 44-43530/02 | 55,50 |
| QVRJ6-3 | 3 | 100 | 44-43530/03 | 76,30 |
| QVRJ6-12 | 12 | 10 | 44-43530/12 | 40,80 |



GOGATERM QVRJW-RDS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 5mm

| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /VPE |
|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|
| type | poles | PU | | /PU |
| QVRJW2,5-2 | 2 | 100 | 44-43531/02RDS | 58,30 |
| QVRJW2,5-3 | 3 | 100 | 44-43531/03RDS | 80,10 |
| QVRJW2,5-12 | 12 | 10 | 44-43531/12RDS | 23,67 |



GOGATERM QVRJW-BLS2,5 Querverbindungsrechen für EURO W, WE, Z / cross con. rakes

Für Klemmenbreite / for clamp width : 5mm


| Typ | Pole | VPE Stk. | ArtNr | € /VPE |
|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|
| type | poles | PU | | /PU |
| QVRJW2,5-2 | 2 | 100 | 44-43531/02BLS | 58,30 |
| QVRJW2,5-3 | 3 | 100 | 44-43531/03BLS | 80,10 |
| QVRJW2,5-12 | 12 | 10 | 44-43531/12BLS | 23,67 |



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM SLS-QVRJ Schneidwerkzeug f. Querverbindungsrechen / cutting tool


| Typ | Farbe | f. Verbindungsrechen | VPE | ArtNr | € |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
| <i>type</i> | <i>color</i> | <i>for cross con. Rakes</i> | <i>Stk.</i> <i>PU</i> | | <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i> |
| SW-QVRJ2,5 | orange / orange | QVRJ2,5 | 1 | 44-43515 | 75,30 |
| SW-QVRJ4 | gelb / yellow | QVRJ4 | 1 | 44-43516 | 75,30 |
| SW-QVRJ6 | grün / green | QVRJ6 | 1 | 44-43518 | 90,40 |

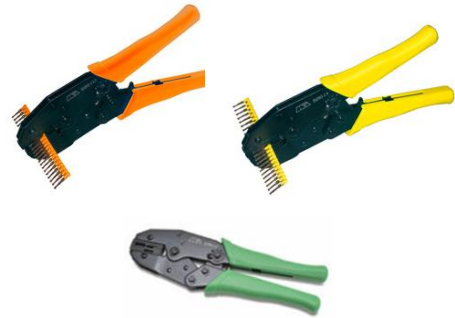

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Querverbindungsrechen mit Schrauben / cross connection rakes with screws

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Schrauben <i>screws</i> | ArtNr | €/Stk. /pc. |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 55 | 44-43022/0.5MS | 19,21 |
| Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403 | 41 | 44-43023/0.5MS | 27,36 |
| Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404 | 32 | 44-43024/0.5MS | 34,81 |
| Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420 | 82 | 44-43082/0.5MS | 31,03 |



GOGATEM 1 Stück 2-polig + 2 Schrauben / 1 x 2-pole + 2 screws

| Für Klemme <i>for clamp</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/VPE /PU |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 100 | 44-43022/2S | 63,40 |
| Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403 | 50 | 44-43023/2S | 59,20 |
| Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404 | 50 | 44-43024/2S | 194,00 |
| Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420 | 100 | 44-43082/2S | 76,20 |




GOGATEM 1 Stück 3-polig + 3 Schrauben / 1 x 3-pole + 3 screws

| Für Klemme <i>for clamp</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/VPE /PU |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 100 | 44-43022/3S | 94,40 |
| Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403 | 100 | 44-43023/3S | 169,00 |
| Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404 | 50 | 44-43024/3S | 3,01 |
| Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420 | 100 | 44-43082/3S | 112,70 |



GOGATEM 1 Stück 4-polig + 4 Schrauben / 1 x 4-pole + 4 screws

| Für Klemme <i>for clamp</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/VPE /PU |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 100 | 44-43022/4S | 122,50 |
| Euro 16-25/35 Art. Nr. 44-43403 | 100 | 44-43023/4S | 225,00 |
| Euro 35-50/35 Art. Nr. 44-43404 | 25 | 44-43024/4S | 105,70 |
| Euro 4/15 Art. Nr. 44-43420 | 100 | 44-43082/4S | 148,20 |




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Prüfadapter rot / red test adapter

Material / material: Messing versilbert / silver plated brass


| Für Klemme <i>for clamp</i> | Durchmesser mm <i>diameter</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400 | 2,8 | 10 | 44-43926R | 5,41 |
| Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401 | 2,8 | 10 | 44-43926R | 5,41 |
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 2,8 | 10 | 44-43926R | 5,41 |

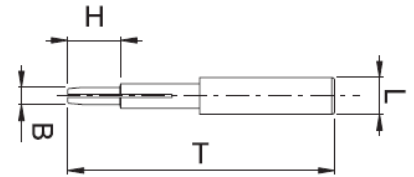

GOGATEM Prüfadapter schwarz / red test adapter

Material / material: Messing versilbert / silver plated brass

| Für Klemme <i>for clamp</i> | Durchmesser mm <i>diameter</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Euro 4/35 Art. Nr. 44-43400 | 2,8 | 10 | 44-43926S | 5,41 |
| Euro 6/35 Art. Nr. 44-43401 | 2,8 | 10 | 44-43926S | 5,41 |
| Euro 10/35 Art. Nr. 44-43402 | 2,8 | 10 | 44-43926S | 5,41 |

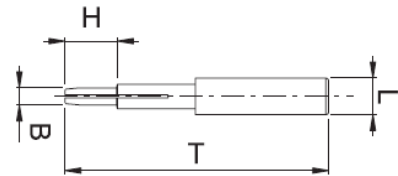

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved