

Für Anwendungen mit Temperaturen bis 200 °C / for applications with temperatures up to 200°C

Kontaktart / contact type: Schraubklemme / screw terminal

Hitzebeständigkeit / heat resistance: 200°C

Nennspannung / rated voltage: 450V

Farbe / colour: weiß / white



Konformität / conformity: RoHS

Bis zu / up to 200°C

GOGATEM KERKL Keramikklemmen / steatite terminal blocks

Material / material: Speckstein / steatite

Typ <i>type</i>	Polzahl <i>no. of poles</i>	Nennquerschnitt <i>nominal cross section</i> mm ²	Strom <i>current</i> A	Abmessungen <i>dimensions WxLxH</i> LxBxH mm	VPE <i>PU</i> Stk.	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
KERKL 1	1	4	6	10 x 15 x 18	300	170030	2,64
KERKL 2	1	6	10	10 x 18,5 x 25	250	170031	3,29
KERKL 3	1	10	20	11 x 20,5 x 26	200	170032	4,19
KERKL 4	1	16	30	15 x 23 x 32,4	100	170033	5,44
KERKL 5	2	4	6	23 x 15 x 18	200	170034	4,24
KERKL 6	2	6	10	22 x 18,5 x 25	120	170035	5,14
KERKL 7	2	10	20	24 x 20,5 x 26	90	170036	6,01
KERKL 8	2	16	30	30 x 23 x 32,4	50	170037	7,82
KERKL 9	3	6	10	34 x 18,5 x 25	75	170038	6,53
KERKL 10	3	10	20	37 x 20,5 x 26	70	170039	7,52
KERKL 11	3	16	30	45 x 23 x 32,4	32	170040	10,93
KERKL 12	4	16	30	60 x 20 x 28	35	170041	15,54

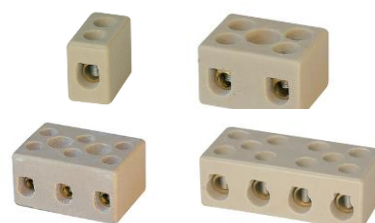


GOGATEM PKL Porzellanklemmen / porcelain terminal blocks

Material / material: Porzellan / porcelain

Typ <i>type</i>	Polzahl <i>no. of poles</i>	Nennquerschnitt <i>nominal cross section</i> mm ²	Strom <i>current</i> A	Abmessungen <i>dimensions WxLxH</i> LxBxH mm	VPE <i>PU</i> Stk.	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PKL 2	2	16	30	38 x 25 x 46	50	170042	a.A.
PKL 3	3	16	30	56 x 23 x 46	30	170043	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved