


- Eingang 400 oder 230 VAC / *input 400 or 230 VAC*
- Ausgang 230 oder 24 VAC / *output 230 or 24 VAC*
- Getrennte Trafowicklungen / *seperate transformer windings*
- Schutz vor Feuchtigkeit durch Imprägnierung / *protection against moisture by impregnating*
- TRAF0 25 - 160 zum Anschrauben und Aufsnappen / *TRAF0 25 - 160 for screwing and snapping*
- Andere Spannungen und Ausführungen auf Anfrage / *other voltages and types on request*

GOGAPLUS TRAF0

Eingangsfrequenz / *input frequency*: 50/60 Hz
 Prüfspannung (Primär - Sekundär) / *test voltage (primarily - secondary)*: 4.500 V
 Prüfspannung (Primär - Erdung) / *test voltage (primarily - grounding)*: 2.500 V
 Prüfspannung (Sekundär - Erdung) / *test voltage (secondary - grounding)*: 2.500 V
 Umgebungstemperatur / *ambient temperature*: max. 40°C
 Isolation / *isolation*: Klasse F
 Schutzart / *protection grade*: IP23, Klasse I
 Berührungsschutz-Klemme / *shock protection terminal*: VBG 4

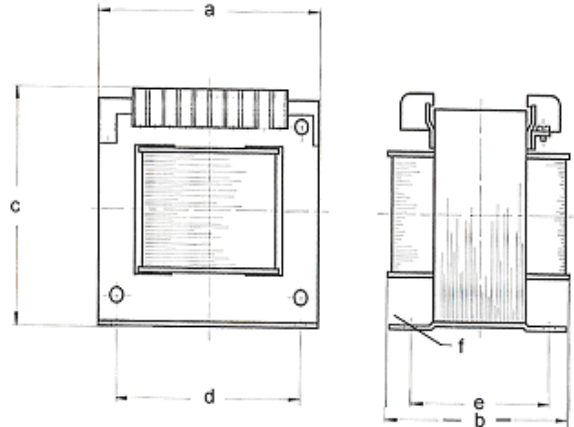

Typ	Leistung	max. Vorsicherung bei		a	b	c	d	e	f	Gewicht
<i>type</i>	<i>power</i>	400 V	230V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
		<i>max. line fuse at</i>								<i>weight</i>
TRAF0 25 S	25			66	56	77	44	42	4,8	0,4
TRAF0 40 S	40			66	66	77	44	55	4,8	0,7
TRAF0 63 S	63	T250mA	T400mA	78	59	85	56	47	4,8	1,2
TRAF0 100 S	100	T400mA	T630mA	84	76	95	64	64	5,8	2,0
TRAF0 160 S	160	T630mA	T1000mA	96	84	104	84	73	5,8	2,8
TRAF0 250	250	T1A	T1,6A	105	88	110	87	70	5,8	3,5
TRAF0 320	320	T1,25A	T2A	120	104	122	90	85	5,8	4,3
TRAF0 400	400	T1,6A	T2,5A	120	112	122	90	94	5,8	4,9
TRAF0 500	500	T2A	T3,15A	150	112	155	122	90	7,0	7,5
TRAF0 630	630	T2,5A	T4A	150	128	155	122	106	7,0	9,8
TRAF0 800	800	T3,15A	T5A	150	143	155	122	121	7,0	10,8
TRAF0 1000	1000	T4A	T6,3A	150	156	155	122	134	7,0	12,8
TRAF0 1300	1300			174	117	160	135	91	7,0	16,2
TRAF0 1600	1600	T6,3A	T10A	174	167	160	135	141	10,0	19,9
TRAF0 2000	2000	T8A	T12A	192	152	190	160	144	10,0	25,7



Einphasige Steuertransformatoren / single phase control transformers

PREISE		Eingang / input				€
		400 VAC		230 VAC		
Typ type	Leistung VA power	Ausgang / output				/Stk. /pc.
		230 VAC ArtNr	24 VAC ArtNr	230 VAC ArtNr	24 VAC ArtNr	
TRAFO 25 S	25	463301	463311	463321	463331	31,11
TRAFO 40 S	40	463302	463312	463322	463332	34,51
TRAFO 63 S	63	463303	463313	463323	463333	36,37
TRAFO 100 S	100	463304	463314	463324	463334	48,59
TRAFO 160 S	160	463305	463315	463325	463335	57,70

**Aufschnappen oder
Anschrauben /
plugging or screwing**



PREISE		Eingang / input				€
		400 VAC		230 VAC		
Typ type	Leistung VA power	Ausgang / output				/Stk. /pc.
		230 VAC ArtNr	24 VAC ArtNr	230 VAC ArtNr	24 VAC ArtNr	
TRAFO 25	25	463101	463121	463141	463161	31,11
TRAFO 40	40	463102	463122	463142	463162	34,51
TRAFO 63	63	463103	463123	463143	463163	56,00
TRAFO 100	100	463104	463124	463144	463164	48,59
TRAFO 160	160	463105	463125	463145	463165	57,70
TRAFO 250	250	463106	463126	463146	463166	73,10
TRAFO 320	320	463107	463127	463147	463167	84,80
TRAFO 400	400	463108	463128	463148	463168	99,40
TRAFO 500	500	463109	463129	463149	463169	122,70
TRAFO 630	630	463110	463130	463150	463170	157,00
TRAFO 800	800	463111	463131	463151	463171	178,00
TRAFO 1000	1000	463112	463132	463152	463172	190,00
TRAFO 1300	1300	463113	463133	463153	463173	308,00
TRAFO 1600	1600	463114		463154		326,00
TRAFO 2000	2000	463115		463155		380,00

**Anschrauben /
screwing**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved