

GOGATool DCC-25

Typ	Querschnitt	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	cross sections	length	weight		/Stk. /pc.
DCC-25	max. 10	215	0,4	12800210	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGATool KM

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +85°C

Zertifizierung / certification: UL, DNV

Schneidkraft / cutting force: 55 kg

Typ	Querschnitte	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	cross sections	length	weight		/Stk. /pc.
KM-95	max. 95	410	0,75	12800215	46,81
KM-240	max. 240	650	2	12800217	65,50
EM-KM-95	Ersatzmesser / replacement blade			12800216	22,98
EM-KM-240	Ersatzmesser / replacement blade			12800218	60,70

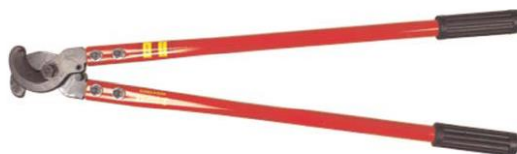

GOGATool DCC

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +85°C

Zertifizierung / certification: UL, DNV

Schneidkraft / cutting force: 55 kg

Typ	für Querschnitte	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	cross sections	length	weight		/Stk. /pc.
DCC-250	max. 250	600	1,9	12800212	87,20
DCC-500	max. 500	810	3	12800214	147,50
EM-DCC-250	Ersatzmesser / replacement blade			12800213	38,49
EM-DCC-500	Ersatzmesser / replacement blade			12800219	46,53



GOGATool DHYCU-40

Hydraulische Kabelschere / hydraulic cutting tool

Für Aluminium und Kupferkabel / for aluminium and copper cables

Länge / length: 560 mm

Gewicht / weight: 5 kg

Typ	max. Kabel-Ø	Länge	Gewicht	ArtNr	€
type	max. cable-Ø	length	weight		/Stk. /pc.
DHYCU-40	40	560	5	12800223	445,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATOOl D38

Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Aluminium und Kupfer /
for cutting single-, multi and finely stranded cable made of aluminum and copper

Besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen /
especially suitable in tight working conditions

Abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite /
bendable telescopic handles for setting an optimum grip width

komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht /
comfortable working through ratchet principle and light weight

nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet / not recommended for steel ropes or wires
auswechselbarer Schneidkopf / replaceable cutting head

Schneidekapazität / cutting capacity: Durchmesser / diameter Ø38 mm; Querschnitt / cross section 280 mm²

Länge / length: 570 – 770 mm

Gewicht / weight: 2 kg

Kopf / cutter head: brüniert, Schneide geschliffen / burnished, polished blade

Griffe / handles: Teleskoparme aus eloxiertem Aluminiumrohr mit 2K-Griffen / telescopic arms made of anodised aluminum tube with 2K handles

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Kabelschere / cable cutter	12800258	238,00
Ersatzmesserkit / spare knife set	12800258.01	140,60



Besonders geeign. unter beengten Arbeitsbed. / especially suitable in tight working cond.

optimaler Krafteinsatz durch Knickmechanik /
optimal use of force by buckling mechanics



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved